

**mit Temperaturregler/-
begrenzer Kombination**

Flanschheizkörper Ø 280 mm
Cronifer 1.4529

AHFOR-B-A-...
AHFOR-B-E-...



CE
Anwendung

Zur Erwärmung von Trink- und Heizungswasser

Merkmale

EHK Der Heizkörper besteht aus sechs U-förmigen Rohrheizkörpern, die in je einem Pressnippel eingepresst sind. Diese sind mit dem Schutzrohr auf einem Stahlflansch aufgeschraubt. Als Isolation dient eine lebensmittelechte Tesnit-Scheibe.

Dieser Heizkörper ist sowohl für Edelstahl-Speicher, als auch für Schwarzstahl- / emaillierte Speicher einsetzbar. Je nach Speichertyp die Einstellungen per DIP-Schalter wählen.
Die unbeheizte Zone beträgt bei allen Leistungen 70 mm.

- Typ A** TR Elektromechanischer Temperaturregler nach DIN 3440 und EN 60730-1/-2/-9, nicht bruchsicher
STB Elektromechanischer Temperaturbegrenzer nach DIN 3440 und EN 60730-1/-2/-9, bruchsicher, bei Überschreiten der Ausschalttemperatur schaltet das Schaltwerk AUS und bleibt in dieser Stellung verriegelt. Entriegeln erfolgt manuell nach Abkühlung des Fühlrohrs um ca. 10K
- Zeitkonstante des Fühlrohrs nach DIN3440
 - Wirkungsweise TR: Typ 2 B nach (EN 60 730-1 /-2-9)
 - Wirkungsweise STB: Typ 2 BK nach (EN 60 730-1 /-2-9)
- Typ E** TR Elektromechanischer Temperaturregler nach EN 14597, nicht bruchsicher
STB Elektromechanischer Temperaturbegrenzer nach EN 14597, bruchsicher, bei Überschreiten der Ausschalttemperatur schaltet das Schaltwerk AUS und bleibt in dieser Stellung verriegelt. Entriegeln erfolgt manuell nach Abkühlung des Fühlrohrs um ca. 20K
- Zeitkonstante des Fühlrohrs nach EN 14597
 - Wirkungsweise TR: Typ 1 B nach (EN 14597)
 - Wirkungsweise STB: Typ 2 BDEFHKL nach (EN 14597)

Typenübersicht

Typenübersicht		Typ	Bestell-Nr.	Leistung	Eintauchlänge [EL]
Typ A	AHFOR-B-A-4.0	012-1801	4.0 / 3.3 / 3.0 / 2.7 / 2.3 / 2.0kW	400V 3~	260 mm
	AHFOR-B-A-8.0	012-1803	8.0 / 6.7 / 6.0 / 5.3 / 4.7 / 4.0kW	400V 3~	260 mm
	AHFOR-B-A-10	012-1804	10 / 7.5 / 5.0kW	400V 3~	300 mm
	AHFOR-B-A-12	012-1805	12 / 9.0 / 6.0kW	400V 3~	360 mm
	AHFOR-B-A-15	012-1806	15 / 7.5kW	400V 3~	420 mm
	AHFOR-B-A-16	012-1807	16 / 8.0kW	400V 3~	440 mm
	AHFOR-B-A-18	012-1808	18 / 9.0kW	400V 3~	490 mm
	AHFOR-B-A-20	012-1809	20 / 10kW	400V 3~	540 mm
Typ E	AHFOR-B-E-25	012-1810	25 / 12.5kW	400V 3~	660 mm
	AHFOR-B-E-30	012-1811	30 / 15kW	400V 3~	780 mm
	AHFOR-B-E-36	012-1813	36 / 18kW	400V 3~	920 mm
	AHFOR-B-E-44	012-1812	44 / 22kW	400V 3~	1090 mm

Technische Daten

Anwendungsbereich

Die folgenden Angaben gelten für die oben aufgelisteten Normaltypen. Hiervon abweichende Varianten haben funktionsbedingt andere Daten.

Einstellbereich Typ A / Typ E

0...*...28...85°C / 15...95°C

Ausschalttemperatur θ_{off}

110°C (0-9K)

Umgebungstemperatur am Schaltwerk

max. 50°C (T50)

Thermische Schaltdifferenz Typ A / Typ E

11.0 K $\pm$ 5.5 K / 4.0 K $\pm$ 2.0 K

Umgebungstemperatur bei Lagerung und Transport

-30...+90°C

Eichung

Eichtoleranz

± 7 K

Zeitkonstante in Wasser

< 45 s

Ausführung

Flansch

Material: St 37

Flanschdurchmesser aussen

Ø 280 mm

Lochkreisdurchmesser

Ø 245mm / 12 X M14

Flanschdichtung

EPDM, KTW und FDA Zulassung

Kunststoffscheibe

Tesnit BAU Blau, KTW Zulassung

Rundheizstab Trinkwasser

Cronifer / 1.4529, Ø 8,2 mm

Tauchhülse

Cronifer 1.4529

Oberflächenbelastung

7W/cm²

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen

Betriebsdruck

max. 10 bar

Gehäuseoberteil

ABS UL94 V0, NCS 2005-R80B (lichtgrau)



Schutzart

IP21 nach EN60529

Montagehinweis

Der Einbau muss waagrecht erfolgen. Die Rohrheizkörper müssen völlig mit Flüssigkeit bedeckt sein. Der Flüssigkeitsumlauf durch die Heizkörper darf nicht behindert werden.

Schaltschema

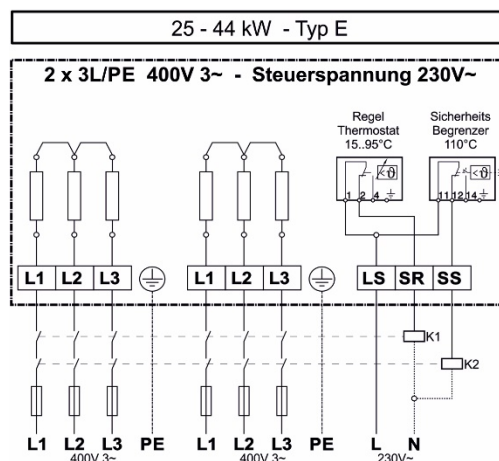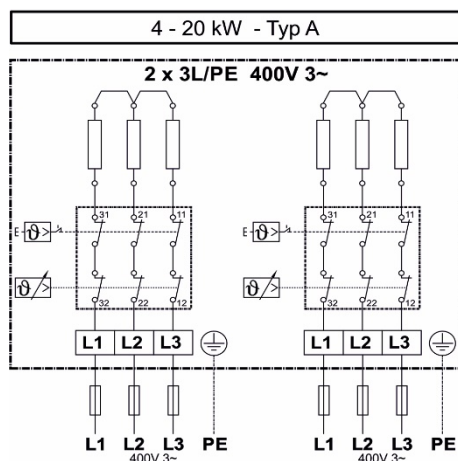

Massbild

