
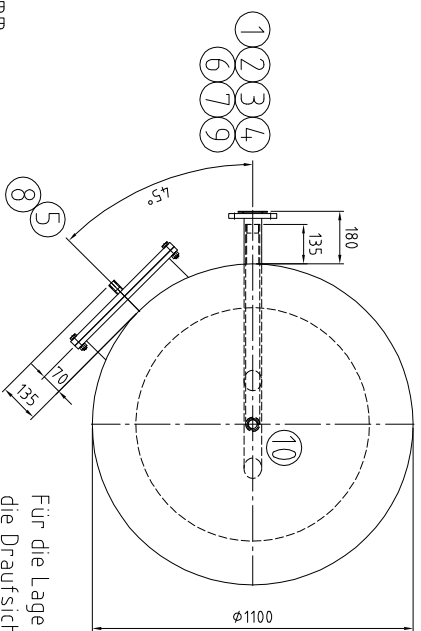


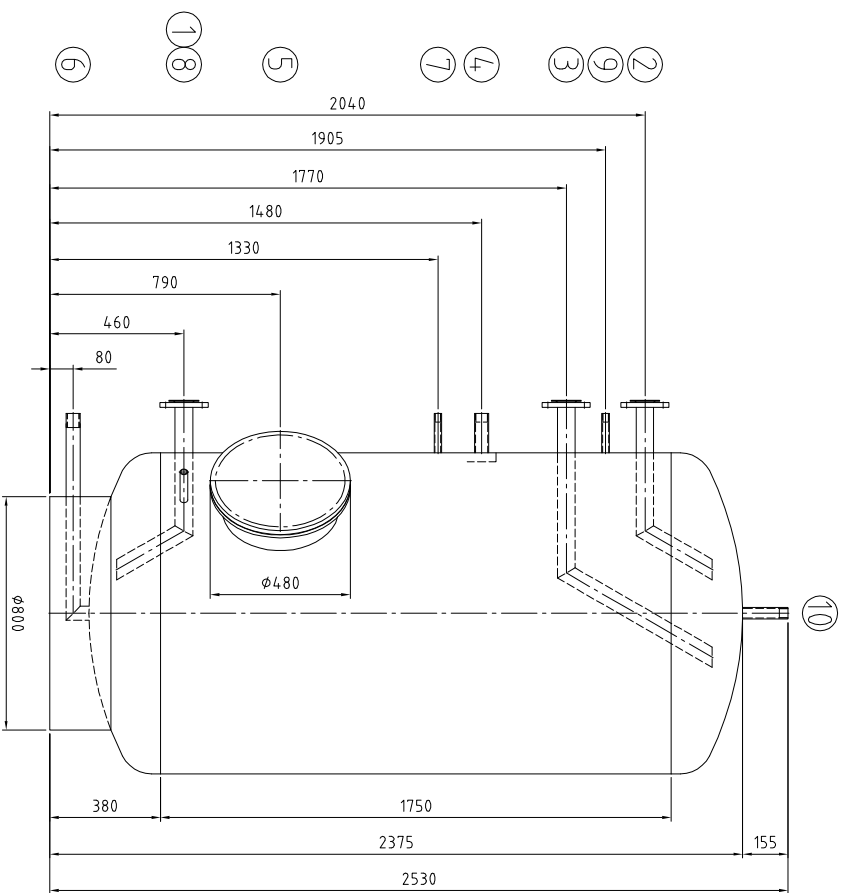

Kippmaß/ tilting tight: 2580 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Max. zul. Druck Max. allow. pressure Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature Prüfdruck Test pressure Volumen Capacity Oberflächenbearbeitung Surface treatment Werkstoff material Gewicht Weight Artikel-Nr. Article number	(PS) (TS) (PT) (V) gebeizt und passiviert pickled and passivated 14571/ 14404 31611/ 316L 280	Mantelraum Inside of jacket Rohrraum Inside of tubes 10 95 13 1975 - bar °C bar L
---	--	---

10	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
9	Temperaturreglung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturreglung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole	400/480	RET		
4	Zirkulation/ circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
3	Ladevorrat/ heating flow	50	10	DIN 2642	
2	Warmwasser/ warm water	50	10	DIN 2642	
1	Kaltwasser/ cold water/ heating return	50	10	DIN 2642	
Nezle	Denomination	DN	PN	Standard	Dichtfläche Position rohrabmessung Dimension

RevZ	16.09.14	Wagner	Rudert	Anpassung der Stützenlängen
Rev1	18.09.09	Wagner	Rudert	Zeichnung überarbeitet
Index	Datum/date	Gez./draft	Gepr./appr	Art der Änderung / Modification
Gez./ draft	17.09.04	Wagner		
Gepr./ appr	17.09.04	Dorr		
Benennung / Designation : Warmwasserspeicher/ storage tank				
Typ RET 2000 IML				
Zeichnung Nr. / Drawing No. : 1006-0 RevZ				
Projekt Nr. / Project No. : 1006-0 RevZ				
Bestell Nr. / Order No. : 1006-0 RevZ				
Maßstab / Scale 1:125				
Blatt / sheet 1/1				



Zeichnung ist geistiges Eigentum der ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN 34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messes. ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzvermerk DIN 34-1-D reserved