



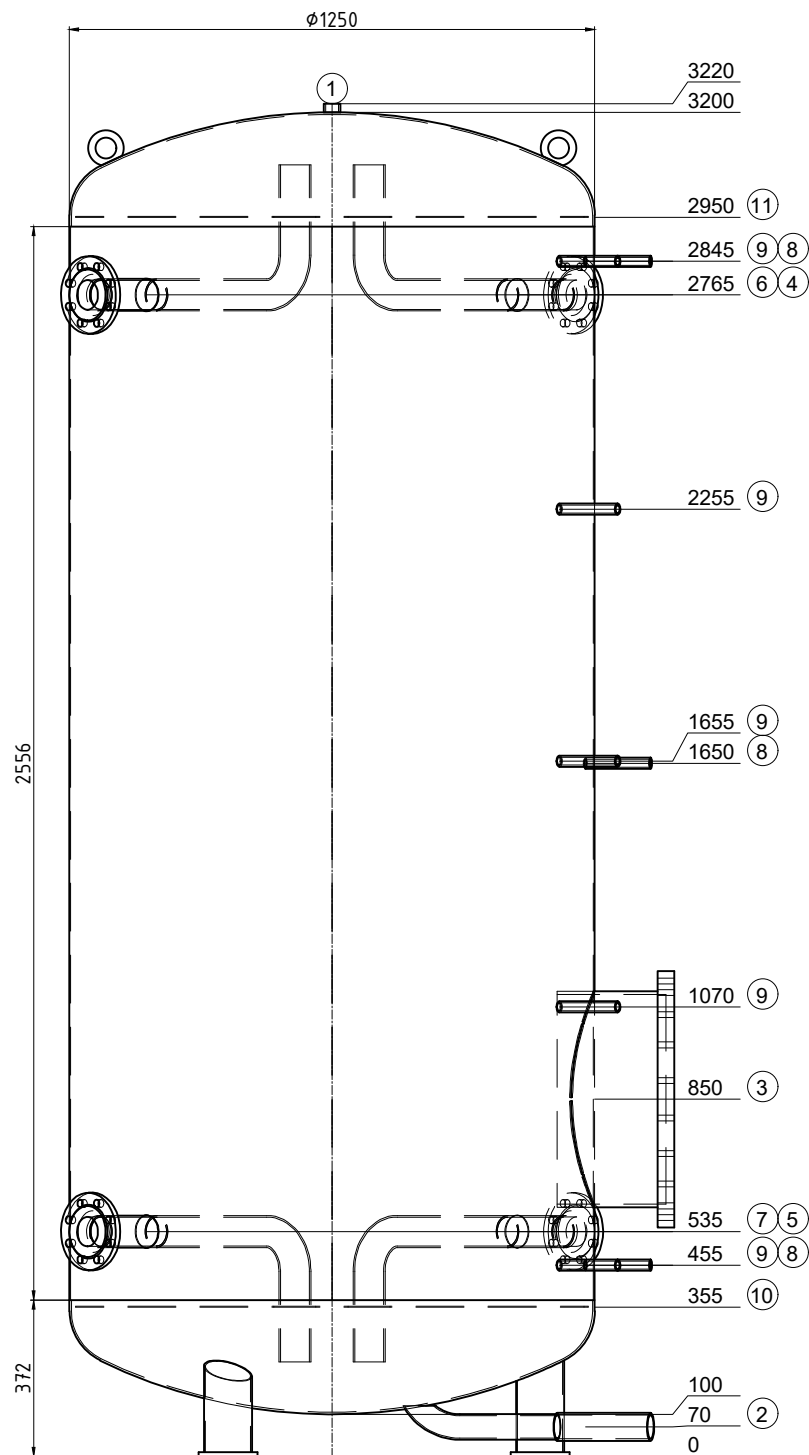

Transport legend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung, Purge
2	1	160	75	Muffe 2" mit Bogenrohr Entleerung, Vidange
3	1	150	90	Mannloch NW500 PN6
4	1	180	135	Flansch DN65 PN16 mit Bogenrohr
5	1	180	135	Flansch DN65 PN16 mit Bogenrohr
6	1	180	315	Flansch DN65 PN16 mit Bogenrohr
7	1	180	315	Flansch DN65 PN16 mit Bogenrohr
8	3	160	75	Muffe 1/2" Thermometer
9	5	160	60	Muffe 1/2" Fühler
10	1	0	-	Lochblech
11	1	0	-	Lochblech

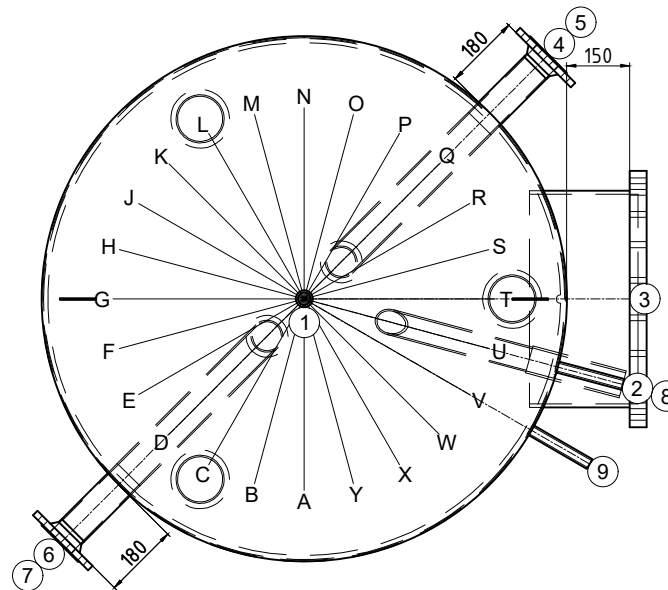

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 45994/1

Kom.: KST300/102406 La Chaux-de-Fond IMA

Auftragsnr.: 45994

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 3554 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 526 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.4 / 0.6 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 5/3
 Anschlusslänge: 160 mm
 Kippmaß: 3232 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

Ersteller/Datum: egl / 16.01.2023