



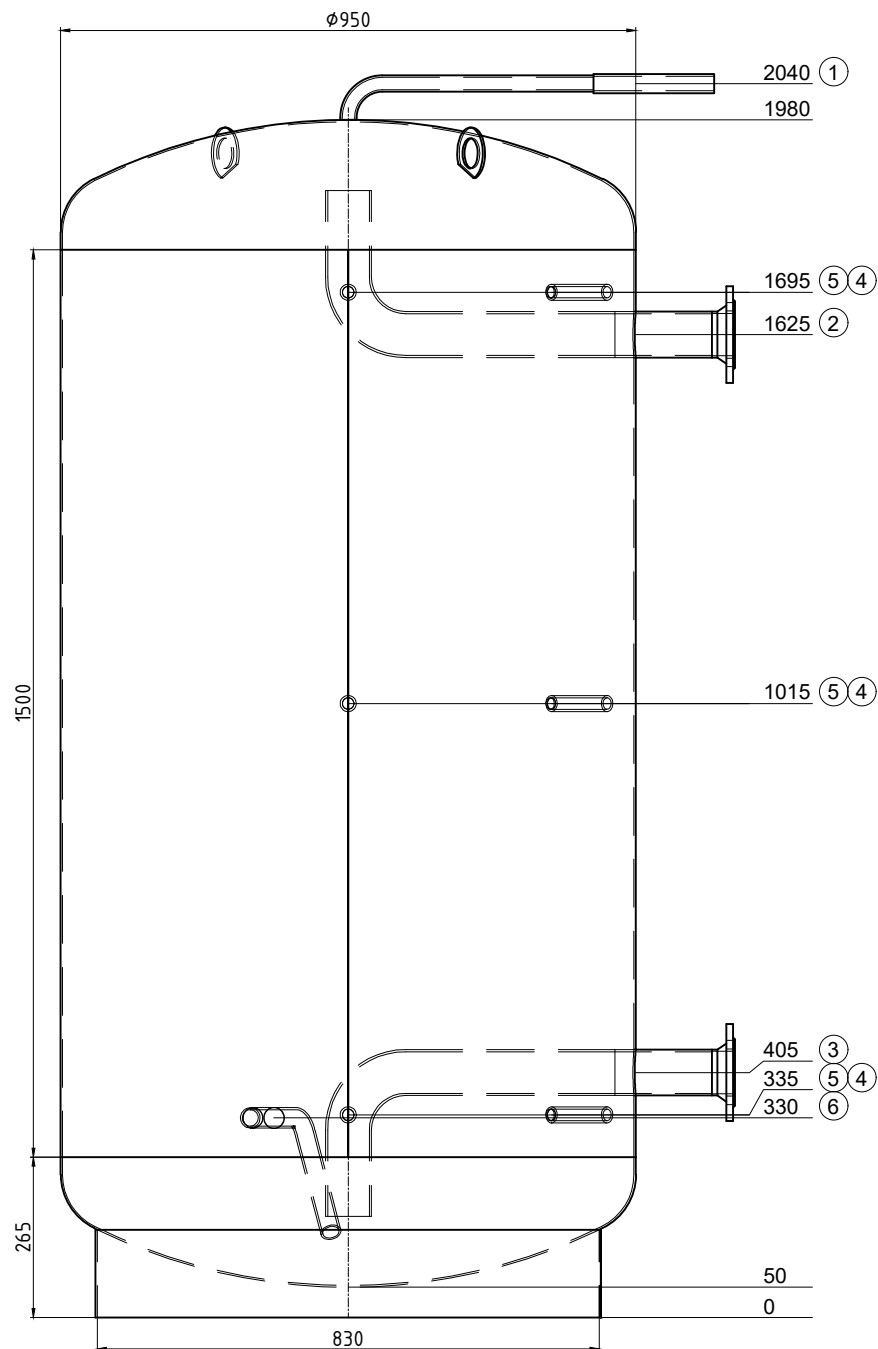

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	130	90	raccord 3/4" avec tube coudé Entlüftung
2	1	150	90	Flasque DN65 PN6 avec tube coudé
3	1	150	90	Flasque DN65 PN6 avec tube coudé
4	3	130	135	raccord 1/2" Fühler
5	3	130	180	raccord 1/2" Thermometer
6	1	150	195	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung

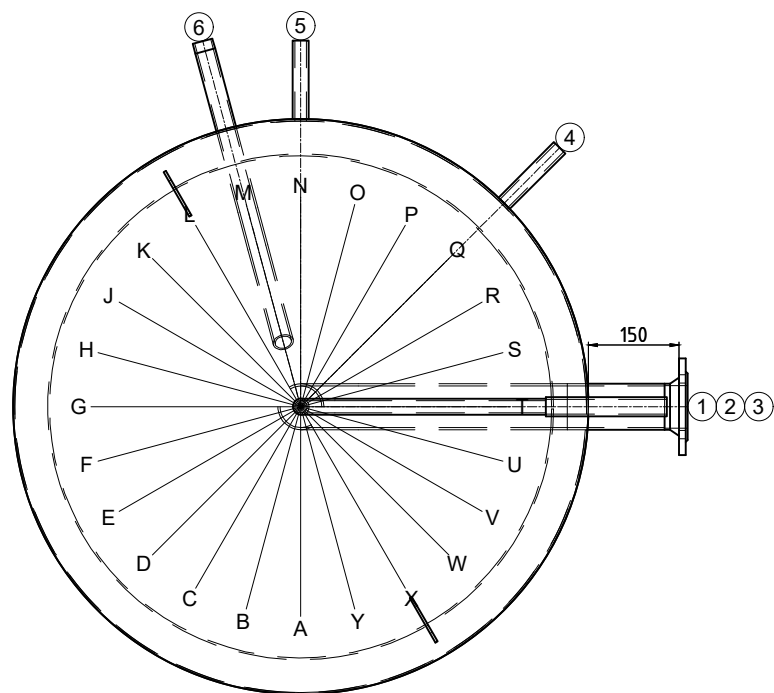

N° dessin: 46155/3

Com.:
KST300/103132 - Vesenaz

N° d'ordre: 46155

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1262 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 180 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Longueur de connexion: 130 mm
Hauteur de basculement: 2062 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 23.02.2023