

Fleury Sanitaire SA
Massimo Principe
Route de Prilly 8 bis
1004 Lausanne

Confirmation de commande

No. commande:	CC23-10402	No. offre:	OF22-12927
Date commande:	14.04.2023	Date offre:	05.04.2023
Projet No:	104468		
Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Massimo Principe

Intuitive - Chauffe-eau

Bonjour Monsieur Principe

Nous vous remercions par la présente de votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Chauffe-eau					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire vertical sur virole, en Acier Inox V4A 2500 litres Ø non isolé : 1300mm H totale : 2350mm Pression de service : 6 (9) bar Température de service max. : 109°C Réservoir prévu pour une soudure sur place en 2 morceaux Raccords - 1 Trou d'homme Ø400/480 - 2 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge 1 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1¼" pour charge 1 - 2 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 1 Rail pour sondes - 1 Prise(s) fileté(s) Rp¾" pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" pour vidange vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable. Délais de livraison actuel : 4 semaines à compter de la validation des plans de fabrication.	Pce	1,00	14 676,00	14 676,00

Soudure sur site					
SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 320,00	4 320,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	3 709,00	3 709,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				
Total Chauffe-eau					22 705,00
Total brut					22 705,00
	Rabais	%	-45,00	22 705,00	-10 217,25
Total net HT					12 487,75
	RPLP	%	2,10	12 487,75	262,25
Total TVA non comprise					12 750,00
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	7,70	12 750,00	981,75
Total TVA comprise					13 731,75

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISPAG

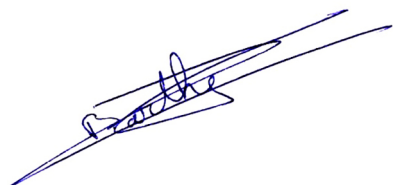

Cyril Barthel