

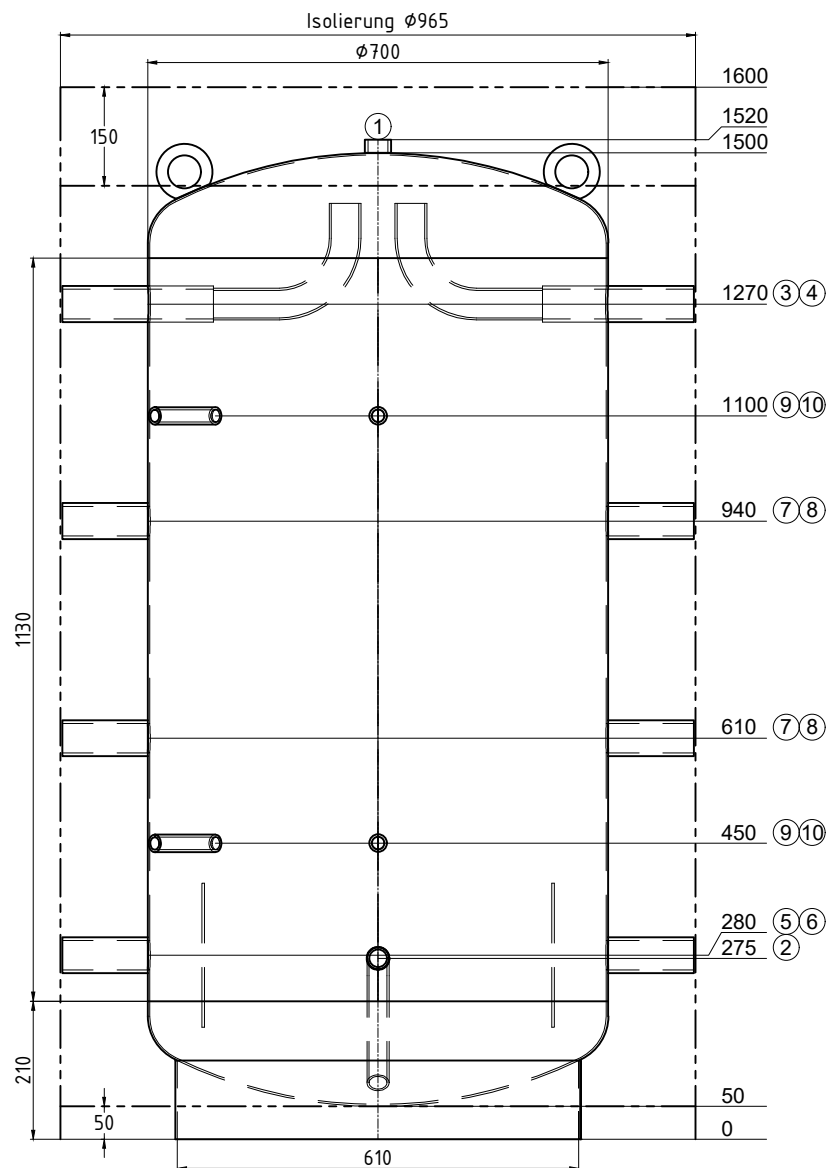




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
2	1	150	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
3	1	130	270	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr VL1
4	1	130	90	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr VL2
5	1	130	270	Muffe 1 1/2" mit Prallblech RL1
6	1	130	90	Muffe 1 1/2" mit Prallblech RL2
7	2	130	270	Muffe 1 1/2"
8	2	130	90	Muffe 1 1/2"
9	2	130	315	Muffe 1/2" Fühler
10	2	130	0	Muffe 1/2" Thermometer

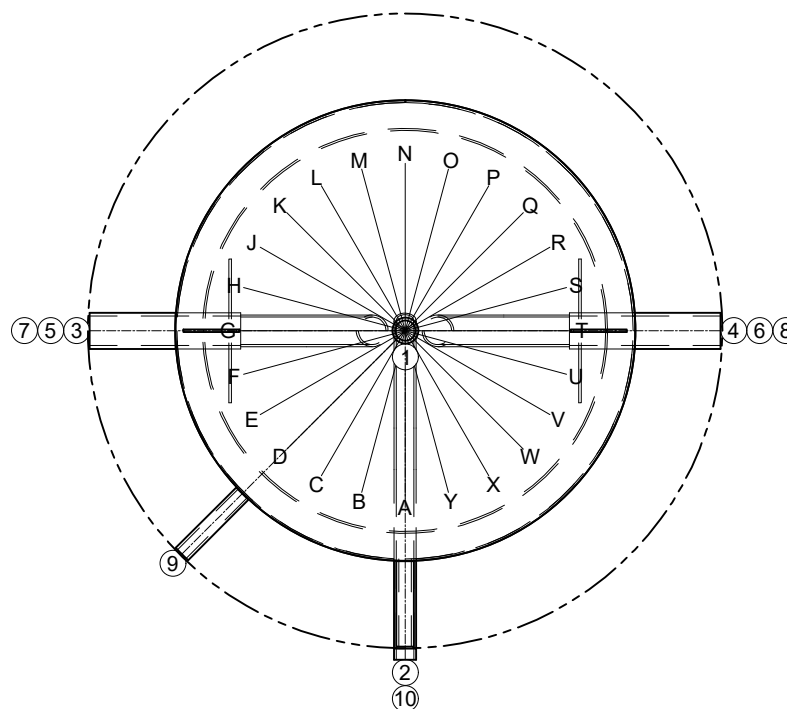

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 46218/1

Kom.:
 KST300/102892 - Arbora Crissier

Auftragsnr.:

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 512 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 103 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Anschlusslänge: 130 mm
 Kippmaß: 1557 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4
 Abs. 3.

Isolierung:
 PE-Vlies 130 mm, 17 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 AussenØ Isolierung: 965.4 mm
 Gewicht Isolierung: 12 kg

Ersteller/Datum: hof / 21.02.2023