

CGC Energie SA
Marc Plumeau
Chemin du Foron 14
Case postale 216
1226 Thônex

Offre

No. offre: OF23-12134
Date offre: 22.04.2024

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Marc Plumeau

Coppet - Piscine des Rojalets

Bonjour Monsieur Plumeau

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur d'énergie					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Réservoir d'eau glacée vertical sur pieds, en Acier noir S 235 Jr 1200 litres Ø non isolé : 950mm H totale : 1950mm Côte de redressement : 2040mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 109°C Raccords - 4 Prise(s) à bride DN125 - 2 Prise(s) filetées Rp1¼" - 5 Prise(s) filetées Rp½" vertical sur pieds Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	4 076,00	4 076,00
Total Accumulateur d'énergie					4 076,00

Accumulateur sanitaire

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire vertical sur pieds, en Acier Inox V4A 3000 litres Ø non isolé : 1400mm H totale : 2510mm Pression de service : 6 (9) bar Température de service max. : 109°C Raccords - 1 Mannloch Ø400/480 - 1 Prise(s) filetées Rp2" pour eau chaude - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tube plongeant pour eau froide - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tube diffuseur pour charge aller - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tube plongeant pour charge retour - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tôle de déflexion pour circulation - 4 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 4 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant vertical sur pieds Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	27 601,00	27 601,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	5 805,00	5 805,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur sanitaire

33 406,00

Total brut

37 482,00

Rabais	%	-50,00	37 482,00	-18 741,00
--------	---	--------	-----------	------------

Rabais appliqué uniquement pour une commande simultanée des offres suivantes avant le 26.04.2024 (Sinon rabais 47%)

- OF23-11203 - Plan Les Ouates - Groupe scolaire Le Rolliet
- OF24-10027 - Genève - SIG Rhône 62
- OF24-10382 - Genève - SIG Rhône 80-84
- OF24-11069 - SST MOLE 2.2
- OF24-12134 - Coppet - Piscine des Rojalets

Total net HT

18 741,00

RPLP	%	2,10	18 741,00	393,55
------	---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise

19 134,55

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	19 134,55	1 549,90
----------------------------	---	------	-----------	----------

Total TVA comprise

20 684,45

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 60 jours net

Validité de l'offre: 26.04.2024

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

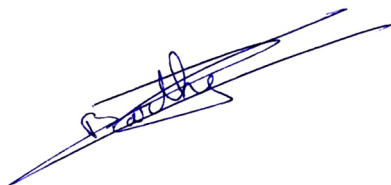

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :