

Romande Energie Services SA
Bastien Burnier
Avenue de la Gare 22
1028 Préverenges
Suisse

Confirmation de commande

No. commande: CC23-10108
Date commande: 01.02.2023
Projet No: 102892

No. offre: OF23-10048
Date offre: 23.01.2023

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Bastien Burnier

Arbora Crissier

Bonjour Monsieur Burnier

Nous vous remercions par la présente de votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateurs					
B01	Accumulateur d'énergie vertical sur virole 750 Litres Ø non isolé : 750mm Ø isolé : 1010mm H sans isol. : 1890mm H avec isol. : 2020mm Côte de redressement : 1938mm Isolation 130mm HeatBlocker sous manteau ABS Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 109°C Raccords - 5 Manchon ½" - 4 Raccords 2" avec tôle de déflexion - 4 Raccords 2" avec tube plongeant vertical sur virole		1,00	3 554,00	3 554,00

B02

Accumulateur d'énergie vertical sur virole 750 Litres
 Ø non isolé : 750mm
 Ø isolé : 1010mm
 H sans isol. : 1890mm
 H avec isol. : 2020mm
 Côte de redressement : 1938mm
 Isolation 130mm HeatBlocker sous manteau ABS
 Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille
 Pression de service : 3 (4,5) bar
 Température de service max. : 109°C
 Raccords
 - 5 Manchon 1/2"
 - 4 Raccords 2" avec tôle de déflexion
 - 4 Raccords 2" avec tube plongeant
 vertical sur virole

1,00

3 554,00

3 554,00

B03

Accumulateur d'énergie vertical sur virole 1000 Litres
 Ø non-isolé : 790mm
 Ø isolé : 1050mm
 H totale : 2140mm
 Côte de redressement : 2138mm
 Isolation 130mm HeatBlocker sous manteau ABS
 Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille
 Pression de service : 3 (4,5) bar
 Température de service max. : 109°C
 Raccords
 - 5 Manchon 1/2"
 - 4 Raccords 2" avec tôle de déflexion
 - 4 Raccords 2" avec tube plongeant
 vertical sur virole

1,00

4 015,00

4 015,00

B04

Accumulateur d'énergie vertical sur virole 500 Litres
 Ø isolé : 800mm
 Ø isolé : 800mm
 H avec isol. : 1700mm
 Côte de redressement : 1890mm
 Isolation 75mm mousse de polyuréthane expansée
 Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille
 Pression de service : 3 (4,5) bar
 Température de service max. : 109°C
 Raccords
 - 5 Manchon 1/2"
 - 4 Prise(s) filetées Rp1 1/2" avec tube plongeant
 - 4 Prise(s) filetées Rp1 1/2" avec tôle de déflexion
 vertical sur virole

1,00

2 385,00

2 385,00

B05

Accumulateur d'énergie vertical sur virole 500 Litres
 Ø isolé : 800mm
 Ø isolé : 800mm
 H avec isol. : 1700mm
 Côte de redressement : 1890mm
 Isolation 75mm mousse de polyuréthane expansée
 Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille
 Pression de service : 3 (4,5) bar
 Température de service max. : 109°C
 Raccords
 - 5 Manchon 1/2"
 - 4 Prise(s) filetées Rp1 1/2" avec tube plongeant
 - 4 Prise(s) filetées Rp1 1/2" avec tôle de déflexion
 vertical sur virole

1,00

2 385,00

2 385,00

B06

Accumulateur d'énergie vertical sur virole 500 Litres
 Ø isolé : 800mm
 Ø isolé : 800mm
 H avec isol. : 1700mm
 Côte de redressement : 1890mm
 Isolation 75mm mousse de polyuréthane expansée
 Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille
 Pression de service : 3 (4,5) bar
 Température de service max. : 109°C
 Raccords
 - 5 Manchon ½"
 - 4 Prise(s) filetées Rp1½" avec tube plongeant
 - 4 Prise(s) filetées Rp1½" avec tôle de déflexion
 vertical sur virole

1,00

2 385,00

2 385,00

B08

Accumulateur d'énergie vertical sur virole 2000 Litres
 Ø isolé : 1420mm
 H totale : 2430mm
 Côte de redressement : 1819mm
 Isolation 160mm HeatBlocker sous manteau ABS
 Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille
 Pression de service : 3 (4,5) bar
 Température de service max. : 109°C
 Raccords
 - 5 Manchon ½"
 - 4 Raccords 2" avec tôle de déflexion
 - 4 Raccords 2" avec tube plongeant
 vertical sur virole

1,00

2 432,00

2 432,00

Accumulateur de froid sur pieds 2500 Litres
 Ø isolé : 1288mm
 H totale : 2473mm
 Côte de redressement : 1819mm
 Isolation 19mm Armaflex
 Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille
 Pression de service : 3 (4,5) bar
 Température de service max. : 109°C
 Raccords
 - 5 Manchon ½"
 - 4 Raccords 2" avec tôle de déflexion
 - 4 Raccords 2" avec tube plongeant
 vertical sur virole

1,00

11 137,00

11 137,00

Total Accumulateurs**31 847,00****Total brut****31 847,00**

Rabais

%

-45,00

31 847,00

-14 331,15

Total net HT**17 515,85**

RPLP

%

2,10

17 515,85

367,85

Total TVA non comprise**17 883,70**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

7,70

17 883,70

1 377,05

Total TVA comprise**19 260,75**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

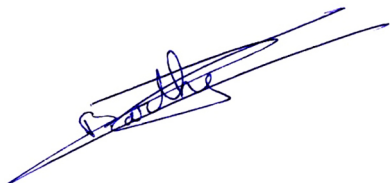
Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 60 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISPAG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Barthel', is written over a series of three parallel diagonal lines that extend from the bottom left towards the top right.

Cyril Barthel