


8

A

5


7

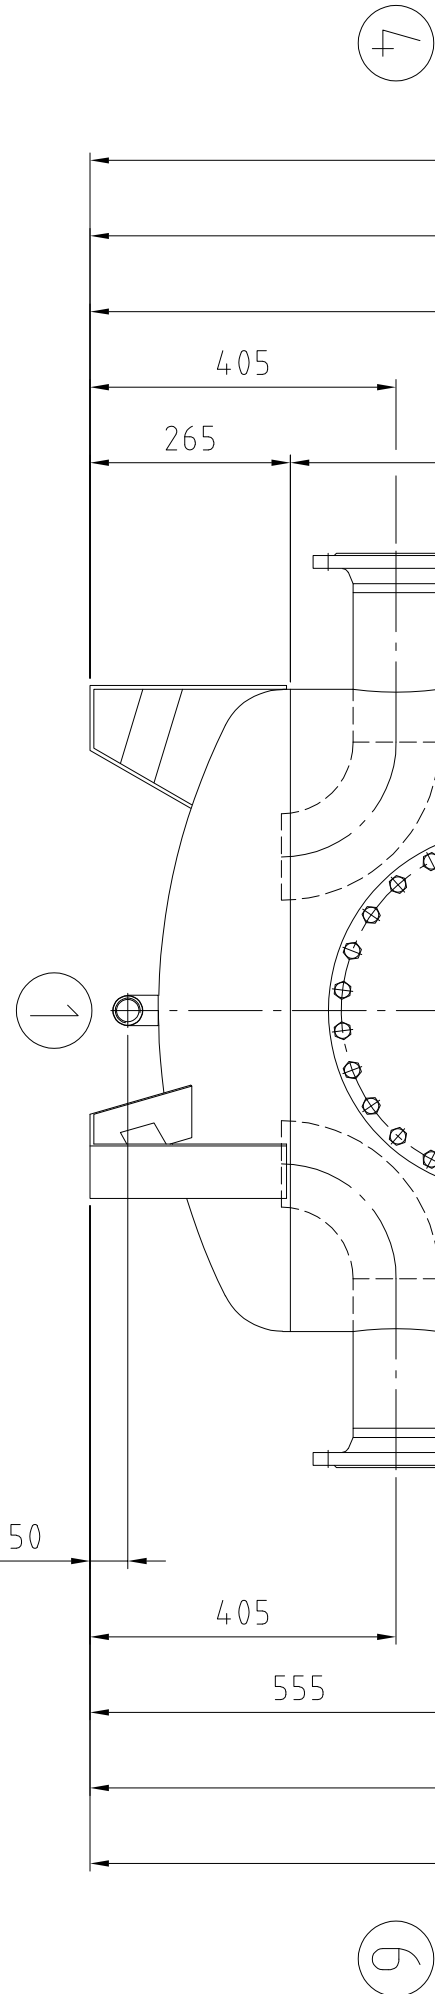

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!


5
4

6
7

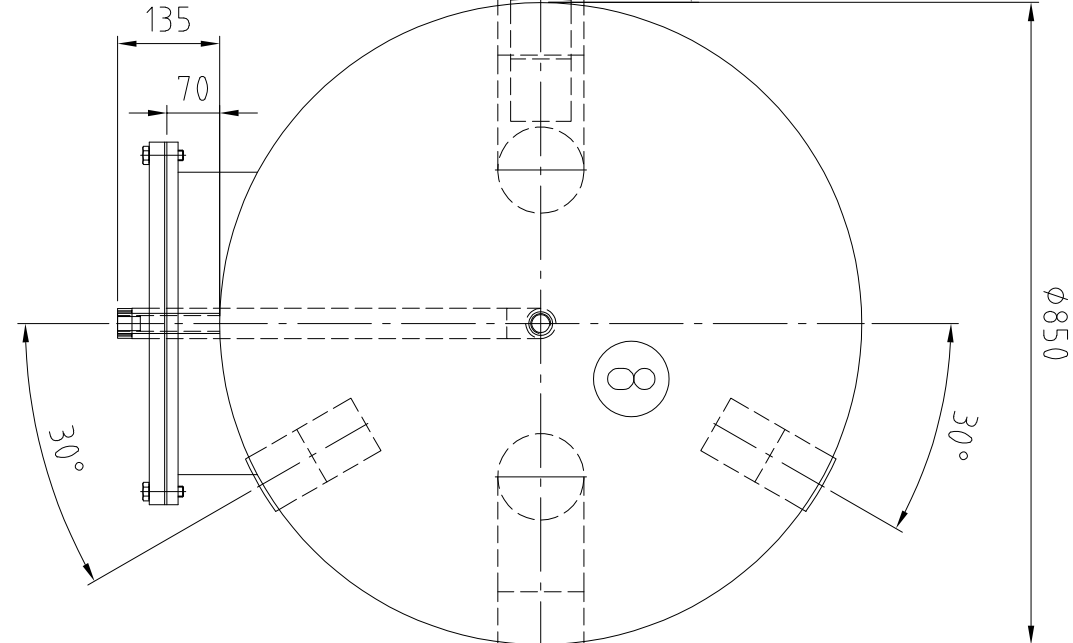

Kippmaß: 2040 mm

Detail Pos. 3 - 7

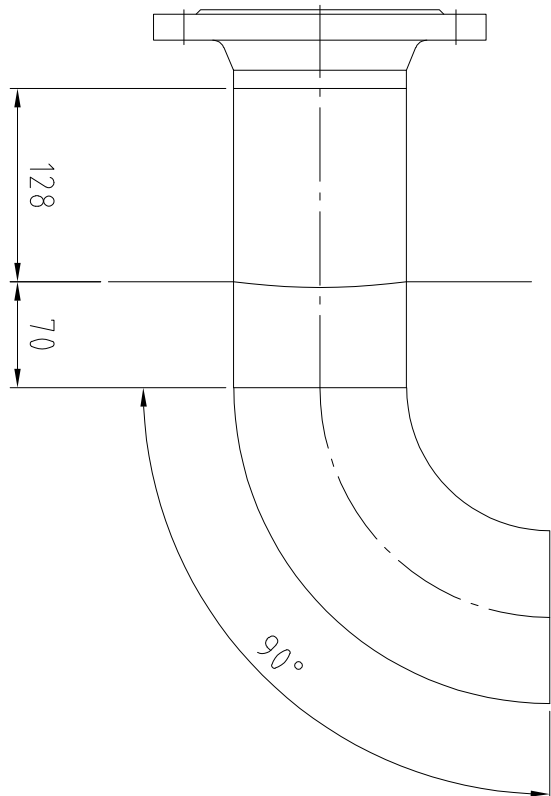

Max. zul. Druck	(PS)	6	bar
Max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109	°C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	12	bar
Test pressure			
Volumen	(V)	990	L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4571 / 1.4404	
material			
Gewicht		225	kg
Weight			
Artikel-Nr.		-	
Article number			

8	Entlüftung	Rp 3/4"	DIN 2986		
7	Flanschanschluss	100	16	DIN 2633	
6	Flanschanschluss	100	16	DIN 2633	
5	Flanschanschluss	100	16	DIN 2633	
4	Flanschanschluss	100	16	DIN 2633	
3	Fühleranschluss	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Mannloch	4,00	10	RET	
1	Entleerung	Rp 1"	DIN 2986		
Stützen	Benennung	DN	PN	Standard	Dichtfläche
Nozzle	Denomination				Facing
					Position
					Position
					Dimension

Rev2	24.02.2023	Ehrentauf	Whan	Änderungen nach Kundenwunsch
Rev1	15.02.2023	Ehrentauf	Whan	Änderungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Whan	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:	
Gez. / drawn	10.02.2023	Ehrentauf		
Gepr. / appr.	10.02.2023	Whan		

Edelstahlspeicher
Typ RET 1000 Sonder



Zzeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
21578-0Rev2	P53317	P00191	1:10	1/1

Zzeichnung ist geistiges Eigentum der RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights is provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

H

G

F

E

D

C

B

A

H

G

F

E

D

C

B

A