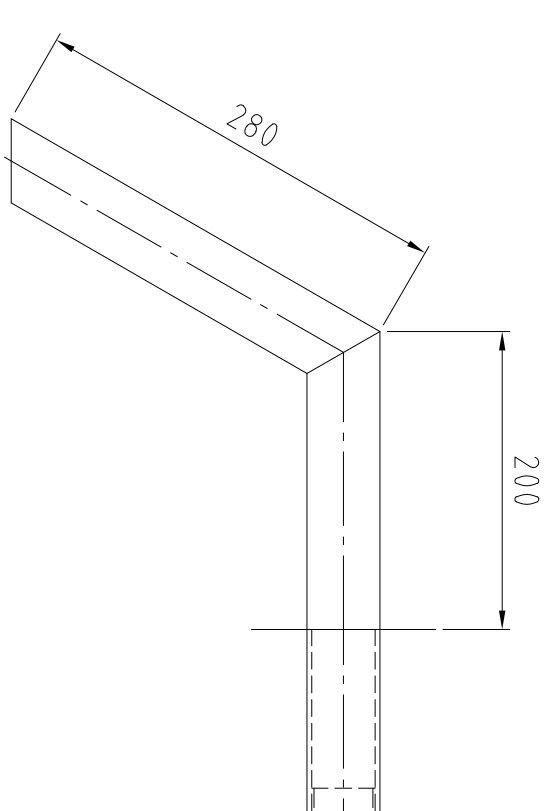
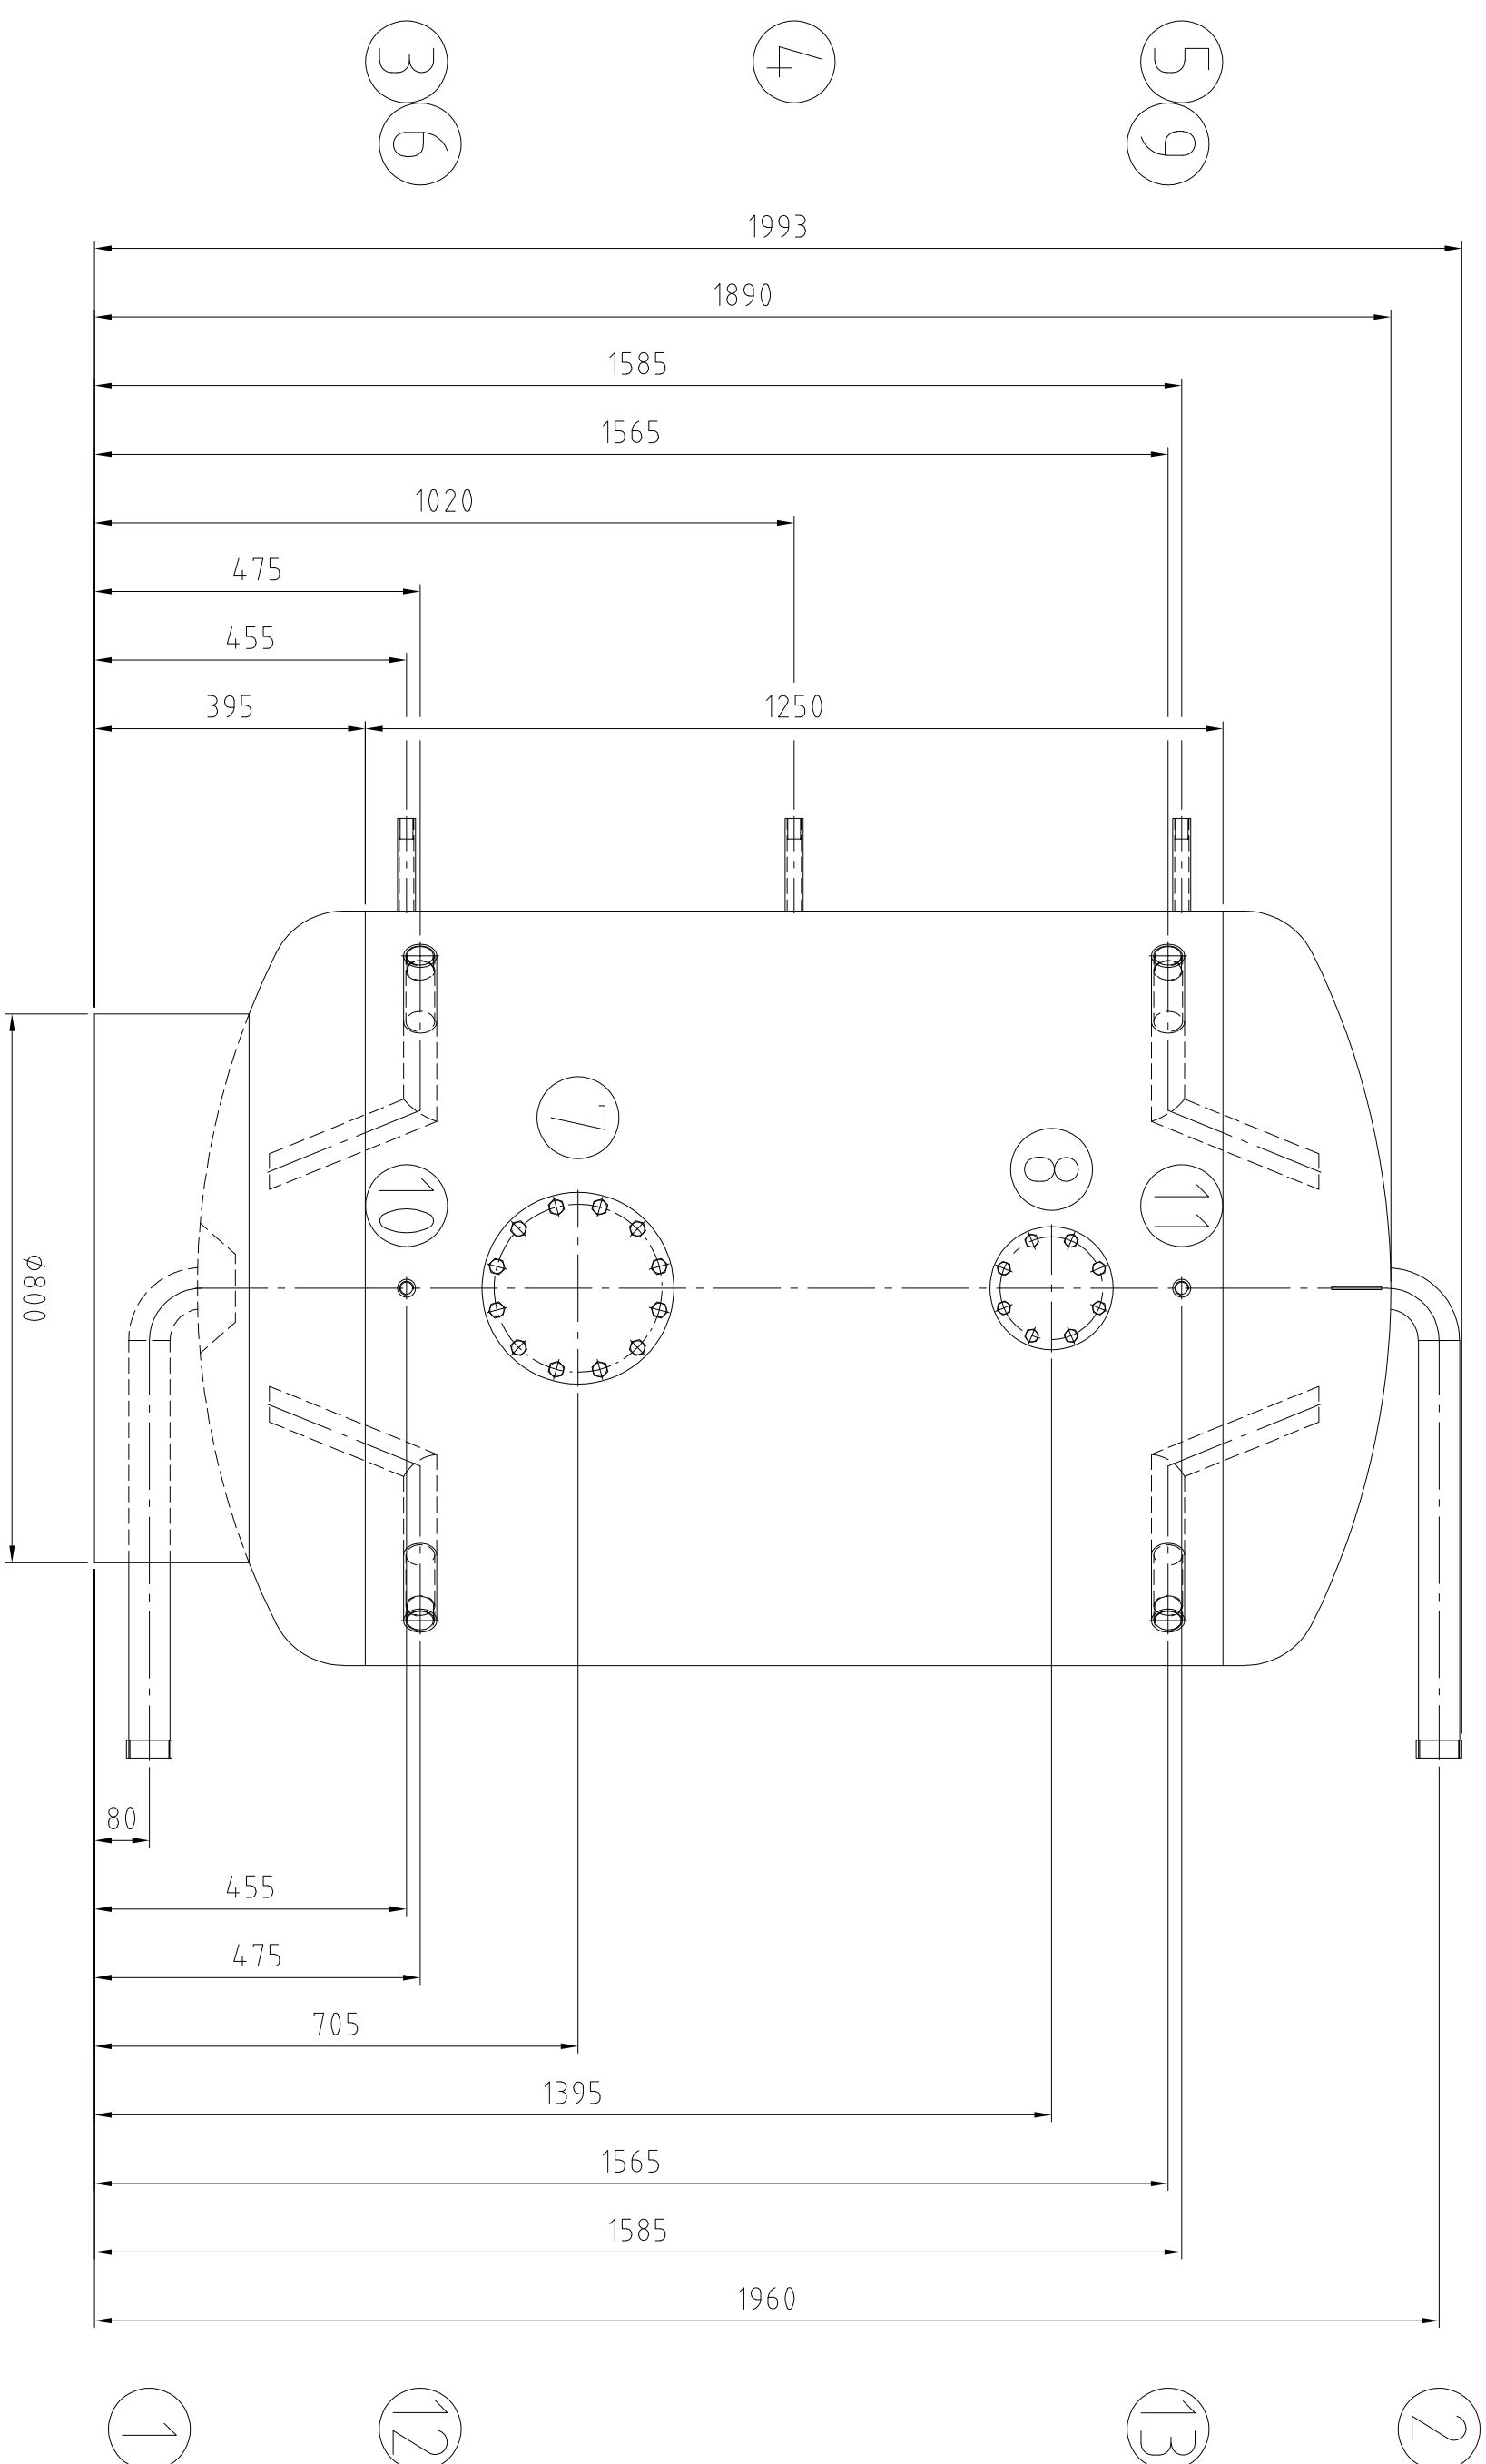


Detail Pos. 6, 9, 12 und 13

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS) 3	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS) 109	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT) 4,5	- bar
Volumen Capacity	(V) 14,73	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404	
Gewicht Weight	250 kg	
Artikel-Nr. Article number		

[illegible][illegible]

Benennung / Designation

Stand-Wasserwärmer

RET 1500 Sonder

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:
------------------------------	----------------------------


21605-0Rev1

P53431	KST300/103132
--------	---------------

1:10	1/1
------	-----

Kipmaß: 2290 mm

Für die Lage der Stutze
ist ausschließlich
die Draufsicht verbindlich!

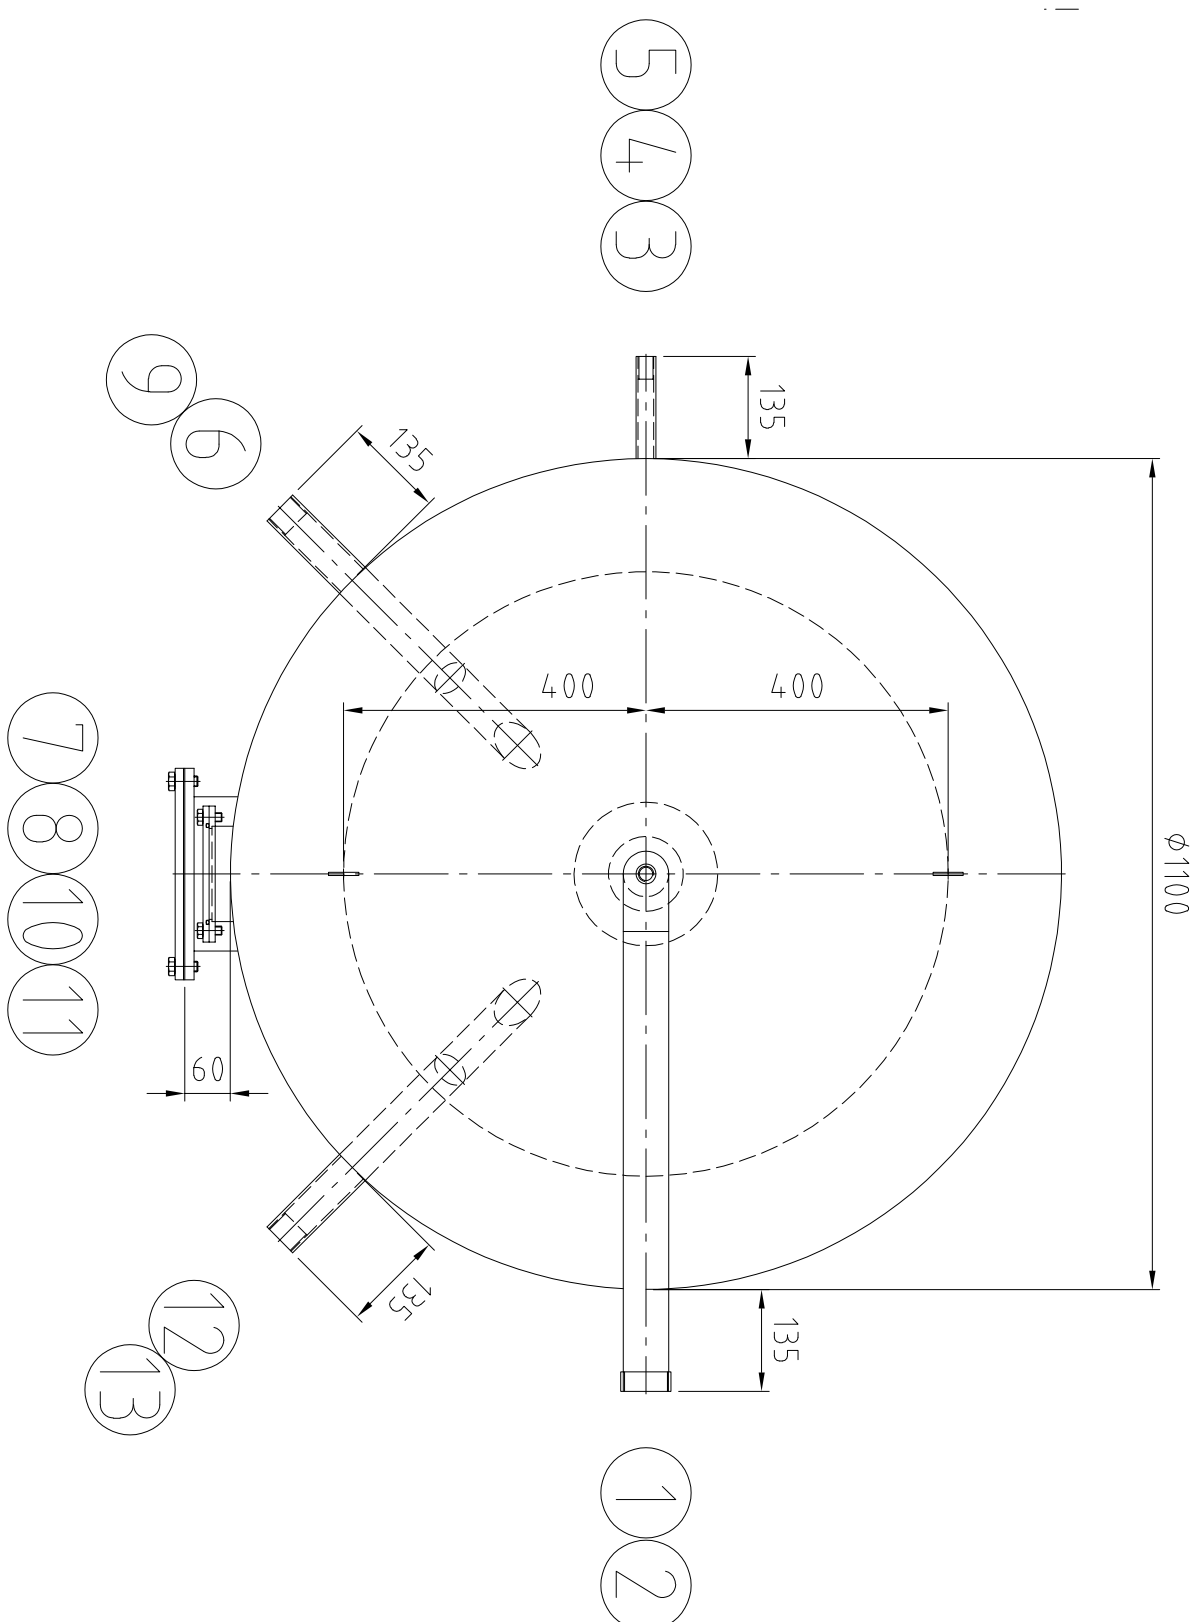

Kipmaß: 2290 mm