

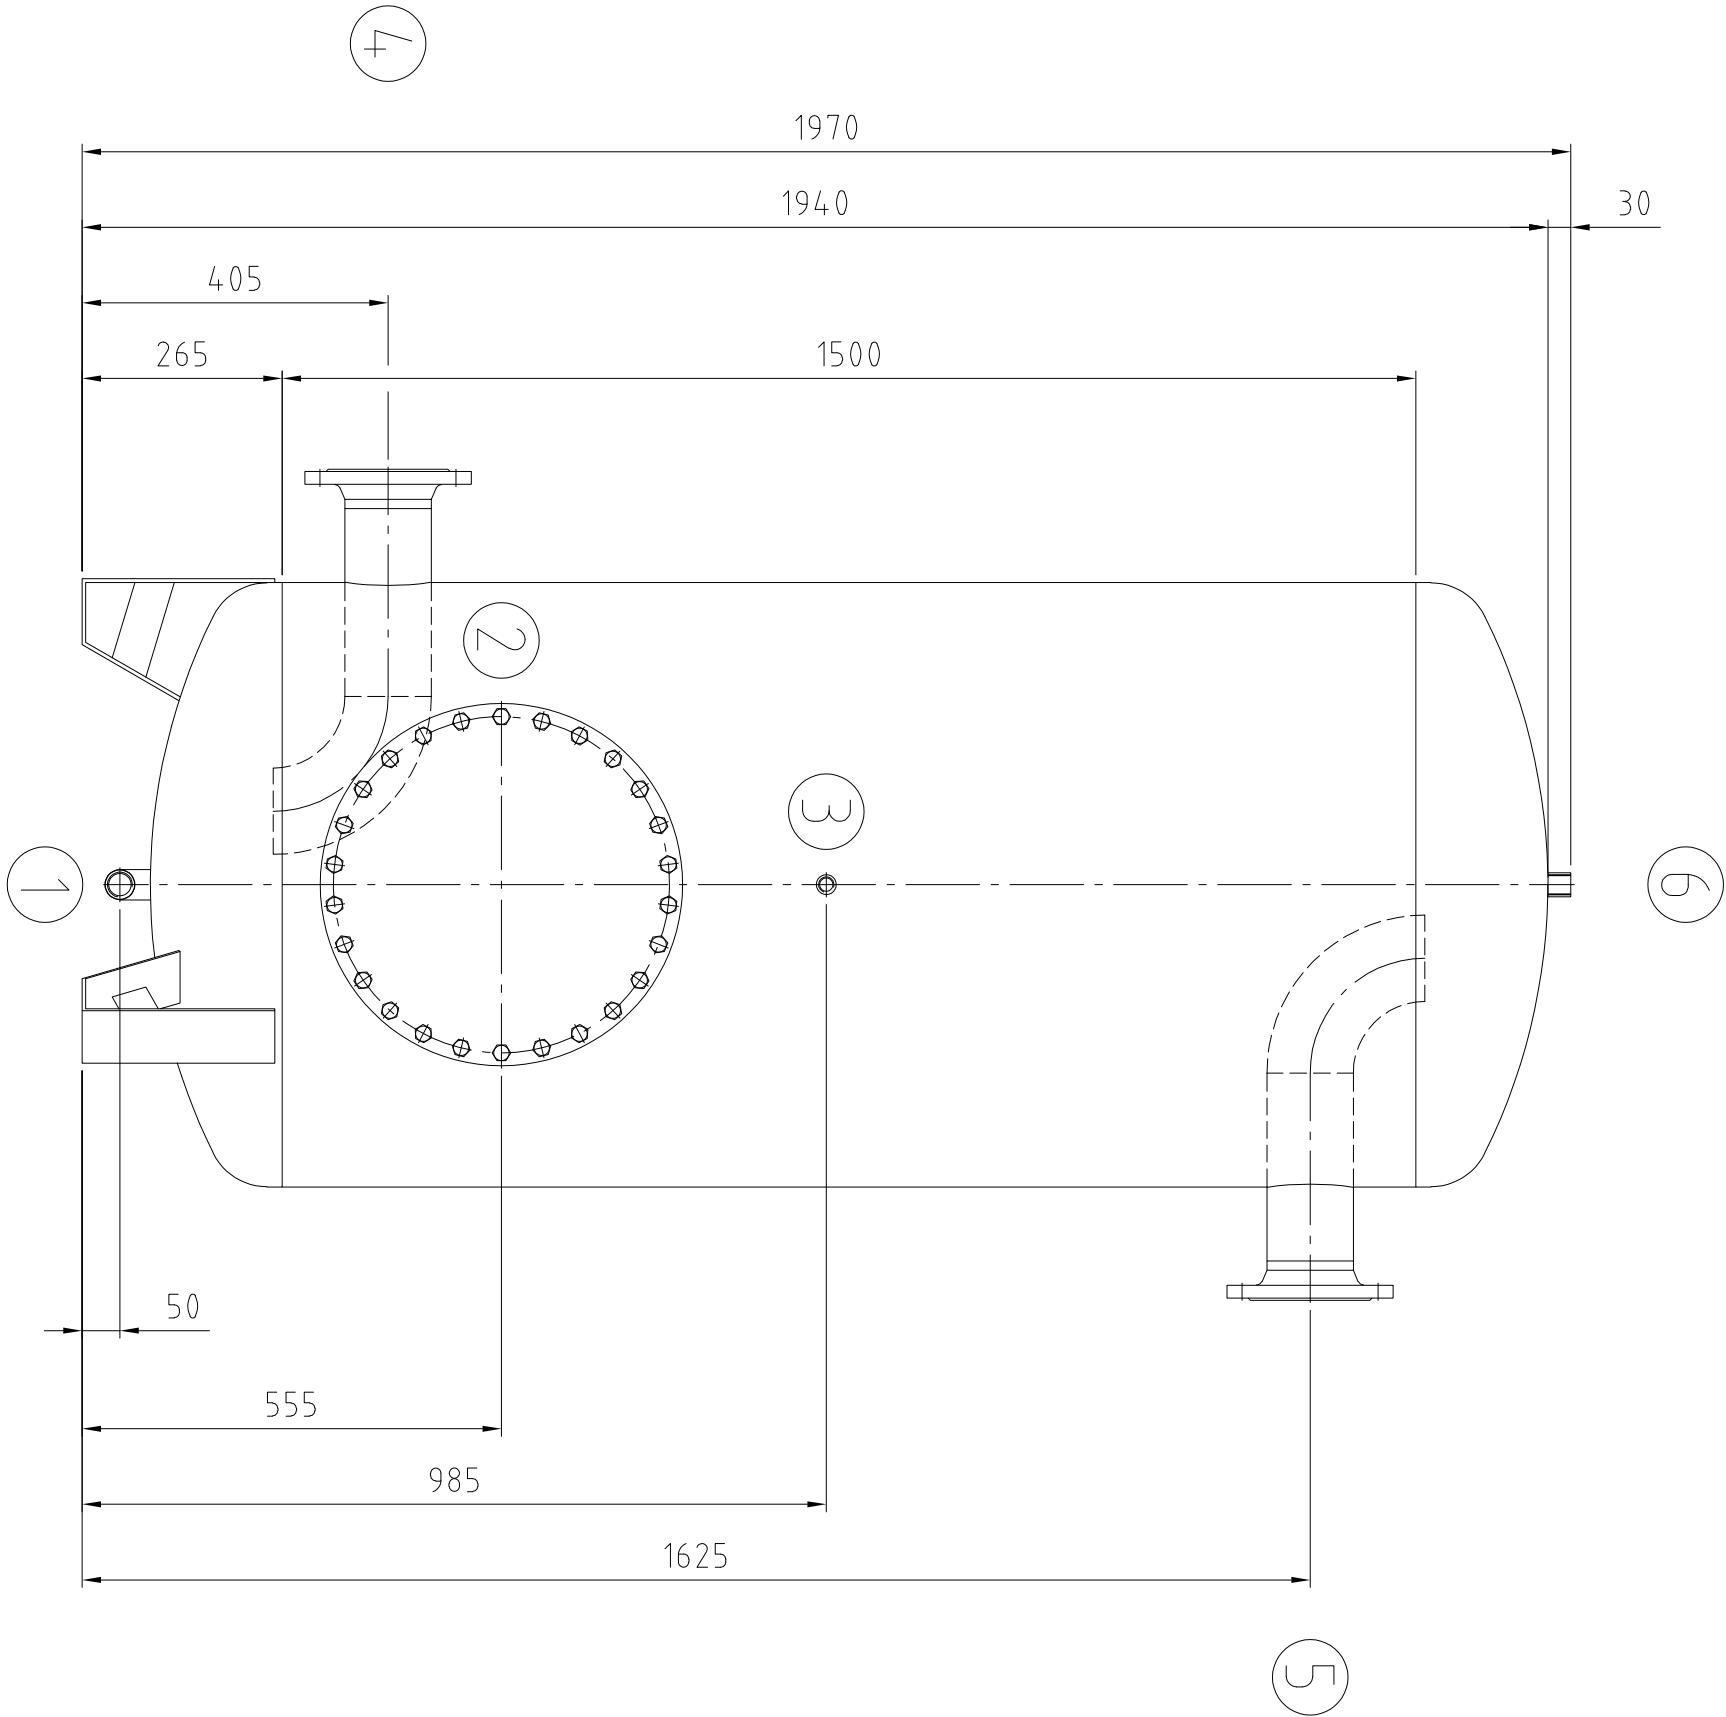


Detail Pos. 3 und 4

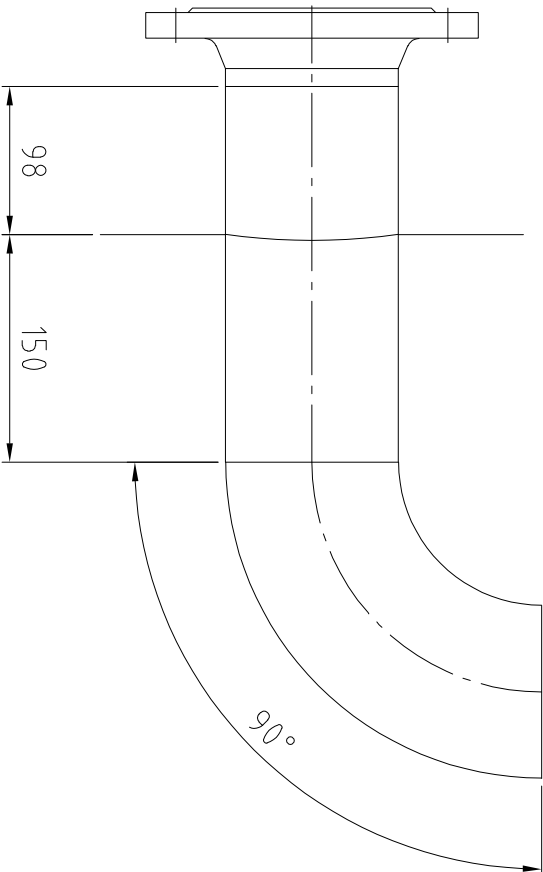

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

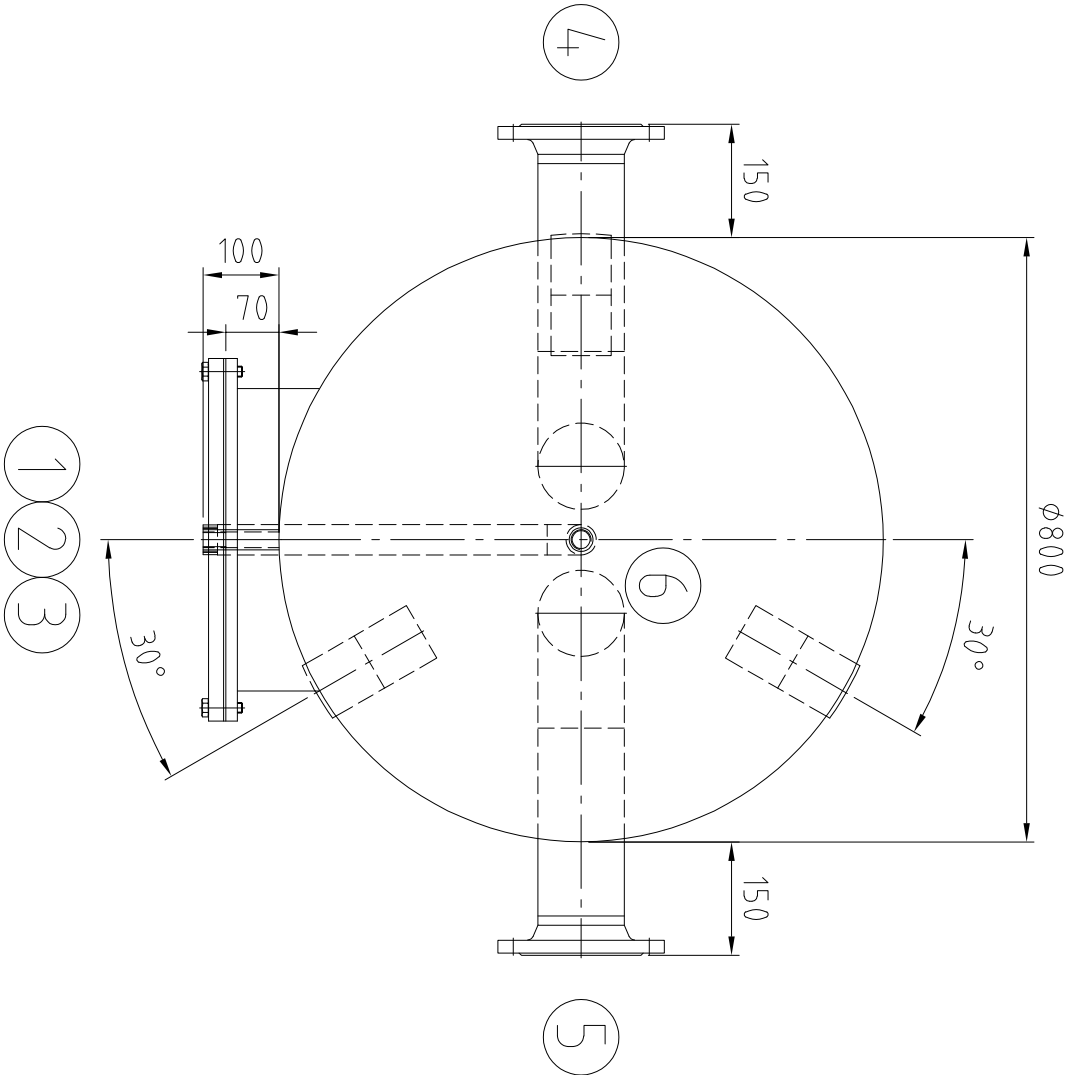

Kippmaß: 2035 mm

Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS)	6	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	109	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12	bar
Volumen Capacity	(V)	864	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404		
Gewicht Weight	195		
Artikel-Nr. Article number	-		

6	Entlüftung	Rp 3/4"	DIN 2986		
5	Flanschanschluss	100	16	DIN 2633	
4	Flanschanschluss	100	16	DIN 2633	
3	Fühleranschluss	Rp 1/2"	10	DIN 2986	
2	Mannloch	4,00	10	RET	
1	Entleerung	Rp 1"	10	DIN 2986	
Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Standard	Dichtfläche Facing

Rev2	24.02.2023	Ehrentauf	Whan	Änderungen nach Kundenwunsch
Rev1	15.02.2023	Ehrentauf	Whan	Änderungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	10.02.2023	Ehrentauf	Whan	
Gez. / appr.	10.02.2023	Whan		

Edelstahlspeicher
Typ RET 870 Sonder



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
21579-0Rev2	P53317	P00191	1:10	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved