

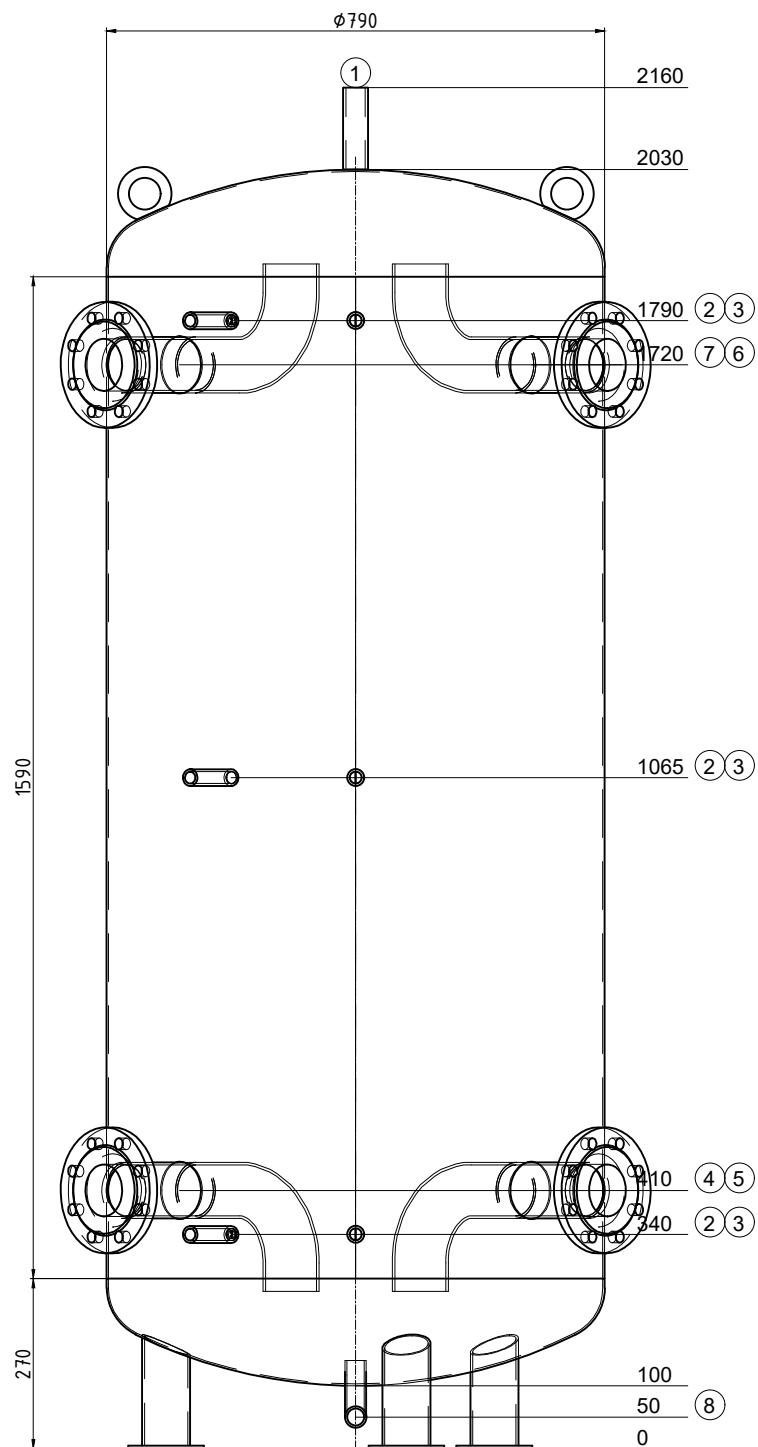




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	130	0	raccord 1" Entlüftung
2	3	130	330	raccord 1/2"
3	3	130	0	raccord 1/2"
4	1	150	315	Flasque DN80 PN16 avec tube coudé
5	1	150	45	Flasque DN80 PN16 avec tube coudé
6	1	150	45	Flasque DN80 PN16 avec tube coudé
7	1	150	315	Flasque DN80 PN16 avec tube coudé
8	1	150	0	mamelon 1" avec tube coudé Entleerung

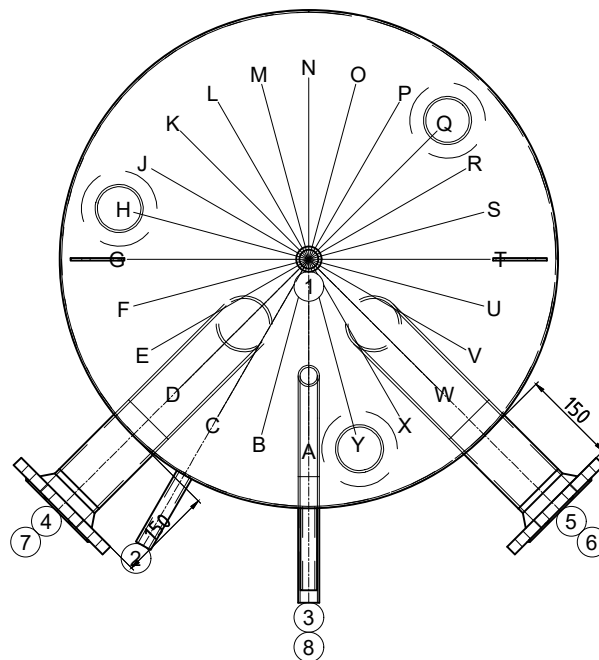

N° dessin: 46477/1

Com.:

KST300 103856

N° d'ordre: 46477

Qtté: 2

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 879 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 160 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Longueur de connexion: 130 mm

Hauteur de basculement: 2168 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

créateur/date: egl / 29.03.2023