

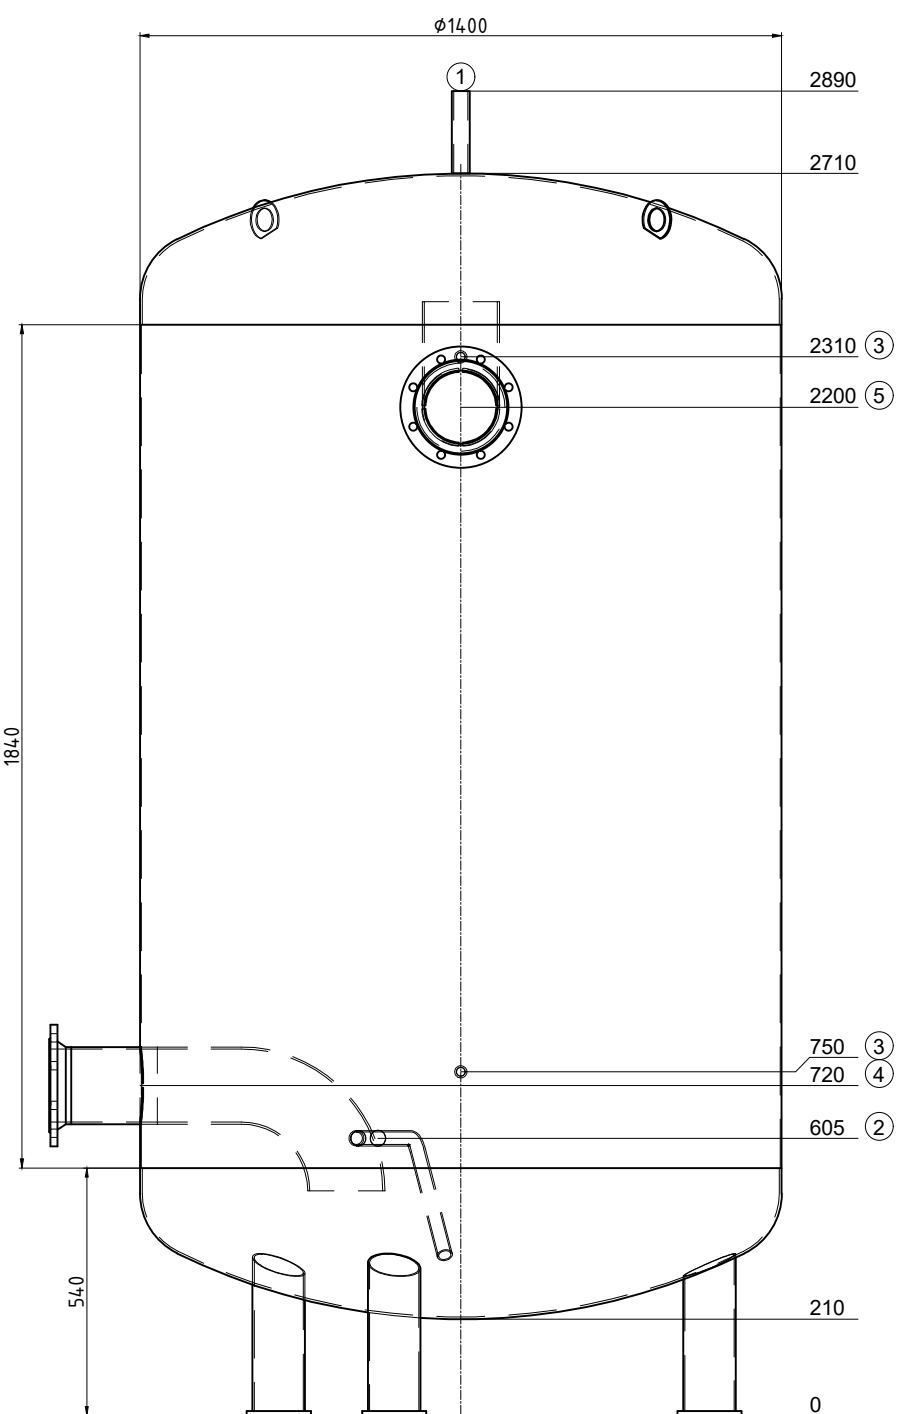


1840



Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	180	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	180	195	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	2	180	180	raccord 1/2"
4	1	180	270	Flasque DN150 PN6 avec tube coudé
5	1	180	0	Flasque DN150 PN6 avec tube coudé

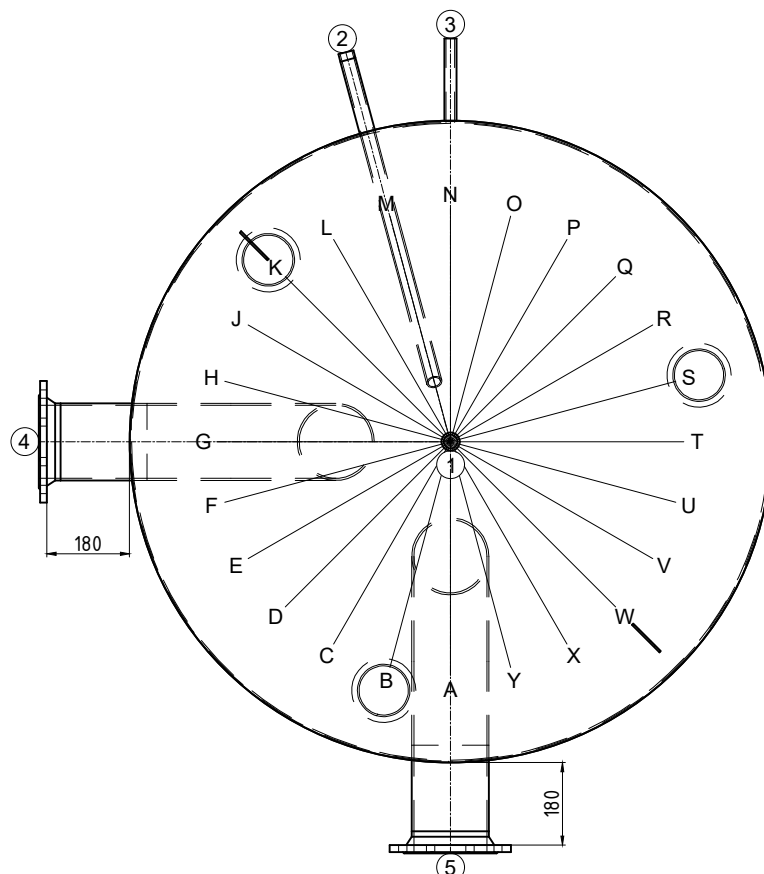

N° dessin:	46471/3
Com.:	KST300 103731 MTC JRA 427 233
N° d'ordre:	46471
Qtté:	1
Description:	Réservoir tampon
Précise:	1/2

Contenu: 3516 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 403 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.4 / 0.6 MPa
 Surface extérieur: apprêté
 Surface intérieur: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 5/3
 Longueur de connection: 160 mm
 Hauteur de basculement: 2907 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
 fait du client