

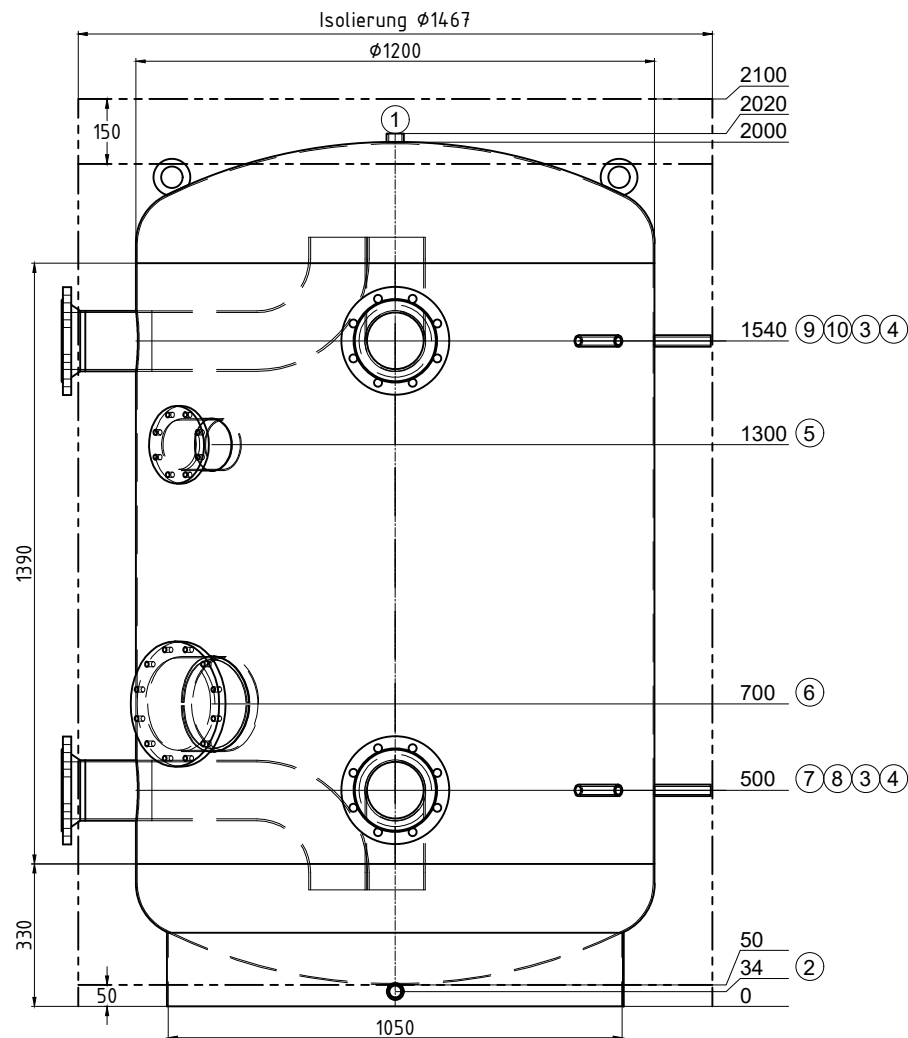




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
2	1	130	0	Muffe 1" an Bogenrohr unten Entleerung
3	2	130	45	Muffe 1/2" Thermometer
4	2	130	90	Muffe 1/2" Sonden
5	1	100	315	Handloch NW120/180 PN6 Handloch1
6	1	100	315	Handloch NW220/290 PN6
7	1	150	270	Flansch DN125 PN16 mit Bogenrohr
8	1	150	0	Flansch DN125 PN16 mit Bogenrohr
9	1	150	270	Flansch DN125 PN16 mit Bogenrohr
10	1	150	0	Flansch DN125 PN16 mit Bogenrohr

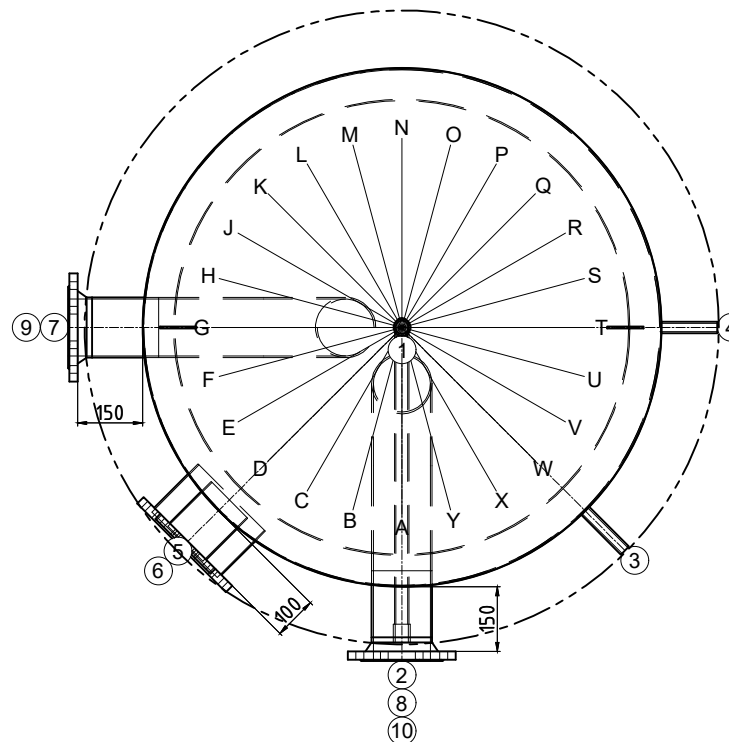

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 46509/2

Kom.: KST300/104215 - 101948 Cad Bel Cully

Auftragsnr.: 46509

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 2000 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 293 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Anschlusslänge: 130 mm
 Kippmaß: 2155 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung bauseits:
 PE-Vlies 130 mm, 17 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 AussenØ Isolierung: 1467.4 mm
 Gewicht Isolierung: 25.2 kg

Ersteller/Datum: hof / 07.04.2023