

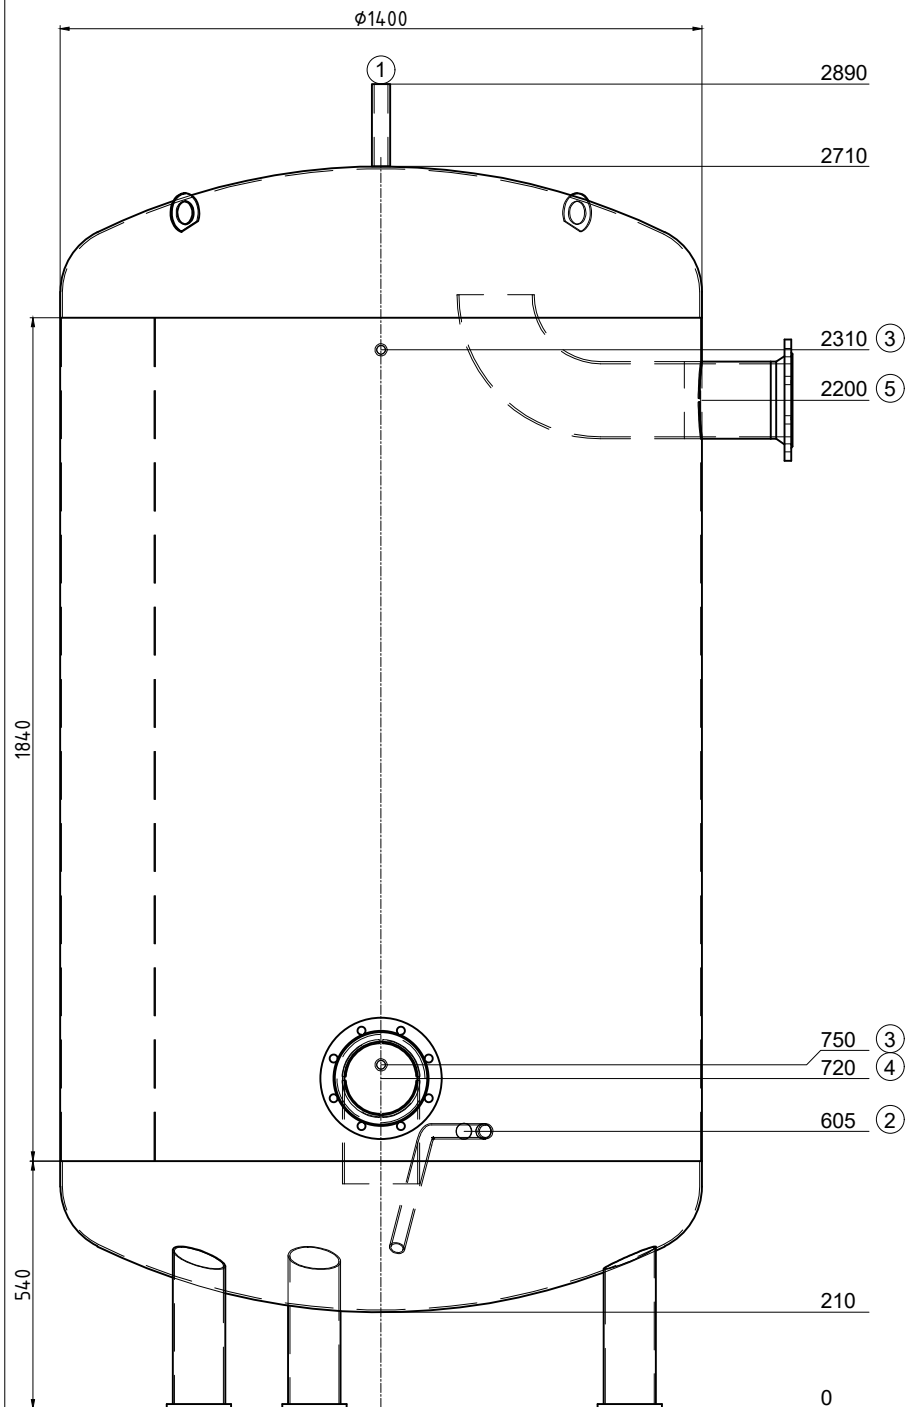




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	180	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	180	165	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	2	180	180	raccord 1/2"
4	1	180	0	Flasque DN150 PN6 avec tube coudé
5	1	180	90	Flasque DN150 PN6 avec tube coudé

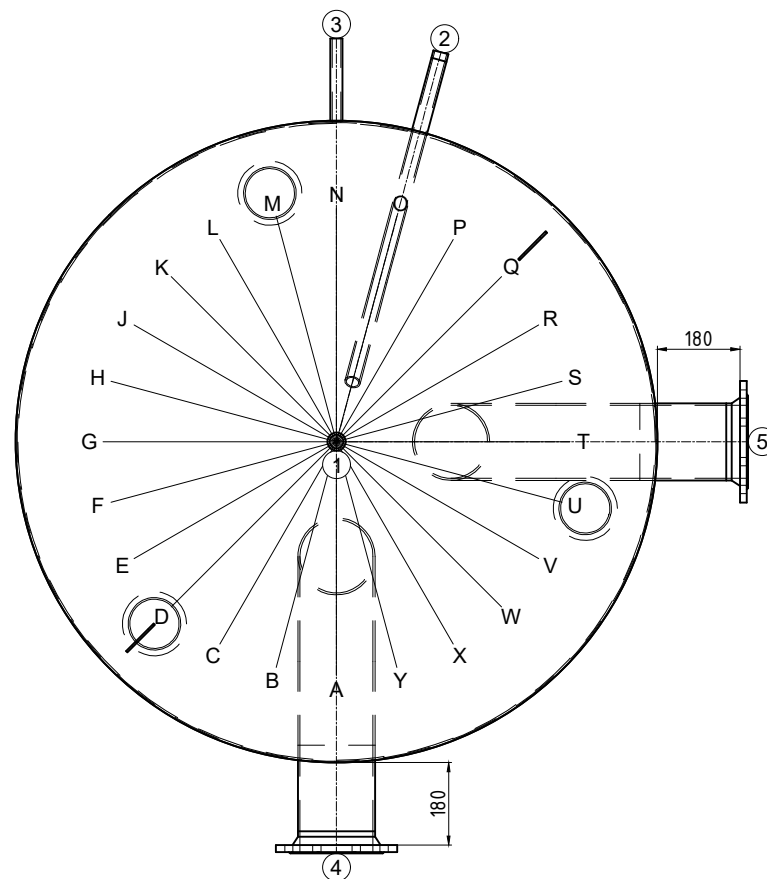

N° dessin: 46632/1

Com.:
KST300 103731 MTC JRA 427 233

N° d'ordre: 46632

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: 2/2

Contenu: 3516 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 403 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.4 / 0.6 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 5/3
Longueur de connexion: 160 mm
Hauteur de basculement: 2907 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 25.04.2023