



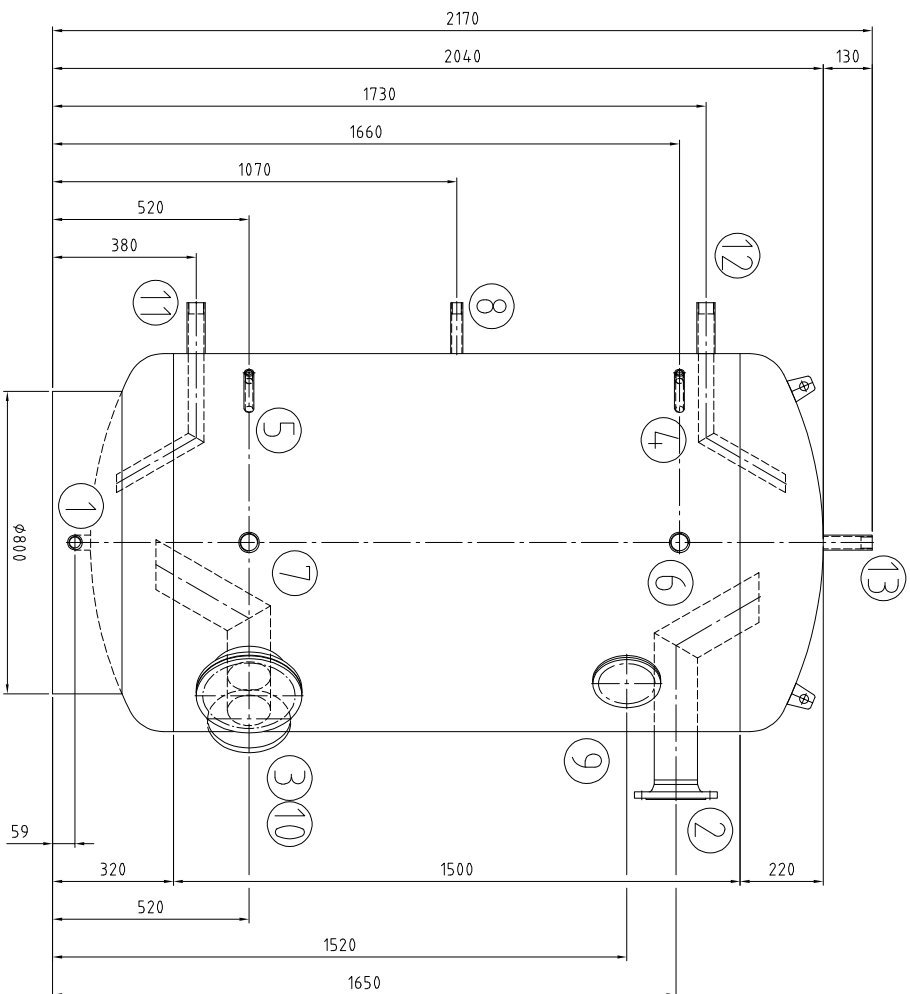

Für die Lage der Stütze
ist ausschließlich
die Draufsicht verbindlich!

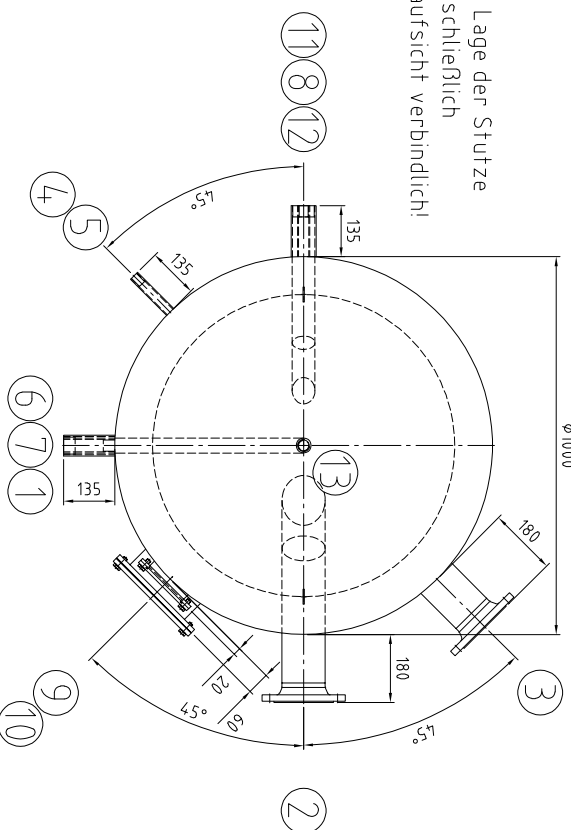

Kippmaß: 2240 mm

Max. zul. Druck (PS) 6 bar
Max. allow. pressure (PS) 6 bar
Min./max. zul. Temperatur (TS) 95 °C
Min./max. allow. temperature (TS) 95 °C
Prüfdruck (PT) 9 bar
Test pressure (PT) 9 bar
Volumen (V) 14,20 L
Capacity (V) 14,20 L
Oberflächenbearbeitung
Surface treatment
gepolzt und passiviert
pickled and passivated
Werkstoff material 1.4571 / 1.4404
Gewicht weight 24,5 kg
Artikel-Nr. Article number

13	Purge	Rp 1"	DIN 2986		
12	EC	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
11	EF	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
10	Revision + resistance 200/280	20	RET	EPDM	
9	Revision 120/180	120	RET	EPDM	
8	Circulation	Rp 3/4"	DIN 2986		
7	Thermo	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Thermo	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Retour	100	DIN 102-1/11		
2	Allen	100	DIN 102-1/11		
1	Vidange	Rp 1"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	PN	PN	Dichtfläche	Position
Nozle	Denomination	Standard	Standard	Facing	Position

Index		Datum/date		Gez./drawn		Gepr./appr.		Kenwort/Subject		Art der Änderung / Modification	
Gez./drawn		04.04.2023		Atmannshofer		Whan					
Gepr./appr.		04.04.2023									
Benennung / Designation											
Stand-Wassenswärmer											
RET 1500 Sonder als Bausatz 2-teilig											
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		P53818		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		Maßstab / Scale		Blatt / sheet	
21676-0								1:10		1/1	
										Stand/as per	
										04.04.2023	