



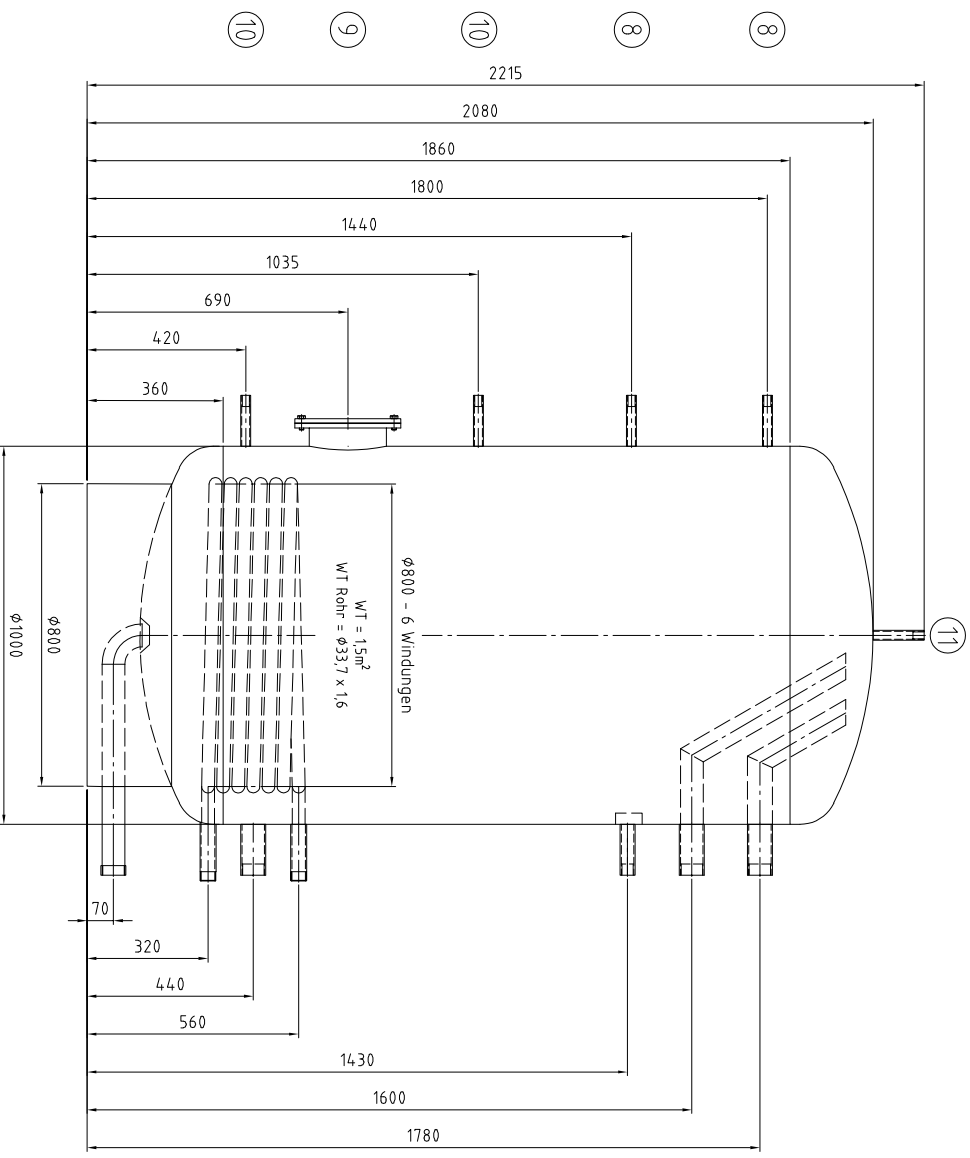

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

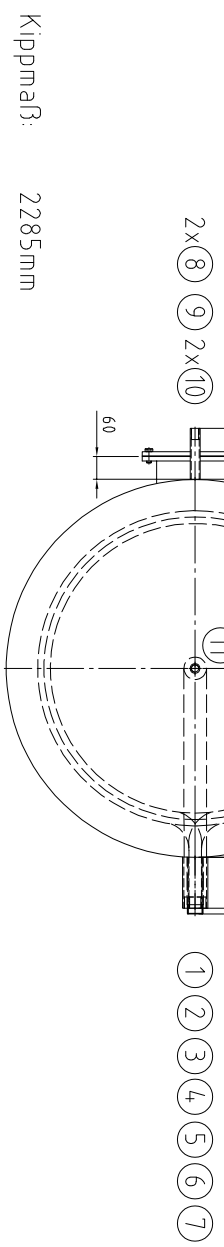

Kippmaß: 2285mm

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 1

Max. zul. Druck	(PS)		Max. zul. Druck	(PS)	
Max. allow. pressure			Max. allow. pressure		
Min./max. zul. Temperatur	(TS)		Min./max. zul. Temperatur		
Min./max. allow. temperature			Min./max. allow. temperature		
Prüfdruck	(PT)		Prüfdruck		
Test pressure			Test pressure		
Volumen	(V)		Volumen		
Capacity			Capacity		
Oberflächenbearbeitung			Oberflächenbearbeitung		
Surface treatment			Surface treatment		
Werkstoff			Werkstoff		
material			material		
Gewicht			Gewicht		
Weight			Weight		
Artikel-Nr.			Artikel-Nr.		
Article number			Article number		

11	Entlüftung	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Führeranschluss	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Handloch 200/280	200	RET	EPDM	
8	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Laderücklauf	Rp 2"	DIN 2986		
6	Heizwasserücklauf	R 1 1/4"	DIN 2986		
5	Heizwasserücklauf	R 1 1/4"	DIN 2986		
4	Zirkulation	Rp 1"	DIN 2986		
3	Laderücklauf	Rp 2"	DIN 2986		
2	Warmwasser	Rp 2"	DIN 2986		
1	Kaltwasser / Entlüftung	Rp 2"	DIN 2986		
Stützen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination		Standard	Facing	Position

Index		Datum/date		Gez./drawn		Gepr./appr.		Kernwort/Subject		Art der Änderung / Modification	
		24.05.2023		Bartsch		24.05.2023		Whlan			
Benennung / Designation:											
Stand-Wassererwärmer											
Thermostat 1500 Sonder											
Zeichnung Nr. / Drawing No.:		Projekt Nr. / Project No.:		Bestell-Nr. / Order No.:		Maßstab / Scale		Blatt / sheet			
21768-0		PS4219/01				1:10		1/1			
Stand/as per 24.05.2023											