
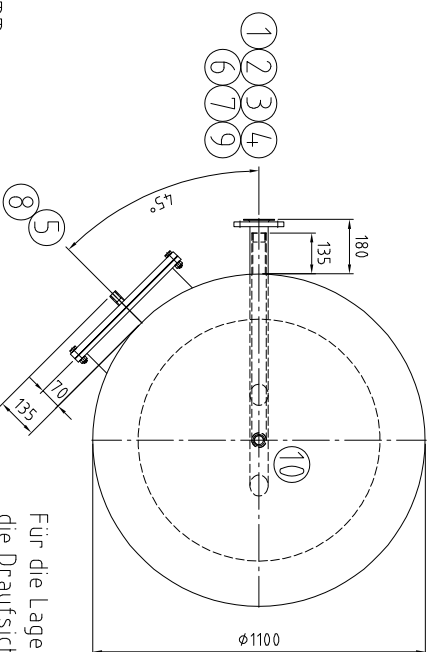


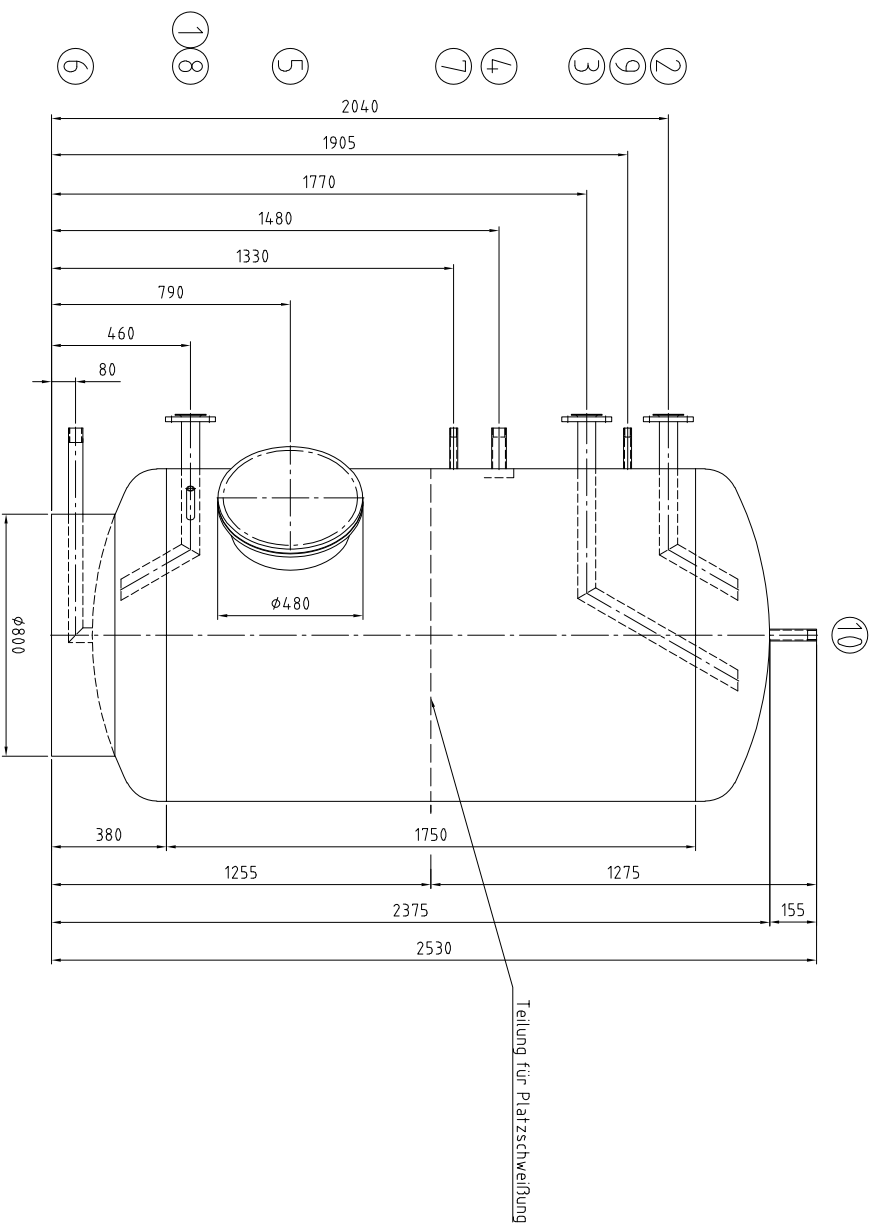

Kippmaß/ tilting tight: 2580 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Max. zul. Druck	Manf.einraum	Rohrraum
Max. allow. pressure	inside of jacket	inside of tubes
(PS)	10	-
Min./max. zul. Temperatur	95	-
Min./max. allow. temperature	(TS)	°C
Prüfdruck	13	-
Test pressure	(PT)	bar
Volumen	1975	-
Capacity	(V)	L
Oberflächenbearbeitung	gebläzt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.4571/ 1.4404	316Ti/ 316L
material		
Gewicht	280	
Weight		
Artikel-Nr.		
Article number		

10	Entlüftung/ air vent	Rd 1"	DIN 2986		
9	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung/ drain	Rp 1/4"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole	4,00/4,80	RET		
4	Zirkulation/ circulation	Rp 1/4"	DIN 2986		
3	Ladevorlauf/ heating flow	50	10	DIN 2642	
2	Warmwasser/ warm water	50	10	DIN 2642	
1	Kaltwasser/ abdrücklauf/ cold water/ heating return	50	10	DIN 2642	
Stutzen	Benennung	DN	PN	Norm	Dichtfläche
	Denomination			Norm	Facing Position
					Roßmessung
					Dimension

[illegible]

Benennung / Designation :
Warmwasserspeicher / storage tank
 Typ RET 2000 Sonder als Bausatz zweiteilig

Sachsegen 3 10451 Grimselstrau
 Tel. 03762/7561-4 Fax 03762/7561-150
 E-Mail: info@edelstahl.de
 Web: www.edelstahl.de

Zzeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
21772-0	P54.259	KST300/105127	1:125	1/1

Zzeichnung ist geistiges Eigentum der ROBERT EDLSTÄHL - TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN-4102 vorbehalten.
 Copyright by Messrs. ROBERT EDLSTÄHL - TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzvermerk DIN-4102 reserved.
 26.05.2023