

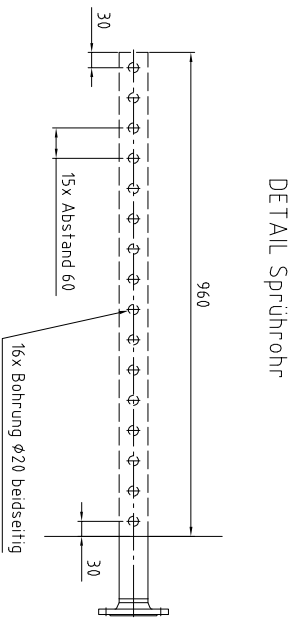


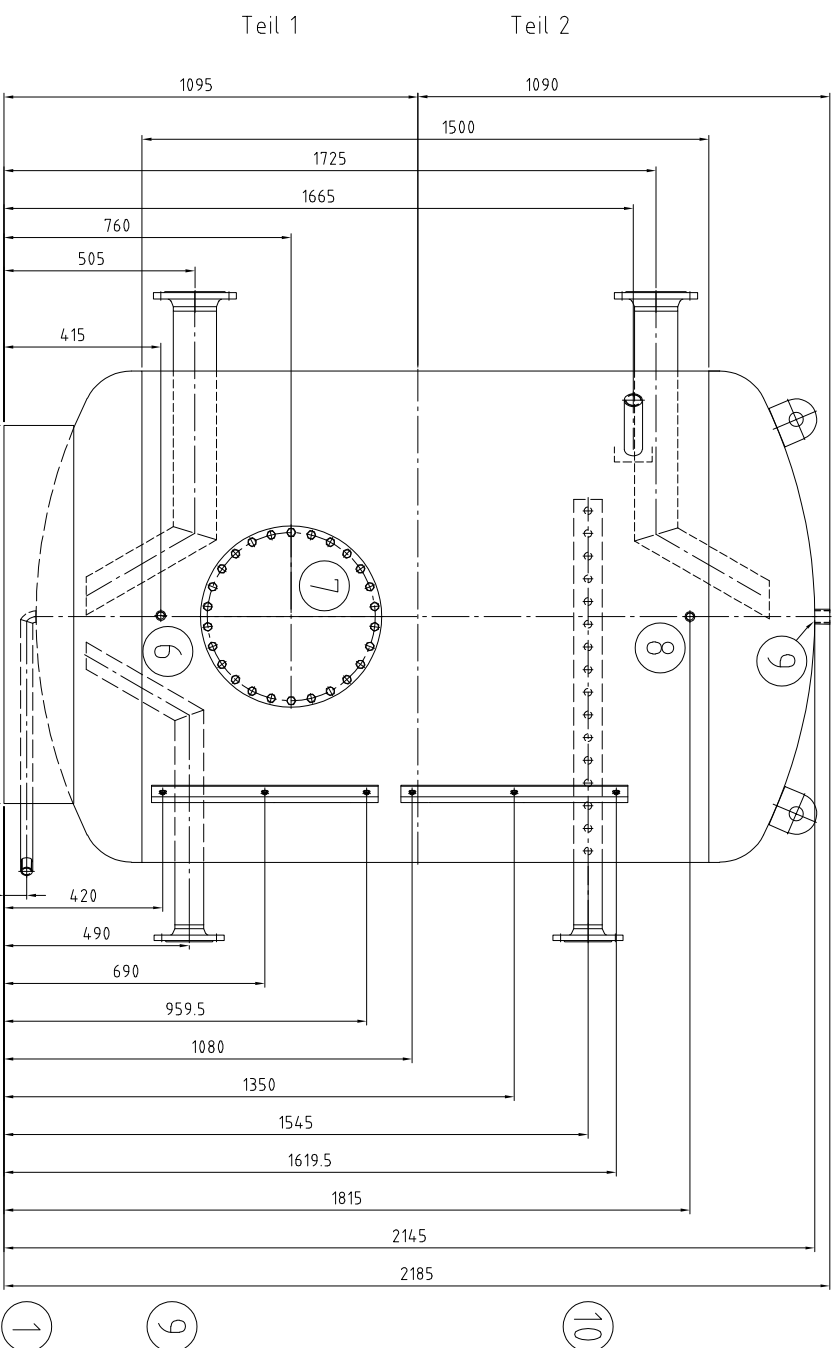

Für die Lage der
Stützen ist ausschließlich
die Draufsicht verbindlich!

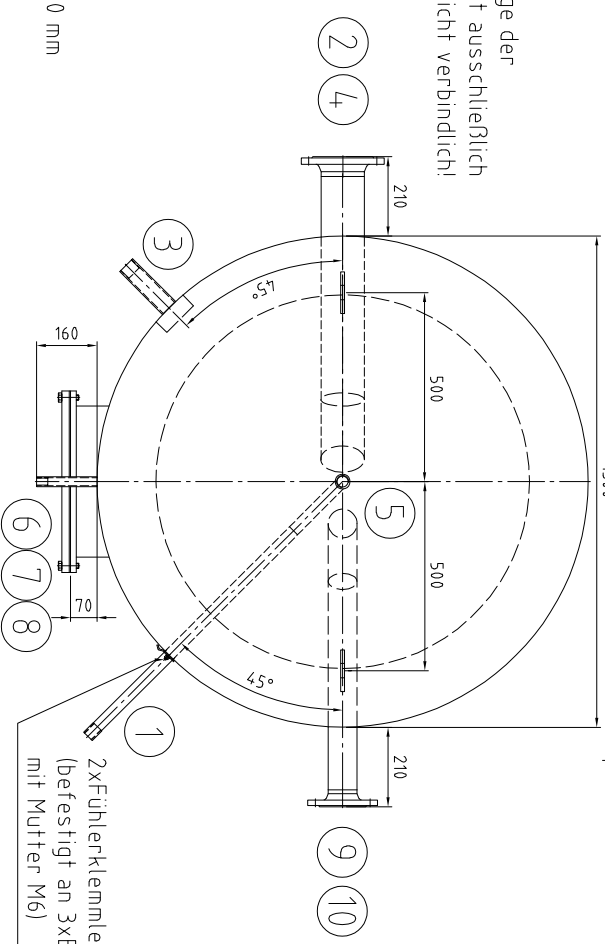

Kippmaß: 2800 mm

Max. zul. Druck	(PS)	6	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109	°C
Prüfdruck	(PT)	9	bar
Volumen Capacity	(V)	2500	L
Oberflächenbearbeitung	gebätzt und passiviert		
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404		
Gewicht	4,50		kg
Artikel-Nr.			

10	Ladenvorlauf	DN65	DIN 2986	8-L-Loch
9	Laderücklauf	DN65	DIN 2986	8-L-Loch
8	Thermometeranschluss	Rp 1/2"	DIN 2986	
7	Mannloch 4,00 / 4,80	4,00	10	RET
6	Thermometeranschluss	Rp 1/2"	DIN 2986	EPDM
5	Entlüftung	Rp 1"	DIN 2986	
4	Warmwasser	DN100	16	EN1092-1
3	Zirkulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986	
2	Kaltwasser	DN100	16	EN1092-1
1	Entleerung	Rp 3/4"	DIN 2986	
Stützen	Benennung	DN	PN	Norm
Nozle	Denomination			Standard

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	30.05.2023	Bartsch			
Gepr. / appr.	30.05.2023	Wihan			
Benennung / Designation					
Edelstahlspeicher					
Typ RET 2500 Sonder / intuitive als Bausatz 2-teilig					
Zeichnung Nr. : 21773-0					
PS4260					
Bestell-Nr. / Project No. :					
P00265					
Maßstab / Scale					
1:10					
Blatt / sheet					
1/1					



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte aus Schutzrechten DMRs-10 vorbehalten.
Copyright by HESS's RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrechten DMRs-10 reserved