

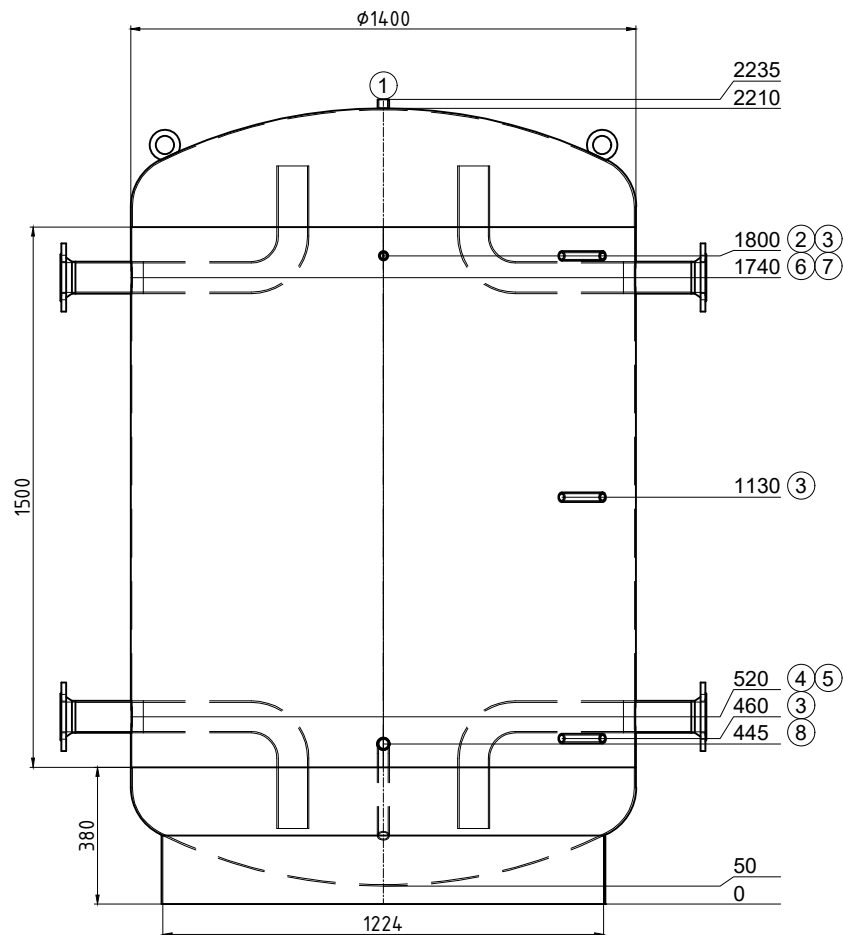




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	160	0	raccord 1/2" Thermometer
3	3	160	45	raccord 1/2" Fühler
4	1	180	270	Flasque DN80 PN6 avec tube coudé
5	1	180	90	Flasque DN80 PN6 avec tube coudé
6	1	180	270	Flasque DN80 PN6 avec tube coudé
7	1	180	90	Flasque DN80 PN6 avec tube coudé
8	1	180	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung

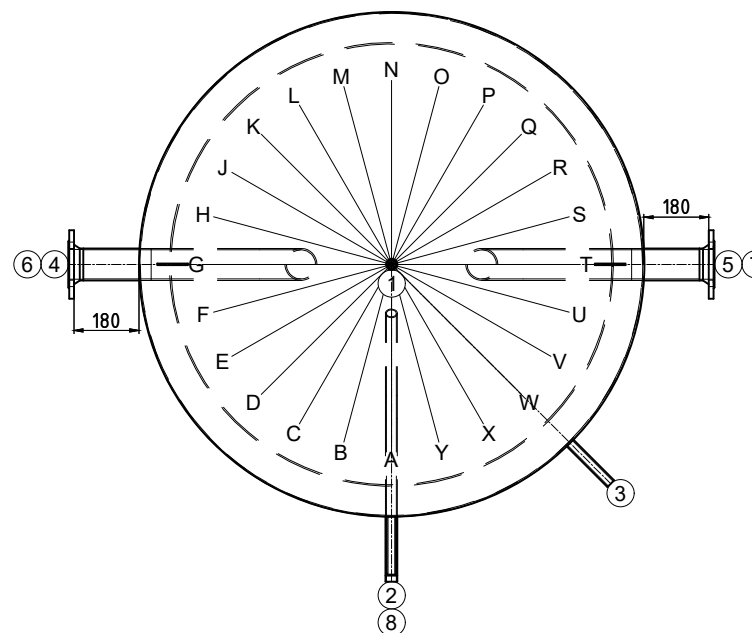

N° dessin: 46828/1

Com.: KST300 105135 Gland Avouillons

N° d'ordre: 46828

Qtté: 2

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 3009 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 361 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
Longueur de connection: 160 mm
Hauteur de basculement: 2408 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 05.06.2023