

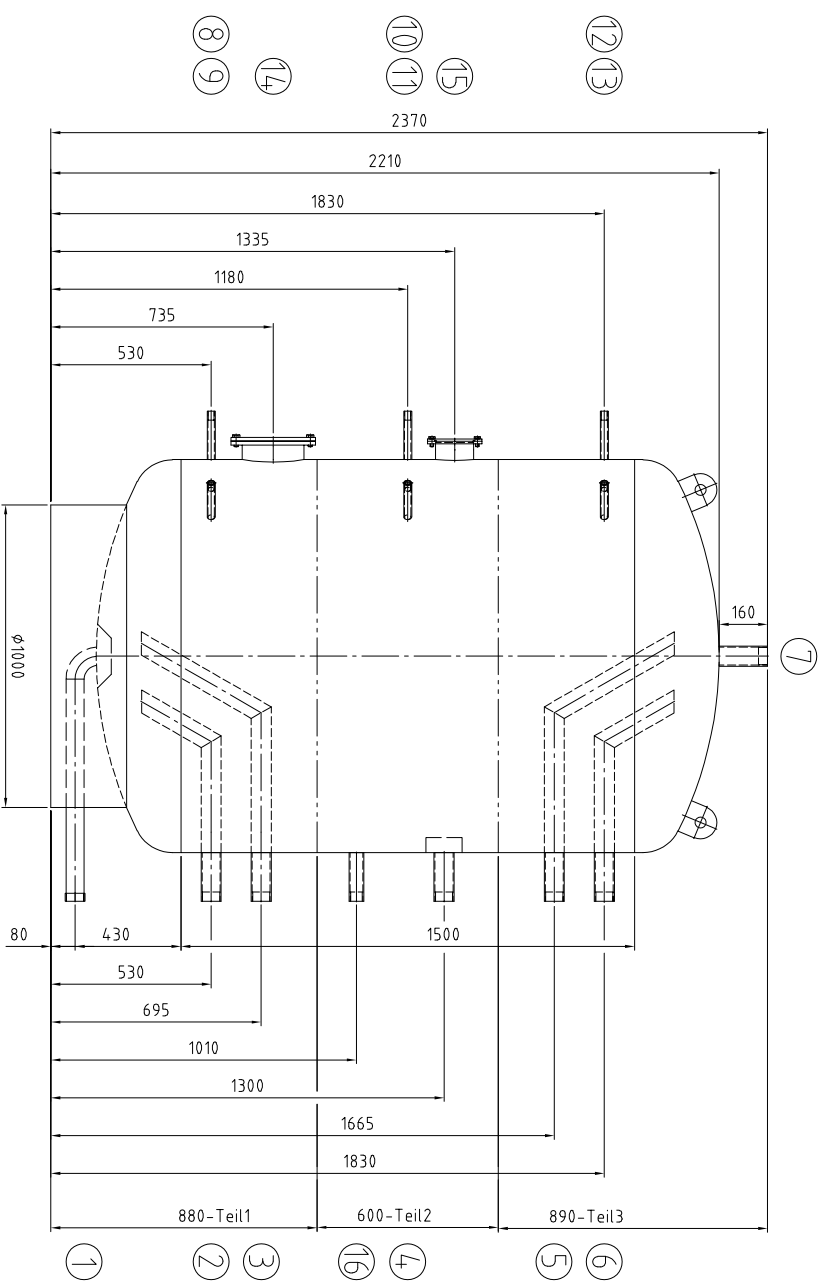




Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

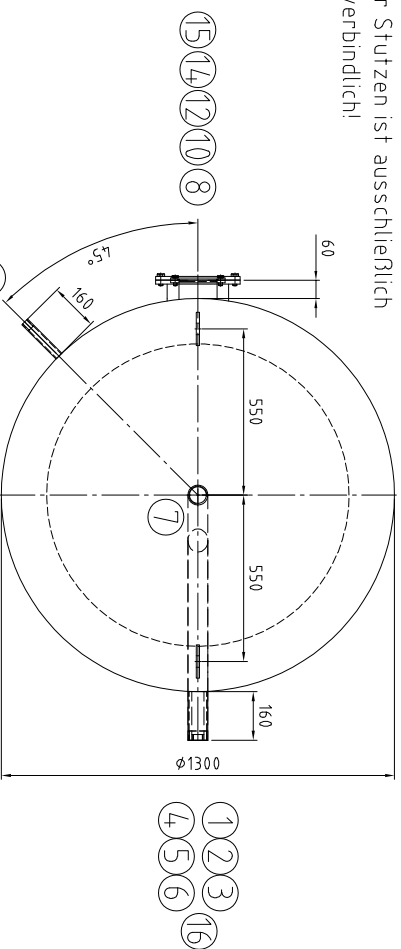

Kippmaß : 2485 mm

Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck Max. allow. pressure (PS)	6		-
Min./max. zul. Temperatur (TS)	109		-
Prüfdruck (PT)	9		-
Volumen (V)	2450		L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404		
Gewicht weight	4.00		
Artikel-Nr. Article number			

16	Muffenanschluss	Rp 1 1/4"	DIN 2986
15	Handloch 120 / 180	RET	O-Ring
14	Handloch 200 / 280	RET	EPDM
13	Temperaturregelung	Rp 1/2"	DIN 2986
12	Temperaturregelung	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Temperaturregelung	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Temperaturregelung	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Entlüftung	Rp 2"	DIN 2986
6	Muffenanschluss	Rp 2"	DIN 2986
5	Muffenanschluss	Rp 2"	DIN 2986
4	Muffenanschluss	Rp 2"	DIN 2986
3	Muffenanschluss	Rp 2"	DIN 2986
2	Muffenanschluss	Rp 2"	DIN 2986
1	Entleerung	Rp 2"	DIN 2986
Stützen	Benennung	DN	PN
Nozzle	Denomination	DN	PN

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	08.06.2023	Bartsch			
Gepr. / appr.	08.06.2023	Wihan			

Wärmwasserspeicher

Typ RET 2500 Sonder

Zeichnung-Nr. / Drawing No.: PS4.336
Bestell-Nr. / Order No.: KST300/105552
Maßstab / Scale: 1:12.5
Blatt / sheet: 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DNB3-1-D reserved.
Copyright by HESS, RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by. Schutzzeichen DNB3-1-D reserved