

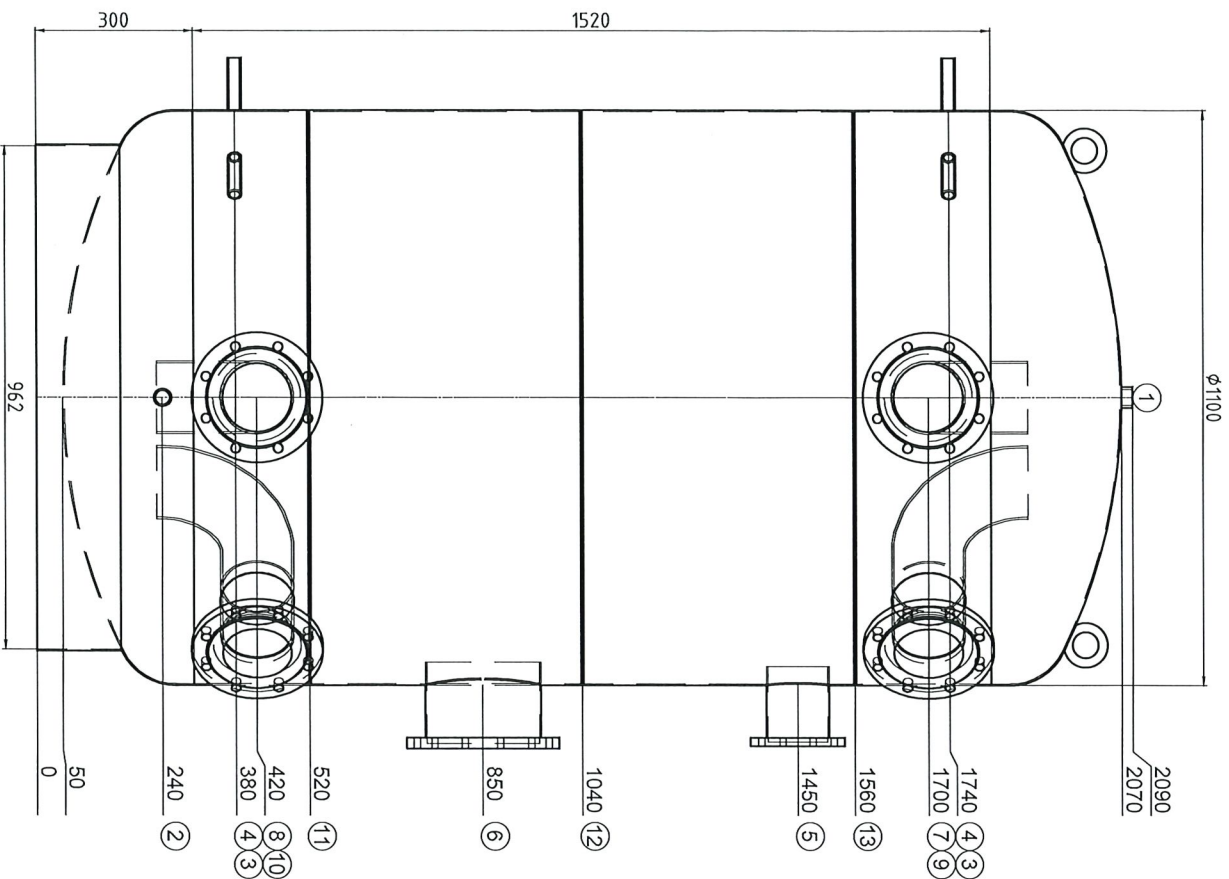




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	120	0	manelon 1" Entleerung
3	2	100	315	raccord 1/2" Thermometer
4	2	100	270	raccord 1/2" Fühler
5	1	100	90	trou de main NW120/180 PNG
6	1	100	90	trou de main NW220/290 PNG
7	1	120	0	Flasque DN125 PN16 avec tube coudé
8	1	120	0	Flasque DN125 PN16 avec tube coudé
9	1	120	45	Flasque DN125 PN16 avec tube coudé
10	1	120	45	Flasque DN125 PN16 avec tube coudé
11	1	0	-	joint d'assemblage
12	1	0	-	joint d'assemblage
13	1	0	-	joint d'assemblage

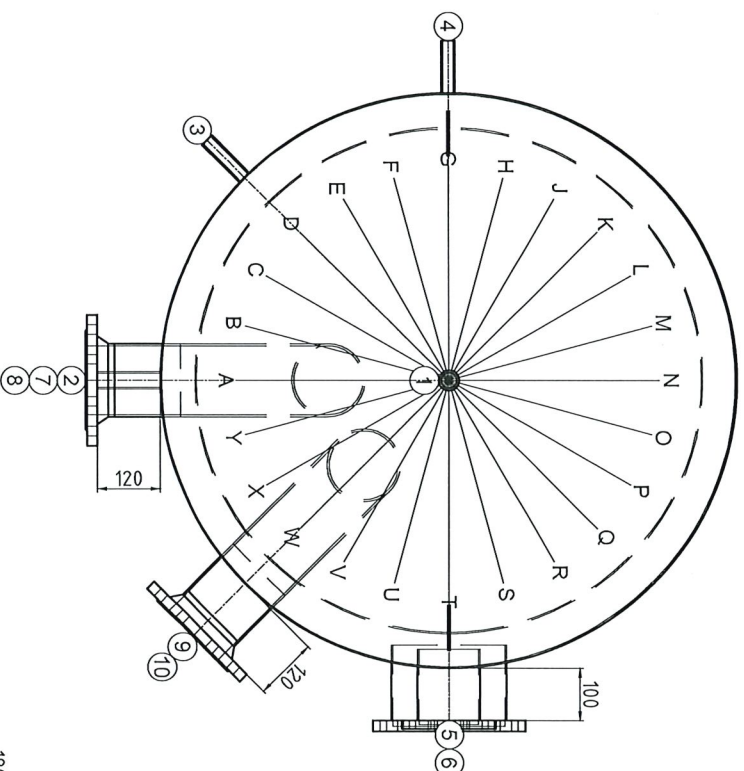

N° dessin: 47/009/1

Com.:

KST300 106139 CAD BEL CULLY

N° d'ordre: 47/009

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1754 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 264 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: apprêté

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Longueur de connexion: 100 mm

Hauteur de basculement: 2184 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

brauchhi
Schaufrage
Industrie-Service
1072 Forel (Savoye)
021 623 63 80
3.7.23

créateur/date: egl / 03.07.2023