
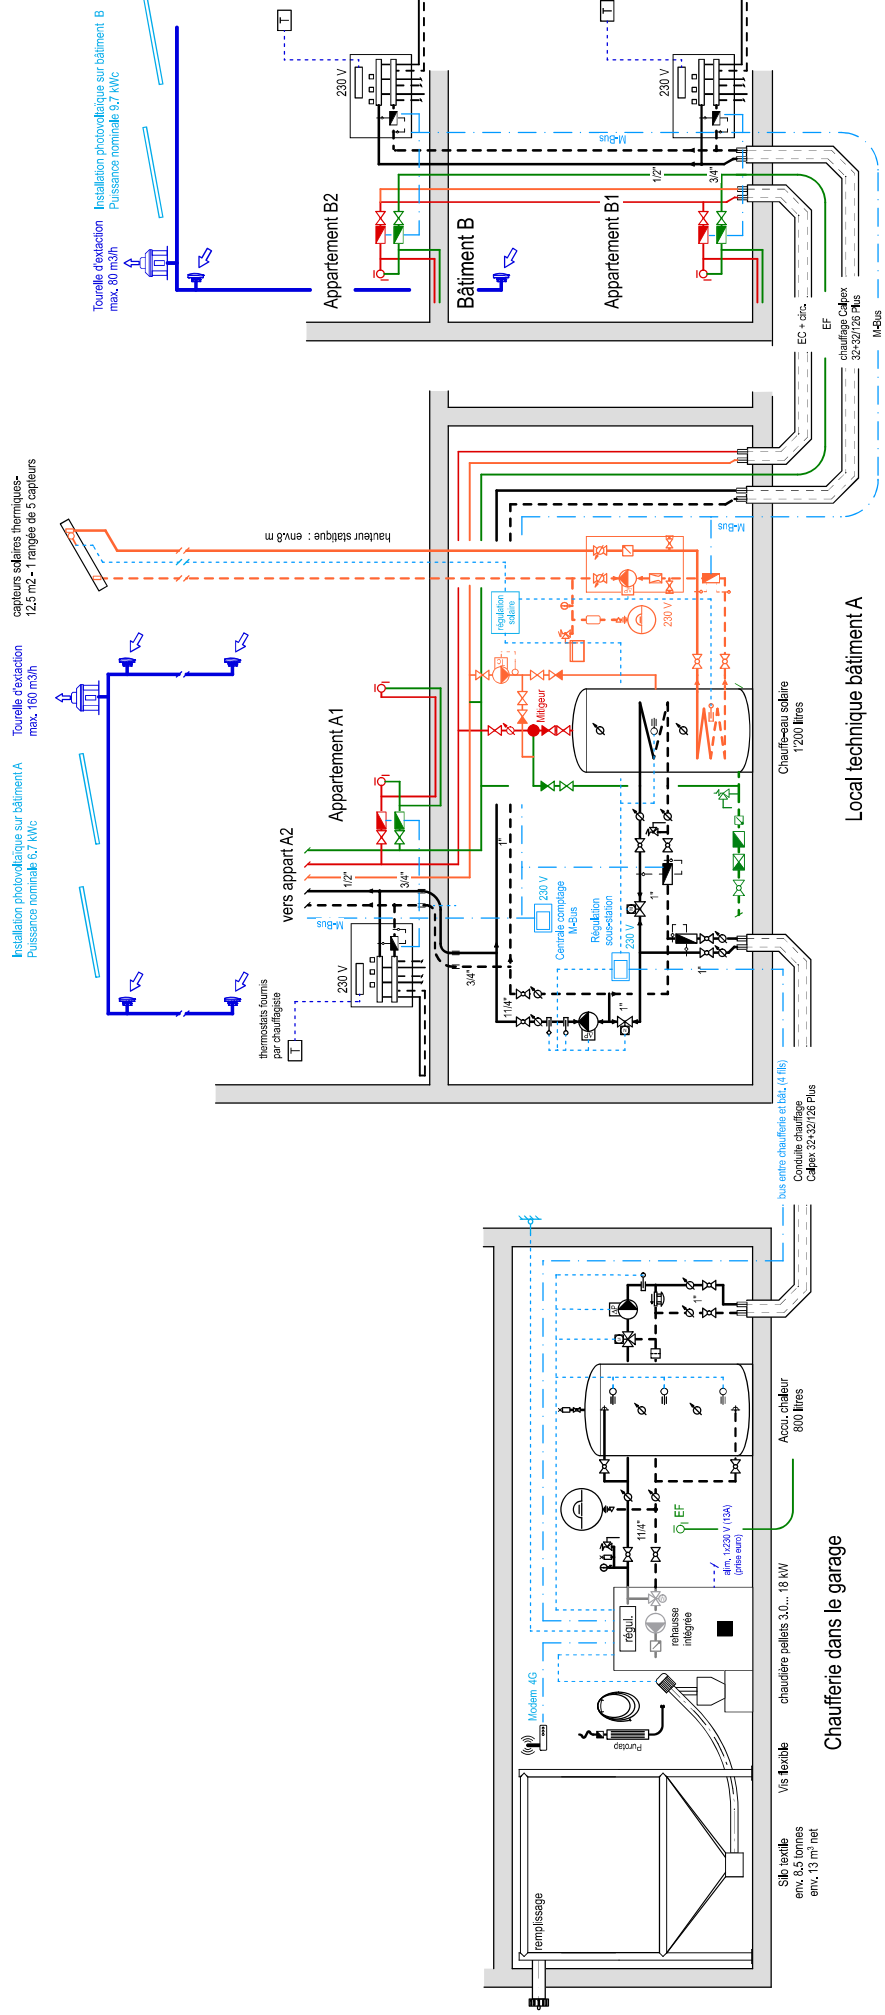


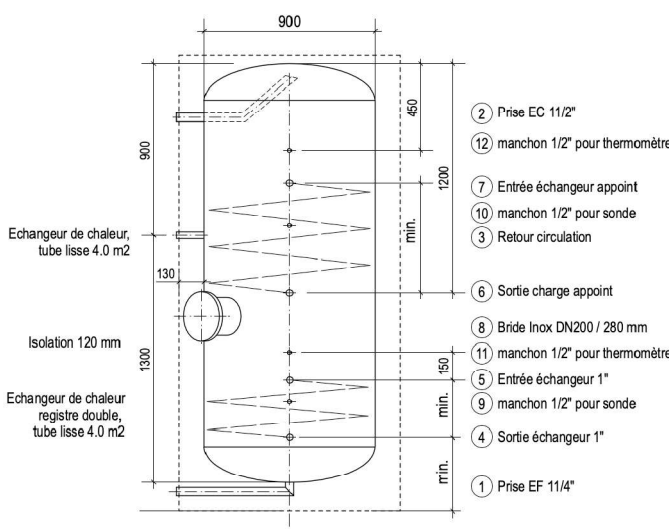

Hoirie Berthoud, Conches (GE)		Schéma de principe	
CHAUFFAGE, VENTILATION ET PRODUCTION ECS		Echelle:	Dessiné: 10.12.23 OZ
		Format: A4	Modifié: 30.10.24 OZ
			Révisé:
Olivier Zahn & Associés Sàrl Rue du Lac 33 CH - 1020 Renens Tél. 021 616 25 35 contact@zahn-ng.ch		23-230 CV - 03Sch	

CFC	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
242.C	PRODUCTION DE CHALEUR - BATIMENTS				
242.C.3	Organes de sécurité				
	Soupape de sécurité PNEUMATEX DSV 15-3.0 H, 3 bar, ou similaire 1/2"	pce	1		
242.C.3	Total organes de sécurité			Fr.	=====
242.C.4	Chauffe-eau solaire				
	La place étant très limitée en sous-station, un chauffe-eau fabriqué sur mesure est nécessaire. Fabrication Meier Tobler / Feuron, Jenni, Domotec,...	unit	1		
	Fourniture, pose et isolation sur place du chauffe-eau en acier inoxydable 1.4404, décapé et passivé, construit sur la base du plan ci-dessous (<i>plan de fabrication à faire signer par l'ingénieur avant commande</i>).				
	 Berthoud Conches (GE) - chauffe-eau solaire inox env 1200 litres				
	Pression de service 6 bar, pression d'essai 9 bar.				
	Isolation conforme aux exigences du MOPEC, revêtement synthétique				
	Y compris: deux thermomètres métalliques et cinq doigts de gant inox qualité sanitaire, longueur 450 mm				
	Montant total pour le chauffe-eau en place et isolé				
242.C.4	Total chauffe-eau solaire			Fr.	=====
	<i>Variante éventuelle, marque et type exact (joindre impérativement la documentation technique nous permettant de juger de l'adéquation du matériel proposé)</i>				
					
					
	Total variante: Fr.				
Total de la page					