


		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max zul Druck Max allow pressure	(PS)	6	- bar
Min /max zul Temperatur Min /max allow temperature	(TS)	109	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	- bar
Volumen Capacity	(VI)	2500	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404	
Gewicht Weight		450	kg
Artikel-Nr Article number			

10	Ladevorlauf	DN65	DIN 2986	8-Loch		
9	Laderücklauf	DN65	DIN 2986	8-Loch		
8	Thermometeranschluss	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Mannloch 400 / 480	400	RET	EPDM		
6	Thermometeranschluss	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Entlüftung	Rp 1"	DIN 2986			
4	Warmwasser	DN100	16	EN1092-1		
3	Zirkulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
2	Kaltwasser	DN100	16	EN1092-1		
1	Entlüftung	Rp 3/4"	DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Bezeichnung Designation	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position

Index	Datum/date	Ges / drawn	Gepr / appr	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/Name	Merkmal/Subject	
Ges / drawn	30.05.2023	Bartsch		
Gepr / appr	30.05.2023	Wihan		
Benennung / Designation				
Edelstahlspeicher				
Typ RET 2500 Sonder / Intuitive als Bausatz 2-teilig				
Zeichnung Nr. / Drawing No.	Projekt Nr. / Project No.	Bestell Nr. / Order No.	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
21773-0	PS4260	P00265	1:10	1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDELT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messen, RUDELT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved.				SPR/AS pr 30.05.2023

Für die Lage der
Stutzen ist ausschließlich
die Draufsicht verbindlich!

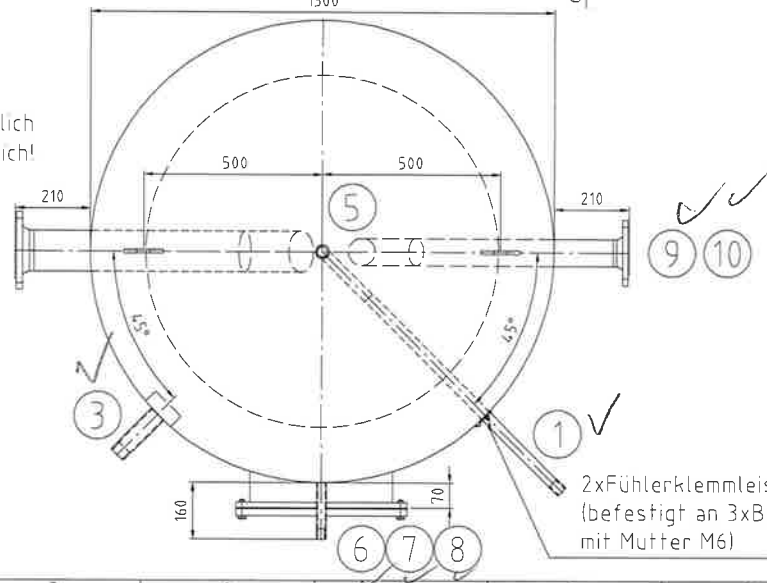

2xFühlerklemmleiste
(befestigt an 3xBolzen M6x15
mit Mutter M6)

Kippmaß: 2800 mm