

Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift



Z.-Nr.: 46509/2

Kom.: KST300/104215 - 101948 Cad Bel Cully

Auftragsnr.: 46509

Stückzahl: 1

Bezeichn.: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 2000 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 293 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs-/Prüfdruck: 0,3 / 0,45 MPa

Oberfläche außen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Anschlusslänge: 130 mm

Kippmaß: 2155 mm

In Konformität mit DGR 2014/68/EU Art. 4

Abs. 3.

Isolierung bauseits:

PE-Vlies 130 mm, 17 kg/m³




PS-Mantel 1,2 mm, silbergrau

AußenØ Isolierung: 1467,4 mm

Gewicht Isolierung: 25,2 kg

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
2	1	130	0	Muffe 1" an Bogenrohr unten Entleerung
3	2	130	45	Muffe 1/2" Thermometer
4	2	130	90	Muffe 1/2" Sonden
5	1	100	315	Handloch NW120/180 PN6 Handloch1
6	1	100	315	Handloch NW220/290 PN6
7	1	150	270	Flansch DN125 PN16 mit Bogenrohr
8	1	150	0	Flansch DN125 PN16 mit Bogenrohr
9	1	150	270	Flansch DN125 PN16 mit Bogenrohr
10	1	150	0	Flansch DN125 PN16 mit Bogenrohr

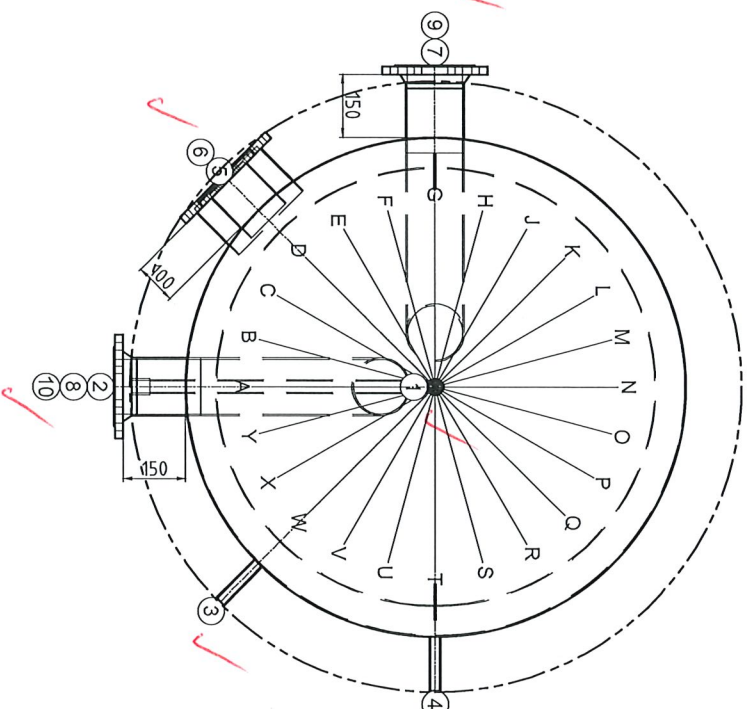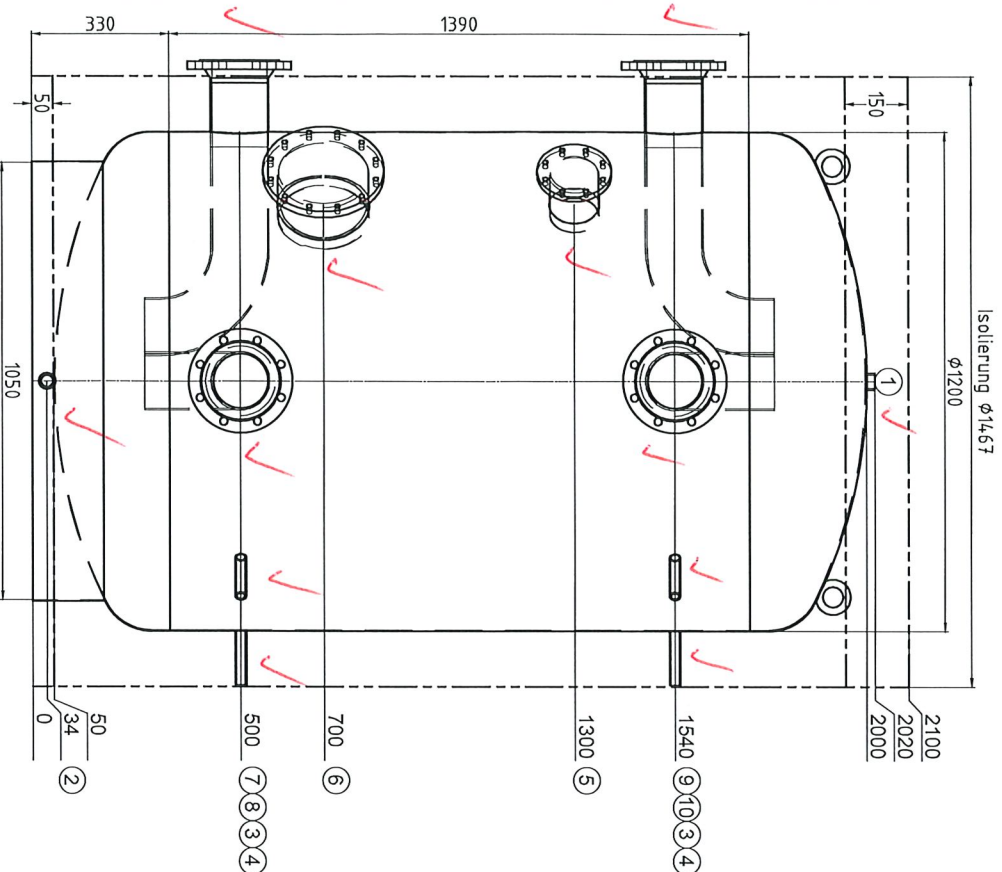

Ersteller/Datum: hof / 07.04.2023

brauchni
 Auftragsnr. 102
 072 Forell (Layaux)
 021 623 69 90
 12.4.2023