



Isolierung $\phi 1055$

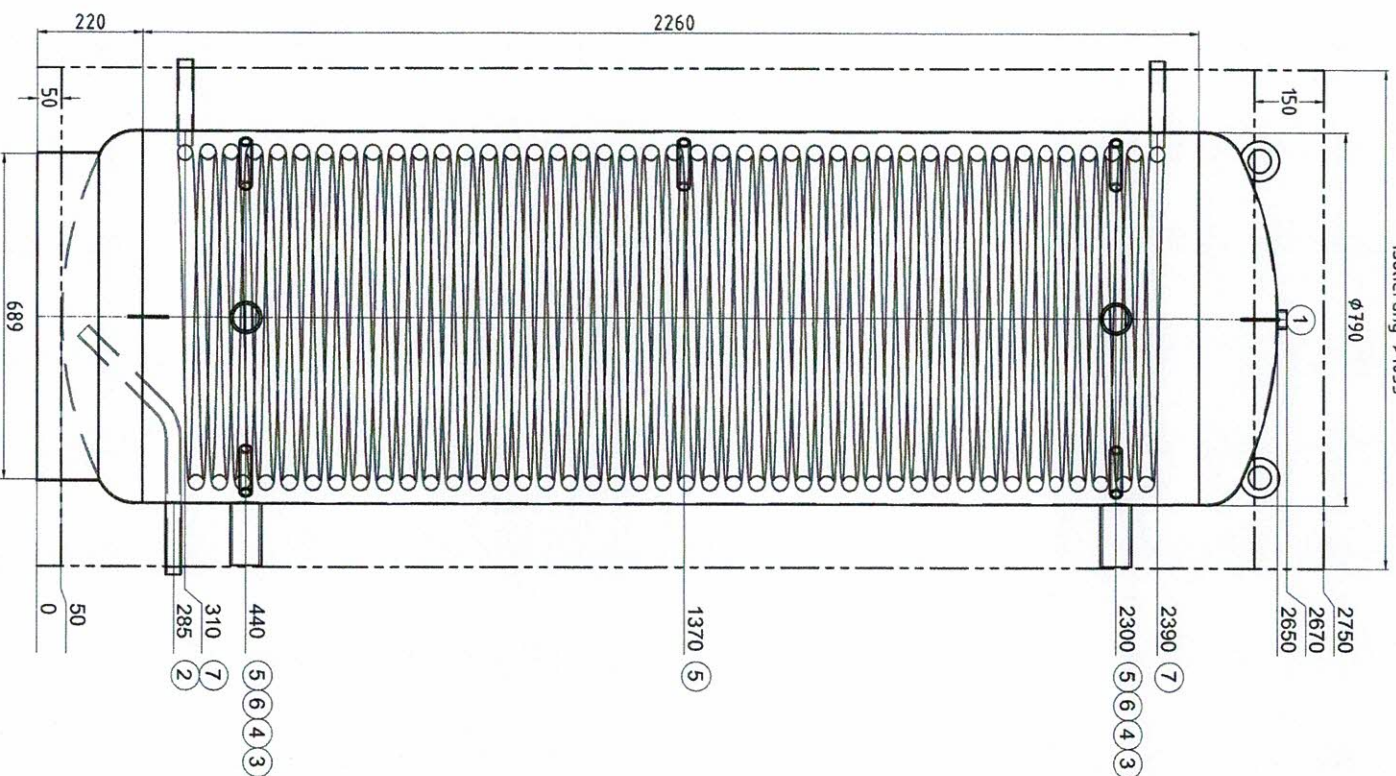

Transport liegend

Pos. Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	20	Muffe 1" Entlüftung
2	1	150	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
3	2	130	Muffe 2"
4	2	130	Muffe 1/2" Thermometer
5	3	130	Muffe 1/2"
6	2	130	Muffe 2"
7	2	150	Nippel 1" GWT 1.4404 1" $\phi 700$, 9.8 m ²

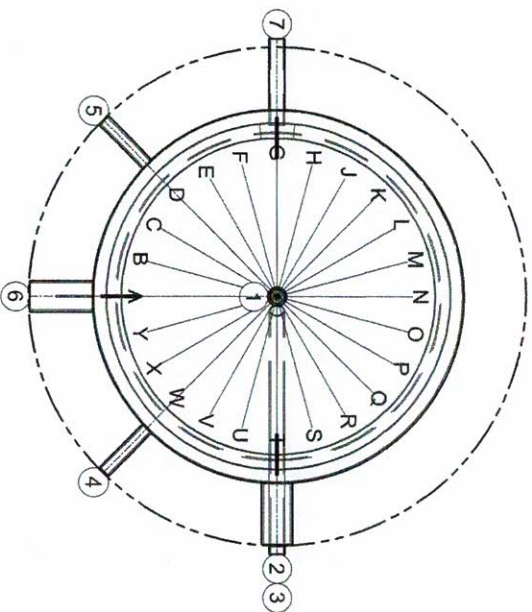


ConceptThermik & Co SA

Route de Pierre-Grand 65

1256 Troinex

www.conceptco.ch

Bon pour fabrication



Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift



Z.-Nr.: 46511/2

Kom.:

KST300/104249 - Merdiesel 5-11

Auftragsnr.: 46511

Stückzahl: 1

Bezeichn.: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 1202 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 322 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfdruck: 0.3 / 0.45 MPa

Oberfläche außen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Anschlusslänge: 130 mm

Kippmaß: 2693 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4

Abs. 3.

Glattrohrwärmelauscher:

Material: 1.4404

Betriebstemp.: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfdruck: 1 / 1.3 MPa

$\phi 700$, 9.8 m²

Isolierung bauseits:

PE-Vlies 130 mm, 17 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Aussen ϕ Isolierung: 1055.4 mm

Gewicht Isolierung: 21.8 kg

Ersteller/Datum: hof / 07.04.2023