



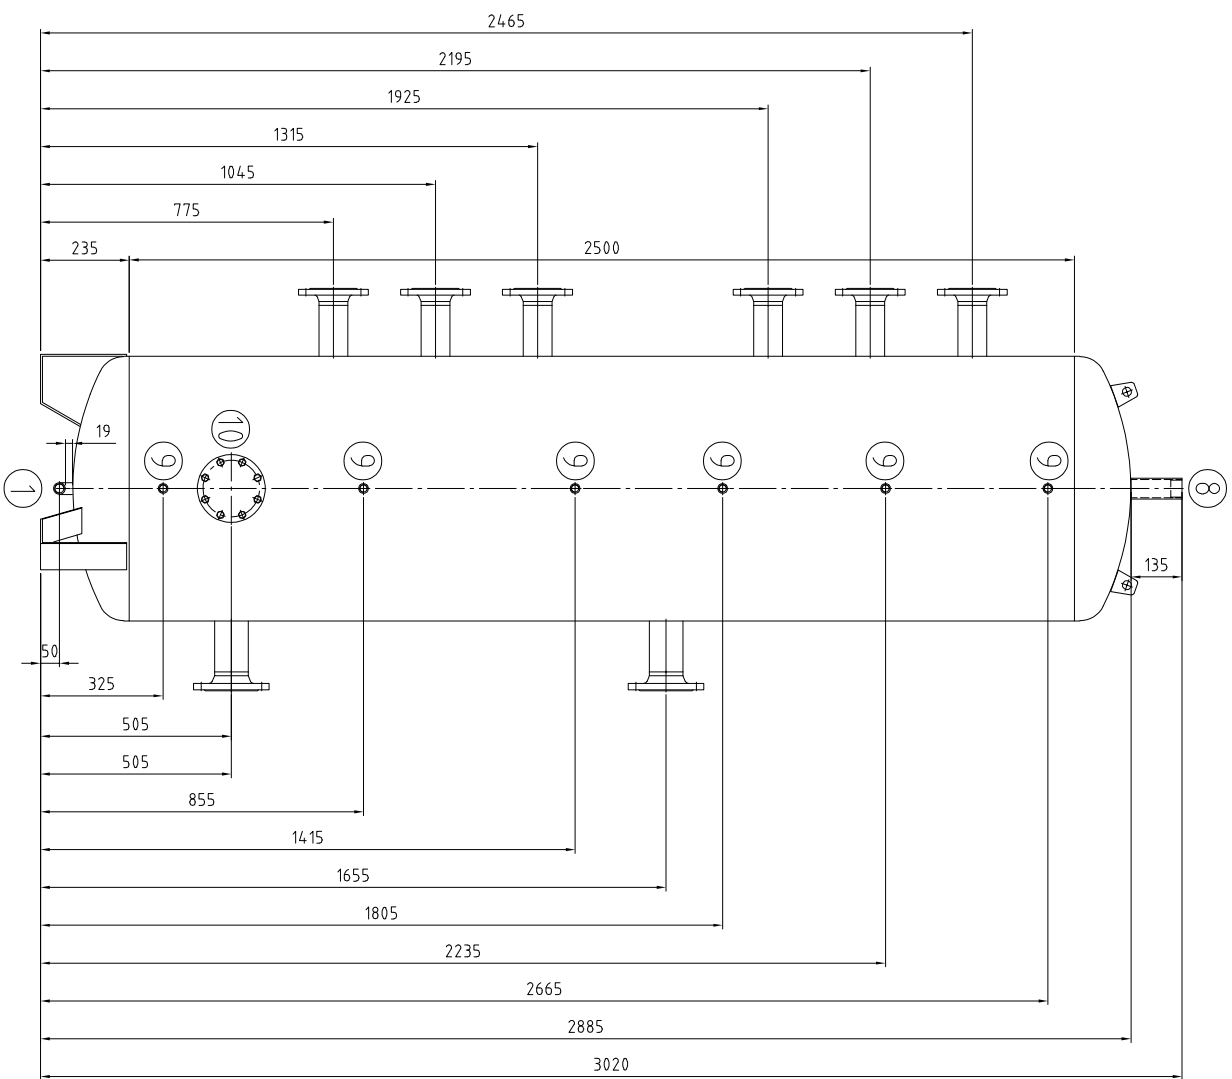

Kippmaß: 3745 mm

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

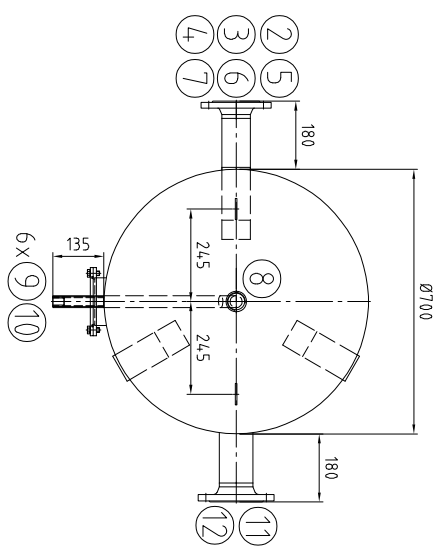

Max. zul. Druck		(PS)		Manpelt Raum Inside of jacket	Roßraum Inside of tubes
Max. allow. pressure			6		bar
Min./max. zul. Temperatur		(TS)	95		°C
Min./max. allow. temperature					
Prüfdruck		(PT)	9		bar
Test pressure					
Volumen		(V)	10.4.4		L
Capacity					
Oberflächenbearbeitung				geätzt und passiviert pickled and passivated	
Surface treatment					
Werkstoff			1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L		
material					
Gewicht			205		
Weight					
Artikel-Nr.					
Article number					
12	Flanschanschluss	80	16	EN1092-1	
11	Flanschanschluss	80	16	EN1092-1	
10	Revisionsöffnung 120/180	120		RET	O-Ring
6x9	Thermometer			DIN 2986	
8	Entlüftung	Rp 1/2"		DIN 2986	
7	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Löch
6	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Löch
5	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Löch
4	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Löch
3	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Löch
2	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Löch
1	Entleerung	Rp 3/4"		DIN 2986	
Stützen	Benennung				Position
Nozzle	Denomination	DN	PN	Dichtfläche Facing	Position Position
Index		Datum/date		Gez./drawn	Gepr./appr.
				Bartsch	Whelan
				26.07.2023	26.07.2023
				Benennung / Designation:	
				Wärmwasserspeicher	
				Typ RET 1000 Sonder	
				Zeichnung Nr. / Drawing No.:	
				21866-0	
				Projekt Nr. / Project No.:	
				PS4696	
				Bestell-Nr. / Order No.:	
				KST300/106705	
				Maßstab / Scale	
				1:10	
				Blatt / sheet	
				1/1	
				Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DMS-1-D reserved	
				Copyright by Messis RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by Schützreiner DMS-1-D reserved	

