



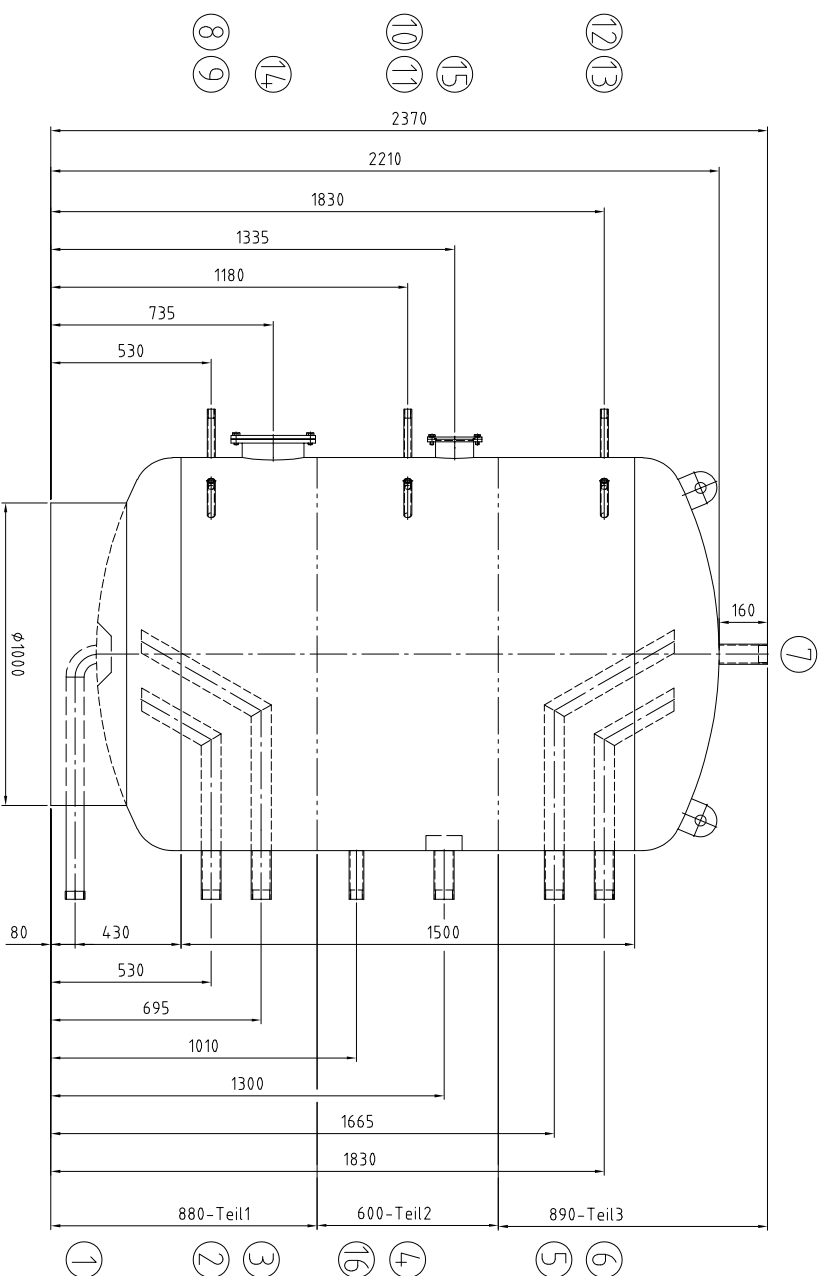

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

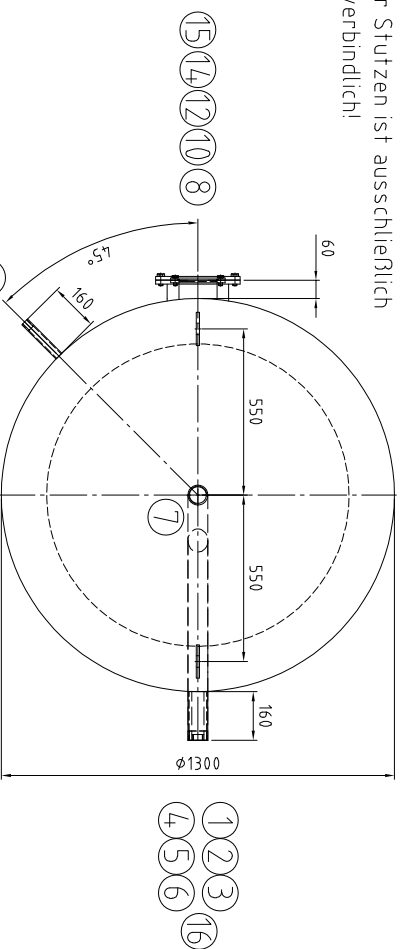

Kippmaß : 2485 mm

Max. zul. Druck	(PS)	6	bar
Max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperature	(TS)	109	°C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	9	bar
Test pressure			
Volumen	(V)	2450	L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4571/ 1.4404	
material			
Gewicht		400	
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

[Handwritten signature]

16	Muffenschluss	Rp 1 1/4"	DIN 2986
15	Handloch 120 / 180	RET	O-Ring
14	Handloch 200 / 280	RET	EPDM
13	Temperaturregelung	Rp 1/2"	DIN 2986
12	Temperaturregelung	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Temperaturregelung	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Temperaturregelung	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Entlüftung	Rp 2"	DIN 2986
6	Muffenschluss	Rp 2"	DIN 2986
5	Muffenschluss	Rp 2"	DIN 2986
4	Muffenschluss	Rp 2"	DIN 2986
3	Muffenschluss	Rp 2"	DIN 2986
2	Muffenschluss	Rp 2"	DIN 2986
1	Entleerung	Rp 2"	DIN 2986
Stützen	Benennung	DN	PN
Nozle	Denomination		

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	08.06.2023	Bartsch			
Gepr. / appr.	08.06.2023	Wihan			

Wärmwasserspeicher

Typ RET 2500 Sonder

Zeichnung-Nr. / Drawing No.:	PS4.336	Bestell-Nr. / Order No.:	KST300/105552	Maßstab / Scale	1:12.5	Blatt / sheet	1/1
21793-0							



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte aus Schutzrechten DMRG-110 vorbehalten. Stand: 08.06.2023
Copyright by HESS, RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrechten DMRG-110 reserved