



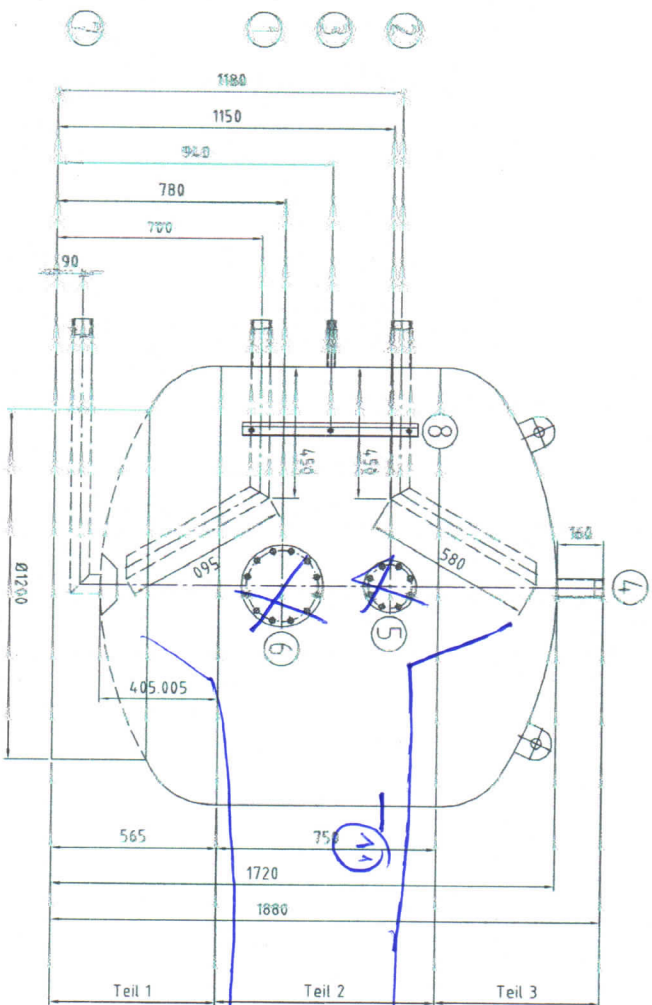

5 10 11

5 10 11

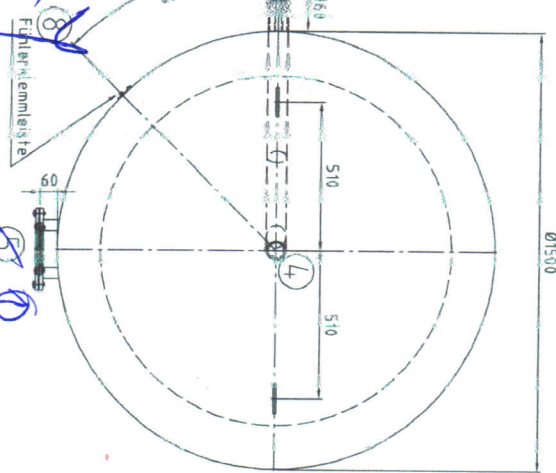

Kippmaß/ tilting tight: 2020 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Ø400/480

Max zul. Druck Max allow. pressure IPSI		Max zul. Temperatur Min/max. zul. Temperature ITS		Test pressure IPTI		Volumen Capacity IV		Oberflächebearbeitung Surface treatment geätzt und passiviert pickled and passivated	
6		109		9		2250		1.571/ 1.440, 3.611/ 316L	
535		535		535		535		535	
Artikel-Nr. Article number		Artikel-Nr. Article number		Artikel-Nr. Article number		Artikel-Nr. Article number		Artikel-Nr. Article number	
8 Fühlerklemmleiste/ sensor terminal block		7 Entlüftung/ drain		6 Revisionsöffnung/ handhole		5 Entlüftung/ air vent		4 Thermometer/ temperature gauge	
3 Warmwasser/ warm water		2 Kaltwasser/ cold water		1 Benennung		Nozzle		Benennung	
DN		PN		DN		PN		DN	
Standard		Facing		Position		Position		Position	
Art der Änderung / Modification		Art der Änderung / Modification		Art der Änderung / Modification		Art der Änderung / Modification		Art der Änderung / Modification	
Index		Index		Index		Index		Index	
Zeichnung Nr. / Drawing No.:		Projekt Nr. / Project No.:		Bestell Nr. / Order No.:		Maßstab / Scale		Blatt / sheet	
21927-0		P54.940		KST300/10.7152		1:125		1/1	
ISPA									