



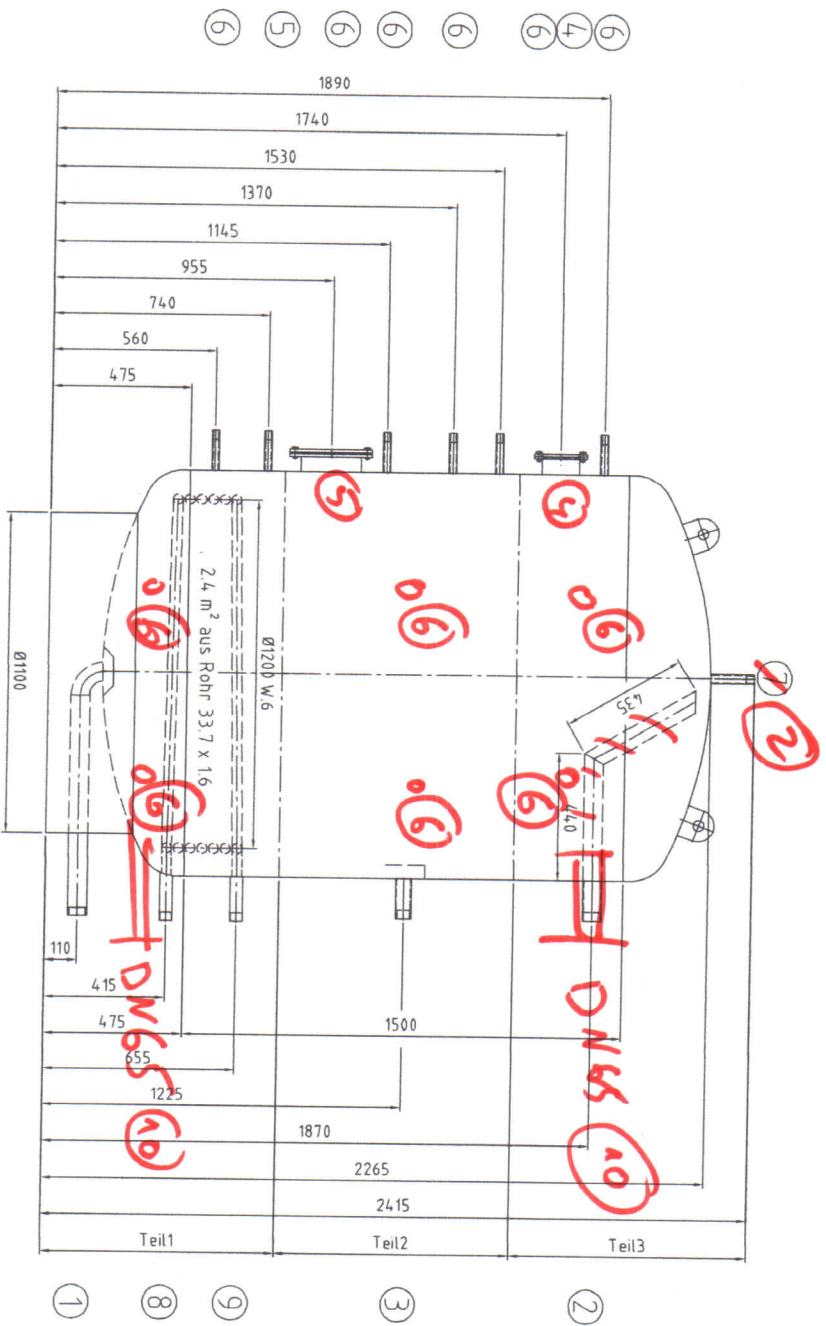

Kippmaß/ tilting tight: 2560 mm

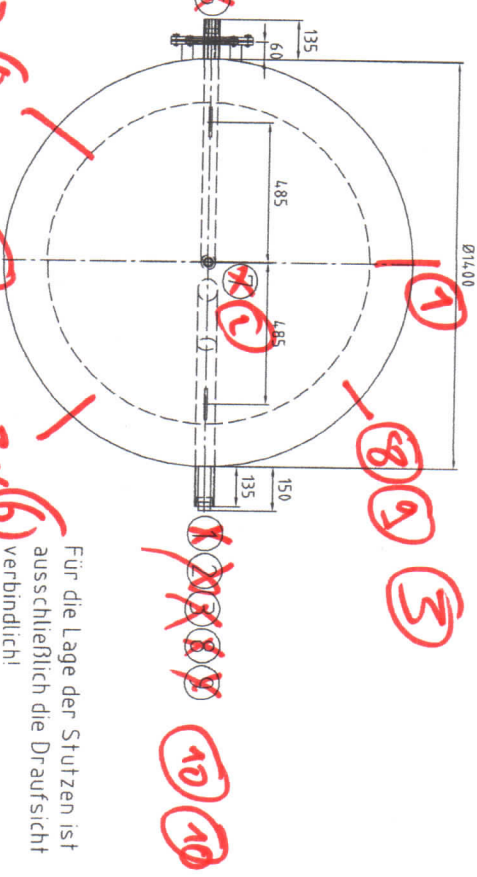

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich.
Nozzle direction only according to the top view!!

Index		Datum/desig./Gez./Druck/Anspr./Appr.		Kernwert/Subject:		Art der Änderung / Modification	
Gez. / drawn		24.08.2023		Bertch		24.08.2023	
Gepr. / appr.		24.08.2023		Wien		24.08.2023	
Bezeichnung / Designation							
Wärmwasserspeicher/ storage tank							
Typ Thermostar 3000 Sonder als Bausatz 3 teilig							
Zeichnung Nr. / Drawing No.:		21931-0		Projekt Nr. / Project No.:		PS4967	
Bestell-Nr. / Order No.:		KST300/107171		Maßstab / Scale		1:125	
Blatt / sheet		1/1		Standard per		24.08.2023	
Copyright by Messer, RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved. "Schutzzeichen DMS-1-IP" registered							

9	Heizwasservorlauf/ heating flow	Rp 1/2"	DN 2986
8	Heizwasserrücklauf/ heating return	Rp 1/2"	DN 2986
7	Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DN 2986
6	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986
5	Revisionsöffnung/ handhole	200/280	200
4	Revisionsöffnung/ handhole	120/180	120
3	Zirkulation/ circulation	Rp 1/2"	DN 2986
2	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DN 2986
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DN 2986
Stützen Benennung		DN	PN
Nozzle Benennung		DN	PN
Norm		Druckhöhe	Position
Standard		Trailing	Position
Dimensions			

Werkstoff	Material	14571/ 14404, 316Ti/ 316L
Gewicht	Weight	4,55
Artikel-Nr	Article number	
Oberflächenbehandlung	Surface treatment	geätzt und passiviert pickled and passivated
Volumen	Volume	3000
Capacity		17
Prüfdruck	Test pressure	9
Test pressure		13
bar		
Mantraum	Mantraum	
inside of jacket	inside of tubes	
6	10	
bar	bar	
109	95	
°C	°C	
9	13	
bar	bar	
3000	17	
L	L	

