
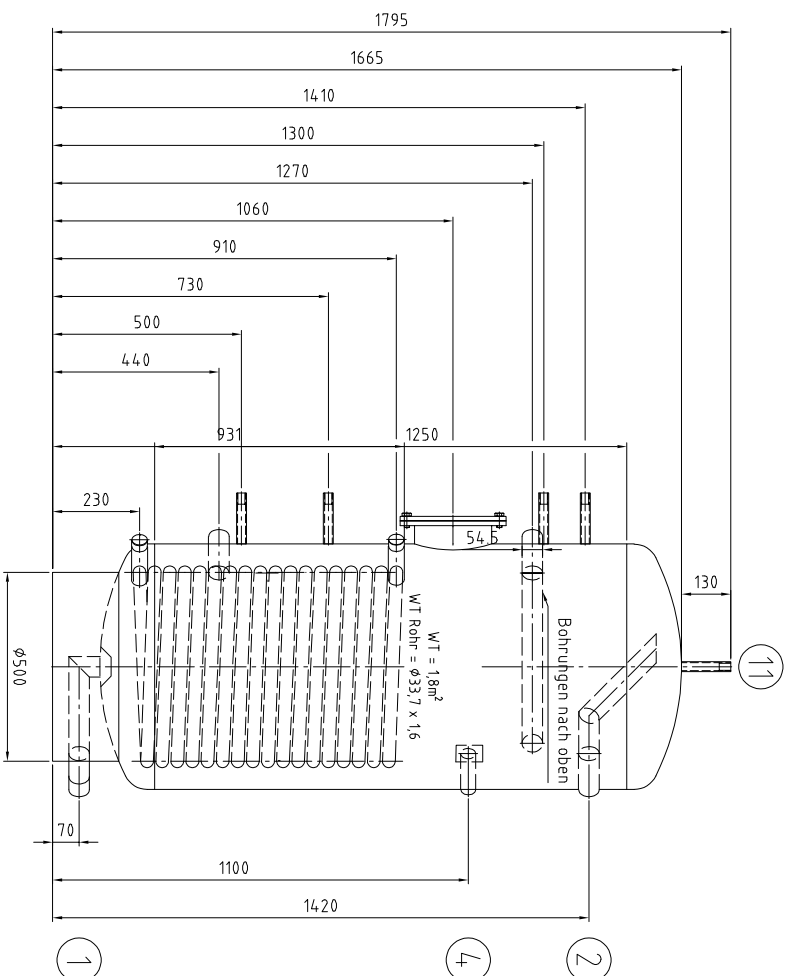


Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

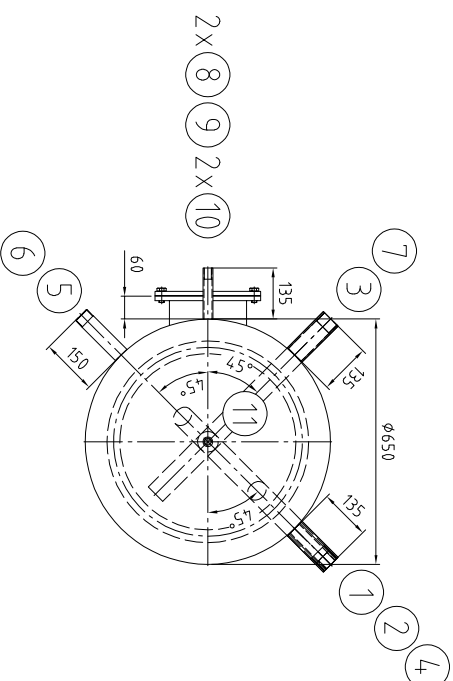

Kippmaß: 184.0 mm

Max. zul. Druck	(PS)	Manterraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Max. allow. pressure	6	6	10
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	95°	110°
Min./max. allow. temperature			°C
Prüfdruck	(PT)	12	13
Test pressure			bar
Volumen Capacity	(V)	4.90	13
			L
Oberflächenbehandlung Surface treatment		geätzt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404	
Gewicht Weight		115	
		kg	
Artikel-Nr. Article number		-	

11	Entlüftung	Rp 1/2"	DIN 2986	
10 (2x)	Führeranschluss	Rp 1/2"	DIN 2986	
9	Handloch 200 / 280	R20	RET	EPDM
8 (2x)	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
7	Ladepuffer	Rp 1 1/2"	DIN 2982	
6	Heizwasserrücklauf	R 1 1/4"	DIN 2986	
5	Heizwasservorlauf	R 1 1/4"	DIN 2982	
4	Zirkulation	Rp 1"	DIN 2986	
3	Ladevorlauf	Rp 1 1/2"	DIN 2986	
2	Warmwasser	Rp 1 1/2"	DIN 2986	
1	Kalt wasser / Entleerung	Rp 1 1/2"	DIN 2986	
Stützen	Benennung	PN	DN	PN
Nozle	Denomination			

Rev3	29.08.2023	Wihan	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch
Rev2	28.07.2023	Bartsch	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch
Rev1	07.07.2023	Bartsch	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Name/name	Änderung / Modification	
Gez. / drawn	24.05.2023	Etzold	Kennwort/Subjekt	
Gepr. / appr.	24.05.2023	Wihan		

Benennung / Designation :
Stand-Wasserverwärmer
Thermostar 500 Sonder

Zeichnung Nr. / Drawing No.: PS4219/02
Projekt Nr. / Project No.:
Bestell Nr. / Order No.:
Maßstab / Scale: 1:10
Blatt / Sheet: 1/1



Zzeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzrecht DMR3-1-10 vorbehalten.
Copyright by HESSE, RUDERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by. Schutzrechte DMR3-1-10 reserved