

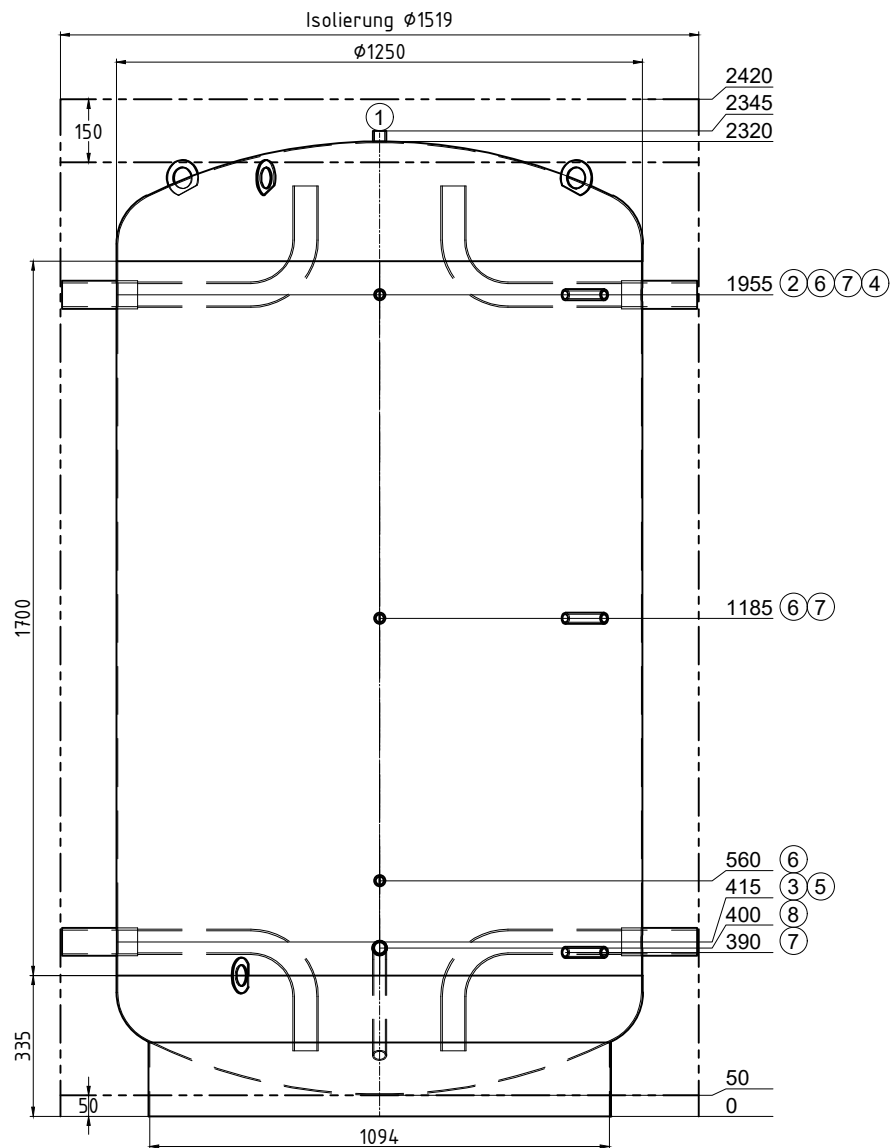




Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	130	270	Muffe 2" mit Bogenrohr
3	1	130	270	Muffe 2" mit Bogenrohr
4	1	130	90	Muffe 2" mit Bogenrohr
5	1	130	90	Muffe 2" mit Bogenrohr
6	3	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
7	3	130	45	Muffe 1/2" Fühler
8	1	150	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135°

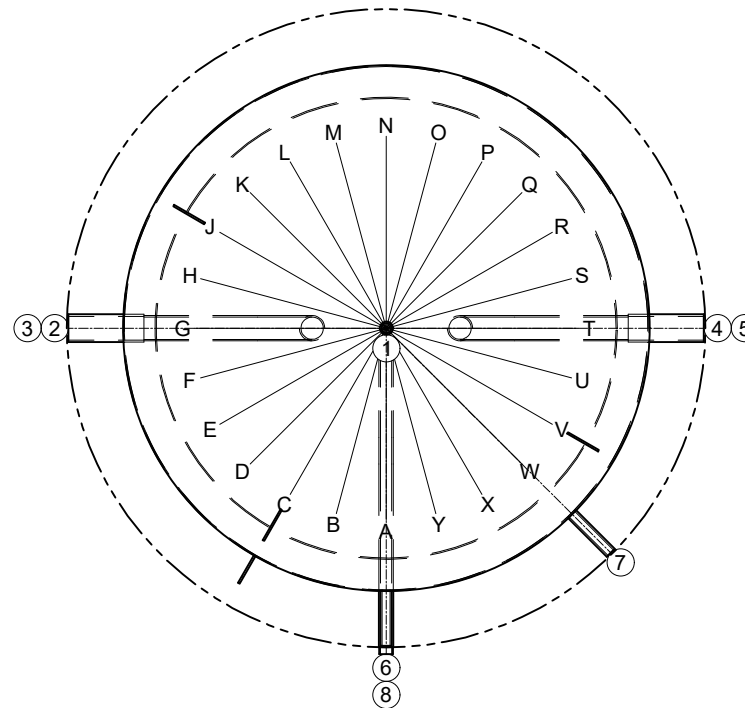

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 47277/1

Kom.: KST300 107171 Pully Chamblandes 39

Auftragsnr.: 47277

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 2559 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 277 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Anschlusslänge: 130 mm
 Kippmaß: 2453 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 PE-Vlies 130 mm, 17 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 AussenØ Isolierung: 1519.4 mm
 Gewicht Isolierung: 29.7 kg

Ersteller/Datum: egl / 25.08.2023