
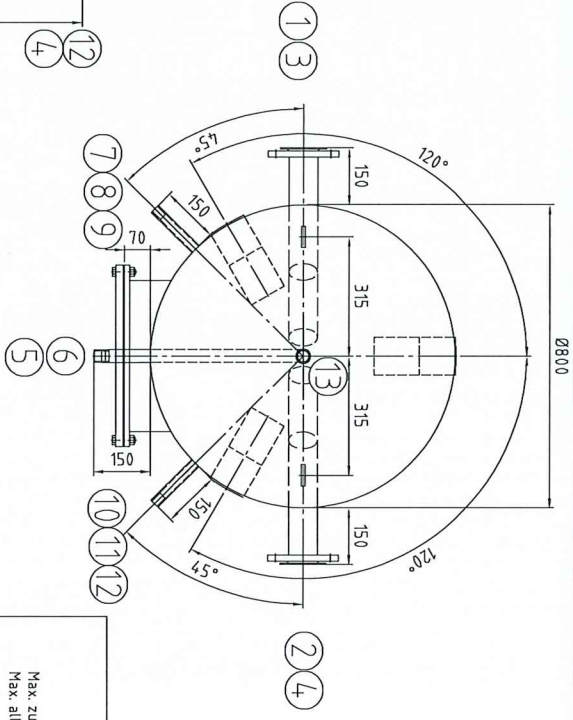


Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only according to
the top view!!

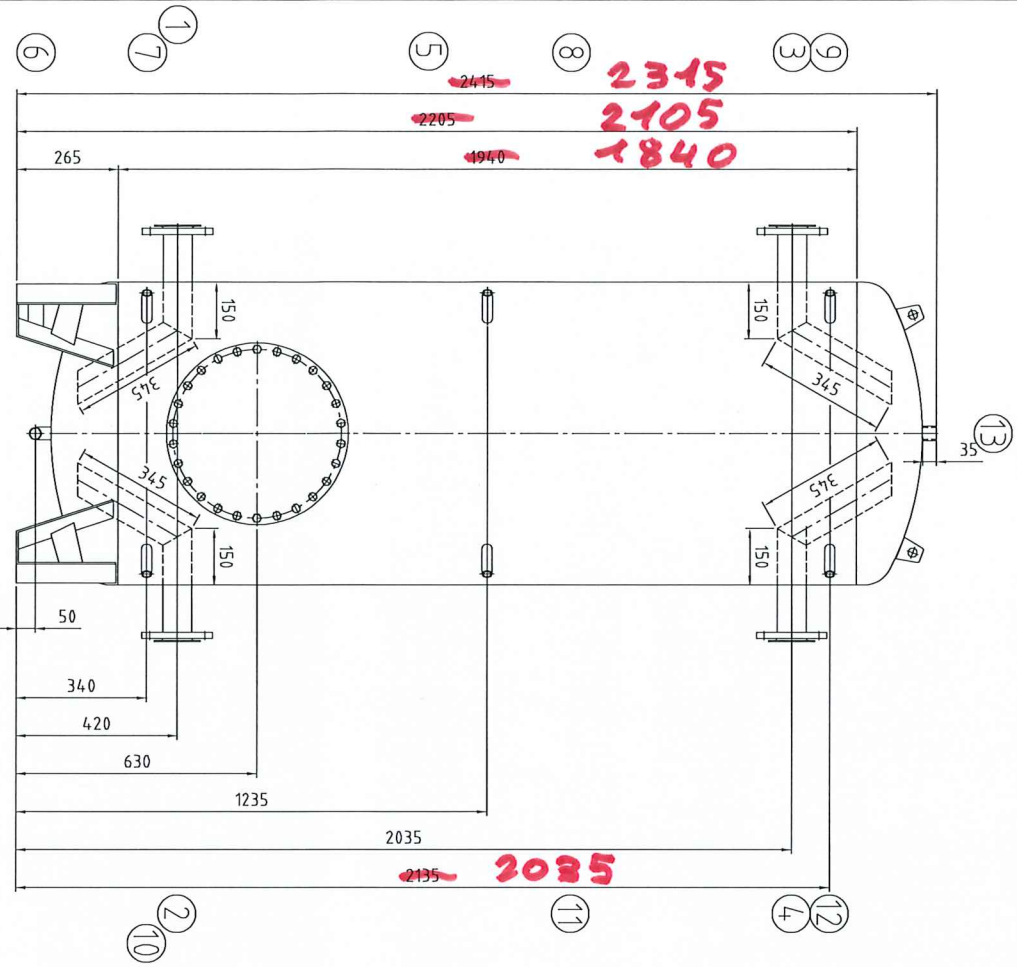

Max. zul. Druck (PS) 3 bar

Min./max. zul. Temperatur (TS) 109 °C

Min./max. allow. temperature (PT) 4 bar

Test pressure (PT) 4 bar

Volumen Capacity (V) 990 L

Oberflächenbehandlung Surface treatment geätzt und passiviert / pickled and passivated

Werkstoff material 1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L

Gewicht Weight 200

Artikel-Nr. Article number

13	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
12	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung 400/480 /manhole 400/480	R 4.00	RET	EDPM	
4	Ladevorlauf / heating flow	DN65	10	DIN 2642	
3	Warmwasser / warm water	DN65	10	DIN 2642	
2	Laderücklauf / heating return	DN65	10	DIN 2642	
1	Kaltwasser / cold water	DN65	10	DIN 2642	

Benennung / Designation: **Eiswasserspeicher**

Typ RET 1000 Sonder/ special

Zuordnung nach Kundenwunsch

Änderung nach Kundenwunsch

Änderung nach Kundenwunsch

Art der Änderung / Modification

Gez. / drawn 10.08.2023 Barisch

Gepr. / appr. 10.08.2023 Whan

Bestell-Nr. / Order No.: KST300/106903

Maßstab / Scale 1:10

Blatt / sheet 1/1

Copyright by Messer. RUDERT EDLSTALH.-TECHNIK GmbH. All rights reserved by Schütztechnik DINA-1-D* reserved

24.08.2023