
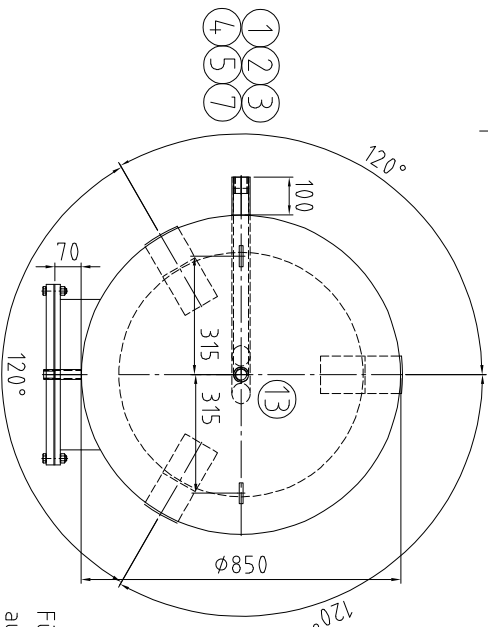


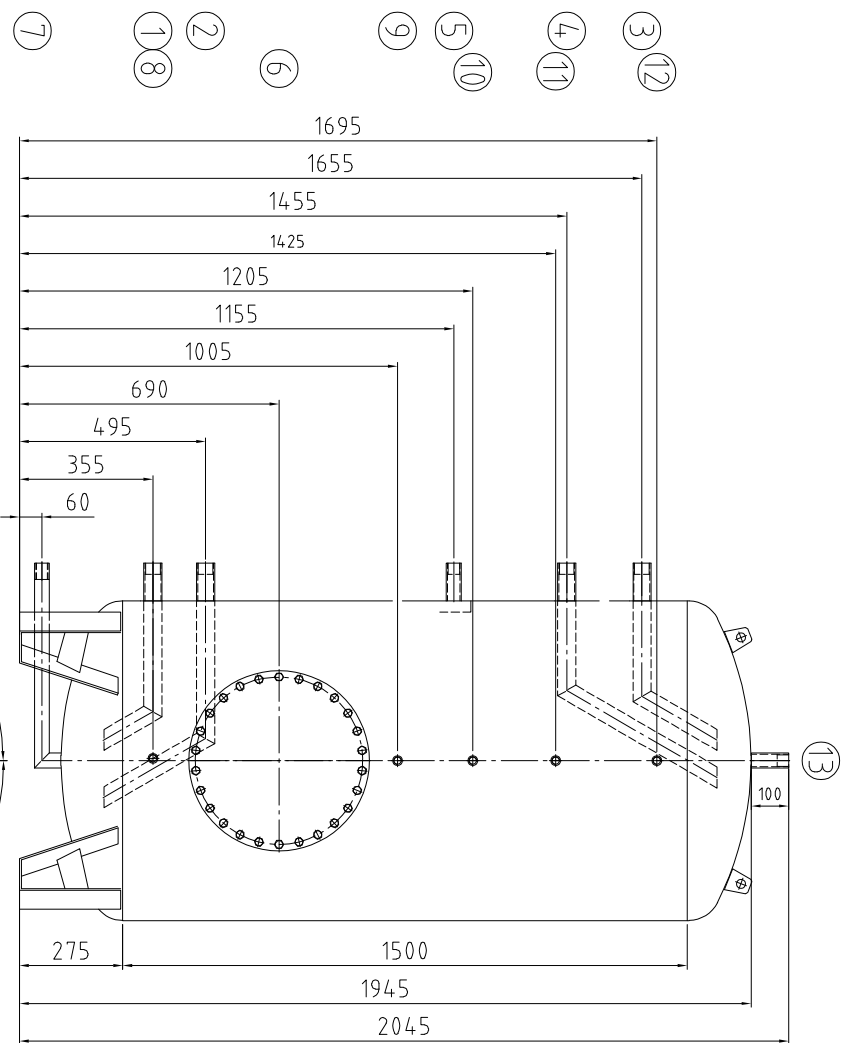

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Kippmaß/ tilting tight: 2125 mm

Nozzle direction only according to
the top view!!

Max. zul. Druck	(PS)	Max. allow. pressure	(PS)	3	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	Min./max. allow. temperature	(TS)	109	°C
Test pressure	(PT)		(PT)	4	bar
Volumen	(V)		(V)	990	L
Capacity					
Oberflächenbearbeitung					
Surface treatment					
Werkstoff					
material					
Gewicht					
Weight					
Artikel-Nr.					
Article number					

13	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DN 2986		
12	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
11	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
10	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
8	Thermostat / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986		
7	Entleerung / drain	Rp 1"	DN 2986		
6	Revisionsöffnung 400/480	4.80	RET	EPDM	
5	Revisionsöffnung / circulation	Rp 1"	DN 2986		
4	Ladevorlauf / heating flow	Rp 1 1/4"	DN 2986		
3	Warmwasser / warm water	Rp 1 1/4"	DN 2986		
2	Laderücklauf / heating return	Rp 1 1/4"	DN 2986		
1	Kaltwasser / cold water	Rp 1 1/4"	DN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination			Standard	Facing
					Position
					Dimension



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt-Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale:	Blatt / sheet:
21883-0	PSA.810	KST300/106933	1:10	1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der ROBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH/Rechte aus Schutzvermerk DMS-1-0 vorbehalten Copyright by Messrs. ROBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzvermerk DMS-1-0 reserved				
Stand/as per: 10.08.2023				