



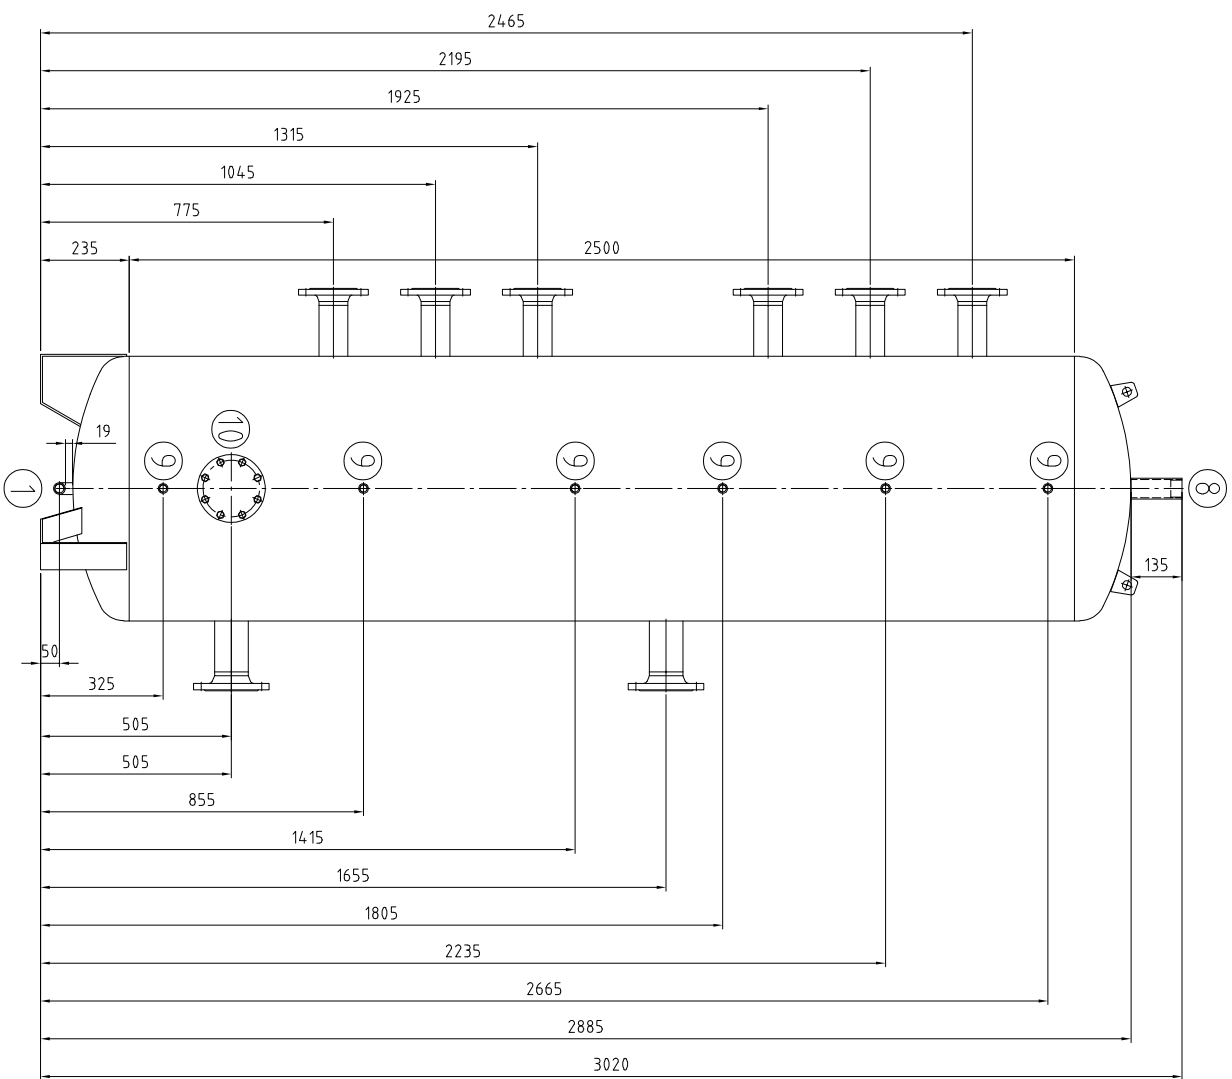

Kippmaß: 3745 mm

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

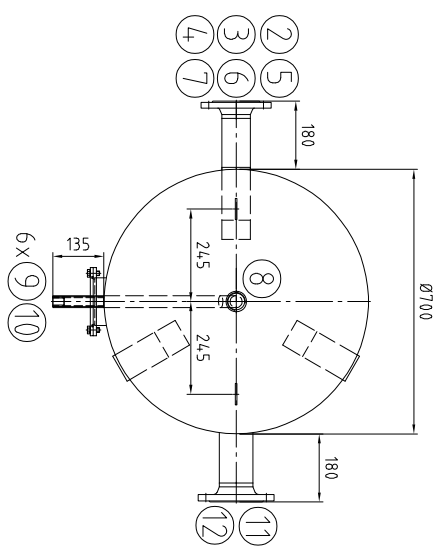

Max. zul. Druck	(PS)		Manpeltraum Inside of jacket	Roßraum Inside of tubes
Max. allow. pressure		10		bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	95		°C
Min./max. allow. temperature				
Prüfdruck	(PT)	13		bar
Test pressure				
Volumen	(V)	104.4		L
Capacity				
Oberflächenbearbeitung			gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Surface treatment				
Werkstoff			1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L	
material				
Gewicht			205	
Weight				
Artikel-Nr.				
Article number				

12	Flanschanschluss	80	16	EN1092-1		
11	Flanschanschluss	80	16	EN1092-1		
10	Revisionsöffnung 120/180	120	RET	O-Ring		
6x9	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Entlüftung	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
7	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Löch	
6	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Löch	
5	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Löch	
4	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Löch	
3	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Löch	
2	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Löch	
1	Entleerung	Rp 3/4"	DIN 2986			
Stützen	Benennung	Norm	PN	Dichtfläche	Position	Roßabmessung
Nozzle	Denomination		Standard	Facing	Position	Dimension

Rev1	07.08.2023	Bartsch	Whan	Änderung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
	26.07.2023	Bartsch		
Gez. / drawn	26.07.2023	Whan		
Gepr. / appr.	26.07.2023			
Benennung / Designation:				

Wärmwasserspeicher
Typ RET 1000 Sonder



Zeichnung Nr. / Drawing No.: 21866-0Rev1
Projekt Nr. / Project No.: PS4696
Bestell-Nr. / Order No.: KST300/106705
Maßstab / Scale: 1:10
Blatt / Sheet: 1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DMS-1-D reserved
Copyright by HESS, RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Schulzreimer DMS-1-D reserved