
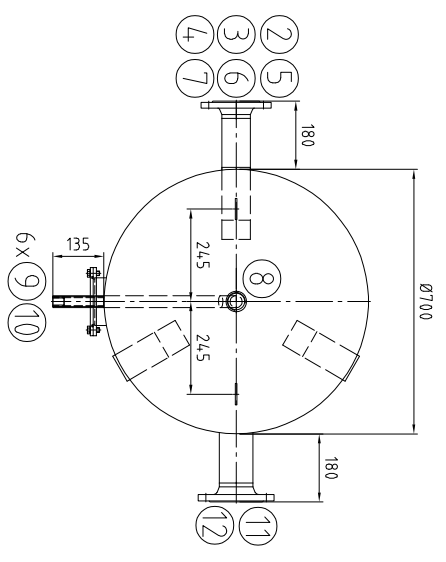


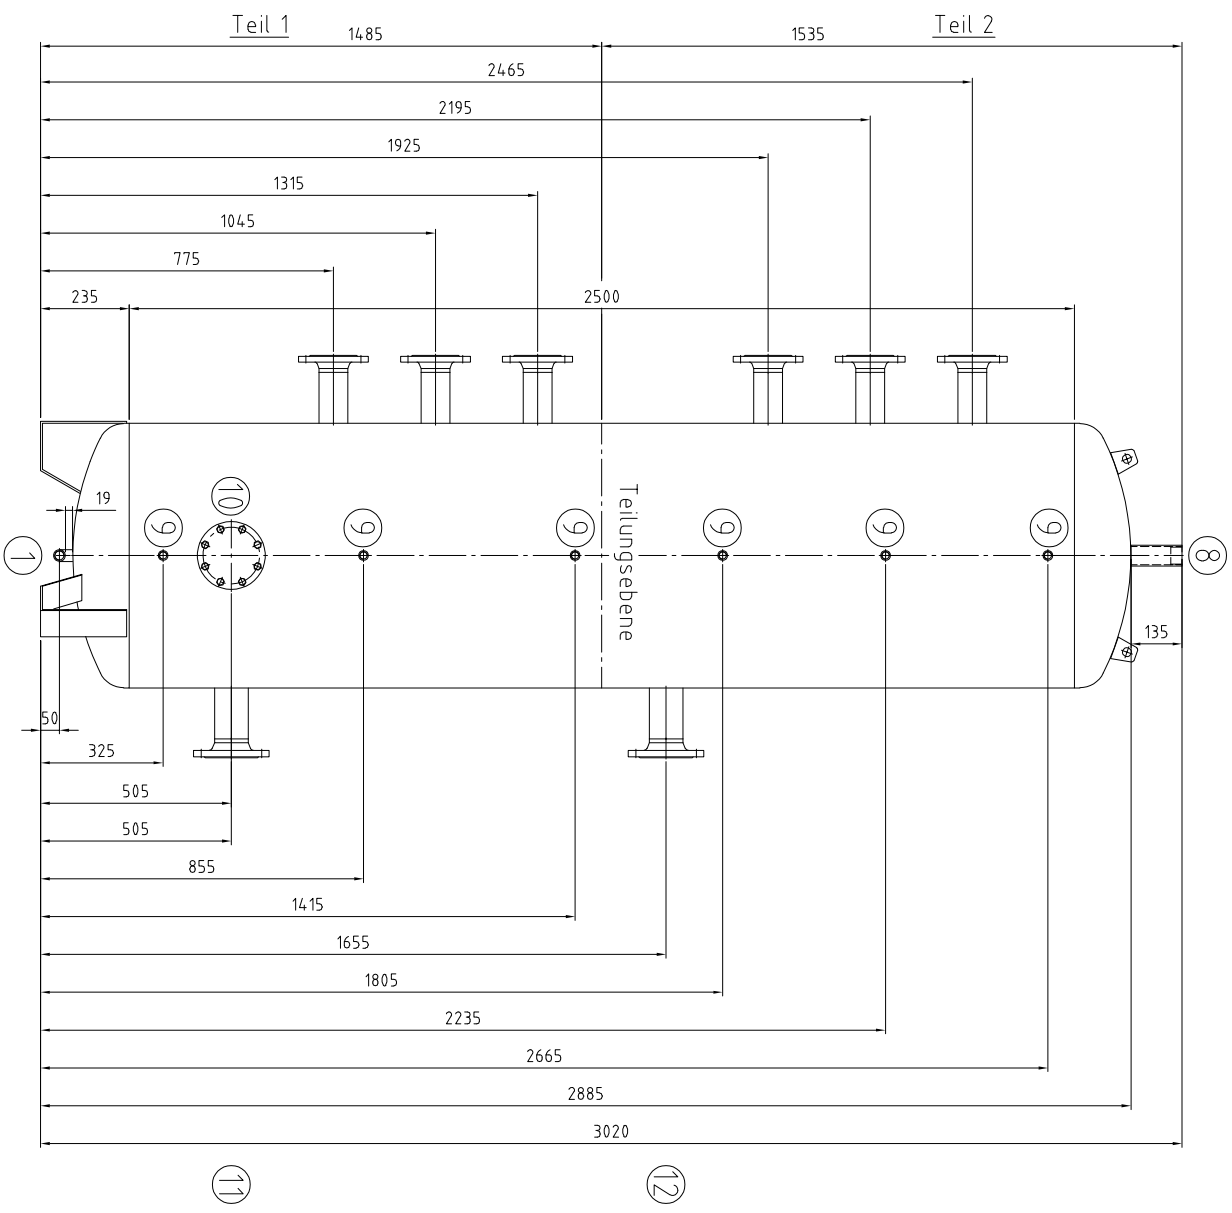

Max. zul. Druck	(PS)	Manpelt Raum Inside of jacket	Rehr Raum Inside of tubes
Max. allow. pressure	10	bar	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	95	°C
Min./max. allow. temperature	(PT)	13	bar
Prüfdruck Test pressure	(V)	10.4.4	L
Volumen Capacity			
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			
Werkstoff material			
Gewicht Weight			
Artikel-Nr. Article number			

12	Flanschanschluss	80	16	EN1092-1		
11	Flanschanschluss	80	16	EN1092-1		
10	Revisionsöffnung 120/180	120	RET	O-Ring		
6x9	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Entlüftung	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-L-Loch	
6	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-L-Loch	
5	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-L-Loch	
4	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-L-Loch	
3	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-L-Loch	
2	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-L-Loch	
1	Entlüftung	Rp 3/4"	DIN 2986			
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position	Rohr-Abmessung
Nozle	Denomination		Standard	Facing	Position	Dimension

RevZ 23.08.2023	Bartsch	Whan	Änderung nach Kundenwunsch
Rev1 07.08.2023	Bartsch	Whan	Änderung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	26.07.2023	Bartsch	
Gepr. / appr.	26.07.2023	Whan	
Benennung / Designation			

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright by Messrs. RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by. Schutzrechte DIN34-10 reserved



Zeichnung Nr. / Drawing No.: 21866-0RevZ
Projekt Nr. / Project No.: P54696
Bestell-Nr. / Order No.: KST300/106705
Maßstab / Scale: 1:10
Blatt / Sheet: 1/1

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Kippmaß:
3165 mm