

Bosson + Pillet SA
Julien Illouz
Small City
Chemin Louis-Hubert 2
1213 Petit-Lancy

Confirmation de commande

No. commande:	CC25-10002	No. offre:	OF24-12884
Date commande:	08.01.2025	Date offre:	30.10.2024
Projet No:	117674		

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Julien Illouz
------------------	---------------	------------------	---------------

Genève - Charles Humbert 6 - V/chantier no 24025-2951

Bonjour Monsieur Illouz

Nous vous remercions pour votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.


Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur tampon					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 1250 litres Ø non isolé : 950 mm H totale : 2000 mm Côte de basculement : 2056 mm Ground clearance : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Max pressure : 3.00 bar Test pressure : 4.50 bar Temperature : 109 °C Cuve livrée en 3 morceaux Raccords : - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tube coudé pour eau chaude - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tube coudé pour eau froide - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" avec tube coudé pour charge retour - 1 Prise(s) filetées Rp1" pour vidange - 1 Prise(s) filetées Rp¾" pour purge - 1 Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 2 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant Vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	3 076,00	3 076,00

Soudure sur site					
SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier	Pce	1,00	7 713,00	7 713,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation laine de roche 130mm sous manteau Aluman pour cuve de 1250 litres. Hauteur inf.2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	1,00	2 589,00	2 589,00
Total Accumulateur tampon					13 378,00
Total brut					13 378,00
	Rabais	%	-45,00	13 378,00	-6 020,10
Total net HT					7 357,90
	RPLP	%	2,10	7 357,90	154,50
Total TVA non comprise					7 512,40
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	7 512,40	608,50
Total TVA comprise					8 120,90

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations
ISSA SA

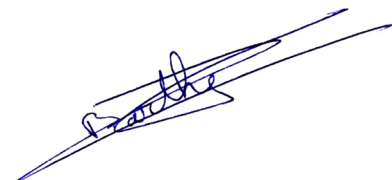

Cyril Barthel