
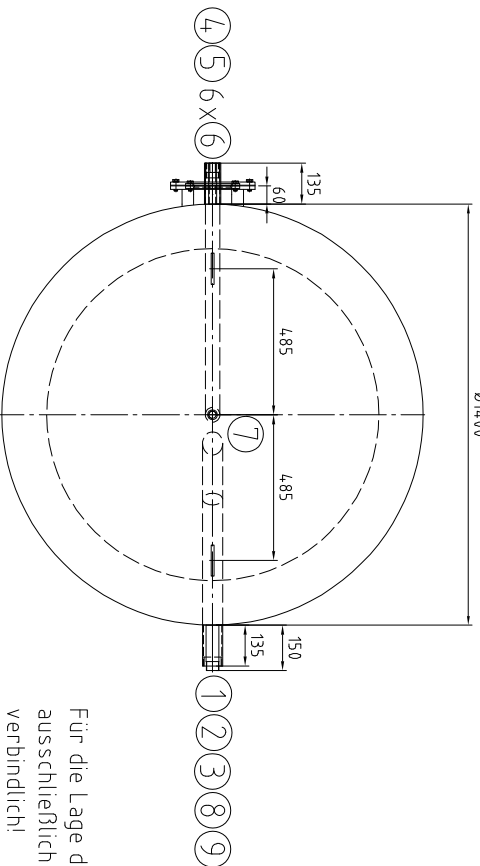


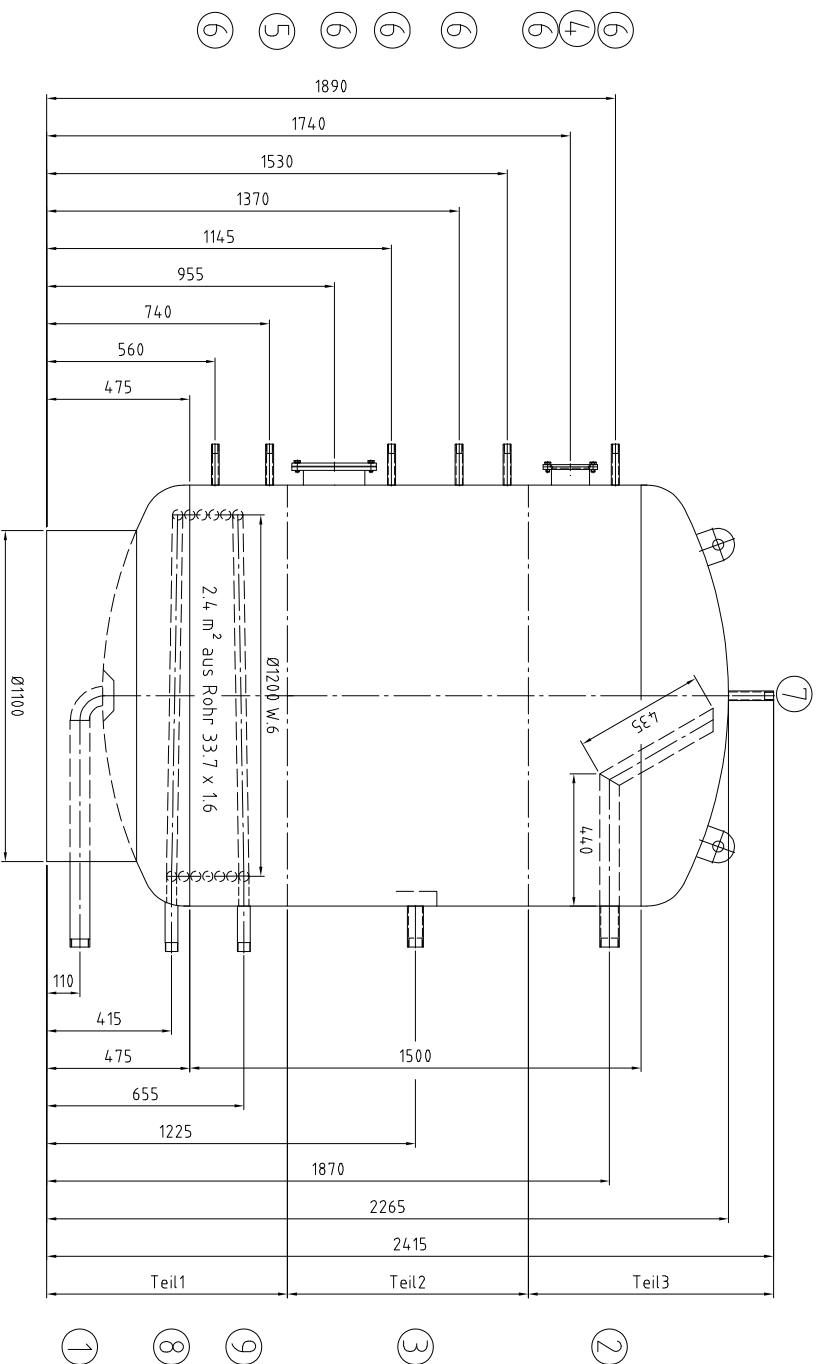

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Kippmaß/ tilting tight: 2560 mm

Nozzle direction only according to
the top view!!

Max. zul. Druck	(PS)	Manifoldraum Inside of jacket	10	bar
Max. allow. pressure				
Min./max. zul. Temperatur	(TS)		109	°C
Min./max. allow. temperature				
Prüfdruck	(PT)		9	bar
Test pressure				
Volumen	(V)		3000	L
Capacity				
Oberflächenbearbeitung				
Surface treatment				
geblezt und passiviert pickled and passivated				
Werkstoff material			1.4571/ 1.4404	316Ti/ 316L
Gewicht				4.55
Weight				
Artikel-Nr. Article number				

9	Heizwasservorlauf/ heating flow	Rp 11/4"	DN 2986	
8	Heizwasserrücklauf/ heating return	Rp 11/4"	DN 2986	
7	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"	DN 2986	
6x 6	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986	
5	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200	RET	O-Ring
4	Revisionsöffnung/ handhole 120/180	120	RET	EPDM
3	Zirkulation/ circulation	Rp 11/2"	DN 2986	
2	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DN 2986	
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DN 2986	
Stützen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche
Nozzle	Denomination			Position
				Robtmessung
				Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kennwert/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	24.08.2023		Bartsch		
Gepr. / appr.	24.08.2023		Wiken		
Benennung / Designation :	Warmwasserspeicher/ storage tank				
Typ	Thermostar 3000 Sonder als Bausatz 3 teilig				
Zeichnung Nr. / Drawing No. :	PSA.94.7	Projekt Nr. / Project No. :	KST300/107171	Maßstab / Scale	1:12.5
21931-0				Blatt / sheet	1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der ROBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH.Rechte aus Schutzrecht.DMSU-10 vorbehalten. Copyright by Messrs. ROBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrecht.DMSU-10 reserved					
Stand/as per: 24.08.2023					

