


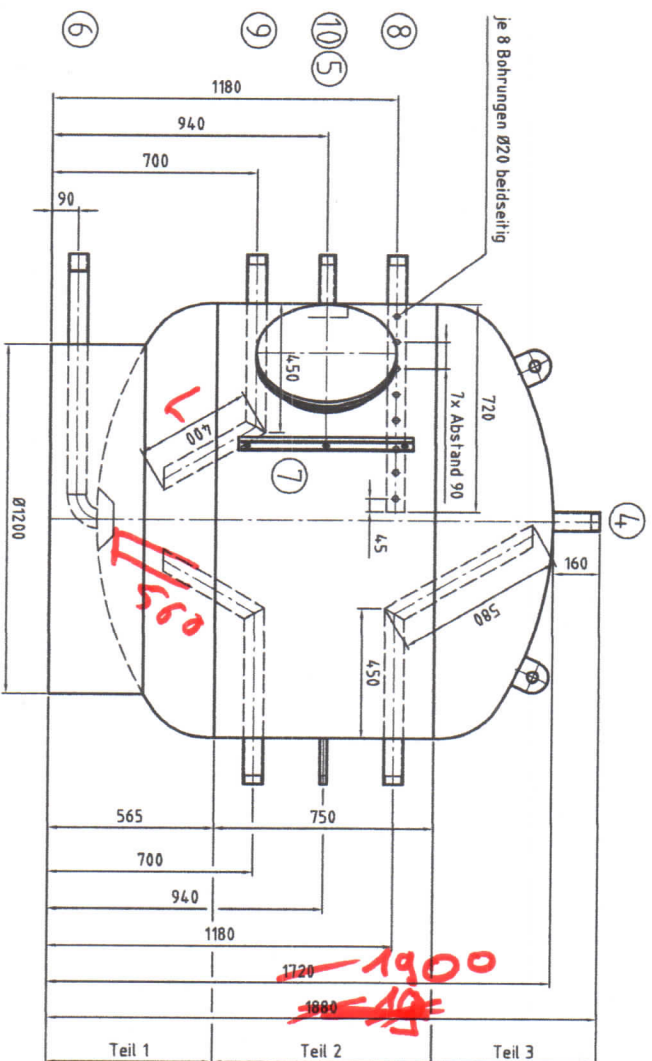

Attention, plus-value de 650 CHF net pour le tube diffuseur

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2020 mm

	Mantrerraum	Robtrerraum
	Inside of jacket	Inside of tubes
Max. zul. Druck	6	-
Max. allow. pressure		bar
Mn./max. zul. Temperatur	109	-
Mn./max allow. temperature		°C
Pfufdruck	9	-
Test pressure		bar
Volumen	2250	-
Capacity		L
Oberflachenbearbeitung	geheizt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Wehrstoff	1457Ti / 14404	316Ti / 316L
material		
Gewicht	535	
Weight		
Artikel-Nr.		
Article number		

10	Zirkulation / circulation	Rp 1/17"	DIN 2986						
9	Ladevorlauf	Rp 2"	DIN 2986						
8	Ladevorlauf	Rp 2"	DIN 2986						
7	Fühlertermineister / sensor terminal block								
6	Entlüftung/ drain	Rp 2"	DIN 2986						
5	Revisionsöffnung/ manhole 4.00/4.80	4.00							
4	Entlüftung/ air vent	Rp 2"	DIN 2986						
3	Thermometer/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986						
2	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986						
1	Kalt wasser/ cold water	Rp 2"							
Stutzen	Benennung								
Nozzle	Denomination	DN	PN	Norm	Dichtfläche	Position	Rohr-Anschluss	Position	Dimension
				Standard	Facing				
Rev2	31.08.2023	Wihan	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch Änderung laut Kundenwunsch Ärzt der Änderung / Modification					
Rev1	28.08.2023	Eitzold	Wihan						
Index									
Datum/date		Name/name		Anpassungen nach Kundenwunsch Änderung laut Kundenwunsch Ärzt der Änderung / Modification					
Gez / druck	28.08.2023	Bericht							
Gez / abgrp	28.08.2023	Wihan							
				Kontroll-/Subject:					

