


Validé le 22.09.2023

À Livraison 3 morceaux



Levy

Isolation ϕ 1519

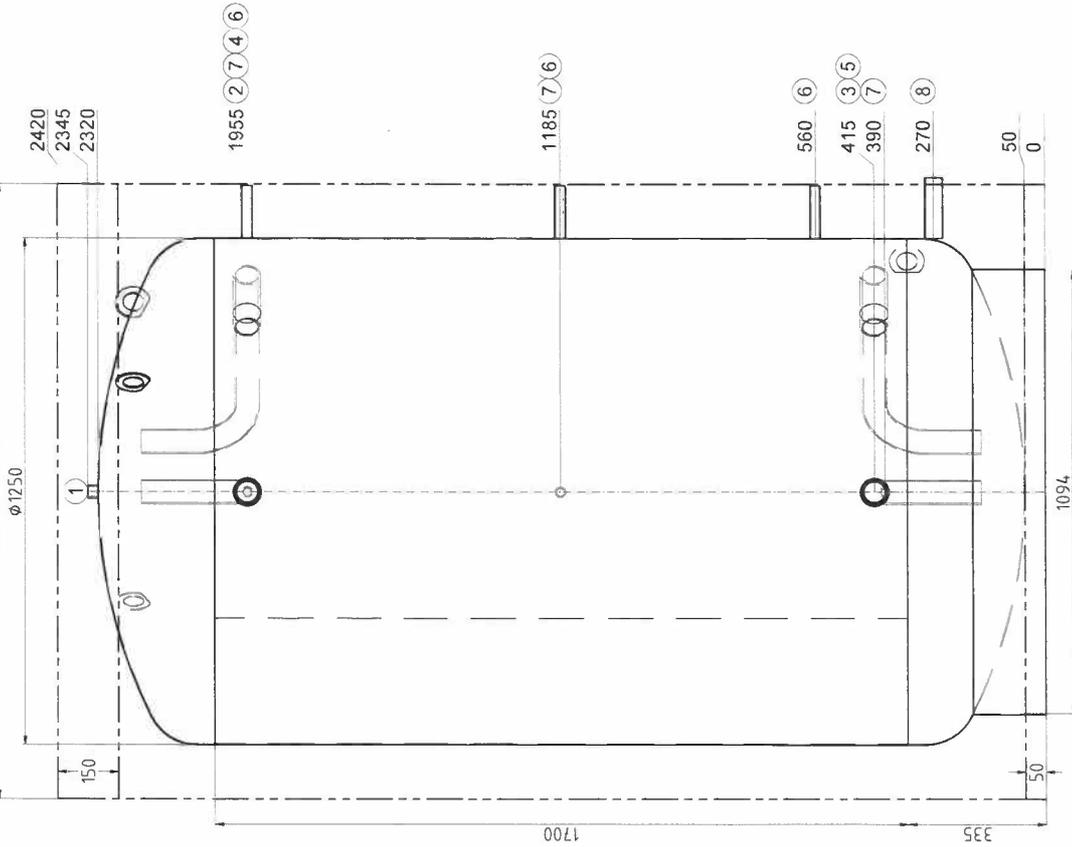

Transport couche

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	130	0	raccord 2" avec tube coudé
3	1	130	0	raccord 2" avec tube coudé
4	1	130	135	raccord 2" avec tube coudé
5	1	130	135	raccord 2" avec tube coudé
6	3	130	90	raccord 1/2" Thermometer
7	3	130	180	raccord 1/2" Fühler
8	1	150	90	mamelon 5/4" Entleerung

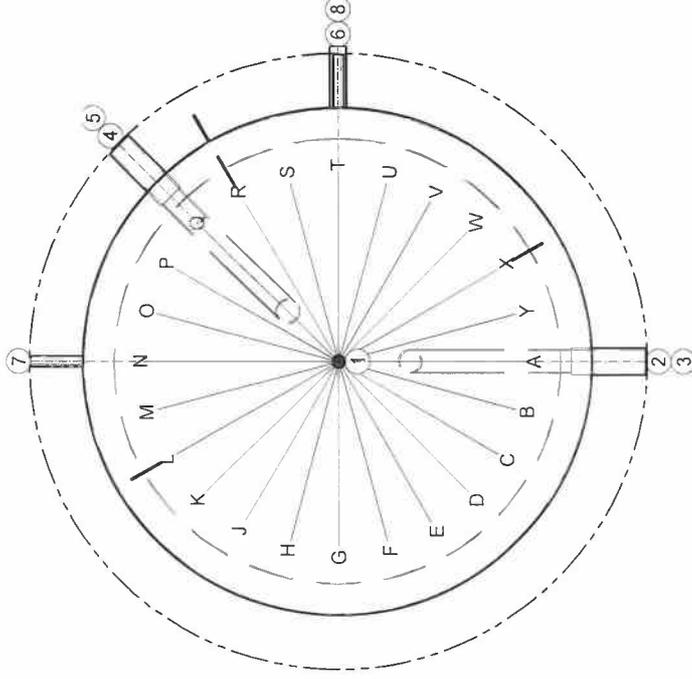

N° dessin: 47277/2

Com: KST300 107171 Pully Chamblandes 39

N° d'ordre: 47277

Qtte: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2559 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 275 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: apprêté

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Longueur de connection: 130 mm

Hauteur de basculement: 2453 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

toison en fibre de polyester 130 mm, 17 kg/m³

PS-gaine 1.2 mm, gris

diamètre Isolation: 1519.4 mm

Poids Isolation: 29.7 kg