
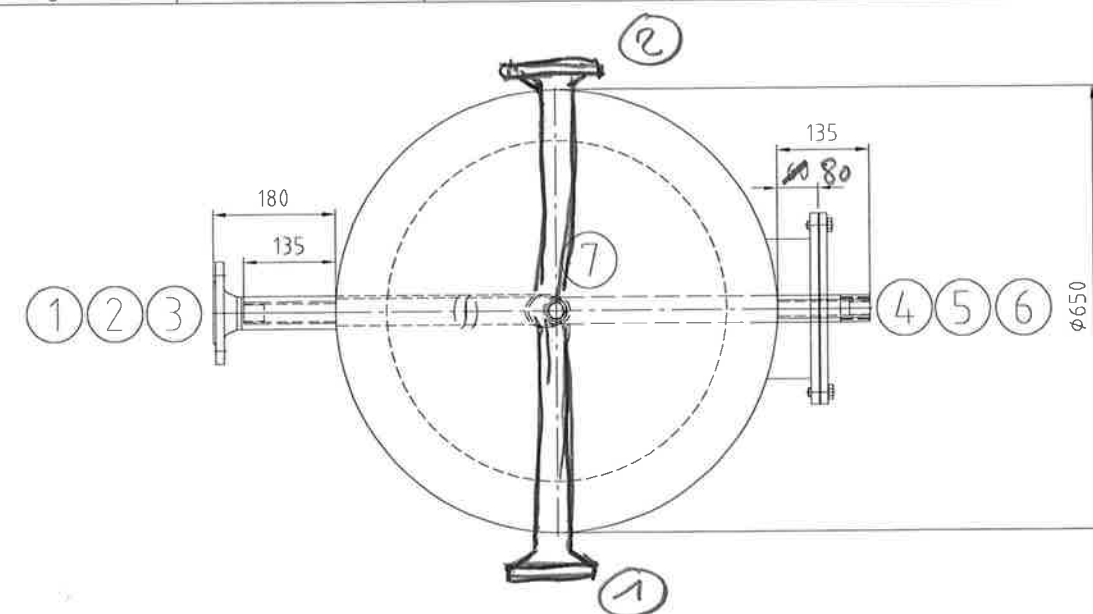


Nozzle direction only according to the top view!!

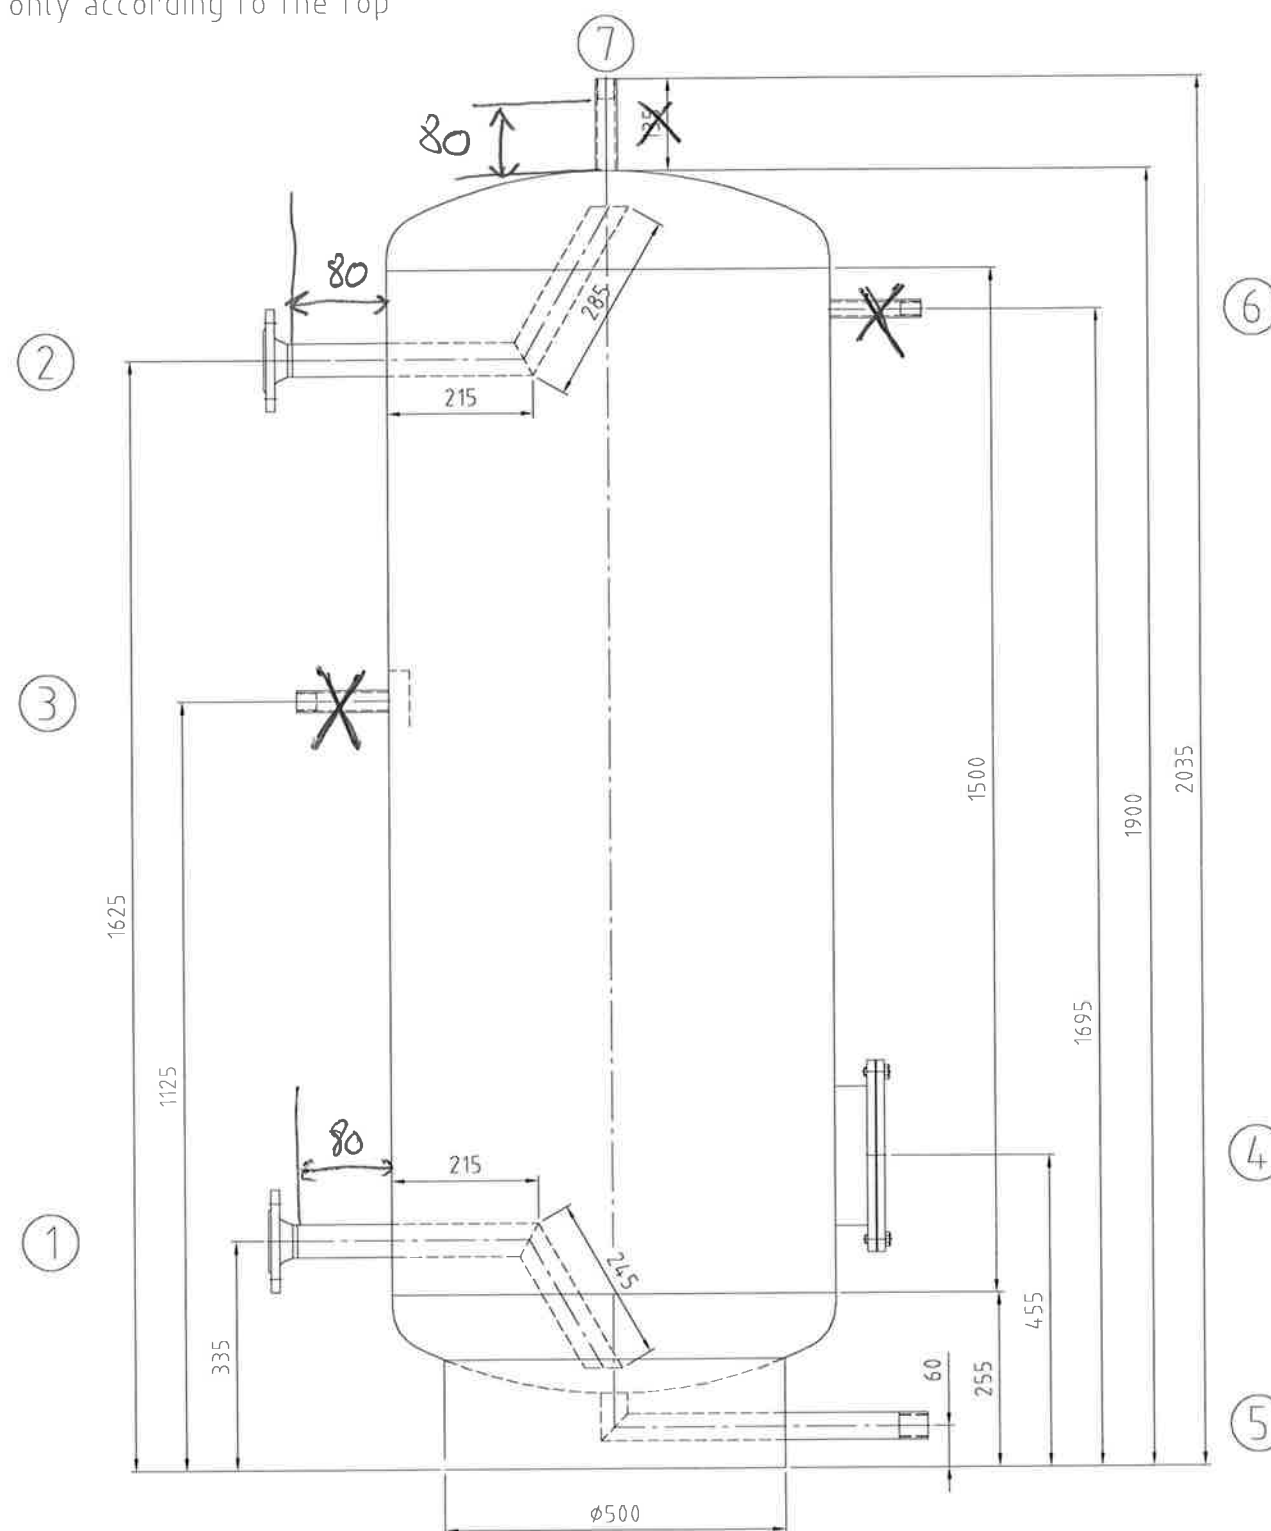

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS)	3	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	109	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	4,5	-	bar
Volumen Capacity	(V)	575	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material		1.4571/ 1.4404 316Ti/316L		
Gewicht Weight		85		
Artikel-Nr. Article number				

7	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"		DIN 2986			
6	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
5	Entleerung/drain	Rp 1"		DIN 2986			
4	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200		EPDM			
3	Zirkulation/ circulation	Rp 3/4"		DIN 2986			
2	Warmwasser/ warm water	40	16	DIN EN1092-1			
1	Kaltwasser/ Laderücklauf/cold water/ heating return	40	16	DIN EN1092-1			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	14.09.2023	Bartsch			
Gepr. / appr.	14.09.2023	Wihan			
Benennung / Designation					

Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 600 Sonder

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale :	Blatt / sheet :
21975-0	P55072	KST300/107544	1:7.5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per
14.09.2023

Kippmaß/ tilting tight: 2090 mm
Optional/ optional: Muffe 1 1/2" im Handlochdeckel für E-Heizpatrone
nozzle Rp 1 1/2" in handhole cover for electric heater