

Construction d'une maison
Chemin des Courbes 64 – 1247 Anières

SOUMISSION TRAVAUX CFC 242 – 248
CFC 242 – Installation de chauffage
CFC 248 – Automatisme du bâtiment

Architectes :

Carneiro Architectes
M. Antonio Carneiro et M. Sérgio De Jesus
Rue Joseph-Girard 16
1227 Carouge
Tél. 022 827 00 10



Ingénieurs CVC :

Eco-Building Concept
M. Marcel Zimmermann et Antoine Bignens
Route des Jeunes 5D
1227 Les Acacias
Tél. 022 301 68 08



TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
CONDITIONS GENERALES D'INGENIEURS	5
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES – HYDRAULIQUE	9
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES – FROID	15
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES – ISOLATION	17
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES	23
DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET	29
CFC 241.1 – Réseau glycolé lié aux sondes géothermiques et aux PAC	33
241.1.1 Appareils :	33
241.1.2 Conduites :	34
241.1.3 Robinetteries et accessoires :	35
241.1.5 Transport et montage :	38
241.1.6 Isolation :	39
241.1.7 Traitement d'eau :	41
CFC 241.2 – Réseau de dégradation d'énergie	43
241.2.1 Appareils :	43
241.2.2 Conduites :	46
241.2.3 Robinetteries et accessoires :	47
241.2.5 Transport et montage :	51
241.2.6 Isolation :	52
241.2.7 Traitement d'eau :	55
CFC 242.1 – Production de chaleur – Pompe à chaleur	56
242.1.1 Appareils :	56
242.1.2 Conduites :	63
242.1.3 Robinetteries et accessoires :	65
242.1.5 Transport et montage :	70
242.1.6 Isolation :	71
242.1.7 Traitement d'eau :	75
CFC 242.2 – Production de chaleur – Récupération d'énergie	76
242.2.1 Appareils :	76
242.2.2 Conduites :	78
242.2.3 Robinetteries et accessoires :	80
242.2.5 Transport et montage :	83
242.2.6 Isolation :	84
CFC 243.1 – Distribution de chaleur – Chauffage de sol	88
242.3.1 Appareils :	88
243.1.2 Conduites :	89
243.1.3 Robinetteries et accessoires :	91
243.1.5 Transport et montage :	97
243.1.6 Isolation :	98
CFC 243.2 – Distribution de chaleur – Monoblocs	101
243.2.1 Appareils :	101
243.2.2 Conduites :	103

243.2.3 Robinetteries et accessoires :	104
243.2.5 Transport et montage :	106
243.2.6 Isolation :	107
CFC 243.3 – Distribution de chaleur – Chauffage de sol piscine	110
243.3.1 Appareils :	110
243.3.2 Conduites :	111
243.3.3 Robinetteries et accessoires :	112
243.3.5 Transport et montage :	114
243.3.6 Isolation :	115
CFC 243.4 – Distribution de chaleur – Monobloc piscine.....	116
243.4.1 Appareils :	116
243.4.2 Conduites :	117
243.4.3 Robinetteries et accessoires :	118
243.4.5 Transport et montage :	119
243.4.6 Isolation :	120
CFC 243.5 – Distribution de chaleur – Echangeurs piscine et jacuzzi.....	121
243.5.1 Appareils :	121
243.5.2 Conduites :	122
243.5.3 Robinetteries et accessoires :	123
243.5.5 Transport et montage :	124
243.5.6 Isolation :	125
CFC 243.6 – Distribution de chaleur – Préchauffage ECS	127
243.6.1 Appareils :	127
243.6.2 Conduites :	128
243.6.3 Robinetteries et accessoires :	129
243.6.5 Transport et montage :	131
243.6.6 Isolation :	133
CFC 245.1 – Installation de conditionnement d'air – Géo-cooling.....	136
245.1.1 Appareils :	136
245.1.2 Conduites :	138
245.1.3 Robinetteries et accessoires :	139
245.1.5 Transport et montage :	142
245.1.6 Isolation :	143
245.1.7 Traitement d'eau :	146
CFC 245.2 – Installation de conditionnement d'air – Ventilo-convecteurs.....	147
245.2.1 Appareils :	147
245.2.2 Conduites :	157
245.2.3 Robinetteries et accessoires :	158
245.2.5 Transport et montage :	160
245.2.6 Isolation :	161
CFC 245.3 – Installation de conditionnement d'air – Refroidissement local IT.....	165
245.3.1 Appareils :	165
245.3.2 Conduites :	168
245.3.3 Robinetteries et accessoires :	169
245.3.5 Transport et montage :	171
245.3.6 Isolation :	172

CFC 248.1 – Automatisme du bâtiment – Chaufferie.....	173
248.1.1 Niveau de gestion :	176
248.1.2 Niveau d'automation :	177
248.1.2.1 – Sous-station numériques	177
248.1.2.2 – Prestations	178
248.1.3 Périphériques :	179
248.1.3.1 Périphériques liés au CFC 241.1 – Réseau glycolé lié aux sondes géothermiques et aux PAC.....	179
248.1.3.3 Périphériques liés au CFC 242.1 – Production de chaleur – PAC.....	180
248.1.3.4 Périphériques liés au CFC 242.2 – Production de chaleur – Récupération d'énergie.....	181
248.1.3.5 Périphériques liés au CFC 243.1 – Distribution de chaleur – Chauffage de sol	182
248.1.3.6 Périphériques liés au CFC 243.2 – Distribution de chaleur – Monoblocs	185
248.1.3.10 Périphériques liés au CFC 243.6 – Distribution de chaleur – Préchauffage ECS	186
248.1.3.11 Périphériques liés au CFC 245.1 – Installation de conditionnement d'air – Géo-cooling.....	187
248.1.3.12 Périphériques liés au CFC 245.2 – Installation de condition. d'air – Ventilo-convecteurs	188
CFC 248.1.4 Ensemble d'appareillage :	189
CFC 248.2 – Automatisme du bâtiment – Local ventilation	190
248.2.1 Niveau de gestion :	192
248.2.2 Niveau d'automation :	193
248.2.2.1 – Sous-station numériques	193
248.2.2.2 – Prestations	194
248.2.3 Périphériques :	195
248.2.3.2 Périphériques liés au CFC 241.2 – Réseau de dégradation d'énergie.....	195
248.2.3.3 Périphériques liés au CFC 242.1 – Production de chaleur – PAC.....	196
248.2.3.4 Périphériques liés au CFC 242.2 – Production de chaleur – Récupération d'énergie.....	197
248.2.3.6 Périphériques liés au CFC 243.2 – Distribution de chaleur – Monoblocs	198
248.2.3.7 Périphériques liés au CFC 243.3 – Distribution de chaleur – Chauffage de sol piscine	199
248.2.3.8 Périphériques liés au CFC 243.4 – Distribution de chaleur – Monobloc piscine.....	200
248.2.3.9 Périphériques liés au CFC 243.5 – Distribution de chaleur – Echangeur piscine	200
248.2.3.12 Périphériques liés au CFC 245.2 – Installation de condition. d'air – Ventilo-convecteurs	201
248.2.3.13 Périphériques liés au CFC 245.3 – Installation de condition. d'air – Refroidissement local IT	201
CFC 248.2.4 Ensemble d'appareillage :	202
CFC 249 – Travaux en régie	204
Récapitulatif détaillé	205
Récapitulatif général	209
Tableau des variantes.....	210

CONDITIONS GENERALES D'INGENIEURS

GENERALITES

L'entreprise accepte en remplissant cette soumission les conditions de fonctionnement du chantier ainsi que les prescriptions de la direction des travaux.

Le soumissionnaire doit remplir l'appel d'offres d'une manière détaillée et complète. Toutes les positions doivent être chiffrées.

Le texte de la soumission ne peut être modifié (seul d'éventuelles variantes ajoutées en annexe seront acceptées).

Seules les soumissions remplies, signées et timbrées seront retenues.

NORMES, PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS

Les prescriptions décrites dans les normes SIA devront être respectées ainsi que les règlements communaux, cantonaux et fédéraux en vigueur au moment de l'exécution.

Seront notamment particulièrement appliqués les règlements suivants :

- Code des obligations
- Prescriptions de la police du feu des cantons et éventuellement des communes.
- Directives de protection incendie éditées par l'AEAI
- Prescriptions de la police des constructions des cantons et des communes
- Prescriptions relatives à la protection de l'environnement, service fédéral de la protection de l'environnement (protection de l'air, protection des eaux)
- Prescriptions relatives à la construction d'abris antiaériens, service fédéral de la protection civile du département fédéral de justice et police.
- Prescriptions relatives à la protection des travailleurs, loi fédérale sur le travail dans l'industrie, les arts et métier et le commerce.
- La loi fédérale sur l'assurance maladie et accident ainsi que sur leurs ordonnances cantonales d'application.
- Ainsi que toutes les autres normes, directives, recommandations, règles et principes disponibles pour l'exécution des travaux de ce lot (ASIT, SSIGE, CLIMA-SUISSE, SNV, KRW, CRL, etc ...)

PLANS

Les schémas et les métrés joints à l'envoi de la présente soumission ne servent qu'à l'établissement d'une offre détaillée complète et précise.

Les plans d'exécution seront soumis à la direction des travaux (DT) et ingénieurs.

Les plans de percements seront fournis par l'entrepreneur, dans les délais fixés par la DT.

Ils seront établis à partir des plans définitifs de l'ingénieur-civil et des plans d'exécution approuvés, en coordination étroite avec les autres corps de métier.

Tous les percements ne figurant pas sur ces plans et devant être réalisés après, seront à la charge de l'entrepreneur.

Les plans de montage sont à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur doit fournir, au minimum et à ses frais et dans le cadre du planning :

- les données pour la coordination, les percements, socles et incorporés.
- les plans d'atelier et de montage établis sur la base des plans coordonnés au besoin.
- les plans et schémas avec l'emplacement exact des appareils.
- les indications pour l'élaboration des schémas électriques au besoin.
- les plans avec l'emplacement de tous les appareils à raccorder électriquement pour permettre le raccordement par l'installateur électricien ainsi que leurs détails techniques.

PRIX

Les montants indiqués dans la soumission sont valables pendant 6 mois au minimum et 2 ans dans le cas d'une confirmation de commande écrite (sauf indications contraire dans le contrat).

Le retour d'une offre ne donne droit à aucune indemnité.

Les prix comprennent tous les frais (assurances, risques, y compris pour des installations entièrement terminées).

L'installation sera composée de tous les matériels décrits ainsi que des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'installation (confort et économie).

Les installations seront exécutées conformément aux règles de l'art, avec du matériel de la meilleure qualité.

L'entreprise devra réaliser son mandat conformément au planning de la DT même en cas de périodes discontinues sans indemnité.

Aucune augmentation sur le prix des fournitures ne sera admise sans accord au préalable de la DT.

L'entreprise devra fournir à ses frais tous les moyens pour réaliser les travaux (conformement aux prescriptions de la SUVA) dont :

- Echafaudages et échelles
- Palan, treuils, grues et autres moyens de levages
- Petits consommables (fixations, mastic, vises ...)
- Frais d'entreposage dans ses ateliers
- Modifications éventuelles des plans d'exécution
- Echantillons de matériels sur demande de la DT
- Frais de déplacements
- Le déplacement du matériel entreposé sur le chantier pendant la durée de celui-ci

Les conditions de paiement et du compte-prorata sont définies lors de l'établissement du contrat d'entreprise.

La DT se réserve le droit de demander en tout temps des analyses de prix.

Lors de l'analyse de la soumission, l'entreprise doit contrôler le descriptif (et éventuellement les plans) et au besoin soumettre ses remarques à l'ingénieur. Ceci doit être fait avant le retour des offres.

De ce fait, aucune revendication ne sera acceptée après le retour des offres.

Les montants indiqués seront sur la base de ce jour (fournitures et main d'œuvre).

Les prix unitaires s'entendent pour des installations fournies, posées et prêtes à l'utilisation.

Si l'entrepreneur constate des dangers au cours de l'exécution de ses travaux, il est tenu d'en informer la DT.

De plus les normes de sécurité en vigueur seront appliquées en permanence et sans exception.

Le contrôle des travaux par la DT et l'ingénieur ne décharge pas l'entrepreneur de sa responsabilité.

L'entrepreneur dispose d'un fax, d'une adresse Email, d'un système de dessin sur informatique compatible avec AutoCAD. Sur demande de la DT un représentant qualifié et pouvant engager l'entreprise, sera présent à chaque rendez-vous de chantier.

Les sous-traitants éventuels doivent être annoncés au moment de la soumission et agréés par la DT.

DEVIS COMPLEMENTAIRES ET TRAVAUX EN REGIE

La DT se réserve le droit d'apporter des modifications du projet pendant le chantier.

L'entreprise établira alors un devis des travaux demandés sur la base des montants unitaires de la soumission.

Les conditions générales d'ingénieurs s'appliquent également aux devis complémentaires.

Les éventuels rabais et escomptes accordés lors de l'adjudication seront appliqués.

Les travaux ne pourront s'effectuer sans un accord écrit de la DT ou du Maître d'Ouvrage (MO).

Aucune indemnité ne pourra être obtenue par l'adjudicataire si des travaux prévus en soumission ne sont pas réalisés.

Seuls les travaux en régie expressément commandés et visés par écrit par l'architecte ou l'ingénieur seront reconnus.

MISE EN MARCHE DES INSTALLATIONS

Les réglages, contrôles et relevés de fonctionnements des installations fournies sont à la charge de l'entreprise.

L'entreprise est responsable de son installation jusqu'à la réception finale par la DT ou le MO.

Après la réception, le fonctionnement sera assuré par le MO, mais l'installateur devra faire tous les réglages encore nécessaires.

REMISE DE L'INSTALLATION

La durée de la garantie des installations sera conforme aux normes SIA.

Si des défauts apparaissent pendant la période de garantie, ils seront pris en charge par l'entreprise (y compris les dégâts liés à ces défauts).

L'adjudicataire remettra sans frais à l'ingénieur conseils, au moment de la remise des installations et en trois exemplaires les dossiers de révision composés de :

- la liste des plans et schémas
- les plans complets de révision conformes à l'exécution
- les schémas de principe munis d'une nomenclature cohérente et logique.
- les schémas électriques et les schémas de régulation.
- un schéma, en couleur et sous verre, sera affiché dans chaque centrale.
- les informations précises concernant l'entreprise
- la description détaillée des installations avec références aux schémas.
- la description du fonctionnement et les valeurs de réglage nominales et réelles.
- les fiches caractéristiques des matériels
- les instructions de gestion des installations & les directives de maintenance.
- une copie de la version définitive du programme de régulation.

Une copie complète du dossier devra également être fournie sur support informatique (CD-ROM, DVD, clé USB, disque dur externe, etc...)

L'entreprise assurera l'instruction du personnel du maître de l'ouvrage concernant le fonctionnement des installations fournies.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES – HYDRAULIQUE

Appareils

Conduits de cheminées

Exécution en acier inox V4A, qualité 1.4436 par une entreprise spécialisée.
Le diamètre intérieur doit être conforme aux prescriptions du fournisseur de la chaudière et du brûleur.

Echangeurs

Construits en acier inox V4A ou cuivre suivant le descriptif.
Les données techniques doivent être équivalentes à celles du descriptif.
Les dimensions doivent être contrôlées par l'entreprise avant la commande.

Accumulateurs

Sauf spécifications particulières, exécution en acier.
Construction selon directives SICC 92-1, avec manchons pour sondes de température et thermomètres d'une longueur suffisante pour permettre des mesures correctes, prises pour vidange et purge d'air.

Expansion

Les caractéristiques des vases d'expansion seront recalculées avant l'exécution par l'entreprise en fonction des puissances et contenances définitives et des températures des installations.

Conditionnement d'eau

L'entrepreneur en chauffage doit remettre au Maître de l'ouvrage une installation absolument propre à l'intérieur et protégée efficacement contre la corrosion et fournira tous les moyens pour y parvenir.
Les produits de nettoyages utilisés devront être compatibles avec les éléments du circuit.
La mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions du fournisseur (vidanges, purges et temps d'action du produit).

Pompes et circulateurs

Ils seront tous de la même marque.
Les circulateurs sélectionnés devront être adaptés au réseau hydraulique définitif (débit et pression correspondants à la courbe optimum).

Pompes

Elles doivent être sur plaque de base et accouplées élastiquement avec un moteur électrique sur une plaque de base commune en fonte. Le corps de pompe sera en fonte avec une roue à aubes en bronze et un arbre en acier inoxydable reposant dans 2 paliers équipés de roulement à billes.
Chaque pompe est montée sur un socle en béton, construit en 2 parties séparées par une isolation phonique.
L'entreprise doit fournir toutes les indications à la DT concernant ses socles.
La vitesse de rotation maximale sera de 1450 t/min pour des raisons phoniques.
Les pompes d'eau glacée sont exécutées avec zingage à chaud.
Étanchéité de l'arbre par joint mécanique sur les réseaux à eau glycolée.

Circulateurs

Ils seront équipés d'un arbre du moteur en acier inoxydable avec un rendement élevé et une marche silencieuse.

La lubrification se fera à l'eau, sans presse-étoupe.

Tous les moteurs seront, si possible, triphasés 400 V.

Vitesse de rotation maximale 1450 t/min sauf exceptions et après accord de l'ingénieur.

Les circulateurs seront sélectionnés seront équipés de moteurs EC.

Corps de chauffe et accessoires

L'emplacement et les dimensions des corps de chauffe doivent être approuvés par la DT avant de passer la commande.

L'entreprise devra vérifier les déperditions en se basant sur les plans d'exécution de l'architecte et les caractéristiques des matériaux de construction définitifs.

Les puissances des corps de chauffe seront confirmées sur cette base.

Le choix du kv des vannes thermostatiques éventuelles doit être fait par l'adjudicataire.

L'équilibrage des débits d'eau doit être réalisé avant le montage des têtes de réglage.

Aérothermes

Dimensionnés pour couvrir les déperditions en fonctionnement "petite vitesse".

La grande vitesse n'est en principe utilisée que pour le réchauffage rapide.

Moteurs triphasés 400 V avec déclencheurs thermiques de sécurité.

Ventilateurs axiaux équilibrés dynamiquement.

Panneaux rayonnants

Les panneaux sont livrés complets (tuyaux, collecteurs et suspensions).

Dans le cas d'un chauffage par panneaux combinés avec une installation de ventilation, les panneaux utilisés pour la pulsion d'air possèdent un recouvrement en tôle isolée et un orifice de raccordement de la ventilation.

Prévoir un réseau de raccordement des bouteilles de purge.

Le soumissionnaire tiendra compte dans son offre, des difficultés de montage.

Robinetterie et armatures***Vannes et armatures pour l'eau chaude et l'eau glacée***

Toutes les vannes et armatures sans indications spéciales sont PN 6 et pour une température jusqu'à 120°C.

L'entreprise doit fournir toutes les vannes d'arrêt et armatures nécessaires au bon fonctionnement des installations.

Les vannes et armatures d'un diamètre nominal de 32 mm et supérieur seront à brides, contre-brides, boulons et joints.

Sur les réseaux à eau glycolée, une attention particulière sera portée à l'exécution et au serrage des raccords filetés.

Vannes d'arrêt

Sauf spécifications contraires, toutes les vannes seront du type à passage direct.

Le remplacement des joints de la tige doit pouvoir être effectué pendant le service, vanne en position ouverte.

Robinets-vannes à papillon étanches, en fonte, pour montage entre deux contre-brides.

Les petites vannes taraudées jusqu'à un diamètre de 1" seront du type robinet à boule, à tige longue pour l'eau glacée.

Vannes d'équilibrage

Vannes d'équilibrage étanches avec échelle de réglage et prises de mesure de pression.

Clapets de retenue

A ressort, clapets en acier inoxydable avec joint souple, complètement étanches en position fermée, avec brides et contre-brides.

Exécution spéciale selon spécifications du fournisseur pour les clapets montés sur des réseaux susceptibles de vibrations.

Epurateurs de conduites

Exécution avec un corps en fonte et un tamis en acier inoxydable facile à enlever.

Amortisseurs de vibrations

Sauf exceptions clairement spécifiées, exécution en caoutchouc spécial renforcé, avec brides et ancrage absorbant la poussée, y compris points fixes et étriers de limitation de longueur.

Choix à faire en tenant compte des températures et des pressions d'utilisation et après vérification de la compatibilité avec le traitement d'eau.

Exécution en acier inoxydable, à soufflet métallique, parois multiples et ondulations parallèles, ou en tuyau métallique flexible à double ou triple paroi ondulée en spirale.

Lorsque les forces de réaction ne peuvent pas être absorbées par des points fixes, les amortisseurs seront pourvus de butées axiales équipées d'éléments élastiques et maintenues à distance par des tirants.

Si la longueur disponible est suffisante, prévoir l'installation de tuyaux métalliques tressés de préférence aux amortisseurs avec butées.

Purgeurs d'air automatiques

Ils seront installés sur les points hauts des centrales et de la distribution.

Sauf exceptions clairement spécifiées, purgeur à flotteur, filetage 1/2", avec purgeur manuel et vanne d'isolement.

Séparateurs

Des séparateurs combinés avec fonction de dégazage et de désembuage sont à installer partout où nécessaire, en particulier dans la conduite principale, de façon à permettre une purge d'air complète des installations et une élimination des particules.

Thermomètres

Les thermomètres seront du type à bi-métal diam. min. 100 mm ou 160 mm pour les tuyaux diam. 132/140 et au-delà. Graduation en °C avec plongeur et douille de protection.

Les doigts de gant pour des thermomètres fixes et mobiles doivent être montés selon les indications de DIN 1953.

Manomètres et hydromètres

La pression maximale pour les manomètres ne doit pas dépasser les 2/3 de la valeur maximale de l'échelle.

Les manomètres sont du type à tube-ressort suivant norme DIN 16005 diam. min. 100 mm, graduation en bar selon utilisation, marque rouge à la valeur de la pression max. admissible.

Les manomètres sont protégés par un raccordement en forme de siphon isolés par un robinet à pointeau avec brides de contrôle.

Raccords de prise de pression et température

Raccord de mesure à double fermeture avec adaptateurs pour la mesure de la pression, avec manomètres correspondants aux caractéristiques de l'installation et thermomètres spéciaux adaptés aux raccords.

En acier à souder sur la tuyauterie pour les sondes de mesure dans le cas d'un centre de contrôle.

La qualité est la même que pour la tuyauterie.

Tuyauteries

Sauf exceptions clairement spécifiées, ne sont admis que :

- des tubes bouilleurs en acier 37.0, sans soudure, selon norme ISO R 336 (DIN 2448)
- des tubes à eau noirs, tubes filetés ordinaires, soudés ou sans soudure, selon norme ISO R 65 (DIN 2440) en acier 33 ou acier 00
- des tubes inox sans soudure, étirés, recuits et décapés, qualités 1.4301 pour V2A et 1.4404 pour V4A
- des tubes noirs, sans soudure, selon norme ISO R 65 (DIN 2441) pour les réseaux vapeur
- des tubes bouilleurs et des tubes à eau sans soudure, AC 35 29 selon norme DIN 2448/1629 page 3, avec certificat selon DIN 50049/3B, avec bouts chanfreinés selon DIN 2559/2, pour les réseaux d'eau surchauffée.

Les coudes jusqu'à un diamètre de tuyau de 1/2" peuvent être cintrés sur place. Au-dessus, ils seront fabriqués en usine (norme 3d). La qualité des pièces préfabriquées sera identique à la qualité des tubes.

Les changements de diamètres sur les tuyauteries horizontales sont à effectuer avec des raccords excentriques d'une manière permettant la purge d'air et la vidange du réseau.

Toutes les tuyauteries, sont nettoyées, dégrassées et peintes avec une peinture antirouille, adaptée aux températures.

Les tuyauteries d'eau glacée à isoler en ARMAFLEX sont peintes avec la peinture anti corrosion spéciale ARMAFLEX.

Les purges, les vidanges, les branchements des instruments de mesure sont à comprendre sans autre spécification dans le devis.

Les dimensions des tuyauteries indiquées sur les plans et schémas de soumission sont provisoires et valables uniquement pour la soumission. Le calcul des diamètres n'est effectué que pour les conduites les plus longues en vue de déterminer les caractéristiques des circulateurs. L'entreprise recalculera les réseaux en fonction des passages définitifs.

L'étiquetage sur les conduites isolées ou non doit être prévue d'une manière claire.

Suspensions et supports des tuyauteries

Les distances maximales entre les supports pour éviter des fléchissements seront conformes aux règles de l'art.

Aucun tuyau ne sera suspendu à une autre conduite.

Les supports (colliers) doivent être vissés. Les trous sont à exécuter à la perceuse.

Les suspensions et supports ne doivent en aucun cas gêner la libre dilatation de la tuyauterie.

Des guidages et points fixes doivent être placés et calculés selon les exigences du tracé des conduites, des pressions, et des températures.

Les supports seront du type à ressort, partout où nécessaire, notamment sur les pompes.

Tous les montants, les gabarits métalliques, les pièces d'appui et les fixations nécessaires à la conception des supports sont à fournir par l'entreprise.

Les fixations des tuyaux d'eau glacée sont réalisées sur les segments de coquilles PIR ou équivalent comprimées protégées par des tôles galvanisées, épaisseur 3 mm.

Les coquilles PIR sont à poser par l'installateur de chauffage et seront de même épaisseur que l'isolation des tuyaux.

Dans le cas où les tuyaux sont à isoler en ARMAFLEX, des supports AF/ARMAFLEX type A ou B selon épaisseur seront utilisés.

Les colliers de fixation seront isolés des tuyaux de chauffage par une bande de caoutchouc.

Les fixations ne doivent pas détériorer le calorifugeage des conduites sous l'action de dilatation.

Elles doivent également être résistantes au feu. Les colliers et coudes seront du type avec isolation phonique.

Les forces agissant sur les ancrages (point fixes et suspensions) dans les murs et dalles doivent être communiquées à temps aux ingénieurs-civils.

Les passages au travers des murs et dalles sont isolés par des coquilles ARMAFLEX.

Cette isolation est à comprendre sans autre spécification dans l'offre.

Soudures

L'entreprise n'emploiera, pour tous les travaux de soudure sur les conduites, que des soudeurs qualifiés.

Les soudures pour les conduites d'eau surchauffée et les tuyaux chauffage inaccessibles après montage seront au moins de classe II suivant la norme IIs. Les frais de contrôle des soudures sont à la charge du maître de l'ouvrage si les soudures sont satisfaisantes, et à la charge de l'adjudicataire si les soudures doivent être refaites.

Spécifications

Le métré des tuyaux indiqués dans la liste de matériel est déjà majoré de 5 % pour les chutes.

Les suppléments estimés en % sur les prix des tuyauteries mentionnés dans la liste de matériel comprendront, sauf spécifications spéciales :

- les coudes à souder, la soudure
- les coudes GF et tés de réglage
- l'étanchéité
- les fixations (suspensions, supports, gabarits métalliques, guidages, points fixes)
- peinture antirouille
- manchons pour instruments de commande et de contrôle
- les plaques indicatrices
- les identifications de conduites

Tuyauteries à l'intérieur des abris

Elles ne doivent pas dépasser le diamètre de 2".

Elles seront exécutées en tuyau d'acier avec raccords vissés.

Elles seront montées d'une manière apparente et fixées à l'aide de brides usuelles. Les plaques de fixation seront ancrées au moyen de chevilles admises par l'OFPC en respectant leur espacement prescrit.

Tuyauteries en fouille

Conduites téléthermiques enterrées, système PAN-ISOVIT.

L'installateur est tenu de prévenir à temps la maison PAN-ISOVIT pour les travaux de montage et d'injection des manchons.

Compensateurs de dilatation

Des compensateurs de dilatation sont à insérer dans la tuyauterie partout où nécessaire. En principe, ils figurent sur les plans ainsi que leurs points fixes. Les guidages sont à prévoir sans autres spécifications.

Les compensateurs sont à installer de manière accessible pour révisions et contrôles.

L'adjudicataire est tenu de vérifier les emplacements et types de compensateurs avant la commande.

Raccordement des batteries

Le raccordement des batteries comprendra notamment :

- le raccordement : à partir de $\varnothing 1\frac{1}{4}$ ", il sera réalisé avec des raccords STRAUB-METAL-GRIP
- le montage des vannes de réglage à 2 ou 3 voies fournies par l'entreprise de ventilation, y compris contre-brides
- l'exécution d'un by-pass antigel sur les préchauffeurs
- 2 douilles métalliques, montage vertical ou incliné pour mesure de contrôle des températures entrée et sortie d'eau de batterie avec les thermomètres à verre à remplissage liquide
- prises avec robinet pour mesure de pression
- les robinets de vidange
- une bouteille d'air avec purgeur

Raccordement des terminaux

Peinture et protection antirouille des conduites

Les tuyaux sont à protéger de manière efficace par une couche de peinture antirouille, agréée par le fournisseur de l'isolation, de couleur différenciée des conduites d'eau glacée.

Préalablement, la surface des tuyaux est brossée pour enlever les grains de calamine les plus importantes et dégraissée de manière soigneuse.

Peinture de finition

Une peinture de finition, couleur RAL, est appliquée sur toutes les parties des conduites non isolées.

Tous les appareils, machines, appareillage de contrôle sont pourvus d'une peinture originelle ou appliquée sur place. Lors de la réception, l'état de ces peintures sera impeccable, retouché si nécessaire, de manière correcte. Cela est spécialement valable pour les pompes, les armatures et les cuves de stockage.

Unités terminales de conditionnement d'air

Ventilo-convecteurs

Ventilo-convecteurs en forte tôle d'acier galvanisée, à deux batteries pour installation à quatre tubes, avec circuit d'eau chaude et d'eau glacée séparés.

Unité complète, carrossée ou non, complète comportant notamment:

- batterie de chauffage en tube cuivre et ailettes en aluminium, avec raccords filetés pour connexion au réseau hydraulique et purgeur d'air.
- batterie de refroidissement en tube cuivre et ailettes en aluminium, avec raccords filetés pour connexion au réseau hydraulique, purgeur d'air. Bac de récupération d'eau de condensation en acier galvanisé.
- groupe de ventilation monté sur suspension élastique comportant un ou plusieurs ventilateurs centrifuges équilibrés et moteur électrique à trois vitesses de rotation.
- filtre d'air régénérable de qualité EU 3.
- grille de diffusion d'air du type linéaire avec trappe d'accès au boîtier de commande.
- boîtier de commande comportant un commutateur rotatif bipolaire assurant l'arrêt et la sélection des trois vitesses de rotation ainsi qu'un thermostat de réglage de température.
- grille de prise d'air de roulement à monter sur l'habillage du ventilo-convecteur.

Normes acoustiques

L'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (hygiène et prévention des accidents dans les entreprises industrielles – OLT 3) ainsi que les règles de la caisse nationale d'assurance (SUVA) font foi.

Toutes les mesures nécessaires pour permettre le respect des règlements cités ci-dessus seront prises afin de limiter l'impact des installations.

Si l'entreprise constate que l'emplacement prévu pour les installations ou la construction des bâtiments ne permet pas un résultat satisfaisant, elle devra en informer la DT avant les travaux.

Les caractéristiques acoustiques des appareils proposés seront fournies à la DT avant les travaux.

Niveaux sonores maximaux admissibles

Le niveau sonore global est mesuré en dB(A), ne doit pas dépasser les valeurs limites prescrites dans la norme SIA 181 et dans les tableaux de l'annexe à la publication "Protection acoustique dans les installations du bâtiment pour les exigences minimales ou les exigences accrues du fait de la destination ou de la spécificité de l'ouvrage.

La transmission des bruits aériens par la voie des installations techniques (courettes techniques, gaines et bouches de ventilation) doit correspondre aux valeurs limites définies dans les recommandations générales acoustiques.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES – FROID

Appareils

Unités intérieures, extérieures et accessoires

L'emplacement et les dimensions des éléments doivent être approuvés par la DT avant de passer la commande.

L'entreprise devra vérifier les déperditions en se basant sur les plans d'exécution de l'architecte et les caractéristiques des matériaux de construction définitifs.

Les puissances des unités seront confirmées sur cette base.

Robinetterie et armatures

Vannes et armatures pour l'eau chaude et l'eau glacée

Toutes les vannes et armatures sans indications spéciales seront adaptées pour une utilisation avec le gaz frigorifique retenu.

L'entreprise doit fournir toutes les vannes d'arrêt et armatures nécessaires au bon fonctionnement des installations.

L'adjudicataire devra prévoir les éléments tel que : piège à huile, déshydrateur, réservoir de fluide et systèmes de raccordement nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

Tuyauteries

Sauf exceptions clairement spécifiées, ne sont admis que :

- des tubes cuivre de qualité frigorifique A

Les coudes jusqu'à un diamètre de tuyau de 1/2" peuvent être cintrés sur place. Au-dessus, ils seront fabriqués en usine (norme 3d). La qualité des pièces préfabriquées sera identique à la qualité des tubes.

Les tuyauteries frigorifiques sont à isoler en ARMAFLEX 19mm et coller avec la colle spéciale ARMAFLEX.

Les purges, les vidanges, les branchements des instruments de mesure sont à comprendre sans autre spécification dans le devis.

Les dimensions des tuyauteries indiquées sur les plans et schémas de soumission sont provisoires et valables uniquement pour la soumission.

Le calcul des diamètres n'est effectué que pour les conduites les plus longues en vue de déterminer les caractéristiques des appareils. L'entreprise recalculera les réseaux en fonction des passages définitifs.

L'étiquetage sur les conduites isolées ou non doit être prévue d'une manière claire.

Suspensions et supports des tuyauteries

Les distances maximales entre les supports pour éviter des fléchissements seront conformes aux règles de l'art.
Aucun tuyau ne sera suspendu à une autre conduite.

Les supports (colliers) doivent être vissés. Les trous sont à exécuter à la perceuse.

Les suspensions et supports ne doivent en aucun cas gêner la libre dilatation de la tuyauterie.
Des guidages et points fixes doivent être placés et calculés selon les exigences du tracé des conduites, des pressions, et des températures.
Les supports seront du type à ressort, partout où nécessaire, notamment sur les pompes.
Tous les montants, les gabarits métalliques, les pièces d'appui et les fixations nécessaires à la conception des supports sont à fournir par l'entreprise.

Dans le cas où les tuyaux sont à isoler en ARMAFLEX, des supports AF/ARMAFLEX type A ou B selon épaisseur seront utilisés.

Les colliers de fixation seront isolés des tuyaux de chauffage par une bande de caoutchouc.

Les fixations ne doivent pas détériorer le calorifugeage des conduites sous l'action de dilatation.

Elles doivent également être résistantes au feu. Les colliers et coudes seront du type avec isolation phonique.
Les forces agissant sur les ancrages (point fixes et suspensions) dans les murs et dalles doivent être communiquées à temps aux ingénieurs-civils.

Les passages au travers des murs et dalles sont isolés par des coquilles ARMAFLEX.
Cette isolation est à comprendre sans autre spécification dans l'offre.

Brasures

L'entreprise n'emploiera, pour tous les travaux de soudure sur les conduites, que des frigoristes qualifiés.
Toutes les brasures seront pratiquées sous gaz inerte type argon.
Les réseaux de tubing seront rincés à argon après montage pour éliminer les dépôts éventuels causés par les brasures.

Spécifications

Le métré des tuyaux indiqués dans la liste de matériel est déjà majoré de 5 % pour les chutes.
Les suppléments estimés en % sur les prix des tuyauteries mentionnés dans la liste de matériel comprendront, sauf spécifications spéciales :

- les coudes à souder, la soudure
- les coudes GF et tés de réglage
- l'étanchéité
- les fixations (suspensions, supports, gabarits métalliques, guidages, points fixes)
- peinture antirouille
- manchons pour instruments de commande et de contrôle
- les plaques indicatrices
- les identifications de conduites

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES – ISOLATION

Isolation thermique des conduites hydrauliques

Exigences

Eviter au maximum les ponts thermiques.

La protection contre la corrosion ainsi que les divers éléments du système d'isolation (colle, isolant, barrière pare-vapeur, gaine, etc.) doivent pouvoir être combinés sans aucun problème. Il convient également de s'assurer de la compatibilité des différents matériaux.

Afin de limiter les risques de corrosion, les métaux présentant différents potentiels électriques ne doivent pas se toucher. Il faut au besoin prévoir des éléments de séparation.

Les systèmes d'isolation doivent être montés de manière à permettre le montage et le démontage de modules sans endommager l'isolation.

Les réactions au feu des matériaux devront être conformes aux exigences décrites dans le concept sécurité.

Support

Appuis

Il convient d'éviter tout contact direct de l'objet à isoler avec les suspensions, fixations, fondations, etc., et d'intercaler des appuis en matériaux isolants présentant une grande résistance à la pression. Les contraintes de compression admissibles pour les charges permanentes sur ces matériaux isolants ne doivent jamais être dépassées. En cas de résistance insuffisante, il est possible d'utiliser des appuis en matériaux présentant une conductivité thermique plus faible, par exemple du bois dur.

Appuis dans les suspensions et fixations

Les appuis doivent être au moins aussi épais que la couche d'isolation contigüe. Pour les appuis mobiles, on peut utiliser des isolants résistants à la pression ; pour les appuis fixes, il faut utiliser des matériaux présentant une conductivité thermique plus faible et pouvant absorber les pressions et les poussées, par exemple du bois dur, de la mousse rigide PUR/PIR à haute masse volumique apparente ou du bois stratifié.

Ossatures

Les ossatures transmettent le poids du système d'isolation et les forces qui s'y appliquent vers des supports ou directement sur l'objet isolé. Les ossatures génèrent inévitablement des ponts thermiques. Afin de limiter leurs effets, on fixe des pièces moulées, par exemple en mousse rigide PUR/PIR ou en verre cellulaire, directement sur l'objet. L'ossature ne doit alors plus absorber que les charges provenant de la gaine et éventuellement les forces qui s'y appliquent.

Les pièces de l'ossature servant à la fixation de la gaine peuvent être fixées au-dessus de la barrière pare-vapeur.

Charpentes d'appui

Les charpentes d'appui maintiennent la gaine à une distance adéquate de l'objet lorsque l'isolant ne peut assurer lui-même cette fonction. On utilise en général des coquilles, segments ou autres pièces moulées en matériaux isolants résistants à la pression, en matières plastiques ou en bois.

Les charpentes d'appui ne doivent pas traverser la barrière pare-vapeur.

Isolant

L'isolant doit satisfaire aux exigences définies au cours de la phase de planification. Il convient d'éviter les vides entre l'objet et l'isolant.

Les coquilles d'isolation doivent être posées de manière jointive et à joints décalés. En cas d'application d'une couche supplémentaire, il convient de recouvrir correctement les joints de la première couche. L'isolant doit être protégé contre les intempéries et les dommages mécaniques par des mesures adaptées.

Le diamètre intérieur des coquilles, coudes et segments correspond au diamètre extérieur de la conduite. En cas d'utilisation de produit hydrofuge, cette épaisseur supplémentaire doit être prise en compte.

Il convient d'éviter l'isolation commune de conduites transportant un agent frigorigène ou caloporteur à des températures différentes.

Produit hydrofuge (pour les conduites frigorifiques)

Le produit hydrofuge doit être appliqué en quantité suffisante sur la surface de la conduite ou à l'intérieur des coquilles d'isolation de façon à garantir l'absence de vide entre l'isolation et la conduite et empêcher ainsi la pénétration d'humidité. Le produit doit être choisi en fonction de la plage de températures de service de l'installation. Le produit hydrofuge doit être adapté au système et compatible avec les matériaux contigus.

Barrière pare-vapeur (pour les conduites frigorifiques)

La barrière pare-vapeur doit recouvrir l'isolant de manière à le rendre le plus étanche possible à la vapeur d'eau. Elle doit être parfaitement efficace, y compris au niveau des perçages, transitions, raccords, appuis, charpentes ...

Le support de la barrière pare-vapeur doit être sec et propre. Les irrégularités grossières en surface doivent être égalisées.

Barrières pare-vapeur pour coquilles d'isolation PIR

Les barrières pare-vapeur peuvent se composer de feuilles collées sur toute la surface (par exemple des feuilles métalliques, plastiques, composites, d'aluminium / PET), de revêtements à base de bitume ou de matières synthétiques liquides. Les bandes pare-vapeur doivent être enroulées sans cavités ni plis.

Il convient de respecter les chevauchements minimaux préconisés par le fabricant en règle générale ≥ 30 mm.

Les pâtes de revêtement pare-vapeur peuvent être appliquées à la spatule, au pistolet ou à la main. Le revêtement doit présenter une épaisseur régulière et ne doit pas contenir de bulles.

En cas d'utilisation d'un bandage dans le revêtement, celui-ci doit être en matériau à cellules ouvertes pour assurer la parfaite liaison des différentes couches du revêtement. Le bandage doit être entièrement recouvert. L'épaisseur déterminante est celle de la couche sèche.

Barrière pare-vapeur sous forme de doublage

Les doublages en tôle, films plastiques ou en tout autre revêtement peuvent servir de barrière pare-vapeur si le matériau satisfait aux exigences imposées, par exemple en ce qui concerne l'intensité de l'effet pare-vapeur, y compris au niveau des fins de conduites, moulures, collages, joints, perçages, etc.

Couche de protection entre la barrière pare-vapeur et le doublage (pour les conduites frigorifiques)

La barrière pare-vapeur ne doit pas être exposée à des risques d'endommagement pendant la phase de construction et d'exploitation. Si, par exemple, le doublage est vissé ou riveté, la barrière pare-vapeur située en dessous doit être protégée contre le risque de détérioration par une couche de protection (rembourrage) se présentant par exemple sous la forme de bandes de mousse polyéthylène, de bandes de feutre de verre ou autre.

La couche de protection ne doit pas être prise en compte dans le dimensionnement de la couche isolante.

Il convient cependant de tenir compte des éventuels effets de la condensation.

Doublage**Généralités**

Le doublage joue le rôle de protection mécanique et, le cas échéant, de barrière pare-vapeur, de protection contre les intempéries et de coupe-feu. Il convient de veiller à ne pas endommager la barrière pare-vapeur au cours du montage du doublage.

Si un doublage vissé sert également de barrière pare-vapeur, tous les joints, perçages, moulures et fins de conduites doivent être aussi étanches que possible à la vapeur d'eau. En cas de risque de pénétration de liquide (p. ex. de l'eau) dans l'isolation, le doublage doit impérativement être étanche.

Doublage en tôle

Les tôles doivent être moulurées, les joints circulaires bordes. Les joints longitudinaux peuvent être bordes ou plies à l'équerre.

Doublage en gaine d'aluminium (classique ou à gros grain)

Les joints circulaires colles doivent se chevaucher d'au moins 50 mm, les joints longitudinaux colles d'au moins 30 mm.

Doublage en feuilles plastiques rigides (feuilles PVC rigides)

Les joints circulaires doivent se chevaucher d'au moins 50 mm, les joints longitudinaux d'au moins 30 mm.

Colles

Les colles ne doivent en aucun cas altérer les propriétés des pièces assemblées et des matériaux voisins.

Respecter les consignes d'utilisation du fabricant.

La colle utilisée ne doit provoquer aucune nuisance olfactive susceptible d'entraver l'utilisation des locaux.

Isolation des accessoires de tuyauterie

Les accessoires de tuyauterie sont par exemple les vannes, robinets, brides et filtres.

Les accessoires de tuyauterie doivent être isolés au moyen de protections pouvant à tout moment être facilement démontées pour les opérations de maintenance ou de réparation et pouvant ensuite être remises en place sans aucun impact sur le pouvoir isolant. L'isolation de la conduite doit se terminer devant l'accessoire de tuyauterie, à une distance permettant son retrait et son remplacement.

Les protections doivent chevaucher l'isolation de la conduite sur une distance correspondant à l'épaisseur de l'isolant. Dans la mesure du possible, il convient d'utiliser une même épaisseur d'isolation pour les accessoires de tuyauterie et pour le système de conduites.

La barrière pare-vapeur de la protection doit former une liaison continue et étanche avec la barrière pare-vapeur de l'isolant recouvrant la conduite. Tous les joints et transitions doivent être colmatés à l'aide d'une pâte étanche à la diffusion.

Ces mesures peuvent poser problème lors du démontage et, dans certains cas, impliquer le remplacement d'anciennes protections par de nouvelles au terme des opérations de maintenance sur les accessoires de tuyauterie.

Protections en plastique

La couche isolante se compose en général de mousse PUR de qualité supérieure, sans CFC, qui est protégée contre les dommages mécaniques par une enveloppe en plastique résistante.

Les protections en plastique sont fabriquées industriellement. Le spécialiste de l'isolation ajuste les protections préfabriquées au système d'isolation de la conduite de façon à obtenir une grande précision de montage.

Protections en métal

Le caisson en métal léger, fabriqué par le calorifugeur-tôlier, est revêtu de nattes en caoutchouc, de laine de roche ou d'éléments PIR préfabriqués, puis ajusté au système d'isolation de la conduite de façon à obtenir une grande précision de montage. Les protections en tôle peuvent également être remplies de mousse PUR in situ, sur le chantier, ce qui implique leur destruction en cas de démontage.

Distributeurs et accessoires de tuyauterie non isolés thermiquement

L'eau se condensant sur les distributeurs et/ou accessoires de tuyauterie non isolés thermiquement doit être collectée et évacuée à l'aide d'un dispositif approprié.

Charge électrostatique

Si une mise à la terre est obligatoire (en cas d'utilisation de matières pouvant accumuler une charge électrostatique en atmosphère explosible, par exemple des gaines revêtues de matière plastique ou des matières plastiques non conductrices) l'entreprise se doit de l'indiquer.

Ces travaux seront confiés à une entreprise spécialisée.

Les normes et directives actuellement applicables à la conception, au dimensionnement, au choix des matériaux, à la pose, à la protection contre la chaleur, le froid, l'humidité, le bruit et les incendies doivent être respectées.

Protection contre les contacts fortuits

Les composants dont la température est élevée doivent être recouverts d'un isolant thermique pour éviter toute brûlure en cas de contact fortuit. Nous recommandons d'utiliser un revêtement calorifuge d'une épaisseur suffisante pour isoler les conduites et obtenir une température maximale de 40 °C à la surface extérieure.

La température de surface d'un isolant thermique ne fournit aucune indication sur la qualité de ce dernier car elle est également soumise à des influences externes, difficilement mesurables, telles que :

- l'émissivité du doublage ;
- le vent, la circulation de l'air ;
- le rayonnement thermique ambiant, provenant p. ex. de composants à température élevée ;
- des installations entravant la convection, p. ex. de larges conduites d'aération placées juste au-dessus de la tuyauterie.


Isolation au passage des compartimentages coupe-feu

Les passages au travers des murs et dalles sont isolés par des isolations RF1 ou avec un agrément AEAI (preuve de performance) type Armaflex Protect. Cette isolation est à comprendre sans autre spécification dans l'offre.

Paroi solide :

Dans les parois rigides coupe-feu, Armaflex Protect est installé de manière centrale. L'espace résiduel est fermé à l'aide d'ArmaproTECT 1000 ou d'un mortier minéral ordinaire.


Inutile de recourir à des bandes additionnelles !



Ouverture de plafond :

Armaflex Protect peut également être installé de manière centrale dans les ouvertures de plafond.

ArmaproTECT 1000 ou un mortier minéral est utilisé pour fermer l'espace résiduel des ouvertures ou de trous percés. Les comptes rendus d'essai adéquats doivent être consultés pour obtenir des informations sur les matériaux de tube autorisés et les autres conditions de base requises. Lors de la planification et de l'exécution, respecter non seulement les diagrammes illustrés mais aussi les conditions de base du compte-rendu d'essai.

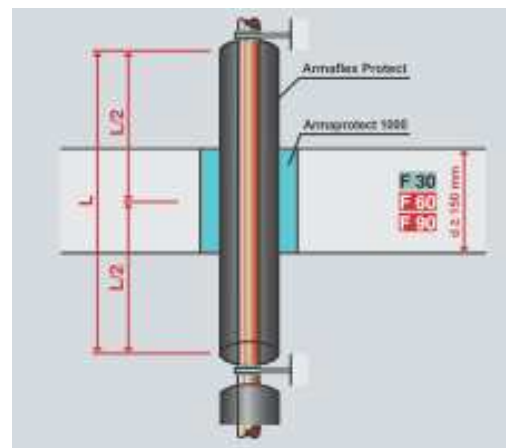

Isolation thermique selon le MoPEC

Les prescriptions des autorités cantonales sur l'épaisseur des isolants thermiques doivent être respectées. Elles reposent sur le "Modèle de prescriptions énergétiques des cantons" (MoPEC).

Les nouvelles installations et les installations mises à neuf à l'occasion de transformations doivent être entièrement isolées contre les pertes thermiques conformément aux exigences fixées.

Ceci s'applique à la robinetterie, aux pompes et aux conduites de distribution de chaleur dans des locaux non chauffés et à l'extérieur et à tous les éléments du système de distribution d'eau chaude sanitaire maintenus en température dans des locaux chauffés ou non chauffés et à l'extérieur.

Excepté les éléments du système de distribution d'eau chaude sanitaire alimentant, sans circulation ni ruban chauffant, des points de soutirage isolés.

Annexe 4 Epaisseur minimale de l'isolation thermique des conduites de distribution de chauffage et des conduites d'eau chaude sanitaire (art. 1.17, al. 2)

Diamètre nominal [DN]	Pouces	si $\lambda > 0,03 \text{ W/mK}$ jusqu'à $\lambda \leq 0,05 \text{ W/mK}$	si $\lambda \leq 0,03 \text{ W/mK}$
10 - 15	3/8" - 1/2"	40 mm	30 mm
20 - 32	3/4" - 1 1/4"	50 mm	40 mm
40 - 50	1 1/2" - 2"	60 mm	50 mm
65 - 80	2 1/2" - 3"	80 mm	60 mm
100 - 150	4" - 6"	100 mm	80 mm
175 - 200	7" - 8"	120 mm	80 mm

Annexe 5 Valeurs UC maximales pour des conduites enterrées (art. 1.17, al. 4)

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200
	3/4"	1"	5/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"

Conduites rigides [W/m·K]

	0,18	0,31	0,18	0,31	0,18	0,31	0,18	0,31	0,18	0,31	0,18	0,31
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Conduites souples et tubes jumelés [W/m·K]

	0,18	0,34	0,18	0,34	0,18	0,34	0,18	0,34	0,18	0,34	0,18	0,34
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

On peut admettre une moindre épaisseur de l'isolation thermique dans les cas où cela se justifie, comme en cas d'intersections ou de traversées de murs et de dalles, ou lorsque les températures de départ n'excèdent pas 30°C, ainsi que pour la robinetterie, les pompes, etc.

Les épaisseurs indiquées sont valables pour des températures d'exploitation allant jusqu'à 90°C.

Si des températures d'exploitation plus élevées sont nécessaires, on augmentera l'isolation thermique dans les proportions qui s'imposent.

Isolation thermique d'installations techniques de froid et de ventilation

Les canaux d'aération, les tuyaux ainsi que les appareils de ventilation et de climatisation doivent être protégés contre les transmissions de chaleur (perte ou prise de chaleur), en fonction de la différence de température à la valeur de dimensionnement, et de la valeur λ du matériau isolant selon la norme SIA 382/1 :2014 Chiffre 5.9.

Les épaisseurs d'isolation peuvent être réduites dans des cas justifiés tels que, par exemple, des tronçons courts de conduites, des intersections ou traversées de murs ou de dalles, des conduites peu utilisées dont les clapets se trouvent à l'intérieur de l'enveloppe thermique ou encore des problèmes d'espaces lors du remplacement ou de l'assainissement d'installations.

Conduites hydrauliques de froid

Tous les conduits, gaines et appareils qui, non isolés, engendreraient une déperdition thermique de plus de 8 W/m² selon le calcul de dimensionnement doivent être pourvus d'une isolation thermique de manière à ce que la déperdition thermique n'excède pas 5 W/m².

Gaines de ventilation

Les exigences se rapportant aux gaines de ventilation (tuyaux et canaux) sont réputées remplies lorsque l'isolation répond aux conditions minimales selon tableau :

Type de gaine	Épaisseur d'isolation selon l'emplacement de la gaine		
	à l'intérieur de l'enveloppe thermique du bâtiment	Dans un local fermé de tous côtés, à l'extérieur de l'enveloppe thermique du bâtiment	Dans un local qui n'est pas fermé de tous côtés ou à l'air libre
Air neuf ou air rejeté	100 mm (60 mm) *	30 mm	0
Air pulsé ou air extrait	Selon la différence de température entre fluide et environnement Selon calcul de dimensionnement : <5K 0 mm 5 à<10K 30 mm 10à<15K 60 mm > 15 K 100 mm	60 mm	100 mm

* La valeur de 60 mm vaut pour les installations dotées d'un puits canadien ou d'un autre préchauffage de l'air en amont de l'échangeur de chaleur.

Les épaisseurs d'isolation indiquées sont valables pour une valeur l comprise entre 0,03 et 0,05 W/(m·K). L'épaisseur de l'isolation peut être adaptée pour les valeurs l inférieures à 0,03 W/(m·K) et doit être adaptée pour les valeurs l supérieures à 0,05 W/(m·K) de manière à ce que la déperdition thermique corresponde à la situation avec les épaisseurs d'isolation prescrites $l = 0,04$ W/(m·K).

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES

- Cahier des charges -

1. Fréquence des visites et modalité

La fréquence des visites est déterminée suivant les annexes 1,2 et 3, "Listes des opérations de contrôles et de maintenance", sauf demande particulière du MO.

La formation du personnel exploitant doit pouvoir être assurée à chaque visite.

2. Dépannages

Service de piquet

- 24h / 24
- 7j / 7
- y compris dimanche et jours fériés

En cas de panne pendant et en dehors des heures ouvrables :

- Un technicien qualifié doit pouvoir prendre contact au maximum dans l'heure qui suit l'annonce de panne de l'utilisateur ou du responsable.

Délai d'intervention : dans les 4 heures - 7j / 7 - 24h / 24

3. Généralités

Les divers travaux de maintenance et contrôles périodiques doivent être réalisés par du personnel qualifié, selon les normes correspondant au produit et dans les règles de l'art.

Toute anomalie de fonctionnement empêchant la remise en service immédiate de l'installation est signalée sans délai à l'exploitant ou responsable de site par téléphone et via courriel.

Le stockage de matériel devra faire l'objet d'une validation par le maître d'ouvrage et l'exploitant ou responsable de site.

Afin de garantir un dépannage rapide, une liste de matériel peut être achetée par le maître d'ouvrage et stockée sur place. Pour cela le contractant fera une proposition de matériel à acheter.

4. Répartition du nombre annuel de visites d'entretien :

Dans le cas d'une visite par année, cette dernière doit être effectuée en milieu d'année et annoncée au maître d'ouvrage ainsi qu'à l'exploitant ou responsable de site 7 jours avant.

Une instruction aux utilisateurs doit être effectuée pour rappel ou formation nouvelle dans le cadre de la visite.

Si d'autres visites sont au contrat elles doivent avoir lieu selon un découpage annuel proportionnel (semestriel, trimestriel, bimensuel...).

Toute visite doit faire l'objet d'un rapport d'intervention transmis au maître d'ouvrage, une copie sera remise à l'utilisateur lors de l'intervention.

Lors d'un arrêt prolongé de l'installation, dû par exemple à une non-utilisation du bâtiment ou à d'importants travaux, l'entreprise recommande au client de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver cette installation.

Un contrôle sera réalisé à la reprise de l'activité et validera la reprise du contrat.

Le mandant s'engage à annoncer la reprise d'activité du site.

5. Dossier technique

Un dossier technique complet comprenant entre autres, les plans, les listes d'équipements..., doit être tenu à jour pour chaque installation. Il doit être placé dans le local des équipements ou remis à l'exploitant ou responsable du site. Les feuilles volantes ne sont pas admissibles. Les visites d'entretien de dépannage et de modification y sont indiquées de manière à les distinguer.

Un rapport récapitulatif par installation, des interventions, des offres en suspend et des recommandations de l'entreprise sera obligatoirement transmis par courrier au client en fin d'année.

L'entreprise doit impérativement tenir informé le client de la pérennité des équipements concernés par le contrat (date de fin d'extension, date de fin de support).

6. Intervenants

Chaque année l'entreprise s'engage à transmettre la liste des intervenants. Elle se soumettra également aux exigences de contrôles police et juridique pour les établissements hébergeant le pouvoir judiciaire. Tout changement de personnel devra faire l'objet d'une annonce écrite au maître d'ouvrage ainsi qu'à l'exploitant et responsable de site.

7. Durée du contrat

Le présent contrat prend effet à la date de mise en service de l'installation (PV de vérification sans réserve).

Il est conclu pour une durée de : 2 an(s)

Sauf dénonciation notifiée dans les 3 mois avant l'échéance du contrat, ce dernier se renouvellera tacitement d'année en année. Il devra cependant être remis en concurrence périodiquement.

8. Rémunération

Le client s'engage à rémunérer le prestataire pour les prestations fournies sur la base du présent contrat de la façon suivante :

- | | | |
|---|-----|------------|
| 1. Rémunération fixe HT | CHF |/an |
| 2. TVA en vigueur applicable (--- %) | CHF |/an |
| Montant TTC | CHF |/an |
| 3. Remise en état (maintenance corrective)
au tarif horaire, incluant le déplacement | CHF |/h HT |

Plus-values en dehors des heures ouvrables

Jours ouvrables entre 6h et 7h et entre 18h et 20h	25%
Jours ouvrables entre 20h et 6 heures	50%
Samedi – Dimanche et jours fériés	50%

4. Matériel et pièces de rechange, hors garantie

Le matériel ne fait pas partie du présent contrat.

Pour tous travaux ou prestations non compris dans le présent contrat le prestataire doit soumettre un devis au client pour acceptation et en cas d'urgence il prendra contact avec l'exploitant pour obtenir un accord de principe pour réaliser les travaux.

L'arrêt sans raison valable des installations en dehors des heures de bureau n'est pas accepté sauf si la sécurité de l'installation n'est pas garantie. Les problèmes techniques rencontrés par le technicien ne sont pas considérés comme une raison valable. En cas de difficultés à définir l'origine de la panne, il doit faire appel à un autre collaborateur de l'entreprise.

9. Résiliation du contrat

Chaque partie peut résilier le contrat dans le respect des délais et échéance de l'article 7.

Le client peut également résilier le contrat de manière anticipée en cas de suppression, mise hors service, remplacement ou modification importante des installations.

Il doit alors respecter un délai de résiliation de trois mois pour la fin d'un mois.

En cas de violation grave de ses obligations par l'une des parties, notamment lorsque le prestataire ne remplit plus les conditions pour soumissionner pour une collectivité publique, le contrat peut être résilié en tout temps avec effet immédiat.

En cas de résiliation anticipée, la rémunération est calculée pour les prestations fournies jusqu'au moment de la résiliation. Les prétentions en dommages-intérêts demeurent réservées.

10. Responsabilité

Le prestataire répond de la bonne et fidèle exécution des prestations faisant l'objet du présent contrat dans le respect des normes en vigueur, des dispositions en matière de prévention des accidents, de protection de l'environnement et de sécurité en général.

Il assume une obligation de résultat tant pour la maintenance préventive que pour la maintenance curative et garantit le bon fonctionnement des installations.

Il n'est pas responsable des dysfonctionnements et dommages qui pourraient survenir à la suite d'une intervention d'un tiers sur l'installation à laquelle il n'aurait pas consenti.

11. Accès aux installations

Le client doit garantir au prestataire l'accès aux installations et lui fournir toutes les données nécessaires (horaires, code, clés...). Le prestataire lui communiquera le nom des intervenants lesquels devront être agréés par le responsable des lieux.

12. Assurance responsabilité civile

Le prestataire est tenu de contracter une assurance Responsabilité civile suffisante. À défaut d'indication contraire, la couverture est de CHF 10 millions. Le prestataire s'engage à maintenir la couverture d'assurance déclarée dans le contrat aussi longtemps que des obligations peuvent être mises à sa charge. Le client peut, en tout temps, exiger une attestation d'assurance apportant la preuve de la validité de la police et du paiement des primes.

Annexe 1 : Liste des opérations sur les installations hydrauliques

Légende :
A = Visite annuelle
S = Visite semestrielle
T = Visite trimestrielle
M = Visite mensuelle
SB = Selon besoin

Liste exhaustive des opérations sur les installations techniques	
Chaudière	S
<i>Surveillance</i>	
Contrôle coupure des aquastats	
Contrôle de l'étanchéité des circuits de fumée	
Contrôle de l'étanchéité des circuits d'eau	
Contrôle des pressions eau	
Contrôle état général	
Contrôle fonctionnement régulation	
Contrôle usuel de la chambre de combustion	
Manœuvre des vannes pour éviter le blocage dans le temps	
Relevé des températures départ-retour	
<i>Entretien annuel</i>	
Appréciation des mesures selon OPAIR 92	
Contrôle de combustion officiel dans la mesure où nous sommes autorisés (taxes communales exclues)	
Entretien annuel du brûleur avec optimisation des valeurs de combustion	
Nouveau réglage en cas de résultats dénoncés OPAIR	
Compteur de chaleur	S
Contrôle étanchéité, test comptage et relevé consommation	
Pompe de circulation	A
Contrôle des intensités (valeurs In et I absorbée - Vitesse utilisée)	
Contrôle mécanique, détection bruits anormaux	
Contrôle étanchéité, nettoyage selon besoin	
Contrôle des tensions d'alimentation	
Resserrage des connexions électriques	
Calibrage des relais de protection	
Manœuvre des vannes	

Machine de production de froid & PAC	S
Contrôle de l'état général	
Vérification et redressage des ailettes des batteries au peigne, dépoussiérage et dégraissage	
Mise en marche de la machine avant saison d'été	
Mise à l'arrêt de la machine après saison d'été	
Contrôle visuel sur d'éventuel fuite de réfrigérant et d'huile	
Contrôle des pressions HP/BP	
Contrôle de l'état des lignes et accessoires frigorifiques	
Contrôle et vérification bruit anormaux	
Contrôle et état de précision d'affichage des manomètres de service	
Mesure pression d'aspiration et d'évaporation (avec manomètre)	
Mesure de la température d'évaporation sur évaporateur	
Mesure de la température de gaz d'aspiration avant compresseur	
Mesure de la température de compression sur prise de pression	
Mesure de la température du régime d'eau	
Contrôle niveau d'huile sur regard	
Contrôle de fonctionnement de la pompe à huile	
Vérification du taux d'acidité de l'huile (test d'acidité)	
Vidange du carter huile si nécessaire	
Mesure et réglage de la pression d'huile avec manomètre	
Contrôle de la pression d'huile	
Contrôle de fonctionnement de la pompe à huile	
Mesure des intensités absorbées en pleine charge	
Contrôle et serrage des fils sur bornier de raccordement	
Contrôle de fonctionnement du chauffage carter	
Contrôle de fonctionnement de la décharge de démarrage	
Contrôle de fonctionnement du réglage de puissance	
Contrôle de fonctionnement du flow-switch (interne)	
Contrôle et vérification des organes de régulation et sécurité	
Contrôle de fonctionnement des organes de commande	
Contrôle de la régulation	
Relevé des compteurs de marche	
Contrôle et nettoyage du tableau électrique de la machine	
Contrôle des débits d'air	
Contrôle du serrage de la boulonnerie de fixation	
Mise à jour du cahier d'exploitation	
Aéro-refroidisseur	S
Nettoyage des batteries à l'air comprimé	
Vérification et redressage des ailettes des batteries au peigne, dépoussiérage et dégraissage	
Contrôle des vibrations sur les moto-ventilateur	
Contrôle des anti-vibratiles	
Contrôle des débits d'air	
Contrôle des températures d'entrée et sortie aéro-refroidisseur (fluide. F et air)	
Contrôle du serrage de la boulonnerie de fixation	

Installation solaire thermique	A
Contrôle état général	
Contrôle du bon fonctionnement de l'installation et sa régulation	
Contrôle des joints sur capteurs et en centrale	
Contrôle des températures de départ et retour	
Remise en glycol si nécessaire	
Organes et circuits hydrauliques sur l'ensemble des installations de traitement d'air avec chaud, froid, récupération et production de froid	A
Contrôle de l'état général	
Contrôle de la corrosion	
Brossage des conduites corrodées et peinture antirouille	
Contrôle état de l'isolation sur les circuits	
Contrôle de fonctionnement du vase d'expansion sous pression	
Contrôle de fonctionnement de vase d'expansion automatique	
Contrôle de la pression manométrique	
Vérification du bon fonctionnement des purgeurs automatiques	
Purge et remplissage des circuits	
Contrôle et essaie de fonctionnement des soupapes de sécurité	
Contrôle de l'étanchéité	
Vérification concentration d'antigel, si nécessaire compléter le dosage	
Contrôle et vérification de l'ensemble des vannes d'arrêt et réglage	
Nettoyage des filtres à tamis	
Contrôle de fonctionnement des pompes de circulation	
Contrôle et étalonnage des thermomètres	
Contrôle de la charge de l'accumulateur (bac à glace)	
Contrôle de l'étanchéité de l'échangeur à plaques	
Mesure des températures d'entrée/sortie échangeur	
Vérification et redressage des ailettes des batteries au peigne, dépoussiérage et dégraissage	
Contrôle du serrage de la boulonnerie de fixation	
Vase d'expansion fermé	A
Contrôle étanchéité	
Contrôle état général externe	
Contrôle pressions et appoint d'eau si nécessaire	
Prestations spécifiques	SB
<i>Visite de surveillance</i>	
Contrôle fonctionnement général, relevé des températures	
Tenue à jour du livret de chaufferie	
<i>Détartrage bouilleur</i>	
Détartrage une fois tous les deux ans avec remplacement des joints	SB
<i>Analyse des eaux de chauffage</i>	
Contrôle de l'acidité de l'eau de chauffage et correction si nécessaire, jusqu'à pH 9-10 une fois par année, y compris produit de traitement.	SB

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Le présent appel d'offre décrit ci-après les travaux de chauffage et d'automatisme du bâtiment liés à la construction d'une maison HPE sise Chemin des Courbes 64 à Anières.

La maison sera composée d'un noyau central abritant les locaux principaux (Salon, salon familial, bar, salle à manger, cuisines familiale et professionnelle, salle de jeux, salon des enfants, la bibliothèque ainsi que les bureaux et les deux chambres Master). Un studio de musique ainsi qu'une salle de conférence y sont également prévus au rez-de-chaussée. Une « aile est » aménagée uniquement à l'étage abritera les chambres des enfants ainsi qu'un dortoir. Une entrée séparée positionnée à l'extrémité de l'aile est abritera un local vélo.

Le sous-sol situé en-dessous de cette entrée séparée mènera vers une zone comportant les locaux techniques suivants : la chaufferie, le deuxième local ventilation. Une liaison vers le parking y sera également prévue.

Le sous-sol du noyau principal et situé de l'autre côté du parking comportera la zone SPA qui sera munies de plusieurs installations (piscine intérieure, jacuzzi avec ciel de pluie, bain froid, hammam, sauna, etc.). Un fitness, un local de peinture, 2 salles d'activité type yoga ou autres, une salle de cinéma, une salle de dégustation entourée par 3 caves à vins.

Les locaux techniques suivants seront également aménagés au sous-sol, soit : la buanderie, la chambre froide, le local de ventilation principal ainsi que le local électrique.

Pour information, les sondes géothermiques ne sont pas prévues dans cet appel d'offre. Celles-ci seront introduites en chaufferie par le foreur et sa limite de prestation s'arrête aux vannes misent en attente.

De plus, le lot « automatisme du bâtiment » du présent lot alimentera et pilotera les installations hydrauliques tel que cela y est décrit.

La pose des périphériques de régulation liées à la ventilation est prévue par le chauffagiste.

- CFC 241.1 – Réseau glycolé lié aux sondes géothermiques :

- Sondes glycolées :
 - Type de sondes : Sonde géothermique en double-U
 - Nombre de sondes : 12 sondes
 - Longueur de sondes : 250 ml
- Récupération des conduites PE-HD remplies de glycol dans le local technique provenant directement de la chambre préfabriquée située sous le radier.

- CFC 241.2 – Réseau dégradation d'énergie :

- Installation de deux aéro-refroidisseurs horizontaux dans une niche en toiture permettant de dégrader le surplus d'énergie thermique en été (énergie de condensation de l'armoire de climatisation, chambre froide, etc.).
- Installation d'un échangeur de chaleur en sous-sol pour séparer les réseaux en eau des réseaux en glycol.

- CFC 242.1 – Production de chaleur - Pompe à chaleur :

- Installation de deux pompes à chaleur géothermique.
- Puissance de la production de chaleur – Chauffage : 2 x 63.1 kW
- Régime de température aux conditions de dimensionnement : 45/35 °C
- Puissance de la production de chaleur – Eau chaude : 2 x 57.9 kW
- Régime de température aux conditions de dimensionnement : 65/55 °C
- La régulation sera gérée par la nouvelle régulation (CFC 248).

- **CFC 242.2 – Production de chaleur – Récupération d'énergie :**

- Installation d'un réseau permettant l'évacuation de la chaleur des installations de climatisation pour le réchauffage du retour du réseau de production de chaleur.
- Les installations de climatisation récupérées sont les suivantes :
 - Armoire de climatisation du local électrique
 - Chambres froides du rez-de-chaussée et du sous-sol
 - Bain froid

- **CFC 243.1 – Distribution de chaleur – Chauffage de sol :**

- Installation d'un réseau hydraulique à basse température pour l'alimentation des différents collecteurs de chauffage de sol installés dans la villa. Réseau « change-over permettant également le refroidissement en période estivale.
- Distribution de chaleur dans les locaux : Serpentin de sol
- Puissance : env. 70 kW
- Régime de températures de chauffage de sol : 35/29 °C
- Régime de températures en mode « refroidissement » : 19/22 °C
- Mode de régulation : Par pièce

- **CFC 243.2 – Distribution de chaleur – Monoblocs :**

- Installation d'un réseau hydraulique pour l'alimentation des deux batteries de chauffage installées sur les monoblocs de ventilation. Réseau « change-over permettant également le refroidissement.
- Puissance d'alimentation des batteries (fonctionnement maximal – Dégivrage) :
 - Puissance monobloc Habitat : 8 kW
 - Puissance monobloc Cuisine : 6 kW
 - Puissance monobloc Sous-sol : 5.5 kW
 - Puissance monobloc Aile est : 3.5 kW
 - Puissance monobloc Parking : 11 kW
- Régime de températures de chauffage : 40/30 °C
- Régime de températures en mode « refroidissement » : 14/19 °C
- Mode de régulation : Température d'air pulsé fixe.
Dérivation en cas de trop forte humidité extérieure en été.

- **CFC 243.3 – Distribution de chaleur – Chauffage de sol piscine :**

- Installation d'un réseau hydraulique à basse température pour l'alimentation des différents collecteurs de chauffage de sol installés dans la partie piscine de la villa.
- Distribution de chaleur dans les locaux : Chauffage de sol
- Puissance : 8 kW
- Régime de températures de chauffage de sol : 40/34 °C
- Mode de régulation : Par pièce

- **CFC 243.4 – Distribution de chaleur – Monobloc piscine :**

- Installation d'un réseau hydraulique pour l'alimentation de la batterie de chauffage installée sur le monobloc de ventilation piscine.
- Puissance : 21.5 kW
- Régime de températures : 50/40 °C
- Mode de régulation : Régulé directement par le monobloc piscine.

- **CFC 243.5 – Distribution de chaleur – Echangeur piscine :**

- Installation d'un réseau hydraulique pour l'alimentation de l'échangeur piscine (fourni par le pisciniste) ainsi que pour l'alimentation de l'échangeur jacuzzi (également fourni par le pisciniste).
- Puissance max. du réseau : 25 kW
- Régime de températures : 45/35 °C
- Mode de régulation : Demande de chauffe par contact du pisciniste avec possibilité de « forcer » la totalité de la puissance pour la mise en chauffe du bassin.

- **CFC 243.6 – Distribution de chaleur – Préchauffage ECS :**

- Installation d'un réseau hydraulique permettant le préchauffage de l'eau chaude sanitaire.
- Puissance max. du réseau : 50 kW
- Régime de température - ΔT : 10 K
- La limite de prestation s'arrête au raccordement de l'échangeur de chaleur fourni par le sanitaire.

- **CFC 245.1 – Installation de conditionnement d'air – Géocooling :**

- Installation d'un échangeur eau glycolée/eau permettant le refroidissement de la villa (géo-cooling) ainsi qu'un accumulateur permettant de découpler hydrauliquement les installations.
- Puissance de l'échangeur : 80 kW
- Régime de températures primaire : 13 / 18 °C
- Régime de températures secondaire : 19 / 14 °C
- Mode de régulation : Température dans ballon d'accumulation

- **CFC 245.2 – Installation de conditionnement d'air – Ventilo-convecteurs :**

- Installation d'un réseau hydraulique avec divers émetteurs de froid afin de permettre une survalorisation du géo-cooling et de la récupération de froid liée à la production de chaleur du site.
- Puissance max. du réseau : 50 kW
- Régime de températures secondaire : 19 / 14 °C
- Mode de régulation : Par pièce

- **CFC 245.3 – Installation de conditionnement d'air – Refroidissement du local IT :**

- Installation d'une armoire de climatisation avec rejet de chaleur dans le réseau hydraulique prévu au CFC242.2
- Puissance de l'armoire de climatisation : 10 kW
- Type d'armoire de climatisation : Pulsion par plénum sur 3 côtés en partie supérieure et reprise de l'air sur la paroi frontale.
- Option de l'armoire de climatisation :
 - Secours à eau de ville
 - Humidification

- **Planning intentionnel :**

- Début de travaux : Début d'année 2025 (gros œuvre avec éventuels incorporés)
Été / Automne 2025 (second œuvre)
- Fin de travaux : Printemps 2026 avec mise en service, réglages et réceptions des installations

- **Limites de prestation :**

D'une manière générale, sauf indication contraire dans le descriptif, les travaux suivants ne sont pas inclus :

- Tous les travaux de maçonnerie tels que : saignées dans béton armé ou plots, socle pour divers appareils, portillons de visite, parois de séparation, etc.
- Isolation acoustique et thermique des centrales techniques.
- Faux plafonds, travaux de platerie, menuiseries et de peinture.
- Tous les raccords électriques pour les moteurs, l'appareillage et la régulation.
- Tous les raccordements sanitaires, aussi bien eau de ville ou traitée, écoulements et grille de sol.
- Travaux d'étanchéité et hébergement.
- Les énergies nécessaires pour les essais et la mise en route des installations, ainsi que le montage de celles-ci (sauf gaz technique de soudage).

CFC 241.1 – Réseau glycolé lié aux sondes géothermiques et aux PAC

241.1.1 Appareils :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Circulateur (Evaporateur PAC) Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 50-180 F Diamètre nominal : DN50 Point de fonctionnement : 13.8 m³/h – 8 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.8 kW (Point de fonctionnement : 0.7 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 280 mm Fluide véhiculé : Eau glycolée 30 % Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	2	p		
Circulateur (Sondes géothermiques) Marque : Grundfos ou équivalent Type : TPE3 50-240 S-A-F-A-BQQE-IYC Diamètre nominal : DN50 Point de fonctionnement : 28 m³/h – 14 mCE Alimentation électrique : 3 x 400 V – 50 Hz – 2.2 kW (Point de fonctionnement : 1.5 kW) Température de service : -25 °C à +120 °C Pression de service : PN10 Classe de protection : IP55 Longueur de montage : 280 mm Fluide véhiculé : Eau glycolée 30 % Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	2	p		
TOTAL CFC 241.1.1 Appareils				

241.1.2 Conduites :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Tube bouilleur, qualité P235TR1 (AC 37.0), selon EN 10217-1 (DIN 2458-1626), noir, soudé longitudinalement, Sablé+Rust-Oleum gris				
- DN100	12	ml		
- DN80	6	ml		
- DN65	6	ml		
- DN15	1	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN100	22	p		
- DN80	6	p		
- DN65	16	p		
- DN15	8	p		
Majoration pour colliers « froid », tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, soudures, raccords, etc.	200	%		
TOTAL CFC 241.1.2 Conduites				

241.1.3 Robinetteries et accessoires :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	20	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	8	p		
Robinet de vidange 3/4"	8	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	4	p		
Vase expansion intermédiaire Marque : IMI Pneumatex ou équivalent Type : DD 50.10 Modèle cylindrique. Installation avec raccordement inférieure et supérieur. - Volume nominal : 50 litres - Pression max. autorisée : 10 bar - Diamètre / Hauteur : 587 mm / 317 mm - Poids : 12.2 kg - Raccordements : 2 x R1 Antigel admis jusqu'à 50 % - Plage de températures autorisées : -10 à 110 °C Matériaux : Acier, couleur béryllium. Y Compris, châssis pour installation au sol.	1	p		
Vase expansion Marque : Pneumatex ou équivalent Type : Statico SU 500.3 Modèle cylindrique et élancé. Vessie en butyle airproof étanche à l'air dépassant les exigences de la norme EN 13831 et conforme à la norme de fabrication Pneumatex. Installation avec raccordement inférieure, supérieure ou latéral. - Volume nominal : 500 litres - Pression max. autorisée : 3 bar - Charge nominale : 1.5 bar - Diamètre / Hauteur : 680 mm / 1'588 mm - Poids : 65 kg - Raccordement : ¾ " Antigel admis jusqu'à 50 % - Plage de températures autorisées : -5 à 70 °C Matériaux : Acier, couleur béryllium 5 ans de garantie sur le vase.	1	p		
Robinetterie + conduites pour expansion y compris robinet d'arrêt à capuchon DLV	1	p		
Robinetterie + conduites pour expansion intermédiaire y compris robinet d'arrêt à capuchon DLV	1	p		

Soupape de sécurité Marque : Pneumatex ou équivalent Type : DSV 20-3.0 DGH A ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane - Pression de décharge : 3.0 bar - Diamètre d'entrée : G3/4 " - Diamètre de sortie : G 1 1/4 " y compris canne pour tubage de la sortie sur un entonnoir (env. 0.5 ml et 1 p. de forme).	1	p		
Manomètre Marque : Flexcon ou équivalent Type : 1908 -Pose verticale -Plage d'indication -Diamètre cadran : 80 mm - Raccordement : G1/2 " - Repérage de la pression de réglage via aiguille supplémentaire à l'avant	1	p		
Robinet de manomètre à trois voies - Laiton nickelé avec poussoir - Raccordement : ½ " fem.	1	p		
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 8 x DN100 - 2 x DN80 Y compris brides, contre-brides, joints, visse et boulons.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 1 x DN100 - 2 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, visse et boulons.	1	ens		
Clapet de non-retour à soupape Marque : KSB ou équivalent Type : BOA-R - 2 x DN100 - 2 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, visse et boulons.	1	ens		
Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois Marque : Torgen ou équivalent Type : Rock'n'Roll Pression admissible : 6 bar - 4 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, visse et boulons.	1	ens		

Filtre à tamis Marque : Samson ou équivalent Type : 2N (tamis simple) Pression admissible : 10 bar - - 2 x DN80 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Raccord de rinçage avec bouchon ¾" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	8	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	8	p		
Bride supplémentaire pour raccordement des conduites en PE-HD (sondes géothermiques) arrivant dans le local technique. - 2 x DN100 Y compris joints, visses et boulons.	1	ens		
TOTAL CFC 241.1.3 Robinetteries et accessoires				

241.1.5 Transport et montage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Livraison et déchargement Montage (par équipe de 2 personnes) Mise en service de l'ensemble, Pose des périphériques de régulation si nécessaire, Remplissage et purges des réseaux hydrauliques, Equilibrage des réseaux hydrauliques. Participation à la coordination interdisciplinaire CVCSE-MCR Nettoyages des places de travail de manière quotidienne, évacuations quotidiennes des déchets de l'entreprise, ébarbage des matériaux afin de palier à toutes blessures des personnes présentes sur le chantier. Réalisation des plans de montage <u>et</u> de révision. Mise à jour, impression et affichage sous cadre du schéma de principe Etablissement et transmission à l'OCEN du dossier d'achèvement des travaux dans le but de l'obtention du standard HPE. Dossier de révision en 3 exemplaires sur support papier Dossier de révision en 3 exemplaires sur support informatique Coordination avec le foreur pour toutes demandes d'informations relatives aux sondes géothermiques, si nécessaire. Réception et pose des périphériques de régulation suivants : - 6 x Sonde de température hydraulique - 2 x Vanne 3-voies progressive DN65 - 1 x Vanne 2-voies progressive DN80 - 1 x Pressostat hydraulique		jours		
TOTAL CFC 241.1.5 Transport et montage				

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Isolation des conduites par isolation auto-adhésive à cellule fermée ($\lambda = 0.033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$). Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN65 à DN100 → Epaisseur : 50 mm DN50 → Epaisseur 38 mm DN32 à DN40 → Epaisseur : 32 mm DN15 à DN20 → Epaisseur : 25 mm				
- DN100	12	ml		
- DN80	6	ml		
- DN65	6	ml		
- DN20	1	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN100	22	p		
- DN80	6	p		
- DN65	16	p		
- DN20	8	p		
Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN65 à DN100 → Epaisseur : 50 mm DN50 → Epaisseur 38 mm DN32 à DN40 → Epaisseur : 32 mm DN15 à DN20 → Epaisseur : 25 mm				
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales)	1	ens		
- 8 x DN100				
- 2 x DN80				
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales)	1	ens		
- 1 x DN100				
- 2 x DN65				
Clapet de non-retour	1	ens		
- 2 x DN100				
- 2 x DN65				
Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois	1	ens		
- 4 x DN65				

Filtre à tamis - 2 x DN80	1	ens		
Vanne 2-voies progressive - 1 x DN80	1	ens		
Vanne 3-voies progressive - 2 x DN65	1	ens		
Corps de pompe - DN50 – Longueur 280 mm	4	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	4	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	8	p		
TOTAL CFC 241.1.6 Isolation				

241.1.7 Traitement d'eau :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Contenance de l'installation : *1'800 litres env. * Le réseau des sondes géothermiques n'est pas comptabilisé dans ce volume d'eau. Celles-ci seront remplies par de l'eau glycolée directement par le foreur (env. 4'500 litres). Par contre, le réseau lié aux géo-cooling (Réseau primaire du CFC245.1) est compris dans ce poste.				
Rinçage global de l'installation, remplissage de l'installation avec de l'eau déminéralisée exempte de calcaire, de chlorures et de tous les sels présents dans l'eau permettant de répondre à toutes les normes en vigueur (fournisseurs, SICC BT102-01, SIA 384/1). - Exigences imposées à l'eau de remplissage complémentaire : - Dureté totale > 0.1 mmol/l - Conductivité : < 100 µS/cm	1	ens		
2 analyses seront effectuées avant et après traitement d'eau pour le contrôle des valeurs des éléments suivants. Ces valeurs devront être conformes aux valeurs indiquées dans la norme SWKI BT102-01 : 2012. Exigences imposées à l'eau de circulation : - Dureté totale : < 0.5 mmol/l - Conductivité : < 200 µS/cm - pH : 8.2 à 10 - Les chlorures : < 30 mg/l - Les sulfates : < 50 mg/l - L'oxygène : 0.1 mg/l - Le fer dissous : 0.5 mg/l - Teneur totale en carbone organique : 30 mg/l	1	ens		

Analyse et contrôle de l'eau glycolée des sondes géothermiques pour une comptabilité entre l'eau de remplissage du présent lot et l'eau présente dans les sondes géothermiques.	1	ens		
Le réseau sera protégé contre le gel au moyen de propylène glycol + inhibiteur de corrosion. Les produits devront être compatibles avec le réseau glycolé laissé en attente par le foreur. Le niveau de protection souhaitée est de -10 °C Propylène glycol pour remplissage (concentration 30 % sur le réseau contenant 1'800 litres)	1	ens		
Protocole de traitement d'eau pour le dossier d'exploitation avec fiche de suivi de la station fixe et pose de plaquettes.	1	ens		
TOTAL CFC 241.1.7 Traitement d'eau				
TOTAL CFC 241.1 Réseau glycolé lié aux sondes géothermiques				

CFC 241.2 – Réseau de dégradation d'énergie

241.2.1 Appareils :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Aéro-refroidisseur Marque conseillée : Meier Tobler / AxAIR Marque proposée : Type conseillé : VAVC 1263.6 / 10 – 50 % Type proposé : Aéro-refroidisseur à flux d'air horizontal, moteur à faible consommation, Structure en acier avec revêtement en poudre époxy peint RAL 9002, Batterie en tubes cuivre ailettes aluminium, Collecteur en cuivre, muni de purgeur. Caractéristiques techniques Puissance de refroidissement : 46 kW Température extérieure : 34 °C Température d'eau : 52/42 °C Fluide caloporteur : Eau glycolée 30 % Débit d'eau : 4.3 m³/h Pertes de charges : 39.8 kPa Débit d'air : 10'310 m³/h Fréquence de rotation : 600 tr/min Puissance sonore : 72 dBA Caractéristiques électriques : Tension d'alimentation : 3x400 V – 50 Hz Puissance absorbée nominale : 385 W Puissance absorbée maximale : 2.3 kW Intensité absorbée nominale : 0.8 A Intensité absorbée maximale : 6 A Dimensions et poids : Largeur : 2'620 mm Profondeur : 900 mm Hauteur sans pieds : 1'060 mm Poids (vide) : 237 kg Raccordements : 2 x brides DN25 Options comprises : - C – Câblage des ventilateurs dans boîte à bornes - S – Interrupteur de sécurité. - U - Module de commande pour moteur EC - A – Plots anti-vibratiles montés et prêts à poser au sol Y compris, mise en service par le fournisseur, contre-brides, joints, visserie, Pieds anti-vibratiles extra-plat (> 30 mm max.).	2	p		

Circulateur (Côté réseau de chauffage) Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 40-120 F Diamètre nominal : DN40 Point de fonctionnement : 8.5 m³/h – 8 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.4 kW (Point de fonctionnement : 0.3 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 250 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	1	p		
Circulateur (Côté aéro-refroidisseur) Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 65-150 F Diamètre nominal : DN65 Point de fonctionnement : 8.9 m³/h – 14 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 1.4 kW (Point de fonctionnement : 0.9 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 340 mm Fluide véhiculé : Eau glycolée 30 % Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	1	p		

Echangeur de chaleur à plaques démontables Marque conseillée : Transthermic AG / Alfa Laval Marque proposée : Type conseillé : TL6-BFM Type proposé : Puissance nominale : 100 kW Dimensions [BxLxH] : 330 x 700 x 1'270 mm Poids net à vide : 285 kg Poids net en fonctionnement : 319 kg Type d'échange : A contre-courant Côté primaire Régime de température : 52/42 °C Fluide caloporteur : Eau de chauffage Débit : 8.6 m³/h Perte de charge : 13 kPa Raccordement : 2 x DN50 Côté secondaire Régime de température : 41/51 °C Fluide caloporteur : eau glycolée 30 % Débit : 9.1 m³/h Perte de charge : 15 kPa Raccordement : 2 x DN50 Y compris pieds anti-vibratile type HBT-ISOL Isolastic ou Isofeed pour fixation au sol, bac en inox pour la récupération de condensation, brides, joints et visserie.	1	p		
TOTAL CFC 241.2.1 Appareils				

241.2.2 Conduites :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau primaire Tube bouilleur, qualité P235TR1 (AC 37.0), selon EN 10217-1 (DIN 2458-1626), noir, soudé longitudinalement, Sablé+Rust-Oleum gris - DN65 - DN20	10 1	ml ml		
Pièces de déviation, coudes, etc. - DN65 - DN20	18 8	p p		
Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, etc.	200	%		
Réseau secondaire Tube bouilleur qualité S195T (Ac 37.0) selon EN 10255, soudé, verni brun-rouge, fini à chaud. - DN65 - DN50 - DN20	96 9 1	ml ml ml		
Pièces de déviation, coudes, etc. - DN65 - DN50 - DN40 - DN20	64 12 2 8	p p p p		
Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, etc.	100	%		
TOTAL CFC 241.2.2 Conduites				

241.2.3 Robinetteries et accessoires :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau primaire				
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 5 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 1 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois Marque : Torgen ou équivalent Type : Rock'n'Roll Pression admissible : 6 bar - 2 x DN50 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	8	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	2	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 1 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon 3/4" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	4	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	2	p		

Réseau secondaire				
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 3 x DN65 - 2 x DN50 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 1 x DN65 - 2 x DN40 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois Marque : Torgen ou équivalent Type : Rock'n'Roll Pression admissible : 6 bar - 6 x DN50 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	8	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	2	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 1 ml)	4	p		
Raccord de rinçage avec bouchon 3/4" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	4	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	2	p		
Soupape de sécurité Marque : Pneumatex ou équivalent Type : DSV 20-3.0 DGH A ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane - Pression de décharge : 3.0 bar - Diamètre d'entrée : G3/4 " - Diamètre de sortie : G 1 1/4 " y compris canne pour tubage de la sortie sur un entonnoir (env. 0.5 ml et 1 p. de forme).	1	p		

Manomètre Marque : Flexcon ou équivalent Type : 1908 -Pose verticale -Plage d'indication -Diamètre cadran : 80 mm - Raccordement : G1/2 "	1	p		
Robinet de manomètre à trois voies - Laiton nickelé avec poussoir - Raccordement : ½ " fem.	1	p		
Vase expansion intermédiaire Marque : IMI Pneumatex ou équivalent Type : DD 8.10 Modèle cylindrique. Installation avec raccordement inférieure et supérieur. - Volume nominal : 8 litres - Pression max. autorisée : 10 bar - Diamètre : 345 mm - Hauteur : 166 mm - Poids : 3.9 kg - Raccordements : 2 x R1/2 Antigel admis jusqu'à 50 % - Plage de températures autorisées : -10 à 110 °C Matériaux : Acier, couleur béryllium	1	p		

Vase expansion Marque : Pneumatex ou équivalent Type : Statico SU 140.3 Modèle cylindrique et élancé. Vessie en butyle airproof étanche à l'air dépassant les exigences de la norme EN 13831 et conforme à la norme de fabrication Pneumatex. Installation avec raccordement inférieure, supérieur ou latéral. - Volume nominal : 140 litres - Pression max. autorisée : 3 bar - Charge nominale : 1.5 bar - Diamètre : 420 mm - Hauteur : 1'274 mm - Poids : 25 kg - Raccordement : ¾ " Antigel admis jusqu'à 50 % - Plage de températures autorisées : -5 à 70 °C Matériaux : Acier, couleur béryllium 5 ans de garantie sur le vase.	1	p			
Robinetterie + conduites pour expansion y compris robinet d'arrêt à capuchon DLV	1	p			
Robinetterie + conduites pour expansion intermédiaire y compris robinet d'arrêt à capuchon DLV	1	p			
TOTAL CFC 241.2.3 Robinetteries et accessoires					

241.2.5 Transport et montage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Livraison et déchargement Montage (par équipe de 2 personnes) Mise en service de l'ensemble, Pose des périphériques de régulation si nécessaire, Remplissage et purges des réseaux hydrauliques, Equilibrage des réseaux hydrauliques. Participation à la coordination interdisciplinaire CVCSE-MCR Nettoyages des places de travail de manière quotidienne, évacuations quotidiennes des déchets de l'entreprise, ébarbage des matériaux afin de palier à toutes blessures des personnes présentes sur le chantier. Réalisation des plans de montage <u>et</u> de révision. Mise à jour, impression et affichage sous cadre du schéma de principe Etablissement et transmission à l'OCEN du dossier d'achèvement des travaux dans le but de l'obtention du standard HPE. Dossier de révision en 3 exemplaires sur support papier Dossier de révision en 3 exemplaires sur support informatique Réception et pose des périphériques de régulation suivants : - 4 x Sonde de température hydraulique - 1 x Vanne 3-voies progressive DN50 - 1 x Vanne 2-voies progressive DN50 - 1 x Pressostat hydraulique - 1 x Thermostat de sécurité Les hauteurs brutes disponibles (hors installation technique) dans le sous-sol technique sont relativement basses. Celle-ci est de 180 cm.		jours		
TOTAL CFC 241.2.5 Transport et montage				

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau primaire				
Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier.				
Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
DN10 à DN65 → Epaisseur : 40 mm				
- DN65	10	ml		
- DN20	1	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN65	18	p		
- DN20	8	p		
Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales.				
Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
DN10 à DN65 → Epaisseur : 40 mm				
Vanne d'arrêt	1	ens		
- 5 x DN65				
Vanne de réglage type TA	1	ens		
- 1 x DN65				
Vanne 2-voies progressive	1	ens		
- 1 x DN50				
Amortisseur de vibrations	1	ens		
- 2 x DN50				
Corps de pompe	2	p		
- DN40 – Longueur 250 mm				
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	4	p		
Echangeur de chaleur à plaques démontables	1	p		
Dimensions : 330 x 700 x 1'270 mm				
Epaisseur d'isolation : 50 mm				

Réseau secondaire en local technique				
Isolation des conduites par isolation auto-adhésive à cellule fermée ($\lambda = 0.033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$). Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN10 à DN65 → Epaisseur : 38 mm				
- DN65	63	ml		
- DN20	1	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN65	38	p		
- DN20	8	p		
Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN10 à DN65 → Epaisseur : 38 mm				
Vanne d'arrêt	1	ens		
- 1 x DN65				
Vanne de réglage type TA	1	ens		
- 1 x DN65				
Vanne 3-voies progressive	1	ens		
- 1 x DN50				
Corps de pompe	2	p		
- DN65 – Longueur : 340 mm				
Amortisseur de vibrations	1	ens		
- 2 x DN50				
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	4	p		

Réseau secondaire en gaine technique Isolation des conduites par isolation auto-adhésive à cellule fermée ($\lambda = 0.033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$). Sans doublage (Armaflex brut) DN10 à DN65 → Epaisseur : 38 mm - DN65 Pièces de déviation, coudes, etc. - DN65 Réseau secondaire en extérieur Capotage démontable en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée pour protection des éléments sensibles contre les intempéries. Vanne d'arrêt - 1 x DN50 Vanne de réglage type TA - 1 x DN40	27 12 1 1	ml p ens ens		
TOTAL CFC 241.2.6 Isolation				

241.2.7 Traitement d'eau :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Contenance de l'installation : 600 litres env. Rinçage global de l'installation, remplissage de l'installation avec de l'eau déminéralisée exempte de calcaire, de chlorures et de tous les sels présents dans l'eau permettant de répondre à toutes les normes en vigueur (fournisseurs, SICC BT102-01, SIA 384/1). - Exigences imposées à l'eau de remplissage complémentaire : - -Dureté totale > 0.1 mmol/l - -Conductivité : < 100 µS/cm 2 analyses seront effectuées avant et après traitement d'eau pour le contrôle des valeurs des éléments suivants. Ces valeurs devront être conformes aux valeurs indiquées dans la norme SWKI BT102-01 : 2012. Exigences imposées à l'eau de circulation : - Dureté totale : < 0.5 mmol/l - Conductivité : < 200 µS/cm - pH : 8.2 à 10 - Les chlorures : < 30 mg/l - Les sulfates : < 50 mg/l - L'oxygène : 0.1 mg/l - Le fer dissous : 0.5 mg/l - Teneur totale en carbone organique : 30 mg/l Analyse et contrôle de l'eau glycolée des sondes géothermiques pour une comptabilité entre l'eau de remplissage du présent lot et l'eau présente dans les sondes géothermiques. Le réseau sera protégé contre le gel au moyen de propylène glycol + inhibiteur de corrosion. Le niveau de protection souhaitée est de -10 °C Propylène glycol pour remplissage (concentration 30 % sur le réseau contenant 600 litres). Protocole de traitement d'eau pour le dossier d'exploitation avec fiche de suivi de la station fixe et pose de plaquettes.	1	ens		
	1	ens		
	1	ens		
	1	ens		
	1	ens		
TOTAL CFC 241.2.7 Traitement d'eau				

TOTAL CFC 241.2 Réseau de dégradation d'énergie	
--	-------

CFC 242.1 – Production de chaleur – Pompe à chaleur

242.1.1 Appareils :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Pompe à chaleur eau glycolée / eau Marque : Meier Tobler / Carrier Type : 61WG 070A (Master) Pompe à chaleur eau glycolée/eau placée à l'intérieur du bâtiment, à compresseur scroll, évaporateur et condenseur à plaques. PAC muni d'un écran graphique permettant de gérer les différentes consignes, programmes et permettant d'afficher les différentes messages d'entretien/alarme. Caractéristiques techniques : Mode chauffage Condenseur : - Puissance calorifique : 63.1 kW - Coefficient de performance : 3.59 kW/kW - Régime de température : 45/35 °C - Propylène glycol : 0 % - Débit d'eau : 5.5 m³/h - Perte de charge : env. 5 kPa Evaporateur : - Puissance : 45.8 kW - Régime de température : 0/-3 °C - Propylène glycol : 30 % - Débit d'eau : 13.8 m³/h - Perte de charge : env. 26 kPa Mode ECS Condenseur : - Puissance calorifique : 57.9 kW - Coefficient de performance : 2.23 kW/kW - Régime de température : 65/56 °C - Propylène glycol : 0 % - Débit d'eau : 5.6 m³/h - Perte de charge : env. 7 kPa Evaporateur : - Puissance : 32.2 kW - Régime de température : 0/-3 °C - Propylène glycol : 0 % - Débit d'eau : 9.6 m³/h - Perte de charge : env. 13 kPa	1	p		

Circuit frigorifique : Type de compresseur : Scroll Type de réfrigérant : R410A Quantité de réfrigérant : 8.0 kg Nombre de compresseurs : 2 pcs Etagement de puissance : 0-50-100 % Caractéristiques électriques Alimentation : 3 x 400 V – 50 Hz Puissance max. électrique : 27.3 kW Intensité maximale : 46 A Intensité démarrage : 105 A Dimensions et poids : Longueur : 1'474 mm Largeur : 880 mm Hauteur : 901 mm Poids en service : 403 kg Raccordements : DN50 Niveau de puissance sonore LwA : 69 dBA Y compris : - Raccordement par le dessus ou derrière à choix de l'installateur et selon place à disposition. - 2 Module maître (fonctionnement Maître/Esclave) - Application Haute Température avec solution d'eau glycolée sur l'évaporateur - Composants de sécurité hydraulique (évaporateur et condenseur). - Interrupteur général externe. - Isolation thermique du condenseur - Très bas niveau sonore - Carte de communication Bus pour liaison à une armoire MCR (Modbus) - Flexible de raccordement DN50, joints et raccords-union. - Kits de manchettes de raccordement à visser ou à souder (à choix). - Bande Sylomer pour atténuation des vibrations.				
--	--	--	--	--

Pompe à chaleur eau glycolée / eau Marque : Meier Tobler / Carrier Type : 61WG 070A (Master) Pompe à chaleur eau glycolée/eau placée à l'intérieur du bâtiment, à compresseur scroll, évaporateur et condenseur à plaques. PAC muni d'un écran graphique permettant de gérer les différentes consignes, programmes et permettant d'afficher les différents messages d'entretien/alarme. Caractéristiques techniques : Mode chauffage Condenseur : - Puissance calorifique : 63.1 kW - Coefficient de performance : 3.59 kW/kW - Régime de température : 45/35 °C - Propylène glycol : 0 % - Débit d'eau : 5.5 m³/h - Perte de charge : env. 5 kPa Evaporateur : - Puissance : 45.8 kW - Régime de température : 0/-3 °C - Propylène glycol : 30 % - Débit d'eau : 13.8 m³/h - Perte de charge : env. 26 kPa Mode ECS Condenseur : - Puissance calorifique : 57.9 kW - Coefficient de performance : 2.23 kW/kW - Régime de température : 65/56 °C - Propylène glycol : 0 % - Débit d'eau : 5.6 m³/h - Perte de charge : env. 7 kPa Evaporateur : - Puissance : 32.2 kW - Régime de température : 0/-3 °C - Propylène glycol : 0 % - Débit d'eau : 9.6 m³/h - Perte de charge : env. 13 kPa	1	p		
--	---	---	-------	-------

Circuit frigorifique : Type de compresseur : Scroll Type de réfrigérant : R410A Quantité de réfrigérant : 8.0 kg Nombre de compresseurs : 2 pcs Etagement de puissance : 0-50-100 % Caractéristiques électriques Alimentation : 3 x 400 V – 50 Hz Puissance max. électrique : 27.3 kW Intensité maximale : 46 A Intensité démarrage : 105 A Dimensions et poids : Longueur : 1'474 mm Largeur : 880 mm Hauteur : 901 mm Poids en service : 403 kg Raccordements : DN50 Niveau de puissance sonore LwA : 69 dBA Y compris : - Raccordement par le dessus ou derrière à choix de l'installateur et selon place à disposition. - Module esclave (fonctionnement Maître/Esclave) - Application Haute Température avec solution d'eau glycolée sur l'évaporateur - Composants de sécurité hydraulique (évaporateur et condenseur). - Interrupteur général externe. - Isolation thermique du condenseur - Très bas niveau sonore - Carte de communication Bus pour liaison à une armoire MCR (Modbus) - Flexible de raccordement DN50, joints et raccords-union. - Kits de manchettes de raccordement à visser ou à souder (à choix). - Bande Sylomer pour atténuation des vibrations.				
---	--	--	--	--

Vignette et livret d'entretien pour les installations contenant plus de 3 kg de réfrigérant, selon la modification de l'ordonnance sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les substances stables dans l'air.	1	p		
Contrôle et essais avant mise en service	1	p		
Mise en service provisoire comprenant le déplacement d'un technicien sur site pour l'exécution des contrôles de charge du réfrigérant et de l'huile, de l'étanchéité, des raccordements hydrauliques, de la purge, des connexions électriques et de la force, des différentes commandes et conformités des schémas, pour les tests d'enclenchement des pompes, des sécurités et de la connexion avec la GTC et pour le démarrage provisoire de la production de chaleur et la liste des corrections à apporter pour la mise en service définitive.				
Mise en service définitive Comprenant, le déplacement d'un technicien sur site, le contrôle de fonctionnement, l'exécution du protocole de mise en service, les instructions de service.	1	p		

Accumulateur d'eau de chauffage (Primaire PAC) Marque : Isolux ou équivalent Type : EMINENT Bnr sur mesure Contenance : 1'000 litres Comprenant : 3 prises pour sondes de température et 1 prise pour thermomètre, 4 raccords à bride DN100. Diamètre du bouilleur non-isolé : 950 mm Hauteur du bouilleur non-isolé : 1'660 mm Y compris : Pieds de calage, 2 coudes internes, tôles perforées de stratification, robinet de purge, robinet de vidange 1" (env. 1.0 ml), bride pleine dia. 280 mm, brides, contre-brides (dont 1 contre-bride pleine), joints et visserie, thermomètre plongeur avec douille, bride avec corps de chauffe électrique dia. 280 mm – 30 kW avec thermostat et capot isolant.	1	p		
Option à comptabiliser : Livraison de l'accumulateur dito en pièces détachées et soudure sur site.	1	p		
Accumulateur de chauffage (Centrale piscine) Marque : Isolux ou équivalent Type : EMINENT Bnr sur mesure Contenance : 500 litres Comprenant : 3 prises pour sondes de température et 1 prise pour thermomètre, 4 raccords à bride DN65. Diamètre du bouilleur non-isolé : 700 mm Hauteur du bouilleur non-isolé : 1'535 mm Y compris : Pieds de calage, 2 coudes internes, tôles perforées de stratification, robinet de purge, robinet de vidange 1" (env. 1.0 ml), bride pleine dia. 280 mm, brides, contre-brides (dont 1 contre-bride pleine), joints et visserie, thermomètre plongeur avec douille, bride avec corps de chauffe électrique dia. 280 mm – 30 kW avec thermostat et capot isolant.	1	p		

Circulateur (Condenseur PAC) Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 40-120 F Diamètre nominal : DN40 Point de fonctionnement : 8.0 m³/h – 10 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.4 kW (Point de fonctionnement : 0.4 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 250 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, vissses et boulons.	2	p		
Circulateur (vers Central piscine) Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 40-120 F Diamètre nominal : DN40 Point de fonctionnement : 8.5 m³/h – 8 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.4 kW (Point de fonctionnement : 0.24 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 250 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, vissses et boulons.	1	p		
TOTAL CFC 242.1.1 Appareils				

242.1.2 Conduites :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Tube bouilleur qualité S195T (Ac 37.0) selon EN 10255, soudé, verni brun-rouge, fini à chaud. - DN100 - DN65 - DN50 - DN25 - DN20 - DN15	27 288 1 15 9 3	ml ml ml ml ml ml		
Pièces de déviation, coudes, etc. - DN100 - DN65 - DN50 - DN25 - DN20 - DN15	36 110 4 12 9 12	p p p p p p		
Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, soudures, raccords, etc.	100	%		
Collecteur / Distributeur DN100 Tube bouilleur de 1.5 ml avec fonds bombés de part et d'autre. Raccords suivants disponibles : - 2 x DN65 - 1 x DN50 - 1 x DN20 (sur le dessous pour vidange/rinçage)	2	p		
Collecteur / Distributeur DN100 Tube bouilleur de 3.0 ml avec fonds bombés de part et d'autre. Raccords suivants disponibles : - 2 x DN65 - 1 x DN50 - 2 x DN40 - 2 x DN25 - 1 x DN20 (sur le dessous pour vidange/rinçage)	2	p		

Tube bouilleur, qualité P235TR1 (AC 37.0), selon EN 10217-1 (DIN 2458-1626), noir, soudé longitudinalement, Sablé+Rust-Oleum gris Collecteur / Distributeur DN100 Tube bouilleur de 2.0 ml avec fonds bombés de part et d'autre. Raccords suivants disponibles : - 2 x DN65 - 2 x DN50 - 1 x DN20 (sur le dessous pour vidange/rinçage)	2	p		
TOTAL CFC 242.1.2 Conduites				

242.1.3 Robinetteries et accessoires :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Set de tuyaux de remplissage complet avec 1 support, 2 brides, tuyau 5 m 16x22 mm rouge, 2 raccords ¾" x16 mm	2	ens		
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	70	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	10	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	6	p		
Robinet de vidange 3/4"	14	p		
Vase expansion Chauffage Marque : Pneumatex ou équivalent Type : Compesso C10.1-3.0 F Connect Maintien de pression avec compresseur. y compris vase pilote CU300.6 et unité de commande TecBox. - Volume nominal : 300 litres - Pression max. autorisée : 6 bar - Charge nominale : 3.0 bar - Diamètre : 560 mm - Hauteur : 1'690 mm - Poids : 21 + 40 kg - Raccordement : 1 " Antigel admis jusqu'à 50 % Raccordement électrique : 230 V – 0.6 kW - Plage de températures autorisées : 5 à 70 °C Matériaux : Acier, couleur béryllium 5 ans de garantie sur le vase.	1	p		

Vase expansion ECS Marque : Imi Pneumatex ou équivalent Type : Statico SD 50.10 En forme de disque Vessie en butyle airproof étanche à l'air dépassant les exigences de la norme EN 13831 et conforme à la norme de fabrication Pneumatex. Installation avec raccordement inférieure, supérieure ou latéral. - Volume nominal : 50 litres - Pression max. autorisée : 10 bar - Charge nominale : 4 bar - Diamètre : 536 mm - Hauteur : 316 mm - Poids : 12 kg - Raccordement : ¾ " Antigel admis jusqu'à 50 % - Plage de températures autorisées : 5 à 70 °C Matériaux : Acier, couleur béryllium 5 ans de garantie sur le vase.	1	p		
Robinetterie + conduites pour expansion y compris robinet d'arrêt à capuchon DLV	2	p		
Soupape de sécurité Marque : Pneumatex ou équivalent Type : DSV 20-3.0 DGH A ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane - Pression de décharge : 3.0 bar - Diamètre d'entrée : G3/4 " - Diamètre de sortie : G 1 1/4 " y compris canne pour tubage de la sortie sur un entonnoir (env. 0.5 ml et 1 p. de forme).	2	p		
Manomètre Marque : Flexcon ou équivalent Type : 1908 - Pose verticale - Plage d'indication - Diamètre cadran : 80 mm - Raccordement : G1/2 " - Repérage de la pression de réglage via aiguille supplémentaire à l'avant	2	p		
Robinet de manomètre à trois voies - Laiton nickelé avec poussoir - Raccordement : ½ " fem.	2	p		

Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 3 x DN100 - 23 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, vissees et boulons.	1	ens		
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 2 x DN32 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 4 x DN50 Y compris bouchon fileté avec chaîne, joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 5 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, vissees et boulons.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 1 x DN20 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Clapet de non-retour à soupape Marque : KSB ou équivalent Type : BOA-R - 2 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, vissees et boulons.	1	ens		
Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois Marque : Torgen ou équivalent Type : Rock'n'Roll Pression admissible : 6 bar - 8 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, vissees et boulons.	1	ens		
Flexible en acier inoxydable Marque : Torgen ou équivalent Type : Salsa Pression admissible : 16 bar - 2 x DN32 Y compris joints et raccords-unions.	1	ens		

Compensateur axial de dilatation Marque : Torgen ou équivalent Type : Blues ou équivalent Pression admissible : 16 bar - 2 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Filtre à tamis Marque : Samson ou équivalent Type : 2N (tamis simple) Pression admissible : 10 bar - 2 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Raccord de rinçage avec bouchon ¾" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	6	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	17	p		
Centrale de dégazage cyclonique par dépression pour réseau de refroidissement Marque conseillée : IMI Hydronic Marque proposée : Type conseillé : Vento V 6.1 EC Connect Type proposé : Isolation avec protection contre la condensation. 1 pompe, 2 électrovannes, 1 unité de dégazage cyclonique par dépression, raccordement pour remplissage automatique avec électrovanne et compteur d'eau, et BrainCube Connect. Dimensions [BxLxH] : 500 x 530 x 920 mm Caractéristique électrique : 230 V – 1.1 kW Poids : 41 kg Plage de fonctionnement : 1.5 à 3.5 bar Antigel admis jusqu'à : 50 % Plage de température autorisée : 0 à 90 °C Plage de température ambiante : 0 à 40 °C y compris bande Sylomer pour installation au sol.	1	p		

Calculateur d'énergie Pour débitmètre AMFLO SONIC UFA-113 Marque conseillée : Aquametro Marque proposée : Type conseillé : CALEC energy master Type proposé : - Mesure de température très précise, sondes PT100 - Plage de température pour l'eau : 1 à 200 °C - 2 jours de relevé et 100 mémoires pour valeurs historiques - Innombrables fonctions secondaires tarifs inclus - Affichage en texte clair avec langue « français » - Boîtier robuste étanche à la poussière (IP54) pour montage mural ou sur rail DIN - 1 x Interface M-Bus Composé de : 1 module CPU avec 2 entrées PT100 1 module entrée avec 2 entrées universelles (impulsions, fréquence, courant 0/4...20mA) 1 module alimentation 100-230 VAC 1 module affichage	2	p		
Débitmètre Marque conseillée : Aquametro Marque proposée : Type conseillé : AMFLO SONIC UFA-113_DN65_25 Type proposé : Tube de mesure avec Eprom Pression nominale : PN16 Version spéciale résistante à la condensation. y compris câble de raccordement, contre-brides, joints et visserie.	2	p		
Paire de sondes de température PT100 avec longueur de câble de 5 m y compris doigts de gant inox.	2	p		
TOTAL CFC 242.1.3 Robinetteries et accessoires				

242.1.5 Transport et montage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Livraison et déchargement Montage (par équipe de 2 personnes) Mise en service de l'ensemble, Pose des périphériques de régulation si nécessaire, Remplissage et purges des réseaux hydrauliques, Equilibrage des réseaux hydrauliques. Participation à la coordination interdisciplinaire CVCSE-MCR Nettoyages des places de travail de manière quotidienne, évacuations quotidiennes des déchets de l'entreprise, ébarbage des matériaux afin de palier à toutes blessures des personnes présentes sur le chantier. Réalisation des plans de montage <u>et</u> de révision. Mise à jour, impression et affichage sous cadre du schéma de principe Etablissement et transmission à l'OCEN du dossier d'achèvement des travaux dans le but de l'obtention du standard HPE. Dossier de révision en 3 exemplaires sur support papier Dossier de révision en 3 exemplaires sur support informatique Les pompes à chaleur ainsi que les accumulateurs devront être introduites par un escalier 2 quart tournant d'une largeur d'environ 1.05 m. Réception et pose des périphériques de régulation suivants : - 1 x Vanne progressive DN50 - 10 x Vannes TOR DN65 - 4 x Sondes bouilleur ECS - 9 x Sondes accumulateur - 2 x Sonde de température extérieure Les hauteurs brutes disponibles (hors installation technique) dans le sous-sol technique sont relativement basses. Celle-ci est de 180 cm.		jours		
TOTAL CFC 242.1.5 Transport et montage				

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau primaire en sous-sol technique et chaufferie				
Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier.				
Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
DN100 → Epaisseur 100 mm				
DN65 à DN80 → Epaisseur 80 mm				
DN40 à DN50 → Epaisseur 60 mm				
DN20 à DN32 → Epaisseur 50 mm				
DN10 à DN15 → Epaisseur 40 mm				
- DN100	27	ml		
- DN65	156	ml		
- DN50	1	ml		
- DN32	15	ml		
- DN25	9	ml		
- DN20	3	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN100	36	p		
- DN65	108	p		
- DN50	4	p		
- DN32	12	p		
- DN25	9	p		
- DN20	12	p		
Collecteur / Distributeur DN100	2	p		
Tube bouilleur de 1.5 ml avec fonds bombés de part et d'autre.				
Epaisseur d'isolation : 100 mm				
Collecteur / Distributeur DN100	2	p		
Tube bouilleur de 3.0 ml avec fonds bombés de part et d'autre.				
Epaisseur d'isolation : 100 mm				

Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN65 à DN80 → Epaisseur 80 mm DN40 à DN50 → Epaisseur 60 mm DN20 à DN32 → Epaisseur 50 mm DN10 à DN15 → Epaisseur 40 mm				
Vanne d'arrêt - 3 x DN100 - 21 x DN65 - 4 x DN50 - 2 x DN32	1	ens		
Vanne de réglage type TA - 5 x DN65 - 1 x DN20	1	ens		
Vanne 2-voies progressive - 1 x DN50	1	ens		
Vanne 2-voies TOR - 10 x DN65	1	ens		
Corps de pompe - DN40 – Longueur 250 mm	3	p		
Clapet de non-retour à soupape - 2 x DN65	1	ens		
Filtre à tamis - 2 x DN65	1	ens		
Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois - 4 x DN65	1	ens		
Flexible en acier inoxydable - 2 x DN32	1	ens		
Débitmètre ultrasonique - 2 x DN65 – Longueur : 300 mm	2	ens		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	4	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	14	p		

Accumulateur de chauffage (PAC) Contenance : 1'000 litres Diamètre : 950 mm Hauteur : 1'660 mm Epaisseur d'isolation : 60 mm, avec doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.	1	p		
Accumulateur de chauffage Contenance : 500 litres Diamètre : 700 mm Hauteur : 1'535 mm Epaisseur d'isolation : 60 mm, avec doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.	1	p		
Isolation des conduites par isolation auto-adhésive à cellule fermée ($\lambda = 0.033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$). Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
Collecteur / Distributeur DN100 Tube bouilleur de 2.0 ml avec fonds bombés de part et d'autre. Epaisseur d'isolation : 3 x 32 mm	2	p		

Réseau en faux-plafond du parking Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier. Doublage en PVC léger $< 0.6 \text{ mm}$, blanc. DN65 à DN80 → Epaisseur 80 mm DN40 à DN50 → Epaisseur 60 mm DN20 à DN32 → Epaisseur 50 mm DN10 à DN15 → Epaisseur 40 mm - DN65 Pièces de déviation, coudes, etc. - DN65 Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN65 à DN80 → Epaisseur 80 mm DN40 à DN50 → Epaisseur 60 mm DN20 à DN32 → Epaisseur 50 mm DN10 à DN15 → Epaisseur 40 mm Vanne d'arrêt - 2 x DN65 Compensateur axial de dilatation - 2 x DN65 Réseau en faux-plafond et gaine technique Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier. Doublage en PVC léger $< 0.6 \text{ mm}$, blanc. DN65 → Epaisseur 60 mm - DN65 Pièces de déviation, coudes, etc. - DN65 Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN65 à DN80 → Epaisseur 80 mm Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois - 4 x DN65	96 18 1 1 36 14 1	ml p ens ens ml p ens		
TOTAL CFC 242.1.6 Isolation				

242.1.7 Traitement d'eau :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau de chauffage (complet) Contenance de l'installation : 13'000 litres env. Rinçage global de l'installation, remplissage de l'installation avec de l'eau déminéralisée exempte de calcaire, de chlorures et de tous les sels présents dans l'eau permettant de répondre à toutes les normes en vigueur (fournisseurs, SICC BT102-01, SIA 384/1). - Exigences imposées à l'eau de remplissage complémentaire : - -Dureté totale > 0.1 mmol/l - -Conductivité : < 100 µS/cm 2 analyses seront effectuées avant et après traitement d'eau pour le contrôle des valeurs des éléments suivants. Ces valeurs devront être conformes aux valeurs indiquées dans la norme SWKI BT102-01 : 2012. Exigences imposées à l'eau de circulation : - Dureté totale : < 0.5 mmol/l - Conductivité : < 200 µS/cm - pH : 8.2 à 10 - Les chlorures : < 30 mg/l - Les sulfates : < 50 mg/l - L'oxygène : 0.1 mg/l - Le fer dissous : 0.5 mg/l - Teneur totale en carbone organique : 30 mg/l Protocole de traitement d'eau pour le dossier d'exploitation avec fiche de suivi de la station fixe et pose de plaquettes.	1	ens		
	1	ens		
	1	ens		
TOTAL CFC 242.1.7 Traitement d'eau				
TOTAL CFC 242.1 Production de chaleur – Pompe à chaleur				

CFC 242.2 – Production de chaleur – Récupération d'énergie

242.2.1 Appareils :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Circulateur Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 32-120 F Diamètre nominal : DN32 Point de fonctionnement : 2.0 m³/h – 10 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.18 kW (Point de fonctionnement : 0.13 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 220 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	2	p		
Accumulateur de chauffage Marque : Isolux ou équivalent Type : EMINENT Bnr sur mesure Contenance : 1'000 litres Comprenant : 3 prises pour sondes de température et 1 prise pour thermomètre, 4 raccords à bride DN100. Diamètre du bouilleur non-isolé : 950 mm Hauteur du bouilleur non-isolé : 1'660 mm Y compris : Pieds de calage, 2 coudes internes, tôles perforées de stratification, robinet de purge, robinet de vidange 1" (env. 1.0 ml), bride pleine dia. 280 mm, brides, contre-brides, joints et visserie.	1	p		
Option à comptabiliser : Livraison de l'accumulateur dito en pièces détachées et soudure sur site.	1	p		
Thermomètre plongeur avec douille pour accumulateur dito	1	p		

Circulateur Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 40-120 F Diamètre nominal : DN40 Point de fonctionnement : 4.5 m³/h – 5 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.43 kW (Point de fonctionnement : 0.13 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 250 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	1	p		
Accumulateur de chauffage Marque : Isolux ou équivalent Type : EMINENT Bnr sur mesure Contenance : 500 litres Comprenant : 3 prises pour sondes de température et 1 prise pour thermomètre, 2 raccords à bride DN50. Diamètre du bouilleur non-isolé : 700 mm Hauteur du bouilleur non-isolé : 1'535 mm Y compris : Pieds de calage, 2 coudes internes, tôles perforées de stratification, robinet de purge, robinet de vidange 1" (env. 1.0 ml), bride pleine dia. 280 mm, brides, contre-brides, joints et visserie, thermomètre plongeur avec douille, bride pleine et capot isolant.	1	p		
Thermomètre plongeur avec douille pour accumulateur dito	1	p		
TOTAL CFC 242.2.1 Appareils				

242.2.2 Conduites :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau « Primaire » Tube bouilleur qualité S195T (Ac 37.0) selon EN 10255, soudé, verni brun-rouge, fini à chaud. - DN100 - DN50 - DN20	7 156 2	ml ml ml		
Pièces de déviation, coudes, etc. - DN100 - DN50 - DN20	12 72 16	p p p		
Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, soudures, raccords, etc.	100	%		
Collecteur / Distributeur DN65 Tube bouilleur de 2.0 ml avec fonds bombés de part et d'autre. Raccords suivants disponibles : - 1 x DN50 - 3 x DN40 - 1 x DN20 (sur le dessous pour vidange/rinçage)	2	p		
Réseau « Bain froid » Tube bouilleur qualité S195T (Ac 37.0) selon EN 10255, soudé, verni brun-rouge, fini à chaud. - DN40 - DN20	60 1	ml ml		
Pièces de déviation, coudes, etc. - DN40 - DN20	32 8	p p		
Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, soudures, raccords, etc.	100	%		
Conduites flexibles en acier inoxydable avec tressage ondulé et avec vissage à joint plat. Type : Assiwell Saninox-L Pression de service : PN25 - DN40 – Longueur : 300 mm Y compris, joints et raccord-union.	2	p		

*Eco-Building Concept, Route des Jeunes 5D – 1227 Les Acacias
Tél. : 022 301 68 08, Fax : 022 301 68 09*

242.2.3 Robinetteries et accessoires :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	28	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	18	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	10	p		
Robinet de rinçage avec bouchon ¾" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	18	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	12	p		
Soupape de sécurité Marque : Pneumatex ou équivalent Type : DSV 20-3.0 DGH A ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane - Pression de décharge : 3.0 bar - Diamètre d'entrée : G3/4 " - Diamètre de sortie : G 1 1/4 " y compris canne pour tubage de la sortie sur un entonnoir (env. 0.5 ml et 1 p. de forme).	1	p		
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 3 x DN100 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 7 x DN50 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 10 x DN40 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 1 x DN50 - 2 x DN40 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		

Clapet de non-retour à soupape Marque : KSB ou équivalent Type : BOA-R - 1 x DN50 - 2 x DN40 Y compris brides, contre-brides, joints, visse et boulons.	1	ens		
Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois Marque : Torgen ou équivalent Type : Rock'n'Roll Pression admissible : 6 bar - 4 x DN50 Y compris brides, contre-brides, joints, visse et boulons.	1	ens		
Flexible en acier inoxydable Marque : Torgen ou équivalent Type : Salsa Pression admissible : 16 bar - 4 x DN40 Y compris joints et raccords-unions.	1	ens		
Compensateur axial de dilatation Marque : Torgen ou équivalent Type : Blues ou équivalent Pression admissible : 16 bar - 2 x DN50 Y compris brides, contre-brides, joints, visse et boulons.	1	ens		

Calculateur d'énergie Pour débitmètre AMFLO SONIC UFA-113 Marque conseillée : Aquametro Marque proposée : Type conseillé : CALEC energy master Type proposé : - Mesure de température très précise, sondes PT100 - Plage de température pour l'eau : 1 à 200 °C - 2 jours de relevé et 100 mémoires pour valeurs historiques - Innombrables fonctions secondaires tarifs inclus - Affichage en texte clair avec langue « français » - Boîtier robuste étanche à la poussière (IP54) pour montage mural ou sur rail DIN - 1 x Interface M-Bus Composé de : 1 module CPU avec 2 entrées PT100 1 module entrée avec 2 entrées universelles (impulsions, fréquence, courant 0/4...20mA) 1 module alimentation 100-230 VAC 1 module affichage	2	p		
Débitmètre Marque conseillée : Aquametro Marque proposée : Type conseillé : AMFLO SONIC UFA-113_DN32_6 Type proposé : Tube de mesure avec Eprom Pression nominale : PN16 Version spéciale résistante à la condensation. y compris câble de raccordement, contre-brides, joints et visserie.	2	p		
Paire de sondes de température PT100 avec longueur de câble de 5 m y compris doigts de gant inox.	2	p		
TOTAL CFC 242.2.3 Robinetteries et accessoires				

242.2.5 Transport et montage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Livraison et déchargement Montage (par équipe de 2 personnes) Mise en service de l'ensemble, Pose des périphériques de régulation si nécessaire, Remplissage et purges des réseaux hydrauliques, Equilibrage des réseaux hydrauliques. Participation à la coordination interdisciplinaire CVCSE-MCR Nettoyages des places de travail de manière quotidienne, évacuations quotidiennes des déchets de l'entreprise, ébarbage des matériaux afin de palier à toutes blessures des personnes présentes sur le chantier. Réalisation des plans de montage <u>et</u> de révision. Mise à jour, impression et affichage sous cadre du schéma de principe Etablissement et transmission à l'OCEN du dossier d'achèvement des travaux dans le but de l'obtention du standard HPE. Dossier de révision en 3 exemplaires sur support papier Dossier de révision en 3 exemplaires sur support informatique Réception et pose des périphériques de régulation suivants : - 2 x vanne 3-voies progressive DN20 - 11 x Sondes hydrauliques Les hauteurs brutes disponibles (hors installation technique) dans le sous-sol technique sont relativement basses. Celle-ci est de 180 cm.		jours		
TOTAL CFC 242.2.5 Transport et montage				

242.2.6 Isolation :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau primaire en sous-sol technique et chaufferie				
Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier.				
Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
DN65 à DN80 → Epaisseur 80 mm				
DN40 à DN50 → Epaisseur 60 mm				
DN20 à DN32 → Epaisseur 50 mm				
DN10 à DN15 → Epaisseur 40 mm				
- DN100	7	ml		
- DN50	64	ml		
- DN20	2	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN100	10	p		
- DN50	44	p		
- DN20	16	p		
Collecteur / Distributeur DN65	2	p		
Tube bouilleur de 2.0 ml avec fonds bombés de part et d'autre.				
Epaisseur d'isolation : 80 mm				
Accumulateur de chauffage	1	p		
Contenance : 1'000 litres				
Diamètre : 950 mm				
Hauteur : 1'660 mm				
Epaisseur d'isolation : 60 mm, avec doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
Accumulateur de chauffage	1	p		
Contenance : 500 litres				
Diamètre : 700 mm				
Hauteur : 1'600 mm				
Epaisseur d'isolation : 60 mm, avec doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				

Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN40 à DN50 → Epaisseur 60 mm DN20 à DN32 → Epaisseur 50 mm DN10 à DN15 → Epaisseur 40 mm				
Vanne d'arrêt - 3 x DN100 - 7 x DN50	1	ens		
Vanne de réglage type TA - 1 x DN50	1	ens		
Clapet de non-retour à soupape - 1 x DN50	1	ens		
Corps de pompe - DN40 – Longueur 250 mm	1	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	6	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	10	p		
Réseau primaire en faux-plafond du parking				
Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier. Doublage en PVC léger < 0.6 mm, blanc. DN65 à DN80 → Epaisseur 80 mm DN40 à DN50 → Epaisseur 60 mm DN20 à DN32 → Epaisseur 50 mm DN10 à DN15 → Epaisseur 40 mm - DN50	52	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc. - DN50	8	p		
Compensateur axial de dilatation - 2 x DN50	1	ens		

Réseau primaire en faux-plafond et gaine technique Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}^2\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier. Doublage en PVC léger $< 0.6 \text{ mm}$, blanc. DN40 à DN50 → Epaisseur 40 mm - DN50 Pièces de déviation, coudes, etc. - DN50 Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN40 à DN50 → Epaisseur 60 mm Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois - 4 x DN50	40	ml		
	20	p		
Réseau « Bain froid » Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}^2\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN40 à DN50 → Epaisseur 40 mm DN10 à DN32 → Epaisseur 30 mm - DN40 - DN20 Pièces de déviation, coudes, etc. - DN40 - DN20 Vanne d'arrêt - 5 x DN40 Vanne de réglage type TA - 1 x DN40 Clapet de non-retour à soupape - 2 x DN40 Vanne 2-voies progressive - 1 x DN20 Corps de pompe - DN32 – Longueur 220 mm Débitmètre ultrasonique - DN32 – Longueur : 300 mm Flexible en acier inoxydable - 2 x DN40 – Longueur : 300 mm	1	ens		
	60	ml		
	1	ml		
	32	p		
	8	p		
	1	ens		
	1	ens		
	1	ens		
	1	ens		
	1	p		
	1	ens		
	1	ens		

Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	4	p		
Réseau « Chambres froides »				
Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier.				
Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
DN40 à DN50 → Epaisseur 40 mm				
DN10 à DN32 → Epaisseur 30 mm				
- DN40	36	ml		
- DN20	1	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN40	32	p		
- DN20	8	p		
Vanne d'arrêt	1	ens		
- 5 x DN40				
Vanne de réglage type TA	1	ens		
- 1 x DN40				
Clapet de non-retour à soupape	1	ens		
- 2 x DN40				
Vanne 2-voies progressive	1	ens		
- 1 x DN20				
Corps de pompe	1	p		
- DN32 – Longueur 220 mm				
Débitmètre ultrasonique	1	ens		
- DN32 – Longueur : 300 mm				
Flexible en acier inoxydable	1	ens		
- 2 x DN40 – Longueur : 300 mm				
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	4	p		
TOTAL CFC 242.2.6 Isolation				

TOTAL CFC 242.2 Production de chaleur – Récupération d'énergie	
---	-------

CFC 243.1 – Distribution de chaleur – Chauffage de sol

242.3.1 Appareils :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Circulateur Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 50-180 F Diamètre nominal : DN50 Point de fonctionnement : 13.0 m ³ /h – 12 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.76 kW (Point de fonctionnement : 0.7 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 280 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	1	p		
TOTAL CFC 242.3.1 Appareils				

243.1.2 Conduites :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Tube bouilleur, qualité P235TR1 (AC 37.0), selon EN 10217-1 (DIN 2458-1626), noir, soudé longitudinalement, Sablé+Rust-Oleum gris - DN80 - DN65 - DN50 - DN40 - DN32 - DN25 - DN20 - DN15	21 90 35 40 243 140 220 6	ml ml ml ml ml ml ml ml		
Pièces de déviation, coudes, etc. - DN80 - DN65 - DN50 - DN40 - DN32 - DN25 - DN20 - DN15	24 42 30 28 172 138 186 24	p p p p p p p		
Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, etc.	100	%		
Tube pour chauffage de sol composite Marque : Meier Tobler ou équivalent Type : metalplast en couronne de 200 ml - Dia. 16x2 mm	20'800	ml		
Rail de fixation en bande autocollante pour tube metalplast 16x2 mm Longueur d'un rail : 1 ml Ecart de pose : 5 cm	2'080	p		
Gaine isolante en polyéthylène pour tube de chauffage incorporé en chape. Type : Tubolit-S ou équivalent. $\Lambda \leq 0.04 \text{ W/m}^2\text{K}$ Conduites à isoler : - Multicouche 16x2 – dia. Exté : 16 mm	950	ml		

Tube pour chauffage multicouche pré-isolé. Marque : Geberit ou équivalent Type : MeplaTherm multi-couches lisse pré-isolé 20/25 mm, 6 mm, 10 bar avec pré-isolation ronde. en couronne de 25 ml - Dia. 20x25 mm Y compris éléments de fixation pour installation au sol.	100	ml		
Kit de raccord pour tube multicouche 20x25 mm dito	16	p		

TOTAL CFC 243.1.2 Conduites	
------------------------------------	-------

243.1.3 Robinetteries et accessoires :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 1 x DN80 - 2 x DN50 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne d'arrêt intermédiaire avec broche rallongée (selon conditions générales) - 2 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne d'arrêt intermédiaire avec broche rallongée (selon conditions générales) - 4 x DN32 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 1 x DN80 - 1 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	80	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	20	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 1 ml)	10	p		
Raccord de rinçage avec bouchon ¾" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	16	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	2	p		
Compensateur axial de dilatation Marque : Torgen ou équivalent Type : Blues ou équivalent Pression admissible : 16 bar - 2 x DN80 - 2 x DN32 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		

Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois Marque : Torgen ou équivalent Type : Funk Pression admissible : 6 bar - 2 x 1 " Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Collecteur metalplast en inox Fixation pour montage au sol. Raccordement réseau de ch. : 3/4 " y compris set de raccordement horizontal avec vannes d'arrêt sur le départ et le retour, vanne de régulation Danfoss AB-PB DN20 (comprenant conduite d'impulsion et adaptateur pour celle-ci), éléments de purge d'air et de vidange/remplissage. Entraxe des boucles : 50 mm Raccordement boucle : metalplast 12/16 mm y compris débitmètre 0-4 l/min sur le départ et vanne de réglage et d'arrêt sur le retour, remplaçable par des entraînements thermiques. y compris éléments de raccordement pour tube composite et joints. 4 boucles (L=460 mm)	6	p		
Collecteur metalplast en inox Fixation pour montage au sol. Raccordement réseau de ch. : 1 " y compris set de raccordement horizontal avec vannes d'arrêt sur le départ et le retour, vanne de régulation Danfoss AB-PB DN25 (comprenant conduite d'impulsion et adaptateur pour celle-ci), éléments de purge d'air et de vidange/remplissage. Entraxe des boucles : 50 mm Raccordement boucle : metalplast 12/16 mm y compris débitmètre 0-4 l/min sur le départ et vanne de réglage et d'arrêt sur le retour, remplaçable par des entraînements thermiques. y compris éléments de raccordement pour tube composite et joints. 5 boucles (L=510 mm)	2	p		

Collecteur metalplast en inox Fixation pour montage au sol. Raccordement réseau de ch. : 1 " y compris set de raccordement horizontal avec vannes d'arrêt sur le départ et le retour, vanne de régulation Danfoss AB-PB DN25 (comprenant conduite d'impulsion et adaptateur pour celle-ci), éléments de purge d'air et de vidange/remplissage. Entraxe des boucles : 50 mm Raccordement boucle : metalplast 12/16 mm y compris débitmètre 0-4 l/min sur le départ et vanne de réglage et d'arrêt sur le retour, remplaçable par des entraînements thermiques. y compris éléments de raccordement pour tube composite et joints. 6 boucles (L=560 mm)	2	p		
Collecteur metalplast en inox Fixation pour montage au sol. Raccordement réseau de ch. : 1 " y compris set de raccordement horizontal avec vannes d'arrêt sur le départ et le retour, vanne de régulation Danfoss AB-PB DN25 (comprenant conduite d'impulsion et adaptateur pour celle-ci), éléments de purge d'air et de vidange/remplissage. Entraxe des boucles : 50 mm Raccordement boucle : metalplast 12/16 mm y compris débitmètre 0-4 l/min sur le départ et vanne de réglage et d'arrêt sur le retour, remplaçable par des entraînements thermiques. y compris éléments de raccordement pour tube composite et joints. 7 boucles (L=610 mm)	5	p		
Collecteur metalplast en inox Fixation pour montage au sol. Raccordement réseau de ch. : 1 " y compris set de raccordement horizontal avec vannes d'arrêt sur le départ et le retour, vanne de régulation Danfoss AB-PB DN25 (comprenant conduite d'impulsion et adaptateur pour celle-ci), éléments de purge d'air et de vidange/remplissage. Entraxe des boucles : 50 mm Raccordement boucle : metalplast 12/16 mm y compris débitmètre 0-4 l/min sur le départ et vanne de réglage et d'arrêt sur le retour, remplaçable par des entraînements thermiques. y compris éléments de raccordement pour tube composite et joints. 8 boucles (L=660 mm)	3	p		

Collecteur metalplast en inox Fixation pour montage au sol. Raccordement réseau de ch. : 1 " y compris set de raccordement horizontal avec vannes d'arrêt sur le départ et le retour, vanne de régulation Danfoss AB-PB DN25 (comprenant conduite d'impulsion et adaptateur pour celle-ci), éléments de purge d'air et de vidange/remplissage. Entraxe des boucles : 50 mm Raccordement boucle : metalplast 12/16 mm y compris débitmètre 0-4 l/min sur le départ et vanne de réglage et d'arrêt sur le retour, remplaçable par des entraînements thermiques. y compris éléments de raccordement pour tube composite et joints. 10 boucles (L=760 mm)	4	p		
Collecteur metalplast en inox Fixation pour montage au sol. Raccordement réseau de ch. : 1 " y compris set de raccordement horizontal avec vannes d'arrêt sur le départ et le retour, vanne de régulation Danfoss AB-PB DN25 (comprenant conduite d'impulsion et adaptateur pour celle-ci), éléments de purge d'air et de vidange/remplissage. Entraxe des boucles : 50 mm Raccordement boucle : metalplast 12/16 mm y compris débitmètre 0-4 l/min sur le départ et vanne de réglage et d'arrêt sur le retour, remplaçable par des entraînements thermiques. y compris éléments de raccordement pour tube composite et joints. 11 boucles (L=810 mm)	2	p		
Collecteur metalplast en inox Fixation pour montage mural. Raccordement réseau de ch. : 3/4 " y compris set de raccordement horizontal avec vannes d'arrêt sur le départ et le retour, vanne de régulation Danfoss AB-PB DN20 (comprenant conduite d'impulsion et adaptateur pour celle-ci), éléments de purge d'air et de vidange/remplissage. Entraxe des boucles : 50 mm Raccordement boucle : metalplast 12/16 mm y compris débitmètre 0-4 l/min sur le départ et vanne de réglage et d'arrêt sur le retour, remplaçable par des entraînements thermiques. y compris éléments de raccordement pour tube composite et joints. 4 boucles (L=460 mm)	2	p		

Collecteur metalplast en inox Fixation pour montage mural. Raccordement réseau de ch. : 1 " y compris set de raccordement horizontal avec vannes d'arrêt sur le départ et le retour, vanne de régulation Danfoss AB-PB DN20 (comprenant conduite d'impulsion et adaptateur pour celle-ci), éléments de purge d'air et de vidange/remplissage. Entraxe des boucles : 50 mm Raccordement boucle : metalplast 12/16 mm y compris débitmètre 0-4 l/min sur le départ et vanne de réglage et d'arrêt sur le retour, remplaçable par des entraînements thermiques. y compris éléments de raccordement pour tube composite et joints. 8 boucles (L=660 mm)	5	p		
Caisson télescopique universel Comprenant : Élément de base et console télescopique, linteau, cadre à encastrer, y compris porte à verrou. En tôle d'acier zingué, pieds réglables en hauteur de 10 à 160 mm, tôle inférieure réglable en profondeur avec marque pour l'ajustement à la chape, fixation universelle réglable horizontalement et verticalement, passage des tubes perforés des deux côtés. Hauteur élément de base : 700 – 810 mm Profondeur élément de base : 113 mm Largeur : 950 à 1'200 mm Y compris, éléments de fixation.	5	p		
Caisson télescopique universel Comprenant : Élément de base et console télescopique, linteau, cadre à encastrer avec porte à verrou. En tôle d'acier zingué, pieds réglables en hauteur de 10 à 160 mm, tôle inférieure réglable en profondeur avec marque pour l'ajustement à la chape, fixation universelle réglable horizontalement et verticalement, passage des tubes perforés des deux côtés. Hauteur élément de base : 700 – 810 mm Profondeur élément de base : 113 mm Largeur : 450 à 850 mm Y compris, éléments de fixation.	2	p		
Coffret de sol type L+S 150 Comprenant : Élément de base, couvercle amovible, rail de montage en profilé C. En tôle d'acier zingué. Ouvertures praticables sur les parois latérales. Profondeur avec couvercle : 150 mm Hauteur : 452 mm Largeur : 1'400 mm Y compris, éléments de fixation.	6	p		

Coffret de sol type L+S 150 Comprenant : Elément de base, couvercle amovible, rail de montage en profilé C. En tôle d'acier zingué. Ouvertures praticables sur les parois latérales. Profondeur avec couvercle : 150 mm Hauteur : 452 mm Largeur : 1'000 mm Y compris, éléments de fixation.	12	p		
Coffret de sol type L+S 150 Comprenant : Elément de base, couvercle amovible, rail de montage en profilé C. En tôle d'acier zingué. Ouvertures praticables sur les parois latérales. Profondeur avec couvercle : 150 mm Hauteur : 452 mm Largeur : 700 mm Y compris, éléments de fixation.	6	p		
TOTAL CFC 243.1.3 Robinetteries et accessoires				

243.1.5 Transport et montage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Livraison et déchargement Montage (par équipe de 2 personnes) Mise en service de l'ensemble, Pose des périphériques de régulation si nécessaire, Remplissage et purges des réseaux hydrauliques, Equilibrage des réseaux hydrauliques. Participation à la coordination interdisciplinaire CVCSE-MCR Nettoyages des places de travail de manière quotidienne, évacuations quotidiennes des déchets de l'entreprise, ébarbage des matériaux afin de palier à toutes blessures des personnes présentes sur le chantier. Réalisation des plans de montage <u>et</u> de révision. Mise à jour, impression et affichage sous cadre du schéma de principe Etablissement et transmission à l'OCEN du dossier d'achèvement des travaux dans le but de l'obtention du standard HPE. Dossier de révision en 3 exemplaires sur support papier Dossier de révision en 3 exemplaires sur support informatique Fourniture, raccordement et utilisation d'une chaudière électrique provisoire mobile de 36 kW pour la mise en température/séchage des chapes selon les préconisations du chapeur (non-connue à ce jour). Tests en pression de 6 trançons de réseau pour fermeture des faux-plafonds/cloisons/doublages si besoin. Les vannes intermédiaires nécessaires sont prises en compte dans le CFC243.1. Réception et pose des périphériques de régulation suivants : - 205 x Moteur de vanne pour collecteur (chauffage de sol) - 29 x Régulateur de zone - 2 x Sondes hydraulique - 1 x vanne 3-voies progressive DN32 - 2 x thermostat de sécurité		jours		
TOTAL CFC 243.1.5 Transport et montage				

243.1.6 Isolation :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau en chaufferie ou passage en extérieur (dans enveloppe thermique) Isolation des conduites par isolation auto-adhésive à cellule fermée ($\lambda = 0.033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$). Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN65 à DN80 → Epaisseur : 64 mm DN40 à DN50 → Epaisseur : 64 mm DN20 à DN32 → Epaisseur : 50 mm DN10 à DN15 → Epaisseur : 32 mm - DN80 - DN50 - DN32 - DN15 Pièces de déviation, coudes, etc. - DN80 - DN50 - DN32 - DN15 Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN65 à DN80 → Epaisseur : 64 mm DN40 à DN50 → Epaisseur : 64 mm DN20 à DN32 → Epaisseur : 50 mm DN10 à DN15 → Epaisseur : 32 mm Vanne d'arrêt - 1 x DN80 - 2 x DN50 Vanne de réglage type TA - 1 x DN80 - 1 x DN65 Vanne 3-voies - 1 x DN32 Corps de pompe - DN50 – Longueur 280 mm Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml) Raccord de rinçage avec bouchon				
	6	ml		
	3	ml		
	6	ml		
	1	ml		
	12	p		
	6	p		
	10	p		
	4	p		
	1	ens		
	1	ens		
	1	ens		
	1	p		
	4	p		
	4	p		

*Eco-Building Concept, Route des Jeunes 5D – 1227 Les Acacias
Tél. : 022 301 68 08, Fax : 022 301 68 09*

Réseau en faux-plafond ou gaine technique Isolation des conduites par isolation auto-adhésive à cellule fermée ($\lambda = 0.033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$). Doublage en PVC léger < 0.6 mm, blanc. DN40 à DN80 → Epaisseur : 38 mm DN10 à DN32 → Epaisseur : 32 mm - DN65 - DN50 - DN40 - DN32 - DN25 - DN20 - DN15 Pièces de déviation, coudes, etc. - DN65 - DN50 - DN40 - DN32 - DN25 - DN20 - DN15 Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml) Raccord de rinçage avec bouchon Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois - 2 x 1 " Passage de mur coupe-feu par isolation RF1 ou système reconnu par l'AEAI. (Isolation étanche à la vapeur d'eau, compatible avec réseau d'eau glacée) Longueur selon préconisation du fournisseur. Epaisseur : 2 x 32 mm - 2 x DN80 - 2 x DN65 - 2 x DN50 - 6 x DN32				
				
	36	ml		
	16	ml		
	40	ml		
	207	ml		
	140	ml		
	220	ml		
	3	ml		
	32	p		
	16	p		
	28	p		
	148	p		
	138	p		
	186	p		
	12	p		
	12	p		
	12	p		
	1	ens		
	1	ens		
TOTAL CFC 243.1.6 Isolation				
TOTAL CFC 243.1 Distribution de chaleur – Chauffage de sol				

CFC 243.2 – Distribution de chaleur – Monoblocs

243.2.1 Appareils :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Circulateur primaire Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 32-120 F Diamètre nominal : DN32 Point de fonctionnement : 3.8 m³/h – 6 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.18 kW (Point de fonctionnement : 0.1 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 220 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	1	p		
Circulateur Monobloc Aile est Marque : Grundfos ou équivalent Type : ALPHA2 25-60 130 Diamètre nominal : DN25 Point de fonctionnement : 0.4 m³/h – 5 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.03 kW (Point de fonctionnement : 0.03 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 130 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, joints et raccords-union.	1	p		
Circulateur Monobloc Parking Marque : Grundfos ou équivalent Type : ALPHA2 25-80 130 Diamètre nominal : DN25 Point de fonctionnement : 0.7 m³/h – 5 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.04 kW (Point de fonctionnement : 0.05 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 130 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, joints et raccords-union.	1	p		

Circulateur Monobloc Habitat Marque : Grundfos ou équivalent Type : ALPHA2 25-60 130 Diamètre nominal : DN25 Point de fonctionnement : 0.8 m³/h – 5 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.03 kW (Point de fonctionnement : 0.03 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 130 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, joints et raccords-union.	1	p		
Circulateur Monobloc Sous-sol Marque : Grundfos ou équivalent Type : ALPHA2 25-60 130 Diamètre nominal : DN25 Point de fonctionnement : 0.6 m³/h – 5 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.03 kW (Point de fonctionnement : 0.03 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 130 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, joints et raccords-union.	1	p		
Circulateur Monobloc Cuisine Marque : Grundfos ou équivalent Type : ALPHA2 25-80 130 Diamètre nominal : DN25 Point de fonctionnement : 1.4 m³/h – 5 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.04 kW (Point de fonctionnement : 0.05 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 130 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, joints et raccords-union.	1	p		
TOTAL CFC 243.2.1 Appareils				

243.2.2 Conduites :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Tube bouilleur, qualité P235TR1 (AC 37.0), selon EN 10217-1 (DIN 2458-1626), noir, soudé longitudinalement, Sablé+Rust-Oleum gris - DN50 - DN40 - DN32 - DN25 - DN20 - DN15	180 5 56 14 8 3	ml ml ml ml ml ml		
Pièces de déviation, coudes, etc. - DN50 - DN40 - DN32 - DN25 - DN20 - DN15	72 8 38 24 12 24	p p p p p p		
Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, etc.	100	%		
TOTAL CFC 243.2.2 Conduites				

243.2.3 Robinetteries et accessoires :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 9 x DN50 - 3 x DN32 - 3 x DN25 - 1 x DN20 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 1 x DN50 - 2 x DN32 - 6 x DN25 - 2 x DN20 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois Marque : Torgen ou équivalent Type : Rock'n'Roll Pression admissible : 6 bar - 4 x DN50 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Flexible en acier inoxydable Marque : Torgen ou équivalent Type : Salsa Pression admissible : 16 bar - 4 x DN32 - 4 x DN25 - 2 x DN20 Y compris joints et raccords-unions.	1	ens		
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	46	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	14	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 1 ml)	6	p		
Raccord de rinçage avec bouchon ¾" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	8	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	22	p		

Compensateur axial de dilatation Marque : Torgen ou équivalent Type : Blues ou équivalent Pression admissible : 16 bar - 2 x DN50 Y compris brides, contre-brides, joints, vissees et boulons.	1	ens		
TOTAL CFC 243.2.3 Robinetteries et accessoires				

243.2.5 Transport et montage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Livraison et déchargement Montage (par équipe de 2 personnes) Mise en service de l'ensemble, Pose des périphériques de régulation si nécessaire, Remplissage et purges des réseaux hydrauliques, Equilibrage des réseaux hydrauliques. Participation à la coordination interdisciplinaire CVCSE-MCR Nettoyages des places de travail de manière quotidienne, évacuations quotidiennes des déchets de l'entreprise, ébarbage des matériaux afin de palier à toutes blessures des personnes présentes sur le chantier. Réalisation des plans de montage <u>et</u> de révision. Mise à jour, impression et affichage sous cadre du schéma de principe Etablissement et transmission à l'OCEN du dossier d'achèvement des travaux dans le but de l'obtention du standard HPE. Dossier de révision en 3 exemplaires sur support papier Dossier de révision en 3 exemplaires sur support informatique Réception et pose des périphériques de régulation suivants : - 1 x Vanne 3-voies progressive DN32 - 1 x Vanne 3-voies progressive DN25 - 2 x Vanne 2-voies progressive DN20 - 2 x Vanne 2-voies progressive DN15 - 12 x Sondes hydraulique Les hauteurs brutes disponibles (hors installation technique) dans le sous-sol technique sont relativement basses. Celle-ci est de 180 cm.		jours		
TOTAL CFC 243.2.5 Transport et montage				

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau primaire en sous-sol technique et chaufferie				
Isolation des conduites par isolation auto-adhésive à cellule fermée ($\lambda = 0.033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$). Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN50 → Epaisseur : 64 mm DN15 à DN40 → Epaisseur : 50 mm				
- DN50	70	ml		
- DN40	5	ml		
- DN32	22	ml		
- DN25	14	ml		
- DN20	8	ml		
- DN15	3	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN50	36	p		
- DN40	8	p		
- DN32	30	p		
- DN25	24	p		
- DN20	12	p		
- DN15	24	p		
Flexible en acier inoxydable	1	ens		
- 4 x DN32 – Longueur : 300 mm				
- 4 x DN25 – Longueur : 300 mm				
- 2 x DN20 – Longueur : 300 mm				
Y compris joints et raccords-unions.				
Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN25 à DN65 → Epaisseur : 32 mm DN15 à DN20 → Epaisseur : 19 mm				
Vanne d'arrêt	1	ens		
- 7 x DN50				
- 3 x DN32				
- 3 x DN25				
- 1 x DN20				

Vanne de réglage type TA - 1 x DN50 - 2 x DN32 - 6 x DN25 - 2 x DN20	1	ens		
Vanne 2-voies progressive - 2 x DN20 - 2 x DN15	1	ens		
Vanne 3-voies progressive - 1 x DN32 - 1 x DN25	1	ens		
Corps de pompe - DN32 – Longueur 220 mm	1	p		
Corps de pompe - DN25 – Longueur 130 mm	5	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	6	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	8	p		
Réseau primaire en faux-plafond du parking				
Isolation des conduites par isolation auto-adhésive à cellule fermée ($\lambda = 0.033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$).				
Doublage en PVC léger < 0.6 mm, blanc.				
DN40 à DN50 → Epaisseur 64 mm				
DN20 à DN32 → Epaisseur 50 mm				
DN10 à DN15 → Epaisseur 40 mm				
- DN50	70	ml		
- DN32	34	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN50	16	p		
- DN32	8	p		
Compensateur axial de dilatation - 2 x DN50	1	ens		
Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales.				
Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
DN25 à DN65 → Epaisseur : 32 mm				
Vanne d'arrêt intermédiaire - 2 x DN50	1	ens		

Réseau primaire en faux-plafond et gaine technique Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier. Doublage en PVC léger $< 0.6 \text{ mm}$, blanc. DN40 à DN50 → Epaisseur 40 mm - DN50 Pièces de déviation, coudes, etc. - DN50 Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN25 à DN65 → Epaisseur : 32 mm Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois - 4 x DN50 Passage de mur coupe-feu par isolation RF1 ou système reconnu par l'AEAI. (Isolation étanche à la vapeur d'eau, compatible avec réseau d'eau glacée) Longueur selon préconisation du fournisseur. Epaisseur : 2 x 32 mm - 4 x DN50 - 2 x DN32	40	ml		
	20	p		
	1	ens		
	1	ens		
TOTAL CFC 243.2.6 Isolation				

TOTAL CFC 243.2 Distribution de chaleur – Monoblocs
--

CFC 243.3 – Distribution de chaleur – Chauffage de sol piscine

243.3.1 Appareils :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Circulateur Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 32-120 F Diamètre nominal : DN32 Point de fonctionnement : 1.2 m ³ /h – 8 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.18 kW (Point de fonctionnement : 0.09 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 220 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	1	p		
TOTAL CFC 243.3.1 Appareils				

243.3.2 Conduites :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Tube bouilleur qualité S195T (Ac 37.0) selon EN 10255, soudé, verni brun-rouge, fini à chaud. - DN32 - DN25 - DN15 Pièces de déviation, coudes, etc. - DN32 - DN25 - DN15 Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, etc. Tube pour chauffage de sol composite Marque : Meier Tobler ou équivalent Type : metalplast en couronne de 100 ml Dia. 16x2 mm Rail de fixation en bande autocollante pour tube metalplast 16x2 mm Longueur d'un rail : 1 ml Ecart de pose : 5 cm Gaine isolante en polyéthylène pour tube de chauffage incorporé en chape. Type : Tubolit-S ou équivalent. $\Lambda \leq 0.04 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ Conduites à isoler : - Multicouche 16x2 – dia. Exté : 16 mm	36 14 1 26 12 8 100 1'200 120 80	ml ml ml p p p % ml p ml		
TOTAL CFC 243.3.2 Conduites				

243.3.3 Robinetteries et accessoires :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 1 x DN32 - 2 x DN25 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 2 x DN25 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	12	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	2	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 1 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon ¾" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	2	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	2	p		
Collecteur metalplast en inox Fixation pour montage mural. Raccordement réseau de ch. : 1 " y compris set de raccordement horizontal avec vannes d'arrêt sur le départ et le retour, éléments de purge d'air et de vidange/remplissage. Entraxe des boucles : 50 mm Raccordement boucle : metalplast 12/16 mm y compris débitmètre 0-4 l/min sur le départ et vanne de réglage et d'arrêt sur le retour, remplaçable par des entraînements thermiques. y compris éléments de raccordement pour tube composite et joints. 8 boucles (L=660 mm)	1	p		

Collecteur metalplast en inox Fixation pour montage mural. Raccordement réseau de ch. : 1 " y compris set de raccordement horizontal avec vannes d'arrêt sur le départ et le retour, éléments de purge d'air et de vidange/remplissage. Entraxe des boucles : 50 mm Raccordement boucle : metalplast 12/16 mm y compris débitmètre 0-4 l/min sur le départ et vanne de réglage et d'arrêt sur le retour, remplaçable par des entraînements thermiques. y compris éléments de raccordement pour tube composite et joints. 4 boucles (L=460 mm)	1	p		
Caisson télescopique universel Comprenant : Élément de base et console télescopique, linteau, cadre à encastrer, y compris porte à verrou. En tôle d'acier zingué, pieds réglables en hauteur de 10 à 160 mm, tôle inférieure réglable en profondeur avec marque pour l'ajustement à la chape, fixation universelle réglable horizontalement et verticalement, passage des tubes perforés des deux côtés. Hauteur élément de base : 700 – 810 mm Profondeur élément de base : 113 mm Largeur : 950 à 1'200 mm Y compris, éléments de fixation.	1	p		
Caisson télescopique universel Comprenant : Élément de base et console télescopique, linteau, cadre à encastrer avec porte à verrou. En tôle d'acier zingué, pieds réglables en hauteur de 10 à 160 mm, tôle inférieure réglable en profondeur avec marque pour l'ajustement à la chape, fixation universelle réglable horizontalement et verticalement, passage des tubes perforés des deux côtés. Hauteur élément de base : 700 – 810 mm Profondeur élément de base : 113 mm Largeur : 450 à 850 mm Y compris, éléments de fixation.	1	p		
TOTAL CFC 243.3.3 Robinetteries et accessoires				

243.3.5 Transport et montage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Livraison et déchargement Montage (par équipe de 2 personnes) Mise en service de l'ensemble, Pose des périphériques de régulation si nécessaire, Remplissage et purges des réseaux hydrauliques, Equilibrage des réseaux hydrauliques. Participation à la coordination interdisciplinaire CVCSE-MCR Nettoyages des places de travail de manière quotidienne, évacuations quotidiennes des déchets de l'entreprise, ébarbage des matériaux afin de palier à toutes blessures des personnes présentes sur le chantier. Réalisation des plans de montage <u>et</u> de révision. Mise à jour, impression et affichage sous cadre du schéma de principe Etablissement et transmission à l'OCEN du dossier d'achèvement des travaux dans le but de l'obtention du standard HPE. Dossier de révision en 3 exemplaires sur support papier Dossier de révision en 3 exemplaires sur support informatique Fourniture, raccordement et utilisation d'une chaudière électrique provisoire mobile de 36 kW pour la mise en température/séchage des chapes selon les préconisations du chapeur (non-connue à ce jour). Réception et pose des périphériques de régulation suivants : - 12 x Moteur et vanne pour collecteur (chauffage de sol) - 1 x Régulateur de zone - 2 x Sondes hydraulique - 1 x vanne 3-voies progressive DN25 - 1 x thermostat de sécurité		jours		
TOTAL CFC 243.3.5 Transport et montage				

243.3.6 Isolation :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}^2\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN15 à DN32 → Epaisseur 50 mm - DN32 - DN25 - DN15 Pièces de déviation, coudes, etc. - DN32 - DN25 - DN15 Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN15 à DN65 → Epaisseur 40 mm Vanne d'arrêt - 1 x DN32 - 2 x DN25 Vanne de réglage type TA - 2 x DN25 Vanne 3-voies - 1 x DN25 Corps de pompe - DN32 – Longueur 220 mm Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	36 14 1	ml ml ml		
	26 12 8	p p p		
	1	ens		
	1	ens		
	1	ens		
	1	p		
	2	p		
	2	p		
TOTAL CFC 243.3.6 Isolation				

TOTAL CFC 243.3 Distribution de chaleur – Chauffage de sol piscine

.....

CFC 243.4 – Distribution de chaleur – Monobloc piscine

243.4.1 Appareils :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Circulateur Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 32-120 F Diamètre nominal : DN32 Point de fonctionnement : 1.5 m ³ /h – 6 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.18 kW (Point de fonctionnement : 0.11 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 220 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	1	p		
TOTAL CFC 243.4.1 Appareils				

243.4.2 Conduites :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Tube bouilleur qualité S195T (Ac 37.0) selon EN 10255, soudé, verni brun-rouge, fini à chaud.				
- DN32	50	ml		
- DN15	1	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN32	26	p		
- DN15	8	p		
Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, etc.	100	%		
TOTAL CFC 243.4.2 Conduites				

243.4.3 Robinetteries et accessoires :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 5 x DN32 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 1 x DN25 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Flexible en acier inoxydable Marque : Torgen ou équivalent Type : Salsa Pression admissible : 16 bar - 2 x DN32 Y compris joints et raccords-unions.	1	ens		
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	10	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	6	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 1 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon 3/4" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	4	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	4	p		
TOTAL CFC 243.4.3 Robinetteries et accessoires				

243.4.5 Transport et montage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Livraison et déchargement Montage (par équipe de 2 personnes) Mise en service de l'ensemble, Pose des périphériques de régulation si nécessaire, Remplissage et purges des réseaux hydrauliques, Equilibrage des réseaux hydrauliques. Participation à la coordination interdisciplinaire CVCSE-MCR Nettoyages des places de travail de manière quotidienne, évacuations quotidiennes des déchets de l'entreprise, ébarbage des matériaux afin de palier à toutes blessures des personnes présentes sur le chantier. Réalisation des plans de montage <u>et</u> de révision. Mise à jour, impression et affichage sous cadre du schéma de principe Etablissement et transmission à l'OCEN du dossier d'achèvement des travaux dans le but de l'obtention du standard HPE. Dossier de révision en 3 exemplaires sur support papier Dossier de révision en 3 exemplaires sur support informatique Réception et pose des périphériques de régulation suivants : - 2 x Sondes hydraulique - 1 x vanne 3-voies progressive DN25 Les hauteurs brutes disponibles (hors installation technique) dans le sous-sol technique sont relativement basses. Celle-ci est de 180 cm.		jours		
TOTAL CFC 243.4.5 Transport et montage				

243.4.6 Isolation :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}^2\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN15 à DN40 → Epaisseur : 50 mm - DN32 - DN15	50 1	ml ml		
Pièces de déviation, coudes, etc. - DN32 - DN15	26 8	p p		
Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN15 à DN40 → Epaisseur : 50 mm				
Vanne d'arrêt - 5 x DN32	1	ens		
Vanne de réglage type TA - 1 x DN25	1	ens		
Flexible en acier inoxydable - 2 x DN32	1	ens		
Vanne 3-voies progressive - 1 x DN25	1	ens		
Corps de pompe - DN32 – Longueur 220 mm	1	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	4	p		
TOTAL CFC 243.4.6 Isolation				
TOTAL CFC 243.4 Distribution de chaleur – Monobloc piscine				

CFC 243.5 – Distribution de chaleur – Echangeurs piscine et jacuzzi

243.5.1 Appareils :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Circulateur Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 32-120 F Diamètre nominal : DN32 Point de fonctionnement 1 : 2.2 m ³ /h – 6 mCE Point de fonctionnement 2 : 4.4 m ³ /h – 10 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.3 kW (Point de fonctionnement 2 : 0.3 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 220 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	1	p		
TOTAL CFC 243.5.1 Appareils				

243.5.2 Conduites :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Tube bouilleur qualité S195T (Ac 37.0) selon EN 10255, soudé, verni brun-rouge, fini à chaud.				
- DN40	84	ml		
- DN32	3	ml		
- DN20	0.5	ml		
- DN15	0.5	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN40	42	p		
- DN32	8	p		
- DN20	4	p		
- DN15	8	p		
Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, etc.	100	%		
TOTAL CFC 243.5.2 Conduites				

243.5.3 Robinetteries et accessoires :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 5 x DN40 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 3 x DN32 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Flexible en acier inoxydable Marque : Torgen ou équivalent Type : Salsa Pression admissible : 16 bar - 4 x DN32 Y compris joints et raccords-unions.	1	ens		
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	18	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	4	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 1 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon 3/4" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	6	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	4	p		
TOTAL CFC 243.5.3 Robinetteries et accessoires				

243.5.5 Transport et montage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Livraison et déchargement Montage (par équipe de 2 personnes) Mise en service de l'ensemble, Pose des périphériques de régulation si nécessaire, Remplissage et purges des réseaux hydrauliques, Equilibrage des réseaux hydrauliques. Participation à la coordination interdisciplinaire CVCSE-MCR Nettoyages des places de travail de manière quotidienne, évacuations quotidiennes des déchets de l'entreprise, ébarbage des matériaux afin de palier à toutes blessures des personnes présentes sur le chantier. Réalisation des plans de montage <u>et</u> de révision. Mise à jour, impression et affichage sous cadre du schéma de principe Etablissement et transmission à l'OCEN du dossier d'achèvement des travaux dans le but de l'obtention du standard HPE. Dossier de révision en 3 exemplaires sur support papier Dossier de révision en 3 exemplaires sur support informatique Réception et pose des périphériques de régulation suivants : - 2 x Sondes hydraulique - 1 x vanne 3-voies progressive DN32 - 2 x vanne 2-voies progressive DN25 Les hauteurs brutes disponibles (hors installation technique) dans le sous-sol technique sont relativement basses. Celle-ci est de 180 cm.		jours		
TOTAL CFC 243.5.5 Transport et montage				

243.5.6 Isolation :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN15 à DN40 → Epaisseur : 50 mm				
- DN40	84	ml		
- DN32	3	ml		
- DN20	0.5	ml		
- DN15	0.5	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN40	42	p		
- DN32	8	p		
- DN20	4	p		
- DN15	8	p		
Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN15 à DN40 → Epaisseur : 50 mm				
Vanne d'arrêt	1	ens		
- 5 x DN40				
Vanne de réglage type TA	1	ens		
- 3 x DN32				
Flexible en acier inoxydable	1	ens		
- 4 x DN40				
Vanne 3-voies progressive	1	ens		
- 1 x DN32				
Vanne 2-voies progressive	1	ens		
- 2 x DN20				
Corps de pompe	1	p		
- DN32 – Longueur 220 mm				

Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	6	p		
TOTAL CFC 243.5.6 Isolation				

TOTAL CFC 243.5 Distribution de chaleur – Echangeurs piscine et jacuzzi				
--	--	--	--	-------

CFC 243.6 – Distribution de chaleur – Préchauffage ECS

243.6.1 Appareils :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Circulateur Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 32-120 F Diamètre nominal : DN32 Point de fonctionnement : 4.3 m³/h – 6 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.18 kW (Point de fonctionnement : 0.12 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 220 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	2	p		
Accumulateur de chauffage Marque : Isolux ou équivalent Type : EMINENT Bnr sur mesure Contenance : 1'000 litres Comprenant : 4 prises pour sondes de température et 1 prise pour thermomètre, 4 raccords à bride DN50. Diamètre du bouilleur non-isolé : 950 mm Hauteur du bouilleur non-isolé : 1'660 mm Y compris : Pieds de calage, 2 coudes internes, tôles perforées de stratification, robinet de purge, robinet de vidange 1" (env. 1.0 ml), bride pleine dia. 280 mm, brides, contre-brides, joints et visserie.	1	p		
Thermomètre plongeur avec douille pour accumulateur dito	1	p		
TOTAL CFC 243.6.1 Appareils				

243.6.2 Conduites :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau primaire				
Tube bouilleur qualité S195T (Ac 37.0) selon EN 10255, soudé, verni brun-rouge, fini à chaud.				
- DN50	75	ml		
- DN20	1	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN50	44	p		
- DN20	8	p		
Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, etc.	100	%		
Réseau secondaire				
Tube bouilleur qualité S195T (Ac 37.0) selon EN 10255, soudé, verni brun-rouge, fini à chaud.				
- DN50	14	ml		
- DN20	0.5	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN50	14	p		
- DN20	4	p		
Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, etc.	100	%		
Conduites flexibles en acier inoxydable avec tressage ondulé et avec vissage à joint plat. Type : Assiwell Saninox-L Pression de service : PN25				
- DN50 – Longueur : 300 mm Y compris, joints et raccord-union.	2	p		
TOTAL CFC 243.6.2 Conduites				

243.6.3 Robinetteries et accessoires :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 6 x DN50 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 2 x DN50 Y compris joints et raccords-union.	1	ens		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	4	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 1 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon ¾" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	6	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	6	p		

Calculateur d'énergie Pour débitmètre AMFLO SONIC UFA-113 Marque conseillée : INTEGRA Marque proposée : Type conseillé : CALEC energy master Type proposé : - Mesure de température très précise, sondes PT100 - Plage de température pour l'eau : 1 à 200 °C - 2 jours de relevé et 100 mémoires pour valeurs historiques - Innombrables fonctions secondaires tarifs inclus - Affichage en texte clair avec langue « français » - Boîtier robuste étanche à la poussière (IP54) pour montage mural ou sur rail DIN - 1 x Interface M-Bus Composé de : 1 module CPU avec 2 entrées PT100 1 module entrée avec 2 entrées universelles (impulsions, fréquence, courant 0/4...20mA) 1 module alimentation 100-230 VAC 1 module affichage	1	p		
Débitmètre Marque conseillée : INTEGRA Marque proposée : Type conseillé : AMFLO SONIC UFA-113_DN40_10 Type proposé : Tube de mesure avec Eprom Pression nominale : PN16 Version spéciale résistante à la condensation. y compris câble de raccordement, contre-brides, joints et visserie.	1	p		
Paire de sondes de température PT100 avec longueur de câble de 5 m y compris doigts de gant inox.	1	p		
TOTAL CFC 243.6.3 Robinetteries et accessoires				

243.6.5 Transport et montage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Livraison et déchargement Montage (par équipe de 2 personnes) Mise en service de l'ensemble, Pose des périphériques de régulation si nécessaire, Remplissage et purges des réseaux hydrauliques, Equilibrage des réseaux hydrauliques. Participation à la coordination interdisciplinaire CVCSE-MCR Nettoyages des places de travail de manière quotidienne, évacuations quotidiennes des déchets de l'entreprise, ébarbage des matériaux afin de palier à toutes blessures des personnes présentes sur le chantier. Réalisation des plans de montage <u>et</u> de révision. Mise à jour, impression et affichage sous cadre du schéma de principe Etablissement et transmission à l'OCEN du dossier d'achèvement des travaux dans le but de l'obtention du standard HPE. Dossier de révision en 3 exemplaires sur support papier Dossier de révision en 3 exemplaires sur support informatique Réception et pose des périphériques de régulation suivants : - 5 x Sondes hydraulique - 4 x Sondes accumulateur - 1 x vanne 2-voies progressive DN40 - 1 x vanne 2-voies progressive DN32		jours		
TOTAL CFC 243.6.5 Transport et montage				

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau primaire en sous-sol technique et chaufferie				
Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier.				
Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
DN65 à DN80 → Epaisseur 80 mm				
DN40 à DN50 → Epaisseur 60 mm				
DN20 à DN32 → Epaisseur 50 mm				
DN10 à DN15 → Epaisseur 40 mm				
- DN50	42	ml		
- DN20	1	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN50	29	p		
- DN20	8	p		
Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales.				
Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
DN65 à DN80 → Epaisseur 80 mm				
DN40 à DN50 → Epaisseur 60 mm				
DN20 à DN32 → Epaisseur 50 mm				
DN10 à DN15 → Epaisseur 40 mm				
Vanne d'arrêt	1	ens		
- 5 x DN50				
Vanne de réglage type TA	1	ens		
- 1 x DN50				
Vanne 2-voies progressive	1	ens		
- 1 x DN32				
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	4	p		
Corps de pompe	1	p		
- DN32 – Longueur 220 mm				
Débitmètre ultrasonique	1	ens		
- DN32 – Longueur : 300 mm				

Accumulateur de chauffage Contenance : 1'000 litres Diamètre : 950 mm Hauteur : 1'660 mm Epaisseur d'isolation : 100 mm, avec doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.	1	p		
Réseau primaire en faux-plafond du parking Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}^2\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier. Doublage en PVC léger < 0.6 mm, blanc. DN65 à DN80 → Epaisseur 80 mm DN40 à DN50 → Epaisseur 60 mm DN20 à DN32 → Epaisseur 50 mm DN10 à DN15 → Epaisseur 40 mm - DN50	33	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc. - DN50	12	p		
Réseau secondaire en chaufferie Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}^2\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN65 à DN80 → Epaisseur 80 mm DN40 à DN50 → Epaisseur 60 mm DN20 à DN32 → Epaisseur 50 mm DN10 à DN15 → Epaisseur 40 mm - DN50 - DN20	14 0.5	ml ml		
Pièces de déviation, coudes, etc. - DN50 - DN20	14 4	p p		
Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN65 à DN80 → Epaisseur 80 mm DN40 à DN50 → Epaisseur 60 mm DN20 à DN32 → Epaisseur 50 mm DN10 à DN15 → Epaisseur 40 mm				
Vanne d'arrêt - 1 x DN50	1	ens		

Vanne de réglage type TA - 1 x DN50	1	ens		
Flexible en acier inoxydable 2 x DN50 – Longueur : 300 mm	1	ens		
Vanne 2-voies progressive - 1 x DN40	1	ens		
Raccord de rinçage avec bouchon	2	p		
Corps de pompe - DN32 – Longueur 220 mm	1	p		
TOTAL CFC 243.6.6 Isolation				

TOTAL CFC 243.6 Distribution de chaleur – Préchauffage ECS	
---	-------

CFC 245.1 – Installation de conditionnement d'air – Géo-cooling

245.1.1 Appareils :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Echangeur de chaleur à plaques brasées Marque conseillée : Transthermic AG / Alfa Laval Marque proposée : Type conseillé : CB112-180H Type proposé : Puissance nominale : 80 kW Dimensions [BxLxH] : 191 x 456 x 616 mm Poids net à vide : 76 kg Poids net en fonctionnement : 109 kg Type d'échange : A contre-courant Côté primaire « sondes géothermiques » Régime de température : 13/18 °C Fluide caloporteur : eau glycolée 30 % Débit : 14.7 m³/h Perte de charge : < 20 kPa Raccordement : 2 x DN50 Côté secondaire « consommateur » Régime de température : 14/19 °C Fluide caloporteur : Eau de chauffage Débit : 13.8 m³/h Perte de charge : < 20 kPa Raccordement : 2 x DN50 Y compris pieds anti-vibratile type HBT-ISOL Isolastic ou Isofeed pour fixation au sol, bac en inox pour la récupération de condensation, brides, joints et visserie.	1	p		
Circulateur (côté eau glycolée) Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 40-150 F Diamètre nominal : DN40 Point de fonctionnement : 15 m³/h – 6 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.4 kW (Point de fonctionnement : 0.6 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 250 mm Fluide véhiculé : Eau glycolée 30 % Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	1	p		

Circulateur (côté réseau d'eau glacée) Type : MAGNA3 40-150 F Diamètre nominal : DN40 Point de fonctionnement : 14 m³/h – 6 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.4 kW (Point de fonctionnement : 0.6 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 250 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	1	p		
Accumulateur d'eau glacée Marque : Isolux ou équivalent Type : EMINENT Bnr sur mesure Contenance : 1'000 litres Comprenant : 3 prises pour sondes de température et 1 prise pour thermomètre, 4 raccords à bride DN100. Diamètre du bouilleur non-isolé : 950 mm Hauteur du bouilleur non-isolé : 1'660 mm Y compris : Pieds de calage, 2 coudes internes, tôles perforées de stratification, robinet de purge, robinet de vidange 1" (env. 1.0 ml), bride pleine dia. 280 mm, brides, contre-brides, joints et visserie.	1	p		
Option à comptabiliser : - Livraison de l'accumulateur dito en pièces détachées et soudure sur site.	1	p		
Thermomètre plongeur avec douille pour accumulateur dito	1	p		

TOTAL CFC 245.1.1 Appareils	
---	-------

245.1.2 Conduites :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau primaire Tube bouilleur, qualité P235TR1 (AC 37.0), selon EN 10217-1 (DIN 2458-1626), noir, soudé longitudinalement, Sablé+Rust-Oleum gris - DN100 - DN65 - DN20 Pièces de déviation, coudes, etc. - DN100 - DN65 - DN20 Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, etc.	27 1 1	ml ml ml		
Réseau secondaire Tube bouilleur, qualité P235TR1 (AC 37.0), selon EN 10217-1 (DIN 2458-1626), noir, soudé longitudinalement, Sablé+Rust-Oleum gris - DN100 - DN65 - DN20 Pièces de déviation, coudes, etc. - DN100 - DN80 - DN65 - DN20 Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, etc.	21 14 1	ml ml ml		
TOTAL CFC 245.1.2 Conduites				

245.1.3 Robinetteries et accessoires :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau primaire				
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 5 x DN100 Y compris brides, contre-brides, joints, visse et boulons.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 1 x DN100 Y compris brides, contre-brides, joints, visse et boulons.	1	ens		
Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois Marque : Torgen ou équivalent Type : Rock'n'Roll Pression admissible : 6 bar - 2 x DN80 Y compris brides, contre-brides, joints, visse et boulons.	1	ens		
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	10	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	2	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 1 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon 3/4" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	4	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	4	p		

Réseau secondaire				
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 3 x DN100 - 2 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 1 x DN80 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois Marque : Torgen ou équivalent Type : Rock'n'Roll Pression admissible : 6 bar - 2 x DN80 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	10	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	2	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 1 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon ¾" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	4	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	4	p		

Vase expansion Marque : Pneumatex ou équivalent Type : Simply Compresso C 2.1-80 Maintien de pression avec compresseur. y compris vase pilote et unité de commande et vanne de décharge. - Volume nominal : 80 litres - Pression max. autorisée : 6 bar - Charge nominale : 2.5 bar - Largeur : 603 mm - Profondeur : 481 - Hauteur : 1'107 mm - Poids : 14 + 34 kg - Raccordement : 1 " Antigel admis jusqu'à 50 % Raccordement électrique : 230 V – 0.3 kW - Plage de températures autorisées : 5 à 70 °C Matériaux : Acier, couleur béryllium 5 ans de garantie sur le vase.	1	p		
Robinetterie + conduites pour expansion y compris robinet d'arrêt à capuchon DLV	1	p		
Soupape de sécurité pour installation de froid Marque : Pneumatex ou équivalent Type : DSV 20-3.0 F A ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane - Pression de décharge : 3.0 bar - Diamètre d'entrée : G3/4 " - Diamètre de sortie : G 3/4" y compris canne pour tubage de la sortie sur un entonnoir (env. 0.5 ml et 1 p. de forme).	1	p		
Manomètre Marque : Flexcon ou équivalent Type : 1908 - Pose verticale - Plage d'indication - Diamètre cadran : 80 mm - Raccordement : G1/2 " - Repérage de la pression de réglage via aiguille supplémentaire à l'avant	1	p		
Robinet de manomètre à trois voies - Laiton nickelé avec poussoir - Raccordement : ½ " fem.	1	p		
TOTAL CFC 245.1.3 Robinetteries et accessoires				

245.1.5 Transport et montage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Livraison et déchargement Montage (par équipe de 2 personnes) Mise en service de l'ensemble, Pose des périphériques de régulation si nécessaire, Remplissage et purges des réseaux hydrauliques, Equilibrage des réseaux hydrauliques. Participation à la coordination interdisciplinaire CVCSE-MCR Nettoyages des places de travail de manière quotidienne, évacuations quotidiennes des déchets de l'entreprise, ébarbage des matériaux afin de palier à toutes blessures des personnes présentes sur le chantier. Réalisation des plans de montage <u>et</u> de révision. Mise à jour, impression et affichage sous cadre du schéma de principe Etablissement et transmission à l'OCEN du dossier d'achèvement des travaux dans le but de l'obtention du standard HPE. Dossier de révision en 3 exemplaires sur support papier Dossier de révision en 3 exemplaires sur support informatique Réception et pose des périphériques de régulation suivants : - 1 x Vanne 2-voies TOR DN100 - 2 x Vanne 2-voies TOR DN65 - 1 x Vanne 3-voies progressive DN65 - 1 x Vanne 2-voies progressive DN65 - 4 x Sondes hydraulique - 3 x Sonde accumulateur - 1 x thermostat de sécurité contre le gel		jours		
TOTAL CFC 245.1.5 Transport et montage				

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau primaire				
Isolation des conduites par isolation auto-adhésive à cellule fermée ($\lambda = 0.033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$). Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN25 à DN65 → Epaisseur : 38 mm DN15 à DN20 → Epaisseur : 25 mm				
- DN100	27	ml		
- DN65	1	ml		
- DN20	1	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN100	24	p		
- DN65	2	p		
- DN20	4	p		
Accumulateur d'eau glacée	1	p		
Contenance : 1'000 litres Diamètre : 950 mm Hauteur : 1'660 mm Epaisseur d'isolation : 2 x 32 mm, avec doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN25 à DN65 → Epaisseur : 38 mm DN15 à DN20 → Epaisseur : 25 mm				
Vanne d'arrêt - 5 x DN100	1	ens		
Vanne de réglage type TA - 1 x DN100	1	ens		
Vanne 2-voies tout-ou-rien - 2 x DN100	1	ens		
Vanne 3-voies progressive - 1 x DN65	1	ens		
Amortisseur de vibrations - 2 x DN80	1	ens		

Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	4	p		
Corps de pompe - DN40 – Longueur 250 mm	1	p		
Echangeur de chaleur à plaques brasées Dimensions : 191 x 456 x 616 mm Epaisseur d'isolation : 50 mm	1	p		
Réseau secondaire				
Isolation des conduites par isolation auto-adhésive à cellule fermée ($\lambda = 0.033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$).				
Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
DN100 → Epaisseur : 50 mm				
DN50 à DN80 → Epaisseur : 38 mm				
DN25 à DN40 → Epaisseur : 32 mm				
DN15 à DN20 → Epaisseur : 25 mm				
- DN100	21	ml		
- DN65	14	ml		
- DN20	1	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN100	22	p		
- DN80	2	p		
- DN65	6	p		
- DN20	4	p		
Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales.				
Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
DN25 à DN65 → Epaisseur : 32 mm				
DN15 à DN20 → Epaisseur : 19 mm				
Vanne d'arrêt - 3 x DN100 - 2 x DN65	1	ens		
Vanne de réglage type TA - 1 x DN80	1	ens		
Vanne 2-voies tout-ou-rien - 2 x DN65	1	ens		
Vanne 2-voies progressive - 1 x DN65	1	ens		

Vanne 3-voies progressive - 1 x DN40	1	ens		
Amortisseur de vibrations - 2 x DN80	1	ens		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	4	p		
Corps de pompe - DN40 – Longueur 250 mm	1	p		
TOTAL CFC 245.1.6 Isolation				

245.1.7 Traitement d'eau :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau eau glacée Contenance de l'installation : 2'000 litres env. Rinçage global de l'installation, remplissage de l'installation avec de l'eau déminéralisée exempte de calcaire, de chlorures et de tous les sels présents dans l'eau permettant de répondre à toutes les normes en vigueur (fournisseurs, SICC BT102-01, SIA 384/1). - Exigences imposées à l'eau de remplissage complémentaire : - -Dureté totale > 0.1 mmol/l - -Conductivité : < 100 µS/cm	1	ens		
2 analyses seront effectuées avant et après traitement d'eau pour le contrôle des valeurs des éléments suivants. Ces valeurs devront être conformes aux valeurs indiquées dans la norme SWKI BT102-01 : 2012. Exigences imposées à l'eau de circulation : - Dureté totale : < 0.5 mmol/l - Conductivité : < 200 µS/cm - pH : 8.2 à 10 - Les chlorures : < 30 mg/l - Les sulfates : < 50 mg/l - L'oxygène : 0.1 mg/l - Le fer dissous : 0.5 mg/l - Teneur totale en carbone organique : 30 mg/l	1	ens		
Protocole de traitement d'eau pour le dossier d'exploitation avec fiche de suivi de la station fixe et pose de plaquettes.	1	ens		
TOTAL CFC 245.1.7 Traitement d'eau				
TOTAL CFC 245.1 Installation de conditionnement d'air – Géo-cooling				

CFC 245.2 – Installation de conditionnement d'air – Ventilo-convecteurs

245.2.1 Appareils :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Circulateur Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 40-180 F Diamètre nominal : DN40 Point de fonctionnement 1 : 12 m³/h – 10 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.6 kW (Point de fonctionnement : 0.5 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 250 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, visses et boulons.	1	p		
Ventilo-convecteur mural Local concerné : Etage - Huissier Marque conseillée : AXAIR Marque proposée : Type conseillé : SWC 18 Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 875 x 300 x 220 mm Poids : 14 kg Puissance électrique : env. 30 W – 230 V Dimensionnement : Vitesse : MED Puissance de refroidissement : 1.3 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C Puissance sonore : 51 dBA Débit d'air : 740 m³/h Pression disponible : 0 Pa Accessoires compris : filtre à air, Vanne de régulation 2-voies avec servomoteur on/off, tuyaux flexibles de raccord. isolés. Régulation par tableau de régulation de zone.	1	p		

Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Locaux concernés : Rez-de-chaussée – Studio musique Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 22J Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 898 x 610 x 240 mm Poids : 21.1 kg Puissance électrique : env. 10 W – 230 V Reprise et soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : Vitesse : 5 V Puissance de refroidissement : 0.4 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 21 dBA Débit d'air : 200 m³/h Pression disponible : 20 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	1	p		
Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Local concerné : Sous-sol – Salle de dégustation Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 22M Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 898 x 610 x 240 mm Poids : 21.1 kg Puissance électrique : env. 20 W – 230 V Reprise et soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : Vitesse : 6 V Puissance de refroidissement : 0.9 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 32 dBA Débit d'air : 350 m³/h Pression disponible : 30 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	1	p		

Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Local concerné : Rez-de-chaussée – Vestiaires, 2 x Etage – Bibliothèque Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 22M Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 898 x 610 x 240 mm Poids : 21.1 kg Puissance électrique : env. 10 W – 230 V Reprise et soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : - Vitesse : 4 V - Puissance de refroidissement : 0.7 kW - Régime de température eau glacée : 14/19 °C - NR : 23 dBA - Débit d'air : 250 m³/h - Pression disponible : 20 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	3	p		
Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Locaux concernés : Etage – 4 x Chambres enfants, 4 x Annexe, 2 x Sous-sol – Chambres yoga et rythmique, 2 x Rez-de-chaussée – Salon de musique Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 32M Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 1'075 x 610 x 240 mm Poids : 21.1 kg Puissance électrique : env. 20 W – 230 V Reprise et soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : - Vitesse : 5 V - Puissance de refroidissement : 1.2 kW - Régime de température eau glacée : 14/19 °C - NR : 30 dBA - Débit d'air : 450 m³/h - Pression disponible : 20 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	12	p		

Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Local concerné : Etage – Chambre Monsieur Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 32J Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 1'075 x 610 x 240 mm Poids : 21.1 kg Puissance électrique : env. 60 W – 230 V Reprise et soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : Vitesse : 6.5 V Puissance de refroidissement : 1.5 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 36 dBA Débit d'air : 650 m³/h Pression disponible : 40 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	1	p		
Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Local concerné : Etage - Dressing Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 32J Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 1'075 x 610 x 240 mm Poids : 21.1 kg Puissance électrique : env. 12 W – 230 V Reprise et soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : Vitesse : 4 V Puissance de refroidissement : 1.0 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 26 dBA Débit d'air : 400 m³/h Pression disponible : 11 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	1	p		

Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Locaux concernés : Sous-sol – Fitness, Sous-sol – Atelier peinture. Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 42M Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 1'275 x 610 x 240 mm Poids : 23.1 kg Puissance électrique : env. 26 W – 230 V Grille de reprise d'air intégrée. Soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : Vitesse : 7.6 V Puissance de refroidissement : 2.2 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 39 dBA Débit d'air : 920 m³/h Pression disponible : 45 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	2	p		
Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Locaux concernés : Rez-de-chaussée – Salle de conférence. Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 42M Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 1'275 x 610 x 240 mm Poids : 23.1 kg Puissance électrique : env. 26 W – 230 V Reprise et soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : Vitesse : 7.6 V Puissance de refroidissement : 2.2 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 39 dBA Débit d'air : 920 m³/h Pression disponible : 45 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	1	p		

Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC 4 tubes chaud et froid Locaux concernés : Sous-sol – Cinéma Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 42M Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 1'275 x 610 x 240 mm Poids : 23.1 kg Puissance électrique : env. 26 W – 230 V Grille de reprise d'air intégrée. Kit de pulsion d'air avec grille + contre-cadre. Dimensionnement froid : Vitesse : 7.6 V Puissance de refroidissement : 2.2 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 39 dBA Débit d'air : 920 m³/h Pression disponible : 45 Pa Dimensionnement chaud : Vitesse : 5 V Puissance de refroidis. : ... kW Régime de température eau : 35/29 °C NR : 26 dBA Débit d'air : 600 m³/h Pression disponible : 18 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, 2 x Vanne 2-voies on/off avec servomoteur pour batterie froid et pour batterie chaude, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	2	p		
---	---	---	--	-------

Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Locaux concernés : Sous-sol – Salon de jeux Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 42M Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 1'275 x 610 x 240 mm Poids : 23.1 kg Puissance électrique : env. 30 W – 230 V Grille de reprise d'air intégrée. Soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : Vitesse : 5 V Puissance de refroidissement : 1.7 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 29 dBA Débit d'air : 600 m³/h Pression disponible : 18 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	2	p		
Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Locaux concernés : Rez-de-chaussée – Salle à manger Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 42J Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 1'275 x 610 x 240 mm Poids : 23.1 kg Puissance électrique : env. 40 W – 230 V Reprise d'air par manchette rectangulaire. Soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : Vitesse : 5 V Puissance de refroidis. : 1.5 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 26 dBA Débit d'air : 600 m³/h Pression disponible : 18 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	1	p		

Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Locaux concernés : Etage – Salon enfants Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 52M Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 1'291 x 680 x 282 mm Poids : 28 kg Puissance électrique : env. 36 W – 230 V Grille de reprise d'air intégrée. Soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : Vitesse : 6 V Puissance de refroidissement : 2.0 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 33 dBA Débit d'air : 680 m³/h Pression disponible : 28 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	1	p		
Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Locaux concernés : Etage – Bureau OBR, Bureau ABR Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 52M Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 1'291 x 680 x 282 mm Poids : 28 kg Puissance électrique : env. 61 W – 230 V Grille de reprise d'air intégrée. Soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : Vitesse : 7 V Puissance de refroidissement : 2.3 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 37 dBA Débit d'air : 1'070 m³/h Pression disponible : 38 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	2	p		

Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Locaux concernés : Etage – Chambre Madame, Rez-de-chaussée – Cuisine familiale Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 52M Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 1'291 x 680 x 282 mm Poids : 28 kg Puissance électrique : env. 80 W – 230 V Grille de reprise d'air intégrée. Soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : Vitesse : 8 V Puissance de refroidissement : 2.5 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 40 dBA Débit d'air : 930 m³/h Pression disponible : 51 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	2	p		
Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Locaux concernés : 4 x Etage - Salon Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 62M Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 1'591 x 680 x 282 mm Poids : 32 kg Puissance électrique : env. 220 W – 230 V Reprise d'air par manchette rectangulaire. Soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : Vitesse : 6 V Puissance de refroidis. : 3.9 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 38 dBA Débit d'air : 1'300 m³/h Pression disponible : 47 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	4	p		

Ventilo-convecteur horizontal gainable à moteur EC Locaux concernés : 2 x Rez-de-chaussée – Salon familial et bar Marque conseillée : CIAT Marque proposée : Type conseillé : Comfort Line 62J Type proposé : Dimensions [LxHxP] : 1'591 x 680 x 282 mm Poids : 32 kg Puissance électrique : env. 220 W – 230 V Reprise d'air par manchette rectangulaire. Soufflage par manchette rectangulaire. Dimensionnement : Vitesse : 4 V Puissance de refroidis. : 2.6 kW Régime de température eau glacée : 14/19 °C NR : 31 dBA Débit d'air : 980 m³/h Pression disponible : 26 Pa Y compris : bac de condensats démontable, protection électrique du moteur, filtre d'air repris, Vanne 2-voies on/off avec servomoteur, tuyaux flexibles de raccord. isolés.	2	p		
Pompe à condensats Compatible avec cassette et ventilo-convecteur dito Marque : Carrier ou équivalent Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz	39	p		

TOTAL CFC 245.2.1 Appareils

245.2.2 Conduites :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Tube bouilleur, qualité P235TR1 (AC 37.0), selon EN 10217-1 (DIN 2458-1626), noir, soudé longitudinalement, Sablé+Rust-Oleum gris				
- DN65	116	ml		
- DN50	51	ml		
- DN40	217	ml		
- DN32	210	ml		
- DN25	237	ml		
- DN20	152	ml		
- DN15	12	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN65	58	p		
- DN50	42	p		
- DN40	100	p		
- DN32	182	p		
- DN25	178	p		
- DN20	180	p		
- DN15	16	p		
Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, etc.	100	%		
TOTAL CFC 245.2.2 Conduites				

245.2.3 Robinetteries et accessoires :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 5 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 2 x DN40 - 2 x DN32 - 2 x DN20 Y compris raccords-union et joints.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 1 x DN65 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne d'équilibrage indépendante de la pression muni de Twin-Lock (selon conditions générales) Marque : Danfoss ou équivalent Type : AB-QM - 6 x DN25 - 17 x DN20 - 19 x DN15 - 2 x DN10 Y compris raccords-union et joints.	1	ens		
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) – Ventilo-convecteur - 11 x DN25 - 27 x DN20 - 6 x DN15 Y compris raccords-union et joints.	1	ens		
Compensateur axial de dilatation Marque : Torgen ou équivalent Type : Blues ou équivalent Pression admissible : 16 bar - 2 x DN65 - 2 x DN32 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		

Amortisseur de vibration avec soufflets en multi-parois Marque : Torgen ou équivalent Type : Rock'n'Roll Pression admissible : 6 bar - 2 x DN40 - 2 x DN32 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Flexible en acier inoxydable pré-confectionné avec isolation HT/Armaflex Marque : Torgen ou équivalent Pression admissible : > 6 bar - 10 x DN20 – Longueur : 500 mm – Isol. : 25 mm Y compris raccords-union et joints.	1	ens		
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	150	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	26	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 1 ml)	6	p		
Raccord de rinçage avec bouchon ¾" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	10	P		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	4	p		
Purgeur manuel avec vannes d'arrêt 1/2"	76	p		
Raccord de vidange 1/2"	76	p		
TOTAL CFC 245.2.3 Robinetteries et accessoires				

245.2.5 Transport et montage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Livraison et déchargement Montage (par équipe de 2 personnes) Mise en service de l'ensemble, Pose des périphériques de régulation si nécessaire, Remplissage et purges des réseaux hydrauliques, Equilibrage des réseaux hydrauliques. Participation à la coordination interdisciplinaire CVCSE-MCR Nettoyages des places de travail de manière quotidienne, évacuations quotidiennes des déchets de l'entreprise, ébarbage des matériaux afin de palier à toutes blessures des personnes présentes sur le chantier. Réalisation des plans de montage <u>et</u> de révision. Mise à jour, impression et affichage sous cadre du schéma de principe Etablissement et transmission à l'OCEN du dossier d'achèvement des travaux dans le but de l'obtention du standard HPE. Dossier de révision en 3 exemplaires sur support papier Dossier de révision en 3 exemplaires sur support informatique Coordination avec le ventiliste pour l'interface avec les ventilo-convecteurs. Raccordement des 4 unités de condensation des armoires de climatisation sur le réseau d'eau glacée. Coordination avec l'entreprise de ventilation qui fournira les climatiseurs de caves à vins (Type Friax). Réception et pose des périphériques de régulation suivants : - 1 x Vanne 3-voies progressive DN50 - 1 x Vanne 2-voies progressive DN15 - 2 x Sondes hydraulique Les hauteurs brutes disponibles (hors installation technique) dans le sous-sol technique sont relativement basses. Celle-ci est de 180 cm.		jours		
TOTAL CFC 245.2.5 Transport et montage				

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Réseau en local technique				
Isolation des conduites par isolation auto-adhésive à cellule fermée ($\lambda = 0.033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$).				
Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
DN40 à DN65 → Epaisseur : 64 mm				
DN20 à DN32 → Epaisseur : 50 mm				
DN10 à DN15 → Epaisseur : 32 mm				
- DN65	9	ml		
- DN50	1	ml		
- DN40	109	ml		
- DN20	24	ml		
- DN15	6	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN65	16	p		
- DN50	4	p		
- DN40	58	p		
- DN20	42	p		
- DN15	12	p		
Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales.				
Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
DN40 à DN65 → Epaisseur : 64 mm				
DN20 à DN32 → Epaisseur : 50 mm				
DN10 à DN15 → Epaisseur : 32 mm				
Vanne d'arrêt	1	ens		
- 3 x DN65				
- 2 x DN40				
- 2 x DN20				
Vanne de réglage type TA	1	ens		
- 1 x DN65				
Vanne 3-voies progressive	1	ens		
- 1 x DN50				
Vanne 2-voies progressive	1	ens		
- 1 x DN15				

Corps de pompe - DN50 – Longueur 280 mm	1	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	6	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	10	p		
Réseau en faux-plafond du parking				
Isolation des conduites par isolation auto-adhésive à cellule fermée ($\lambda = 0.033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$).				
Doublage en PVC léger < 0.6 mm, blanc.				
DN40 à DN65 → Epaisseur : 64 mm				
DN20 à DN32 → Epaisseur : 50 mm				
DN10 à DN15 → Epaisseur : 32 mm				
- DN65	72	ml		
- DN32	30	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN65	14	p		
- DN32	12	p		
Isolation démontable pour les accessoires de tuyauteries selon conditions générales.				
Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée.				
DN40 à DN65 → Epaisseur : 64 mm				
DN20 à DN32 → Epaisseur : 50 mm				
DN10 à DN15 → Epaisseur : 32 mm				
Vanne d'arrêt	1	ens		
- 2 x DN65				
- 2 x DN32				
Raccord de rinçage avec bouchon	4	p		
Compensateur axial de dilatation	1	ens		
- 2 x DN65				
- 2 x DN32				

*Eco-Building Concept, Route des Jeunes 5D – 1227 Les Acacias
Tél. : 022 301 68 08, Fax : 022 301 68 09*

Passage de mur coupe-feu par isolation RF1 ou système reconnu par l'AEAI. (Isolation étanche à la vapeur d'eau, compatible avec réseau d'eau glacée) Longueur selon préconisation du fournisseur. Epaisseur : 32 mm - 4 x DN65 - 2 x DN32	1	ens		
TOTAL CFC 245.2.6 Isolation				
TOTAL CFC 245.2 Installation de conditionnement d'air – Ventilo-convecteurs				

CFC 245.3 – Installation de conditionnement d'air – Refroidissement local IT

245.3.1 Appareils :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Armoire de climatisation Marque : STULZ / MEIER TOBLER ou équivalent Type : ASU231GCW Armoire de climatisation à double circuit. Aspiration d'air par le devant et pulsion par le dessus. Mode principal : Mode compresseur Mode secours : Batterie à eau glacée avec de l'eau perdue. Caractéristiques : - Dimensions (BxPxH) : 950 x 890 x 1'980 mm - Poids : 412 kg - Réfrigérant : R513A - Alimentation électrique : 3x400V – 50 Hz - Puissance absorbée totale : 6.1 kW Caractéristiques Mode principal (G) : - Puissance froid (totale) : 12.0 kW - Puissance froid (sensible) : 10.1 kW - Température de condensation : 53 °C - EER : 3.87 kW/kW - AER : 0.04 W/(m3/h) - Puissance acoustique : 69.1 dBA - Pres. sonore à 2 m (champ libre) : 50.2 dBA - Volume d'air : 2'600 m3/h - Vitesse d'air : 1.0 m/s - Température de reprise d'air : 26 °C - Humidité de reprise d'air : 50 % Hr - Température de soufflage : 14 °C - Altitude / Niveau de la mer : 300 m - Débit fluide condenseur : 2.5 m3/h - Pertes de charge totales : 7 kPa Caractéristiques Mode secours (CW) : - Puissance froid (totale) : 10.8 kW - Puissance froid (sensible) : 10.0 kW - EER : 13.5 kW/kW - AER : 0.15 W/(m3/h) - Puissance acoustique : 74.6 dBA - Pres. sonore à 2 m (champ libre) : 55.7 dBA - Volume d'air : 5'300 m3/h - Vitesse d'air : 2.0 m/s - Température de reprise d'air : 26 °C - Humidité de reprise d'air : 50 % Hr - Température de soufflage : 20 °C - Altitude / Niveau de la mer : 300 m - Débit fluide condenseur : 1.9 m3/h - Pertes de charge totales : 11 kPa	1	p		

Y compris, vanne 2-voies progressive DN25, pompe de condensats, participation à la coordination de la part du fournisseur de l'armoire de climatisation pour l'intégration du système à la régulation du site (MCR), fourniture des schémas électriques, fourniture des listes de communication/d'adresses, Création de borniers. Options comprises : - 1403042 1 C – Réfrigérant R513A pour AxD/U 231 seulement pour tension 400 V – 50 Hz - E95018 1 A – Advanced Control-System – Protocole : Modbus RTU - M99209 1 A – Alimentation sur borniers pour pompe de condensats monophasée - 1401580 1 D – Bac à condensats en acier inoxydable, BG1 - E98562 1 A – Carte d'extension analogue (EAIO) - E98561 1 A – Carte électronique d'extension (EDIO) - E50036 1 A – Commande à distance ON/OFF des armoires sur boerniers - E99210 1 A – Contact GTC pour signalisation externe – alarme collective - 1403071 1 A – Control mode room air - E50013 1 A – Détecteur d'eau incl. Sonde - E99948 1 A – Entrée contact sec coupe-feu avec reset sur controlleur - 1401698 1 A – Réchauffeur de carter pour les unités avec un compresseur ON/OFF - H99837 1 A – Chauffage aux gaz chauds pour T1 - 1401640 1 A – Chauffage électrique, 1 étage proportionnel, 6 kW – C7000 : Option exigée EDIO ! - 1401477 1 A – Humidificateur à vapeur 8 kg/h (conductivité eau 125-1250 µS/cm - M95990 1 A – Plénum de soufflage avec grilles frontales et latérales H = 500 mm T1.				
Mise en service Armoire de précision Comprenant, le déplacement d'un technicien sur site, le contrôle de fonctionnement, l'exécution du protocole de mise en service, les instructions de service.	1	p		
Enregistrement électronique OFEV Enregistrement unique d'une installation contenant des fluides frigorigènes Frais administratif pour la déclaration des installations de plus de 3 kg de réfrigérant auprès des autorités compétentes.	1	p		

Circulateur Marque : Grundfos ou équivalent Type : MAGNA3 32-120 F Diamètre nominal : DN32 Point de fonctionnement : 2.0 m³/h – 10 mCE Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – 0.18 kW (Point de fonctionnement : 0.13 kW) Température de service : -10 °C à +110 °C Pression de service : PN6 Classe de protection : IPX4D Longueur de montage : 220 mm Fluide véhiculé : Eau de chauffage Y compris régulation électronique de la pression différentielle et module d'interface, bride, contre-bride, joints, vissees et boulons.	1	p		
---	---	---	--	-------

TOTAL CFC 245.3.1 Appareils	
---	-------

245.3.2 Conduites :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Tube bouilleur, qualité P235TR1 (AC 37.0), selon EN 10217-1 (DIN 2458-1626), noir, soudé longitudinalement, Sablé+Rust-Oleum gris - DN40 - DN32 - DN20	16 1 1	ml ml ml		
Pièces de déviation, coudes, etc. - DN40 - DN32 - DN20	18 2 8	p p p		
Majoration pour colliers, tampons ancrage, points fixes, compensateurs de dilatation, purges, etc.	200	%		
Conduites flexibles en acier inoxydable avec tressage ondulé et avec vissage à joint plat. Type : Assiwell Saninox-L Pression de service : PN25 - DN40 – Longueur : 300 mm Y compris, joints et raccord-union.	2	p		
TOTAL CFC 245.3.2 Conduites				

245.3.3 Robinetteries et accessoires :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Vanne d'arrêt avec broche rallongée (selon conditions générales) - 5 x DN40 Y compris raccords-union et joints.	1	ens		
Vanne de réglage type TA (selon conditions générales) - 1 x DN40 Y compris raccords-union et joints.	1	ens		
Clapet de non-retour à soupape Marque : KSB ou équivalent Type : BOA-R - 2 x DN40 Y compris brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Flexible en acier inoxydable Marque : Torgen ou équivalent Type : Salsa Pression admissible : 16 bar - 4 x DN40 Y compris joints et raccords-unions.	1	ens		
Fléchage et étiquetage des réseaux et périphériques	10	p		
Purgeur automatique avec vannes d'arrêt 1/2"	4	p		
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 1 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon 3/4" pour le rinçage et le remplissage de l'installation y compris piquage sur conduite hydraulique en acier.	2	p		
Thermomètre à cadran et douille à visser - Plage d'indication : 0-80 °C - Diamètre du cadran : 80 mm - Précision : classe 2 selon EN 13190 Y compris doigt de gant	2	p		

Calculateur d'énergie Pour débitmètre AMFLO SONIC UFA-113 Marque conseillée : Aquametro Marque proposée : Type conseillé : CALEC energy master Type proposé : - Mesure de température très précise, sondes PT100 - Plage de température pour l'eau : 1 à 200 °C - 2 jours de relevé et 100 mémoires pour valeurs historiques - Innombrables fonctions secondaires tarifs inclus - Affichage en texte clair avec langue « français » - Boîtier robuste étanche à la poussière (IP54) pour montage mural ou sur rail DIN - 1 x Interface M-Bus Composé de : 1 module CPU avec 2 entrées PT100 1 module entrée avec 2 entrées universelles (impulsions, fréquence, courant 0/4...20mA) 1 module alimentation 100-230 VAC 1 module affichage	1	p		
Débitmètre Marque conseillée : Aquametro Marque proposée : Type conseillé : AMFLO SONIC UFA-113_DN32_6 Type proposé : Tube de mesure avec Eprom Pression nominale : PN16 Version spéciale résistante à la condensation. y compris câble de raccordement, contre-brides, joints et visserie.	1	p		
Paire de sondes de température PT100 avec longueur de câble de 5 m y compris doigts de gant inox.	1	p		
TOTAL CFC 245.3.3 Robinetteries et accessoires				

245.3.5 Transport et montage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Livraison et déchargement Montage (par équipe de 2 personnes) Mise en service de l'ensemble, Pose des périphériques de régulation si nécessaire, Remplissage et purges des réseaux hydrauliques, Equilibrage des réseaux hydrauliques. Participation à la coordination interdisciplinaire CVCSE-MCR Nettoyages des places de travail de manière quotidienne, évacuations quotidiennes des déchets de l'entreprise, ébarbage des matériaux afin de palier à toutes blessures des personnes présentes sur le chantier. Réalisation des plans de montage <u>et</u> de révision. Mise à jour, impression et affichage sous cadre du schéma de principe Etablissement et transmission à l'OCEN du dossier d'achèvement des travaux dans le but de l'obtention du standard HPE. Dossier de révision en 3 exemplaires sur support papier Dossier de révision en 3 exemplaires sur support informatique Réception et pose des périphériques de régulation suivants : - 1 x Vanne 3-voies progressive DN20 - 2 x Sondes hydraulique Les hauteurs brutes disponibles (hors installation technique) dans le sous-sol technique sont relativement basses. Celle-ci est de 180 cm.		jours		
TOTAL CFC 245.3.5 Transport et montage				

245.3.6 Isolation :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Isolation des conduites de chauffage avec coquilles ou matelas inorganiques ($\lambda < 0.05 \text{ W/m}^2\text{K}$), liés au moyen de fil de fer galvanisé ou rubans d'acier. Doublage en tôle de métal léger, bordée et vissée ou rivée. DN40 à DN50 → Epaisseur 40 mm DN10 à DN32 → Epaisseur 30 mm				
- DN40	16	ml		
- DN32	1	ml		
- DN20	1	ml		
Pièces de déviation, coudes, etc.				
- DN40	18	p		
- DN32	2			
- DN20	8	p		
Vanne d'arrêt	1	ens		
- 5 x DN40				
Vanne de réglage type TA	1	ens		
- 1 x DN40				
Clapet de non-retour à soupape	1	ens		
- 2 x DN40				
Vanne 3-voies progressive	1	ens		
- 1 x DN20				
Corps de pompe	1	p		
- DN32 – Longueur 220 mm				
Débitmètre ultrasonique	1	ens		
- DN32 – Longueur : 300 mm				
Flexible en acier inoxydable	1	ens		
- 2 x DN40 – Longueur : 300 mm				
Bouteille de purge avec canne 1/2" (env. 0.5 ml)	2	p		
Raccord de rinçage avec bouchon	4	p		
TOTAL CFC 245.3.6 Isolation				

TOTAL CFC 245.3 Installation de conditionnement d'air – Refroidissement local IT

.....

CFC 248.1 – Automatisme du bâtiment – Chaufferie

Marque proposée :

Liste de points

EA : Entrée analogique

SD : Sortie digitale

SA : Sortie analogique

ED : Entrée digitale

VI : Point virtuel (Modbus, M-Bus, LON, etc.)

		Electricité		M.C.R.				VI
Matériels	Niveau	P. élec. [kW]	Tension Signal	ED	SD	EA	SA	10 pts en moyenne
CFC 242.1 Production de chaleur – Pompe à chaleur								
Pompe à chaleur Master	SS	27.3	400 V	2	2	2	2	1
Circulateur sonde géotherm. PAC 1	SS	0.8	230 V	2	2		1	
Circulateur Primaire chauffage PAC 1	SS	0.4	230 V	2	2		1	
Vanne 3-voies retour sonde géotherm.	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				1	
4 x Vanne 2-voies TOR	SS	0.01	24 V – 3 pts	8	4			
Pompe à chaleur Slave	SS	27.3	400 V	2	2	2	2	1
Circulateur sonde géotherm. PAC 2	SS	0.8	230 V	2	2		1	
Circulateur Primaire chauffage PAC 2	SS	0.4	230 V	2	2		1	
Vanne 3-voies retour sonde géotherm.	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				1	
4 x Vanne 2-voies TOR	SS	0.01	24 V – 3 pts	8	4			
Circulateurs sondes géothermiques 1 et 2	SS	4.4	2 x 230 V	4	4		2	
Vanne 2-voies progressive sondes géo.	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				1	
2 x Sonde de température extérieure	Rez		0 ... 10 V			2		
Pressostat hydraulique	SS			1				
8 x Sonde de température hydrau. CFC 242	SS		0 ... 10 V			8		
9 x Sonde de température accumulateur	SS		0 ... 10 V			9		
4 x Sonde de température bouilleur ECS	SS		0 ... 10 V			4		
6 x Sonde de température hydrau. CFC 241	SS		0 ... 10 V			6		
Vase expansion	SS	0.6	230 V	2				1
Centrale de dégazage	SS	0.6	230 V	2				1
2 x Compteur de chaleur	SS		230 V					1
2 x Groupe de charge ECS – Pompe 1 et 2	SS	0.6	230 V	4	4		2	
2 x Circulateurs ECS – Bouclage et brassage	SS	0.2	230 V	4	4		2	
Vanne 2-voies progressive sanitaire	SS						2	
2 x Vanne 2-voies TOR sur collecteur	SS			4	2			
2 x Sélecteur rotatif 3 positions	SS			6				
2 x Interrupteur d’arrêt d’urgence	SS			2				
Sous-total page		63.5		57	34	33	19	5

		Electricité		M.C.R.				VI
Matériels	Niveau	P. élec. [kW]	Raccordements électriques [V/A]	ED	SD	EA	SA	10 pts en moyenne
CFC 242.2 Installation de chauffage – Récupération de chaleur								
Circulateur – Vers centrale ventilation	SS	0.4	230 V	2	2		1	
Vanne 2-voies progressive	SS		24 V - 0 ... 10 V				1	
3 x Sonde de température accumulateur	SS		0 ... 10 V			3		
2 x Sonde de température hydraulique	SS		0 ... 10 V			2		
CFC 243.1 Installation de chauffage – Distribution de chaleur – Chauffage de sol								
Circulateur chauffage de sol	SS	0.8	230 V	2	2		2	
Thermostat de sécurité (ch. De sol)	SS	-	-	1				
Thermostat de sécurité (refr. De sol)	SS	-	-	1				
2 x Sonde de température hydraulique	SS		0 ... 10 V			2		
Vanne 3-voies progressive	SS	0.01	24 V - 0-10 V				1	
10 x Régulateur de zone Etage	Etage							1
8 x Régulateur de zone Rez-de-chaussée	RDC							
8 x Régulateur de zone Sous-sol	SS-1							
CFC 243.2 Distribution de chaleur – Monoblocs								
Circulateur départ réseau	SS	0.2	230 V	2	2		1	
2 x Circulateur monoblocs	SS	0.2	2 x 230 V	2	2		2	
6 x Sonde de température hydraulique	SS-1		0 ... 10 V			6		
1 x Vanne 3-voies progressive		0.01	24 V – 2 ... 10 V				1	
2 x Vanne 2-voies progressive		0.01	24 V – 2 ... 10 V				2	
CFC 243.6 Distribution de chaleur – Préchauffage ECS								
Circulateur primaire	SS	0.2		2	2		1	
2 x Circulateur de charge	SS	0.4	2 x 230 V	4	4		2	
5 x Sonde de température hydraulique	SS		0 ... 10 V			5		
4 x Sonde de température accumulateur	SS		0 ... 10 V			4		
2 x Vanne 2-voies progressive	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				2	
Sous-total page		2.3		16	14	22	16	1

		Electricité		M.C.R.				VI
Matériels	Niveau	P. élec. [kW]	Raccordements électriques [V/A]	ED	SD	EA	SA	10 pts en moyenne
CFC 245 Installation de conditionnement d'air								
Circulateur côté eau glycolée	SS	0.6	230 V	2	2		1	
Vanne 3-voies progressive	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				1	
Vanne 2-voies TOR – Protection gel	SS	0.01	24 V – 3 pts	2	1			
Thermostat hydraulique	SS			1				
4 x Sonde de température hydraulique	SS					4		
Circulateur eau glacée	SS	0.6	230 V	2	2		1	
3 x Sonde de température accumulateur	SS					3		
2 x Vanne 2-voies TOR	SS	0.01	24 V – 3 pts	4	2			
Vanne 2-voies progressive	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				1	
Sélecteur rotatif 3 positions	SS			3				
Circulateur départ ventilo-convecteurs	SS	0.6	230 V	2	2		1	
2 x Sonde de température hydraulique	SS		0 ... 10 V			2		
1 x Vanne 3-voies départ ventilo-conv.	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				1	
1 x Vase d'expansion	SS	0.6	230 V	2				1
Divers								
Détection fluide frigorigène	SS	0.1	230 V	4		2		
Bride électrique « ECS secours »	SS	(30)	400 V		1			
Bride électrique « Chauffage secours »	SS	(30)	400 V		1			
Liaison armoire MCR Ventilation	SS			2	2			1
Liaison armoire MCR hydro. Local ventil.	SS			2	2			1
Sonde de température Chauffage	SS					1		
Demande de chauffage				1				
Asservissement détection incendie				1	1			
Alarme niveau 1 + quittance		-	-	2	1			
Alarme niveau 2 + quittance		-	-	2	1			
Alarme niveau 3 + quittance		-	-	2	1			
Compteur électrique (direct. Dans armoire)		0.01	230 V					1
3 x sous-compteur (chauffage + PAC)		0.01	230 V					
Interrupteur coup-de-poing				2				
2 x Prise tableau T13		7.0	2 x 16 A					
Liaison à distance (Switch IP dans tableau)								4
Divers – Généralité		-	-	3	3	3	3	
Divers - Réserve		-	-	6	6	6	6	1
Liaison avec supervision en BACnet								1
Sonde de temp. + humidité ambiante						4		
Sous-total page		9.5		41	28	25	15	10
TOTAL		78		114	76	80	50	16

Les points MCR passant par bus + interface n'ont volontairement pas été comptabilisés. Un maximum de 10 points par interface pourra être repris en fonction de la volonté du client.

Les compteurs d'énergie seront reliés par un bus de type M-Bus.

248.1.1 Niveau de gestion :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Le système de supervision avec graphiques couleurs dynamiques, possibilités d'accéder aux différents paramètres de l'installation (point de consigne, alarmes, sondes, canaux horaires, etc.) sera installé sur un serveur (Web panel en face frontale du tableau électrique MCR décrit ci-après).	1	p		
Logiciel de supervision Le coût de la licence doit être indiquée.	1	p		
Marque proposée :				
Type proposé :				
Le présent lot devra intégrer les prestations suivantes : - Installation de la supervision - Etablissement des images pour la visualisation graphique de l'installation sur l'écran. - Prévoir 30 images au minimum. - La génération des bases de données. - Tous les points physiques doivent impérativement être archivés. - Génération des éléments nécessaires pour l'archivage des données (1 année minimum). - Un export journalier des archives dans un fichier .csv est à prévoir. - La programmation ainsi que la mise en service. - Etablissement des dossiers de réception ainsi que la formation des responsables techniques (2 demi-journées). - Transmission des alarmes. - Synchronisation horaire.				
TOTAL CFC 248.1.1 Niveau de gestion				

248.1.2 Niveau d'automatisation :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
-------------------------------	------	-------	-------------------------	----------------------

248.1.2.1 – Sous-station numériques

Le matériel numérique prévu pour la commande et la régulation de l'installation devra être de la dernière génération. Un terminal opérateur permettra de visualiser, commander tous les points de l'installation, notamment les alarmes. Les modules devront être équipés de la manière suivante : - Les sorties digitales devront être équipées d'un interrupteur 0-EN-AUT. - Les entrées digitales devront être équipées de leds rouges ou vertes. - Les sorties analogiques devront être équipées d'interrupteur EN-AUT ainsi que d'un potentiomètre 0-10 V. Prévoir au minimum un contrôleur pour la ventilation et un pour le chauffage. Une réserve de 10 % doit être prévue dans le choix des modules. Entrées digitales ED : Sorties digitales SD : Entrées analogiques EA : Sorties analogiques SA : Points virtuels VI : Contrôleur principal type : Module pour intég. des interfaces : Module entrées digitales : Module sorties digitales : Module entrées analogiques : Module sorties analogiques : Ecran tactile (17 " minimum) Câbles informatiques Ethernet Cat. 6 avec prise RJ45 – 1.5 m Switch IP – 5 ports	118 76 80 50 16 1 5 1	p p p p p p p p p p		
--	--	---	--	--

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
-------------------------------	------	-------	-------------------------	----------------------

248.1.2.2 – Prestations

Le présent lot devra intégrer les prestations suivantes : - Etablir la liste des points et les schémas électriques définitifs. - La livraison et la pose des éléments décrits sauf les périphériques à la charge des CFC 242-243 et 244. - Repérage, intégration, étiquetage provisoire et définitif des installations. - Assistance à l'électricien pour repérage des câbles correspondants à récupérer. - Etiquetage de l'ensemble des périphériques liés à la régulation (180 étiquettes au minimum). - L'intégration, la programmation et la mise en service. - Mise en service de l'ensemble de la régulation par pièce. - Présence aux séances de chantier et aux séances de coordination. - Participation à la coordination interdisciplinaire CVCE-MCR afin d'intégrer les compteurs électriques, la DI, les contacts de porte, les thermostats et autres consignes de températures, etc. - Coordination et transmission des points à la supervision de la maison via réseau supervision bâtiment en BACnet, intégration des contacts de fenêtre. - Coordination et intégration des consignes de température et de vitesse des ventilo-convecteurs via réseau électricien de zone en KNX. - Synchronisation horaire. - Mise à jour des schémas de principe CVC et schémas électriques en faisant apparaître les identifications des appareils et installations. - Intégration et tests des transmissions d'alarmes. - Etablissement des dossiers de réception ainsi que la formation des responsables techniques/clients. - Etablissements des dossiers de révision (livré en version papier + informatique sur site).				
TOTAL CFC 248.1.2 Niveau d'automatisation				

248.1.3 Périphériques :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
-------------------------------	------	-------	-------------------------	----------------------

248.1.3.1 Périphériques liés au CFC 241.1 – Réseau glycolé lié aux sondes géothermiques et aux PAC

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant, manchon à souder et douille à visser.	6	p		
Pressostat hydraulique Type : Danfoss PS1-A2R pour la surveillance de la pression d'eau dans les sondes géothermiques. Réglage : -1.0 à 1.5 bar. Pour eau et médium gazeux. Dimensions : 86 x 75 x 44 mm Raccord G1/4 " extérieur. (réseau eau glycolée – CFC 241) y compris doigt de gant, manchon à souder et douille à visser.	1	p		
Vanne 2-voies TOR - 1 x DN100 Y compris servomoteur 24 V – 3 points muni de fin-de-course et platine murale, brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne 3-voies progressive « retour PAC » - 2 x DN65 – Kvs 63 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne 2-voies progressive « Echangeur géo-cooling » - 1 x DN80 – Kvs 100 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
TOTAL CFC 248.1.3.1 Périphériques liés au CFC 241.1				

248.1.3.3 Périphériques liés au CFC 242.1 – Production de chaleur – PAC

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant, manchon à souder et douille à visser.	8	p		
Sonde de température pour accumulateur/bouilleur ECS Y compris doigt de gant, manchon à souder et douille à visser.	10	p		
Sonde de température extérieure	2	p		
Vanne 2-voies TOR - 10 x DN65 Y compris servomoteur 24 V – 3 points muni de fin-de-course et platine murale, brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne 2-voies progressive - 1 x DN50 – Kvs 40 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Sonde de température et d'humidité d'ambiance Affichage électronique, installation en applique Type : Belimo 22RTH-19-1	2	p		
Sélecteur rotatif 3 positions	2	p		
Détection gaz R410A incluant : - le tableau électrique mural. - 2 contrôleur-régulateur de gaz réfrigérant R410A. - 2 sonde de détection ambiante avec 3 seuils. - 1 pressostat débit d'air. - 2 alarme visuel lumineuse. - 1 interrupteurs coup de poing. - 1 interrupteurs forçage ventilation. - 1 libre de potentiel alarme fuite R410A. - 1 libre de potentiel alarme débit d'air. - 1 libre de potentiel alarme défaut centrale de détection. - 1 entrée pour demande enclenchement ventilation - 1 entrée pour la DI. - les autocollants d'alarme. - le schéma électrique. - la mise en service par installateur spécialisé.	1	ens		
TOTAL CFC 248.1.3.3 Périphériques liés au CFC 242.1				

248.1.3.4 Périphériques liés au CFC 242.2 – Production de chaleur – Récupération d'énergie

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant inox, manchon inox à souder et douille inox à visser.	2	p		
Sonde de température pour accumulateur/bouilleur hydraulique Y compris doigt de gant, manchon à souder et douille à visser.	3	p		
TOTAL CFC 248.1.3.4 Périphériques liés au CFC 242.2				

248.1.3.5 Périphériques liés au CFC 243.1 – Distribution de chaleur – Chauffage de sol

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant inox, manchon inox à souder et douille inox à visser.	2	p		
Vanne 3-voies progressive - 1 x DN32 – Kvs 16 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
Moteur de vanne Marque : Danfoss ou équivalent Type : ABN-FBH 230 V NC ou équivalent Compatible avec régulateur de zone présent ci-dessus. Entraînement thermique de vanne fermée sans courant électrique, pour les vannes de retour des distributeurs inox, avec adaptateur de vanne et entraînement enfichable VA10. Protection antivolt. Boîtier avec indicateur de position. Câble 2 x 0.5 mm ² , longueur 1.0 m, Protection IP 54 Caractéristiques électriques : 230 V - 1 W	215	p		
Thermostat de sécurité (chauffage de sol) Pour montage sur conduite Contact unipolaire avec commutateur Plage de réglage : 30 – 110 °C	1	p		
Thermostat de sécurité (Refroidissement de sol) Pour montage sur conduite Contact unipolaire avec commutateur Plage de réglage : 15 – 95 °C	1	p		
Module de régulation de zone (Serpentin de sol uniquement) Protocole de communication 1 : KNX pour réception mesure et consigne utilisateur physique Protocole de communication 2 : A définir par MCR (CFC248) pour communication avec tableau MCR qui recevra, lui, les informations et consignes de la domotique. Pouvant gérer 6 zones différentes avec 12 départs (servomoteur). Possibilité de gérer le refroidissement par géo-cooling. Indicateur de marche sur chaque sortie. Compatible avec les servomoteurs présents ci-dessus. Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz.	6	p		

Module de régulation de zone (Serpentin de sol et 1 ventilo-convecteur 2-tubes) Protocole de communication 1 : KNX pour réception mesure et consignes utilisateur physique (température, vitesse ventilateur, etc.) Protocole de communication 2 : A définir par MCR (CFC248) pour communication avec tableau MCR qui recevra, lui, les informations et consignes de la domotique et contacts d'ouverture de fenêtre. Pouvant gérer 6 zones différentes avec 12 départs (servomoteur). Possibilité de gérer le refroidissement par géo-cooling. Permettant de gérer 1 zone avec ventilo-convecteur (ouverture de vanne progressive et gestion 0-10 V du ventilateur en mode automatique ou manuel, activation du mode manuel ou automatique). Indicateur de marche sur chaque sortie. Compatible avec les servomoteurs présents ci-dessus. Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz.	10	p		
Module de régulation de zone (Serpentin de sol et 2 ventilo-convecteurs 2-tubes) Protocole de communication 1 : KNX pour réception mesure et consignes utilisateur physique (température, vitesse ventilateur, etc.) Protocole de communication 2 : A définir par MCR (CFC248) pour communication avec tableau MCR qui recevra, lui, les informations et consignes de la domotique et contacts d'ouverture de fenêtre. Pouvant gérer 6 zones différentes avec 12 départs (servomoteur). Possibilité de gérer le refroidissement par géo-cooling. Permettant de gérer 2 zones avec ventilo-convecteur (ouverture de vanne progressive et gestion 0-10 V du ventilateur en mode automatique ou manuel, activation du mode manuel ou automatique). Indicateur de marche sur chaque sortie. Compatible avec les servomoteurs présents ci-dessus. Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz.	11	p		

Module de régulation de zone (Serpentin de sol et 3 ventilo-convecteurs 2-tubes) Protocole de communication 1 : KNX pour réception mesure et consignes utilisateur physique (température, vitesse ventilateur, etc.) Protocole de communication 2 : A définir par MCR (CFC248) pour communication avec tableau MCR qui recevra, lui, les informations et consignes de la domotique et contacts d'ouverture de fenêtre. Pouvant gérer 6 zones différentes avec 12 départs (servomoteur). Possibilité de gérer le refroidissement par géo-cooling. Permettant de gérer 3 zones avec ventilo-convecteur (ouverture de vanne progressive et gestion 0-10 V du ventilateur en mode automatique ou manuel, activation du mode manuel ou automatique). Indicateur de marche sur chaque sortie. Compatible avec les servomoteurs présents ci-dessus. Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz.	2	p		
Module de régulation de zone (Serpentin de sol et 2 ventilo-convecteurs 4-tubes) Protocole de communication 1 : KNX pour réception mesure et consignes utilisateur physique (température, vitesse ventilateur, etc.) Protocole de communication 2 : A définir par MCR (CFC248) pour communication avec tableau MCR qui recevra, lui, les informations et consignes de la domotique et contacts d'ouverture de fenêtre. Pouvant gérer 6 zones différentes avec 12 départs (servomoteur). Possibilité de gérer le refroidissement par géo-cooling. Permettant de gérer 2 zones avec ventilo-convecteur 4-tubes chaud et froid (ouverture de vannes progressives et gestion 0-10 V du ventilateur en mode automatique ou manuel, activation du mode manuel ou automatique). Indicateur de marche sur chaque sortie. Compatible avec les servomoteurs présents ci-dessus. Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz.	1	p		
TOTAL CFC 248.1.3.5 Périphériques liés au CFC 243.1				

248.1.3.6 Périphériques liés au CFC 243.2 – Distribution de chaleur – Monoblocs

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant inox, manchon inox à souder et douille inox à visser.	6	p		
Vanne 3-voies progressive (Primaire) - 1 x DN32 – Kvs 16 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne 2-voies progressive (Monoblocs Parking) - 1 x DN20 – Kvs 4 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne 3-voies progressive (Monobloc Aile est) - 1 x DN15 – Kvs 1.6 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
TOTAL CFC 248.1.3.6 Périphériques liés au CFC 243.2				

248.1.3.10 Périphériques liés au CFC 243.6 – Distribution de chaleur – Préchauffage ECS

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant inox, manchon inox à souder et douille inox à visser.	5	p		
Sonde de température pour accumulateur/bouilleur hydraulique Y compris doigt de gant, manchon à souder et douille à visser.	4	p		
Vanne 2-voies progressive - 1 x DN40 – Kvs 25 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne 2-voies progressive - 1 x DN32 – Kvs 16 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
TOTAL CFC 248.1.3.10 Périphériques liés au CFC 243.6				

248.1.3.11 Périphériques liés au CFC 245.1 – Installation de conditionnement d'air – Géo-cooling

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant inox, manchon inox à souder et douille inox à visser.	4	p		
Sonde de température pour accumulateur hydraulique Y compris doigt de gant, manchon à souder et douille à visser.	3	p		
Thermostat hydraulique de protection contre le gel Y compris doigt de gant, manchon à souder et douille à visser.	1	p		
Vanne 3-voies progressive - 1 x DN65 – Kvs 63 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne 2-voies progressive - 1 x DN65 – Kvs 63 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne 2-voies tout-ou-rien - 1 x DN100 Y compris servomoteur 24 V muni de fin-de-course, platine murale, brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne 2-voies tout-ou-rien - 2 x DN65 Y compris servomoteur 24 V muni de fin-de-course, platine murale, brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Sélecteur rotatif 3 positions	1	p		
TOTAL CFC 248.1.3.11 Périphériques liés au CFC 245.1				

248.1.3.12 Périphériques liés au CFC 245.2 – Installation de condition. d'air – Ventilo-convecteurs

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant inox, manchon inox à souder et douille inox à visser.	2	p		
Vanne 3-voies progressive - 1 x DN50 – Kvs 40 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Sélecteur rotatif 3 positions	1	p		
TOTAL CFC 248.1.3.12 Périphériques liés au CFC 245.2				
TOTAL CFC 248.1.3 Périphériques				

CFC 248.1.4 Ensemble d'appareillage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Tableau électrique Fourniture et pose d'un tableau électrique équipé des appareils nécessaires pour la commande et le réglage des installations de chauffage et de ventilation. Cellule de construction métallique, étanche à la poussière, couleur standard RAL7032, fermeture par clé carrée 6 mm, place de réserve 20 % minimum, porte schéma format A4, exécution selon normes NIBT. Le tableau devra pouvoir faire fonctionner tous les éléments décrits dans la liste des points et intégrer les éléments ci-dessous. La face avant du coffret MCR devra avoir les éléments suivants : - 3 Voyants d'alarme technique (Jaune = Priorité 1, Orange = Priorité 2 et Rouge = Priorité 3). - 3 bouton-poussoir de quittance techniques et bornes de report. - 3 sélecteurs rotatif 3 positions, 1 sélecteurs rotatifs 4 positions. - 1 écran tactile 17 pouces minimum. Le coffret MCR devra posséder les éléments suivants : - Détection incendie avec lampe de signalisation + quittance - Disjoncteurs de commande ainsi que pour chaque consommateur alimenté séparément (PAC, etc.). - 2 x Prise 230 V – 16 A - Transformateur 230 V / 24 V – 80 VA avec protection - Régulation numérique - Un compteur électrique du tableau avec interface M-Bus pour reprise des données sur l'automate MCR. - 4 sous-compteurs pour comptabiliser l'énergie consommée par chaque PAC ainsi que les épingles électriques. - Un micro-switch pour le raccordement de l'automate, de l'écran tactile et d'un réseau à distance si besoin du client. Dimensions de la cellule électrique en mm : H : L : P :				
TOTAL CFC 248.1.4 Ensemble d'appareillage				

TOTAL CFC 248.1 Automatisme du bâtiment - Chauffage	
--	-------

CFC 248.2 – Automatisme du bâtiment – Local ventilation

Marque proposée :

Liste de points

EA : Entrée analogique

SD : Sortie digitale

SA : Sortie analogique

ED : Entrée digitale

VI : Point virtuel (Modbus, M-Bus, LON, etc.)

		Electricité		M.C.R.				VI
Matériels	Niveau	P. élec. [kW]	Tension Signal	ED	SD	EA	SA	10 pts en moyenne
CFC 241.2 Dégradation d'énergie								
Aérefroidisseur 1	SS	2.3	230 V – 0 ... 10 V	2	1		1	1
Aérefroidisseur 2	SS	2.3	230 V – 0 ... 10 V	2	1		1	1
4 x Sonde de température hydraulique	SS		0 ... 10 V			4		
1 x Thermostat hydraulique	SS			1				
1 x Pressostat hydraulique	SS			1				
Circulateur primaire	SS	1.4	230 V	2	2		1	
Circulateur secondaire	SS	0.4	230 V	2	2		1	
Vanne 2-voies progressive	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				1	
Vanne 3-voies progressive	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				1	
CFC 242.1 Installation de chauffage – Production de chaleur – PAC								
2 x Sonde de température hydraulique	SS		0 ... 10 V			2		
3 x Sonde de température accumulateur	SS		0 ... 10 V			3		
CFC 242.2 Installation de chauffage – Récupération de chaleur								
Circulateur – Chambres froides	SS	0.2	230 V	2	2		1	
Circulateur – Bain glacé	SS	0.2	230 V	2	2		1	
2 x Vanne 2-voies progressive	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				2	
6 x Sonde de température hydraulique	SS		0 ... 10 V			6		
3 x Sonde de température accumulateur	SS		0 ... 10 V			3		
CFC 243.2 Installation de chauffage – Distribution de chaleur - Monoblocs								
3 x Circulateur monobloc	SS	0.3	3 x 230 V	3	3		3	
6 x Sonde de température hydraulique	SS		0 ... 10 V			6		
3 x Vanne 2-voies progressive	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				3	
CFC 243.3 Installation de chauffage – Distribution de chaleur – Chauffage de sol piscine								
Circulateur	SS	0.3		2	2		1	
2 x Sonde de température hydraulique	SS		0 ... 10 V			2		
Vanne 2-voies progressive	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				1	
Sous-total page		7.5		19	15	21	18	2

		Electricité		M.C.R.				VI
Matériels	Niveau	P. élec. [kW]	Raccordements électriques [V/A]	ED	SD	EA	SA	10 pts en moyenne
CFC 243.4 Installation de chauffage – Distribution de chaleur – Monobloc piscine								
Circulateur monobloc	SS	0.2		2	2		1	
2 x Sonde de température hydraulique	SS		0 ... 10 V			2		
Vanne 2-voies progressive	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				1	
CFC 243.5 Installation de chauffage – Distribution de chaleur – Echangeur piscine								
Circulateur	SS	0.3	230 V	2	2		1	
2 x Sonde de température hydraulique	SS		0 ... 10 V			2		
Vanne 3-voies progressive	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				1	
2 x Vanne 2-voies progressive	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				2	
Liaisons pisciniste	SS			2	2	2	2	
2 x Sélecteur rotatif 3 positions	SS			6				
CFC 245.2 Conditionnement d’air – Ventilo-convecteurs								
Vanne 2-voies – Batterie Hammam	SS		24 V – 2 ... 10 V				1	
Sonde de température en gaine	SS		0 ... 10 V			1		
CFC 245.3 Conditionnement d’air – Refroidissement Local IT								
Armoire de climatisation Local IT	SS	6.1	400 V	1	1	1	1	
Circulateur – Armoire de climatisation	SS	0.2	230 V	2	2		1	
Vanne 3-voies progressive	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				1	
2 x Vanne 2-voies progressive	SS	0.01	24 V – 2 ... 10 V				2	
2 x Sonde de temp. Et humidité	SS					4		
Divers								
Bride électrique « Chauffage secours »	SS	30	400 V		1			
Liaison armoire MCR Ventilation	SS			2	2			1
Liaison armoire MCR Hydrau. chaufferie	SS			2	2			1
Demande de chauffage				1				
Asservissement détection incendie				1	1			
Alarme niveau 1 + quittance				2	1			
Alarme niveau 2 + quittance				2	1			
Alarme niveau 3 + quittance				2	1			
Compteur électrique		0.02						1
Interrupteur coup-de-poing				1				
2 x Prise tableau T13		7.0	2 x 16 A					
Liaison à distance (Switch IP dans tableau)								4
Divers – Généralité		-	-	3	3	3	3	
Divers - Réserve		-	-	6	6	6	6	1
Sous-total page		44		37	27	21	23	8
TOTAL		52		56	42	47	41	10

Les points MCR passant par bus + interface n'ont volontairement pas été comptabilisés. Un maximum de 10 points par interface pourra être repris en fonction de la volonté du client.
Les compteurs d'énergie seront reliés par un bus de type M-Bus.

248.2.1 Niveau de gestion :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Le système de supervision avec graphiques couleurs dynamiques, possibilités d'accéder aux différents paramètres de l'installation (point de consigne, alarmes, sondes, canaux horaires, etc.) sera installé sur un serveur (Web panel en face frontale du tableau électrique MCR décrit ci-après).	1	p		
Logiciel de supervision Le coût de la licence doit être indiquée.	1	p		
Marque proposée :				
Type proposé :				
Le présent lot devra intégrer les prestations suivantes : - Installation de la supervision - Etablissement des images pour la visualisation graphique de l'installation sur l'écran. - Prévoir 30 images au minimum. - La génération des bases de données. - Tous les points physiques doivent impérativement être archivés. - Génération des éléments nécessaires pour l'archivage des données (1 année minimum). - Un export journalier des archives dans un fichier .csv est à prévoir. - La programmation ainsi que la mise en service. - Etablissement des dossiers de réception ainsi que la formation des responsables techniques (2 demi-journées). - Transmission des alarmes. - Synchronisation horaire.				
TOTAL CFC 248.2.1 Niveau de gestion				

248.2.2 Niveau d'automatisation :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
-------------------------------	------	-------	-------------------------	----------------------

248.2.2.1 – Sous-station numériques

Le matériel numérique prévu pour la commande et la régulation de l'installation devra être de la dernière génération. Un terminal opérateur permettra de visualiser, commander tous les points de l'installation, notamment les alarmes. Les modules devront être équipés de la manière suivante : - Les sorties digitales devront être équipées d'un interrupteur 0-EN-AUT. - Les entrées digitales devront être équipées de leds rouges ou vertes. - Les sorties analogiques devront être équipées d'interrupteur EN-AUT ainsi que d'un potentiomètre 0-10 V. Prévoir au minimum un contrôleur pour la ventilation et un pour le chauffage. Une réserve de 10 % doit être prévue dans le choix des modules. Entrées digitales ED : Sorties digitales SD : Entrées analogiques EA : Sorties analogiques SA : Points virtuels VI : Contrôleur principal type : Module pour intég. des interfaces : Module entrées digitales : Module sorties digitales : Module entrées analogiques : Module sorties analogiques : Ecran tactile (17 " minimum) Câbles informatiques Ethernet Cat. 6 avec prise RJ45 – 1.5 m Switch IP – 5 ports	56 42 47 41 10 1 5 1	p p p p p p p p p p		
--	---	---	--	--

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
-------------------------------	------	-------	-------------------------	----------------------

248.2.2.2 – Prestations

Le présent lot devra intégrer les prestations suivantes : - Etablir la liste des points et les schémas électriques définitifs. - La livraison et la pose des éléments décrits sauf les périphériques à la charge des CFC 242-243 et 244. - Repérage, intégration, étiquetage provisoire et définitif des installations. - Assistance à l'électricien pour repérage des câbles correspondants à récupérer. - Etiquetage de l'ensemble des périphériques liés à la régulation (50 étiquettes au minimum). - L'intégration, la programmation et la mise en service. - Mise en service de l'ensemble de la régulation par pièce. - Présence aux séances de chantier et aux séances de coordination. - Participation à la coordination interdisciplinaire CVCE-MCR afin d'intégrer les compteurs électriques, la DI, les contacts de porte, les thermostats et autres consignes de températures, etc. - Coordination et transmission des points à la supervision de la maison via réseau supervision bâtiment en BACnet, intégration des contacts de fenêtre. - Coordination et intégration des consignes de température et de vitesse des ventilo-convecteurs via réseau électricien de zone en KNX. - Synchronisation horaire. - Mise à jour des schémas de principe CVC et schémas électriques en faisant apparaître les identifications des appareils et installations. - Intégration et tests des transmissions d'alarmes. - Etablissement des dossiers de réception ainsi que la formation des responsables techniques/clients. - Etablissements des dossiers de révision (livré en version papier + informatique sur site).				
TOTAL CFC 248.2.2 Niveau d'automatisation				

248.2.3 Périphériques :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
-------------------------------	------	-------	-------------------------	----------------------

248.2.3.2 Périphériques liés au CFC 241.2 – Réseau de dégradation d'énergie

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant, manchon à souder et douille à visser.	4	p		
Pressostat hydraulique Type : Danfoss PS1-A2R pour la surveillance de la pression d'eau dans le réseau Réglage : -1.0 à 3.0 bar. Pour eau et médium gazeux. Dimensions : 86 x 75 x 44 mm Raccord G1/4 " extérieur. y compris doigt de gant, manchon à souder et douille à visser.	1	p		
Vanne 2-voies progressive - 1 x DN50 – Kvs 40 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Vanne 3-voies progressive - 1 x DN50 – Kvs 40 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
Thermostat de sécurité Pour montage sur conduite Contact unipolaire avec commutateur Plage de réglage : 5 – 25 °C	1	p		
TOTAL CFC 248.2.3.2 Périphériques liés au CFC 241.2				

248.2.3.3 Périphériques liés au CFC 242.1 – Production de chaleur – PAC

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant, manchon à souder et douille à visser.	2	p		
Sonde de température pour accumulateur/bouilleur ECS Y compris doigt de gant, manchon à souder et douille à visser.	3	p		
TOTAL CFC 248.2.3.3 Périphériques liés au CFC 242.1				

248.2.3.4 Périphériques liés au CFC 242.2 – Production de chaleur – Récupération d'énergie

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant inox, manchon inox à souder et douille inox à visser.	6	p		
Sonde de température pour accumulateur/bouilleur hydraulique Y compris doigt de gant, manchon à souder et douille à visser.	3	p		
Vanne 2-voies progressive - 2 x DN20 – Kvs 6.3 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, brides, contre-brides, joints, visses et boulons.	1	ens		
TOTAL CFC 248.2.3.4 Périphériques liés au CFC 242.2				

248.2.3.6 Périphériques liés au CFC 243.2 – Distribution de chaleur – Monoblocs

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant inox, manchon inox à souder et douille inox à visser.	6	p		
Vanne 3-voies progressive (Monobloc Cuisine) - 1 x DN25 – Kvs 6.3 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne 2-voies progressive (Monoblocs Habitat) - 1 x DN20 – Kvs 4 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne 2-voies progressive (Monobloc Sous-sol) - 1 x DN15 – Kvs 2.5 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
TOTAL CFC 248.2.3.6 Périphériques liés au CFC 243.2				

248.2.3.7 Périphériques liés au CFC 243.3 – Distribution de chaleur – Chauffage de sol piscine

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant inox, manchon inox à souder et douille inox à visser.	2	p		
Vanne 3-voies progressive (Monobloc habitat) - 1 x DN25 – Kvs 1.6 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
Moteur de vanne Marque : Danfoss ou équivalent Type : ABN-FBH 230 V NC ou équivalent Compatible avec régulateur de zone présent ci-dessus. Entraînement thermique de vanne fermée sans courant électrique, pour les vannes de retour des distributeurs inox, avec adaptateur de vanne et entraînement enfichable VA10. Protection antivolt. Boîtier avec indicateur de position. Câble 2 x 0.5 mm ² , longueur 1.0 m, Protection IP 54 Caractéristiques électriques : 230 V - 1 W	12	p		
Module de régulation de chauffage au sol Protocole de communication 1 : KNX pour réception mesure et consigne utilisateur physique Protocole de communication 2 : A définir par MCR (CFC248) pour communication avec tableau MCR qui recevra, lui, les informations et consignes de la domotique. Pouvant gérer 6 zones différentes avec 12 départs (servomoteur). Indicateur de marche sur chaque sortie. Compatible avec les servomoteurs présents ci-dessus. Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz.	1	p		
Thermostat de sécurité (chauffage de sol) Pour montage sur conduite Contact unipolaire avec commutateur Plage de réglage : 30 – 110 °C	1	p		
TOTAL CFC 248.2.3.7 Périphériques liés au CFC 243.3				

248.2.3.8 Périphériques liés au CFC 243.4 – Distribution de chaleur – Monobloc piscine

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant inox, manchon inox à souder et douille inox à visser.	2	p		
Vanne 3-voies progressive - 1 x DN32 – Kvs 10 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
TOTAL CFC 248.2.3.8 Périphériques liés au CFC 243.4				

248.2.3.9 Périphériques liés au CFC 243.5 – Distribution de chaleur – Echangeur piscine

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant inox, manchon inox à souder et douille inox à visser.	2	p		
Vanne 3-voies progressive - 1 x DN32 – Kvs 10 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
Vanne 2-voies progressive - 2 x DN20 – Kvs 6.3 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
Sélecteur rotatif 3 positions Pour le forçage du débit maximal pour la mise en chauffe de la piscine/Jacuzzi	2	p		
TOTAL CFC 248.2.3.9 Périphériques liés au CFC 243.5				

248.2.3.12 Périphériques liés au CFC 245.2 – Installation de condition. d'air – Ventilo-convecteurs

Vanne 2-voies progressive « hammam » - 1 x DN15 – Kvs 0.4 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
TOTAL CFC 248.2.3.12 Périphériques liés au CFC 245.2				

248.2.3.13 Périphériques liés au CFC 245.3 – Installation de condition. d'air – Refroidissement local IT

Sonde de température pour réseau hydraulique Y compris doigt de gant inox, manchon inox à souder et douille inox à visser.	2	p		
Vanne 2-voies progressive - 1 x DN20 – Kvs 6.3 Y compris servomoteur 24 V – 0-10 V et platine murale, joints et raccords-union.	1	ens		
Sonde de température et d'humidité d'ambiance Affichage électronique, installation en applique Type : Belimo 22RTH-19-1	2	p		
Sélecteur rotatif 4 positions (OFF, Automatique, Compresseur, Secours).	1	p		
TOTAL CFC 248.2.3.13 Périphériques liés au CFC 245.3				
TOTAL CFC 248.2.3 Périphériques				

CFC 248.2.4 Ensemble d'appareillage :

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Tableau électrique Fourniture et pose d'un tableau électrique équipé des appareils nécessaires pour la commande et le réglage des installations de chauffage et de ventilation. Cellule de construction métallique, étanche à la poussière, couleur standard RAL7032, fermeture par clé carrée 6 mm, place de réserve 20 % minimum, porte schéma format A4, exécution selon normes NIBT. Le tableau devra pouvoir faire fonctionner tous les éléments décrits dans la liste des points et intégrer les éléments ci-dessous. La face avant du coffret MCR devra avoir les éléments suivants : - 3 Voyants d'alarme technique (Jaune = Priorité 1, Orange = Priorité 2 et Rouge = Priorité 3). - 3 bouton-poussoir de quittance techniques et bornes de report. - 3 sélecteurs rotatif 3 positions, 1 sélecteurs rotatifs 4 positions. - 1 écran tactile 17 pouces minimum. Le coffret MCR devra posséder les éléments suivants : - Détection incendie avec lampe de signalisation + quittance - Disjoncteurs de commande ainsi que pour chaque consommateur alimenté séparément (PAC, etc.). - 2 x Prise 230 V – 16 A - Transformateur 230 V / 24 V – 80 VA avec protection - Régulation numérique - Un compteur électrique du tableau avec interface M-Bus pour reprise des données sur l'automate MCR. - 3 sous-compteurs pour comptabiliser l'énergie consommée par chaque PAC ainsi que l'épingle électrique. - Un micro-switch pour le raccordement de l'automate, de l'écran tactile et d'un réseau à distance si besoin du client. Dimensions de la cellule électrique en mm : H : L : P :				
TOTAL CFC 248.2.4 Ensemble d'appareillage				

TOTAL CFC 248.2 Automatisme du bâtiment – Local ventilation	
--	-------

CFC 249 – Travaux en régie

Descriptifs des installations	Nbre	Unité	Prix unitaire CHF HT	Prix total CHF HT
Heures de « travaux en régie » pour travaux divers A contrôler par ingénieur et/ou direction des travaux avant intervention.	1	ens		30'000.00
TOTAL CFC 249 Travaux en régie				30'000.00

Récapitulatif détaillé

241.1	Réseau glycolé lié aux sondes géothermiques		
241.1.1	Appareils		CHF HT
241.1.2	Conduites		CHF HT
241.1.3	Robinetteries et accessoires		CHF HT
241.1.5	Transport et montage		CHF HT
241.1.6	Isolation		CHF HT
241.1.7	Traitement d'eau		CHF HT
241.1	Total brut – Réseau glycolé lié aux sondes géothermiques		CHF HT
241.2	Réseau de dégradation d'énergie		
241.2.1	Appareils		CHF HT
241.2.2	Conduites		CHF HT
241.2.3	Robinetteries et accessoires		CHF HT
241.2.5	Transport et montage		CHF HT
241.2.6	Isolation		CHF HT
241.2.7	Traitement d'eau		CHF HT
241.2	Total brut – Réseau de dégradation d'énergie		CHF HT
242.1	Production de chaleur – Pompe à chaleur		
242.1.1	Appareils		CHF HT
242.1.2	Conduites		CHF HT
242.1.3	Robinetteries et accessoires		CHF HT
242.1.5	Transport et montage		CHF HT
242.1.6	Isolation		CHF HT
242.1.7	Traitement d'eau		CHF HT
242.1	Total brut – Production de chaleur – Pompe à chaleur		CHF HT
242.2	Production de chaleur – Récupération d'énergie		
242.2.1	Appareils		CHF HT
242.2.2	Conduites		CHF HT
242.2.3	Robinetteries et accessoires		CHF HT
242.2.5	Transport et montage		CHF HT
242.2.6	Isolation		CHF HT
242.2	Total brut – Production de chaleur – Récupération d'énergie		CHF HT

243.1	Distribution de chaleur – Chauffage de sol		
243.1.1	Appareils		CHF HT
243.1.2	Conduites		CHF HT
243.1.3	Robinetteries et accessoires		CHF HT
243.1.5	Transport et montage		CHF HT
243.1.6	Isolation		CHF HT
243.1	Total brut – Distribution de chaleur – Chauffage de sol		CHF HT
243.2	Distribution de chaleur – Monoblocs		
243.2.1	Appareils		CHF HT
243.2.2	Conduites		CHF HT
243.2.3	Robinetteries et accessoires		CHF HT
243.2.5	Transport et montage		CHF HT
243.2.6	Isolation		CHF HT
243.2	Total brut – Distribution de chaleur – Monoblocs		CHF HT
243.3	Distribution de chaleur – Chauffage de sol piscine		
243.3.1	Appareils		CHF HT
243.3.2	Conduites		CHF HT
243.3.3	Robinetteries et accessoires		CHF HT
243.3.5	Transport et montage		CHF HT
243.3.6	Isolation		CHF HT
243.3	Total brut – Distribution de chaleur – Chauffage de sol piscine		CHF HT
243.4	Distribution de chaleur – Monobloc piscine		
243.4.1	Appareils		CHF HT
243.4.2	Conduites		CHF HT
243.4.3	Robinetteries et accessoires		CHF HT
243.4.5	Transport et montage		CHF HT
243.4.6	Isolation		CHF HT
243.4	Total brut – Distribution de chaleur – Monobloc piscine		CHF HT

243.5	Distribution de chaleur – Echangeurs piscine et jacuzzi		
243.5.1	Appareils		CHF HT
243.5.2	Conduites		CHF HT
243.5.3	Robinetteries et accessoires		CHF HT
243.5.5	Transport et montage		CHF HT
243.5.6	Isolation		CHF HT
243.5	Total brut – Distribution de chaleur – Echangeur piscine et jacuzzi		CHF HT
243.6	Distribution de chaleur – Préchauffage ECS		
243.6.1	Appareils		CHF HT
243.6.2	Conduites		CHF HT
243.6.3	Robinetteries et accessoires		CHF HT
243.6.5	Transport et montage		CHF HT
243.6.6	Isolation		CHF HT
243.6	Total brut – Distribution de chaleur – Echangeur piscine		CHF HT
245.1	Installation de conditionnement d'air – Géo-cooling		
245.1.1	Appareils		CHF HT
245.1.2	Conduites		CHF HT
245.1.3	Robinetteries et accessoires		CHF HT
245.1.5	Transport et montage		CHF HT
245.1.6	Isolation		CHF HT
245.1.7	Traitement d'eau		CHF HT
245.1	Total brut – Installation de conditionnement d'air – Géo-cooling		CHF HT
245.2	Installation de conditionnement d'air – Ventilo-convecteurs		
245.2.1	Appareils		CHF HT
245.2.2	Conduites		CHF HT
245.2.3	Robinetteries et accessoires		CHF HT
245.2.5	Transport et montage		CHF HT
245.2.6	Isolation		CHF HT
245.2	Total brut – Installation de conditionnement d'air – Ventilo-conv.		CHF HT

245.3	Installation de conditionnement d'air – Refroidissement local IT		
245.3.1	Appareils		CHF HT
245.3.2	Conduites		CHF HT
245.3.3	Robinetteries et accessoires		CHF HT
245.3.5	Transport et montage		CHF HT
245.3.6	Isolation		CHF HT
245.3	Total brut – Installation de conditionnement d'air – Refr. Local IT		CHF HT
248.1	Automatisme du bâtiment – Chaufferie		
248.1.1	Niveau de gestion		CHF HT
248.1.2	Niveau d'automation		CHF HT
248.1.3	Périphériques		CHF HT
248.1.4	Ensemble d'appareillage		CHF HT
248.1	Total brut – Automatisme du bâtiment – Chaufferie		CHF HT
248.2	Automatisme du bâtiment – Local ventilation		
248.2.1	Niveau de gestion		CHF HT
248.2.2	Niveau d'automation		CHF HT
248.2.3	Périphériques		CHF HT
248.2.4	Ensemble d'appareillage		CHF HT
248.2	Total brut – Automatisme du bâtiment – Local ventilation		CHF HT
249	Travaux en régie		
249	Total brut – Travaux en régie	30'000.00	CHF HT

Récapitulatif général

MONTANT TOTAL BRUT HT* :	CHF HT
RABAIS : %	CHF HT
TOTAL INTERMEDIAIRE HT :	CHF HT
PRORATA : 1.5 %	CHF HT
MONTANT TOTAL NET :	CHF
TVA : 8.1 %	CHF
MONTANT TOTAL TTC :	CHF

* Montant incluant uniquement les travaux d'installations (CFC24). Le contrat de maintenance ne doit pas être intégré.

Contrat de maintenance		
Montant annuel pour la maintenance de l'ensemble		CHF TTC / an
Montant pour 2 années pour la maintenance de l'ensemble		CHF TTC / 2 an

Tarif pour travaux en régie (heures de travail normales 7h-20h)		
Monteur spécialiste :		CHF HT /heure
Monteur qualifié :		CHF HT /heure
Aide-monteur :		CHF HT / heure

EFFECTIF PREVU AFIN DE PERMETTRE LE RESPECT DU PLANNING :

LES VARIANTES DE MATERIELS, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA MARQUE DES POMPES A CHALEUR SONT A PROPOSER UNIQUEMENT DANS L'ANNEXE CI-JOINT.

Tampon de l'entreprise :

Nom du responsable :

Le

Autres annexes :

- Plans CVC
- Principe hydraulique de l'installation
- Conditions générales (Direction de travaux / Architecte)
- Planning intentionnel des travaux

Tableau des variantes

Matériel	Marque proposée dans la soumission	Marque proposée par le soumissionnaire	Plus / Moins-value
Pompe à chaleur	CARRIER		 CHF HT
Circulateurs	GRUNDFOS		 CHF HT
Expansions	IMI Pneumatex		 CHF HT
Ventilo-convecteurs	CIAT		 CHF HT
Armoire de climatisation	STULZ		 CHF HT
Aéro-refroidisseurs	AXAIR		 CHF HT
			 CHF HT
			 CHF HT
			 CHF HT
			 CHF HT
			 CHF HT
			 CHF HT
			 CHF HT
			 CHF HT
			 CHF HT
			 CHF HT
			 CHF HT
			 CHF HT
			 CHF HT