


Nozzle direction only according to the top view!!

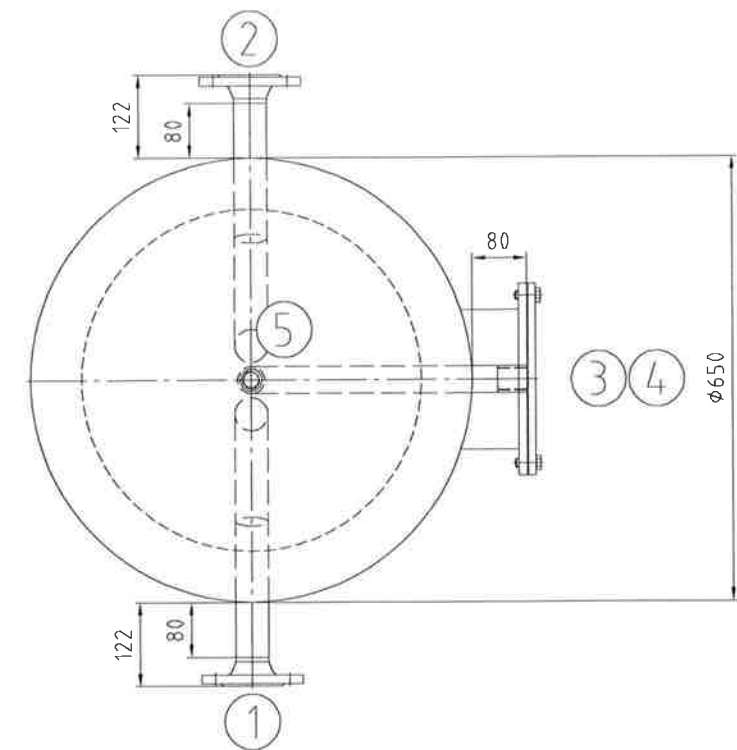

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes		
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS)	3	-	bar	
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	109	-	°C	
Prüfdruck Test pressure	(PT)	4,5	-	bar	
Volumen Capacity	(V)	590	-	L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		14571/ 14404 316Ti/316L			
Gewicht Weight		85			
Artikel-Nr. Article number					

5	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"	DIN 2986			
4	Entleerung/drain	Rp 1"	DIN 2986			
3	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200	EPDM			
2	Warmwasser/ warm water	16	DIN EN 1092-1			
1	Kaltwasser/ Laderücklauf/cold water/ heating return	16	DIN EN 1092-1			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position
						Rohrabmessung Dimension

Rev1	20.09.2023	Bartsch	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	14.09.2023	Bartsch			
Gepr. / appr.	14.09.2023	Wihan			
Benennung / Designation :					
Warmwasserspeicher/ storage tank					
Typ RET 05 Sonder					
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :	
21975-0Rev1		P55072		KST300/107544	
				Maßstab / Scale	
				1:7.5	
				Blatt / sheet	
				1/1	
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.				Stand/as per:	
Copyright by Messrs RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH, All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved				20.09.2023	

Kippmaß/ tilting tight: 2155 mm

Bon pour fabrication
avec modif. annuées

P. CAMMARD
EQUANS

7	8
---	---