

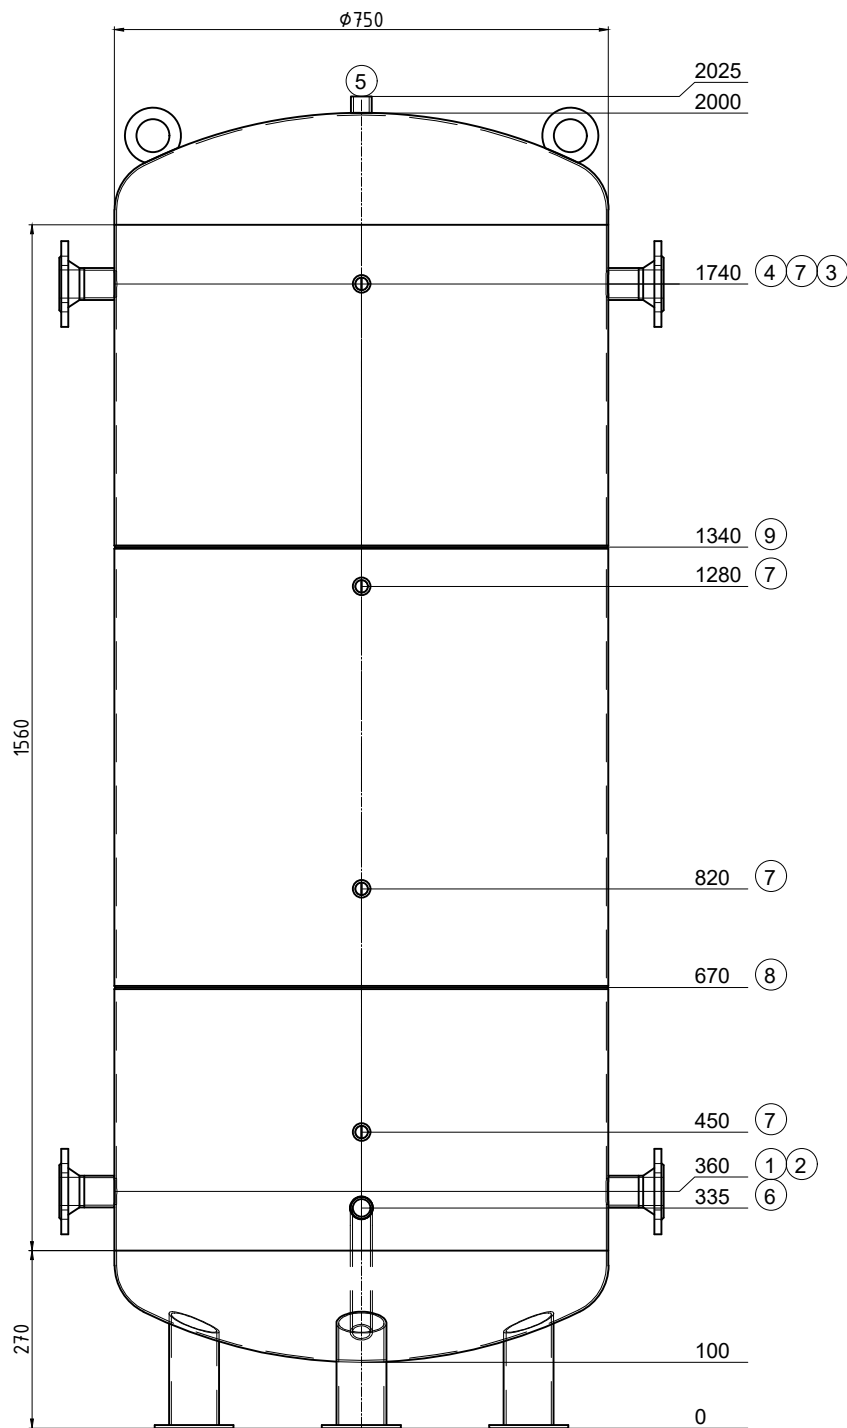




#### Transport debout

| Pos. | Pcs | L  | w°  | Description                                |
|------|-----|----|-----|--------------------------------------------|
| 1    | 1   | 70 | 270 | Flasque DN40 PN6                           |
| 2    | 1   | 70 | 90  | Flasque DN40 PN6                           |
| 3    | 1   | 70 | 90  | Flasque DN40 PN6                           |
| 4    | 1   | 70 | 270 | Flasque DN40 PN6                           |
| 5    | 1   | 25 | 0   | raccord 3/4" Entlüftung                    |
| 6    | 1   | 70 | 0   | mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung |
| 7    | 4   | 50 | 0   | raccord 1/2" Fühler+Thermometer            |
| 8    | 1   | 0  | -   | joint d'assemblage                         |
| 9    | 1   | 0  | -   | joint d'assemblage                         |

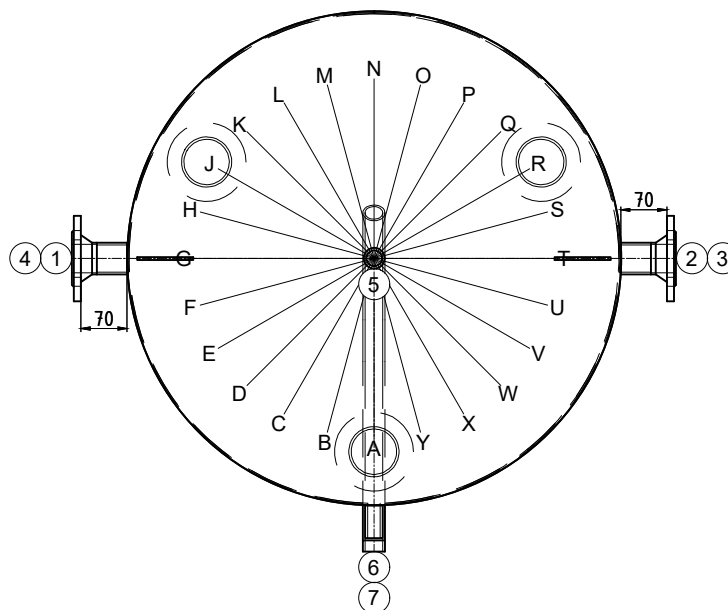

N° dessin: 47416/1

Com.: KST300 107998 Nyon Morache 8

N° d'ordre: 47416

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 783 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 123 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Longueur de connexion: 50 mm

Hauteur de basculement: 2033 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:  
fait du client

soudure sur place; .

créateur/date: egl / 22.09.2023