



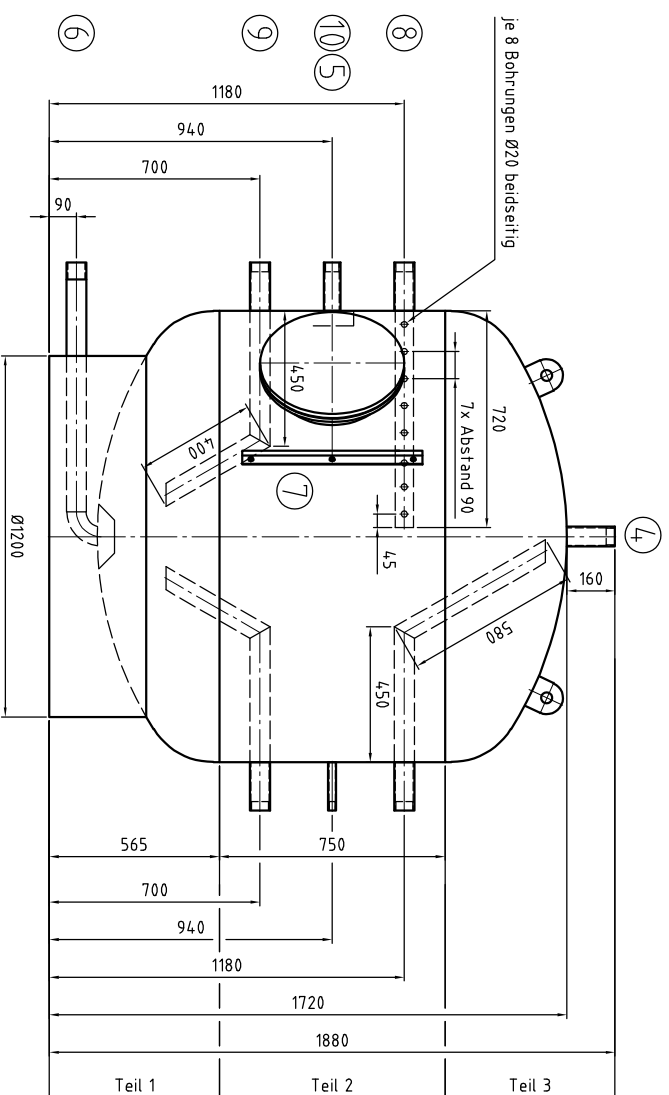

Attention, plus-value de 650 CHF net pour le tube diffuseur

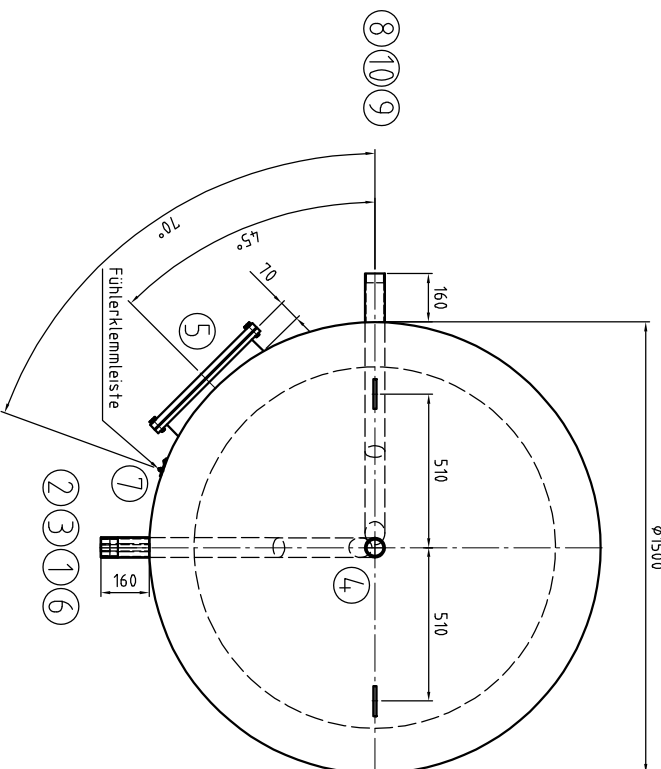

Kippmaß/ tilting tight: 2020 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

	Mantelraum inside of jacket	Robrraum inside of tubes
Max. zul. Druck Max. allow pressure	6	-
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	109	-
Prüfdruck Test pressure	9	-
Volumen Capacity	2250	-
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	geätzt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571/ 1.4.404	316Ti/ 316L
Gewicht Weight	535	
Artikel-Nr. Article number		

10	Zirkulation / circulation	Rp 112"	DN 2986			
9	Ladevorrat	Rp 2"	DN 2986			
8	Laderücklauf	Rp 2"	DN 2986			
7	Fühlerklemmleiste / sensor terminal block					
6	Entlüftung / drain	Rp 2"	DN 2986			
5	Revisionsöffnung / manhole 4.00/4.80	4.00	REI		O-Ring	
4	Entlüftung / air vent	Rp 2"	DN 2986			
3	Thermometer / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986			
2	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DN 2986			
1	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DN 2986			
	Stutzen Nozzle	Denomination	PN	Norm	Dichtfläche Facing	Position Robt-assembly

Reiz	31.08.2023	Wohn	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch
Reiz	28.08.2023	Eizoid	Wohn	Änderung laut Kundenwunsch
Index	Datum der Eiz. / d. name / d. appr			Art der Änderung / Modifikation
	09.08.2023			
Gez. / drman	21.08.2023	Barisch		
Gez. / appr.		Wohn		

ISPA  Benennung / Designation: Warmwasserspeicher / storage tank
Typ RET 2250 Sonder

