
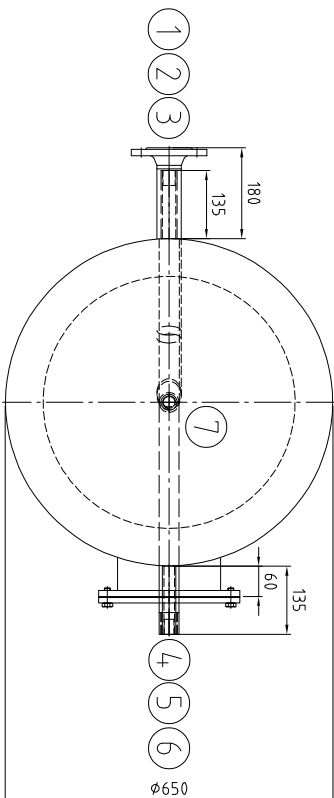


Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

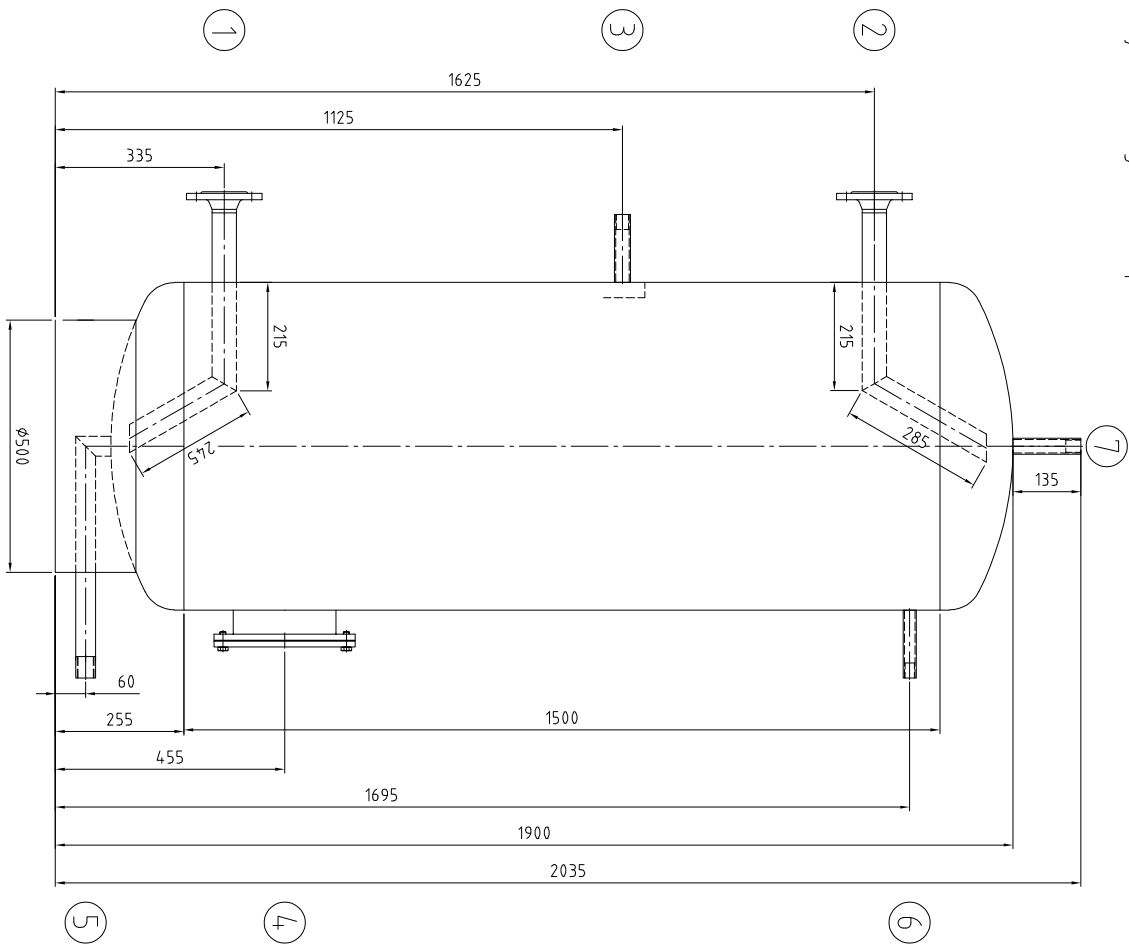

Max. zul. Druck	(PS)	3	bar
Max. allow. pressure	(PS)	3	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109	°C
Min./max. allow. temperature	(TS)	109	°C
Prüfdruck	(PT)	4,5	bar
Test pressure	(PT)	4,5	bar
Volumen	(V)	575	L
Capacity	(V)	575	L
Oberflächenbehandlung	gebeizt und passiviert		
Surface treatment	pickled and passivated		
Werkstoff	1.4571/ 1.4404	316Ti/316L	
material	1.4571/ 1.4404	316Ti/316L	
Gewicht	85		
Weight	85		
Artikel-Nr.			
Article number			

7	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"	DIN 2986
6	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
5	Entleerung/drain	Rp 1"	DIN 2986
4	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200	EPDM
3	Zirkulation/ circulation	Rp 3/4"	DIN 2986
2	Warmwasser/ warm water	40	16
1	Kaltwasser/ cold water/ heating return	40	16
Stutzen	Benennung	DN	PN
Nozzle	Denomination	DN	PN

Index

Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Name/name	Kenntwort/Subject
14.09.2023	Bartsch			
14.09.2023	Whan			

Art der Änderung / Modification

Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Name/name	Kenntwort/Subject
14.09.2023	Bartsch			
14.09.2023	Whan			

Benennung / Designation:

Warmwasserspeicher/ storage tank

Typ RET 600 Sonder

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 21975-0

Projekt Nr. / Project No.: P55072

Bestell-Nr. / Order No.: KST300/107544

Maßstab / Scale: 1:7.5

Blatt / Sheet: 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN 34-10 vorbehalten. Copyright by HESS'S RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzvermerk DIN 34-10 reserved.