
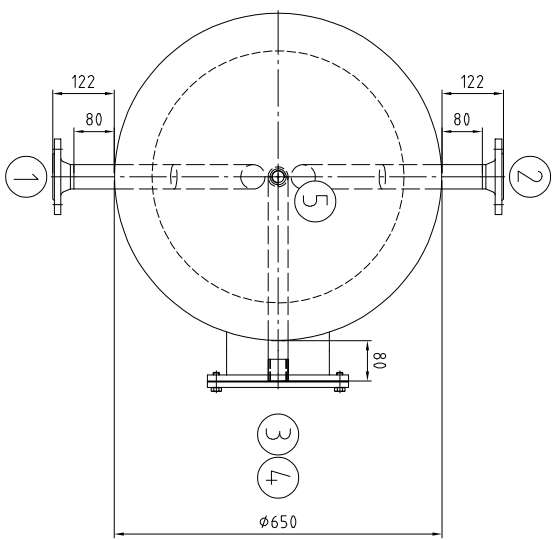


Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

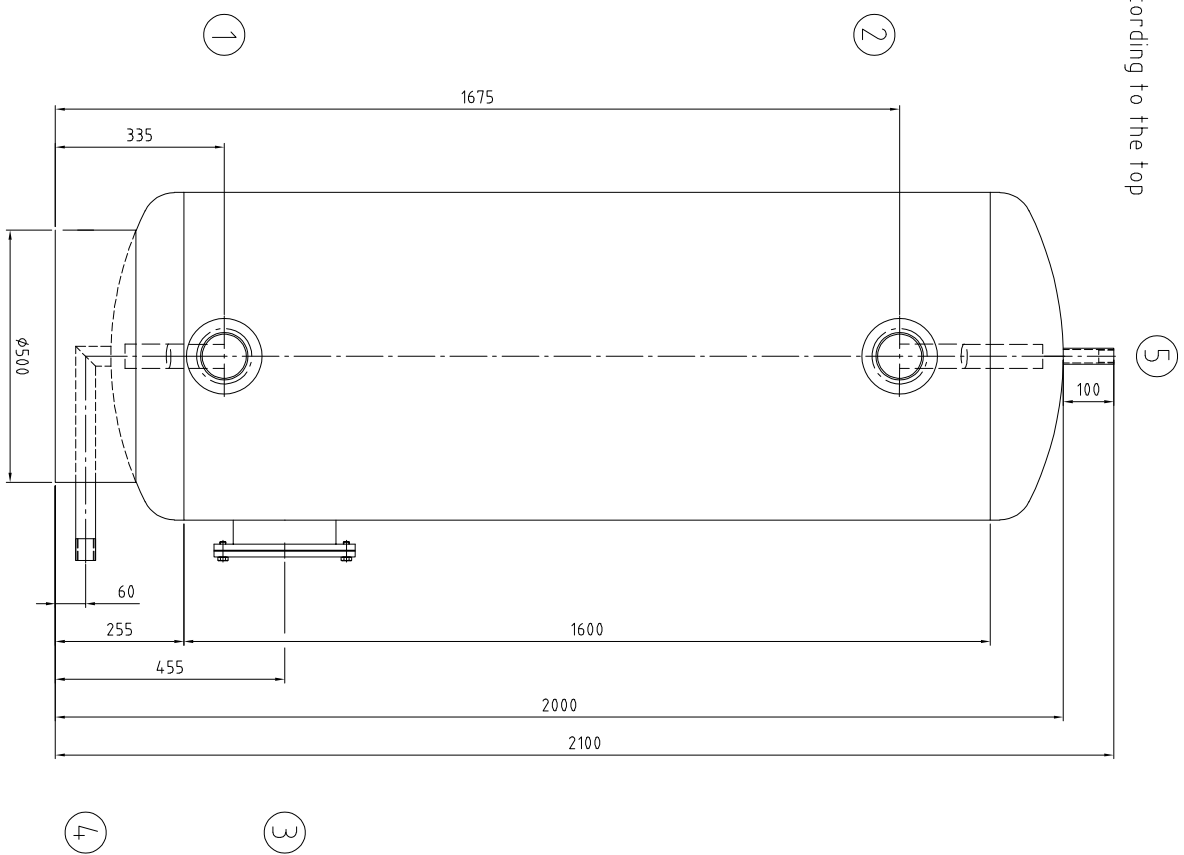

Max. zul. Druck (PS)

Max. allow. pressure

Mantelraum
Inside of jacket

bar

Min./max. zul. Temperatur (TS)

Min./max. allow. temperature

°C

Prüfdruck (PT)

Test pressure

bar

Volumen (V)

Capacity

L

Oberflächenbearbeitung

Surface treatment

gebätzt und passiviert
pickled and passivated

Werkstoff

material

Gewicht

Weight

Artikel-Nr.

Article number

5	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"	DIN 2986
4	Entleerung/drain	Rp 1"	DIN 2986
3	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200	EPDM
2	Warmwasser/ warm water	40	16 DN EN1092-1
1	Kalteswasser/ cold water/ heating return	40	16 DN EN1092-1
Stutzen	Benennung	DN	PN
Nozzle	Denomination	Standard	Facing Position Dimension

Rev1	20.09.2023	Bartsch	Whan	Änderung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez./drawn	14.09.2023	Bartsch	Whan	
Gepr./appr.	14.09.2023	Whan		

Benennung / Designation :
Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 600 Sonder



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / Sheet
21975-0Rev1	P55072	KST300/107544	1:7.5	1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzrechten DMS-1-10 vorbehalten. Stand: 25.09.2023				
Copyright by HESS'S RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrechten DMS-1-10 reserved				

Kippmaß/ tilting tight: 2155 mm