

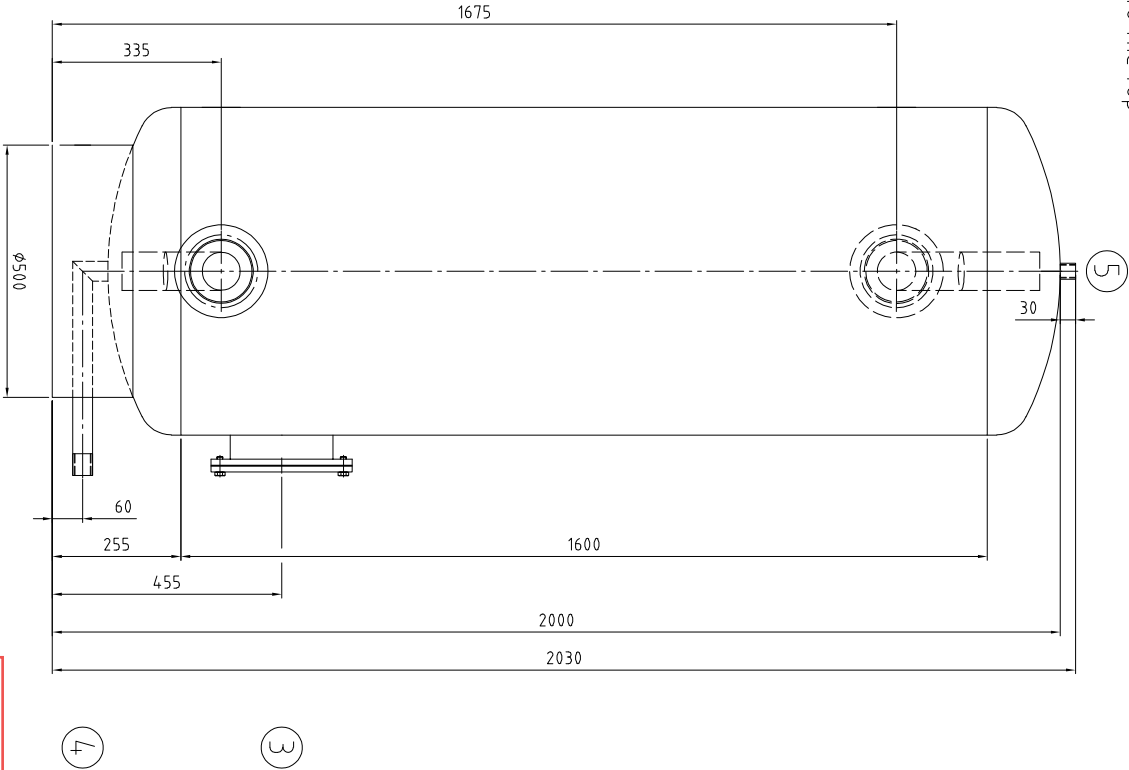



Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

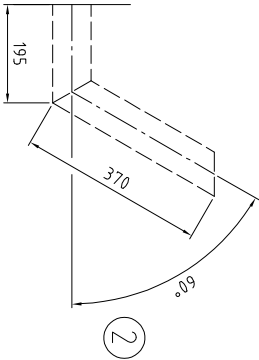

Bon pour fabrication

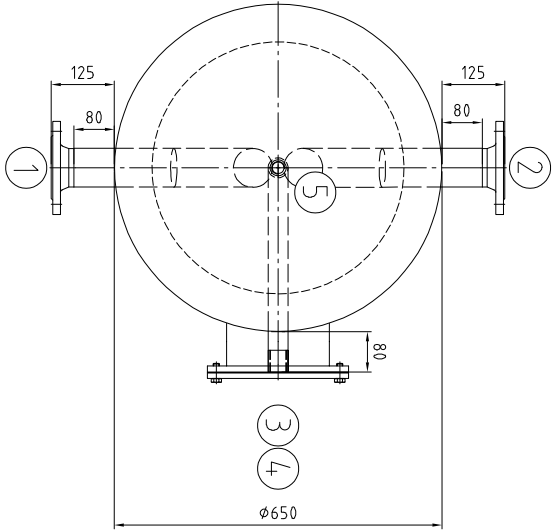

Max. zul. Druck	(PS)		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes
Max. allow. pressure		3			bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109			°C
Min./max. allow. temperature					
Prüfdruck	(PT)	4,5			bar
Test pressure					
Volumen	(V)	590			L
Capacity					
Oberflächenbearbeitung					
Surface treatment					
Werkstoff		1.4571/ 1.4404 316Ti/316L			
material					
Gewicht		85			
Weight					
Artikel-Nr.					
Article number					

5	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"	DIN 2986	
4	Entleerung/drain	Rp 1"	DIN 2986	
3	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200	EPDM	
2	Warmwasser/ warm water	65	16	DIN EN1092-1 4-L-Loch
1	Kalteswasser/ Lohdtkaldr/ cold water/ heating return	65	16	DIN EN1092-1 4-L-Loch
Stutzen	Benennung	DN	Pn	Dichtfläche Position Rohrabmessung
Nozzle	Denomination		Standard	Facing Position Dimension

Rev2	20.09.2023	Bartsch	Whan		
Rev1	20.09.2023	Bartsch	Whan		
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kennwort/Subject	Änderung nach Kundenwunsch
	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kennwort/Subject	Änderung nach Kundenwunsch
Gez. / appr.	14.09.2023	Whan			
Benennung / Designation :					

Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 600 Sonder



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell-Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
21975-0Rev2	P55072	KST300/107544	1:7.5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH Rechte aus Schutzrechten DIN3-1-10 vorbehalten. Stand: 25.09.2023
Copyright by HESS'S RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by. Schutzrechte DIN3-1-10 reserved

Kippmaß/ tilting tight: 2082 mm