

Romande Energie Services SA
 Avenue de la Gare 22
 1028 Préverenges
 Suisse

Offre

No. offre: OF22-12829
 Date offre: 14.11.2022

Notre référence: Cyril Barthel

Bussigny - EMS Les Baumettes

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur - Page 4					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie vertical sur virole, en Acier noir S 235 Jr 5000 litres Ø non isolé : 1600mm H totale : 2800mm Côte de redressement : 3000mm Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une stratification optimale Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6 (9) bar Température de service max. : 109°C Raccords - 1 Trou d'homme Ø400/480 - 4 Prise(s) à bride DN65 avec tube plongeant - 1 Prise(s) fileté(s) R1" pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) R2" pour vidange - 5 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 3 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	15 615,00	15 615,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	5 641,00	5 641,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				
Total Accumulateur - Page 4					21 256,00

Chauffe-eau - Page 8

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire vertical sur virole, en Acier Inox V4A 3500 litres Ø non isolé : 1500mm H totale : 2500mm Pression de service : 6 (9) bar Température de service max. : 109°C Réservoir prévu pour une soudure sur place en 2 morceaux Raccords - 1 Trou d'homme Ø400/480 - 2 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube plongeant - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1¼" avec tube plongeant - 1 Prise(s) fileté(s) R1" pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) R1¼" pour vidange - 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 3 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	25 074,00	25 074,00
SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	5 966,00	5 966,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	4 624,00	4 624,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				
Total Chauffe-eau - Page 8					35 664,00
Total brut					56 920,00
	Rabais	%	-38,00	56 920,00	-21 629,60
Total net HT					35 290,40
	RPLP	%	2,10	35 290,40	741,10
Total TVA non comprise					36 031,50
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	7,70	36 031,50	2 774,45
Total TVA comprise					38 805,95

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 13.01.2023

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

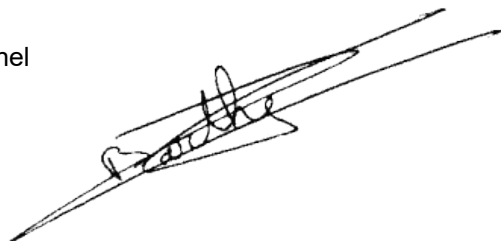

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :