



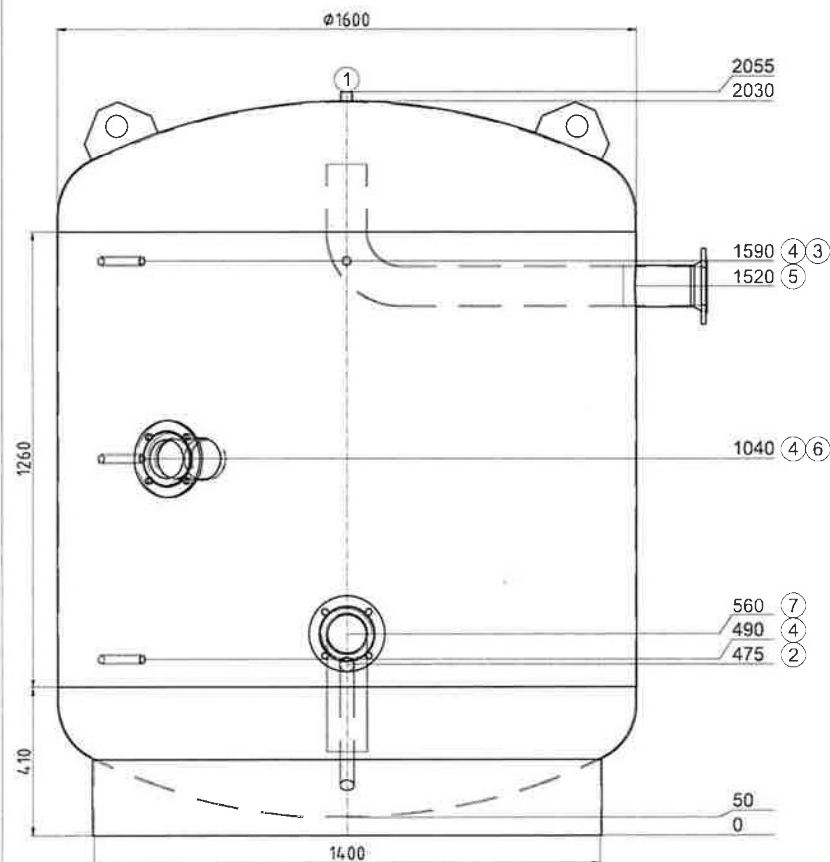

Transport debout

Pos.	Pcs.	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	180	180	mamelon 5/4" avec tube coudé 135° Entleerung
3	1	160	180	raccord 1/2" Thermometer
4	3	160	225	raccord 1/2" Fühler
5	1	180	90	Flasque DN100 PN6 avec tube coudé
6	1	180	330	Flasque DN100 PN6
7	1	180	0	Flasque DN100 PN6 avec tube coudé

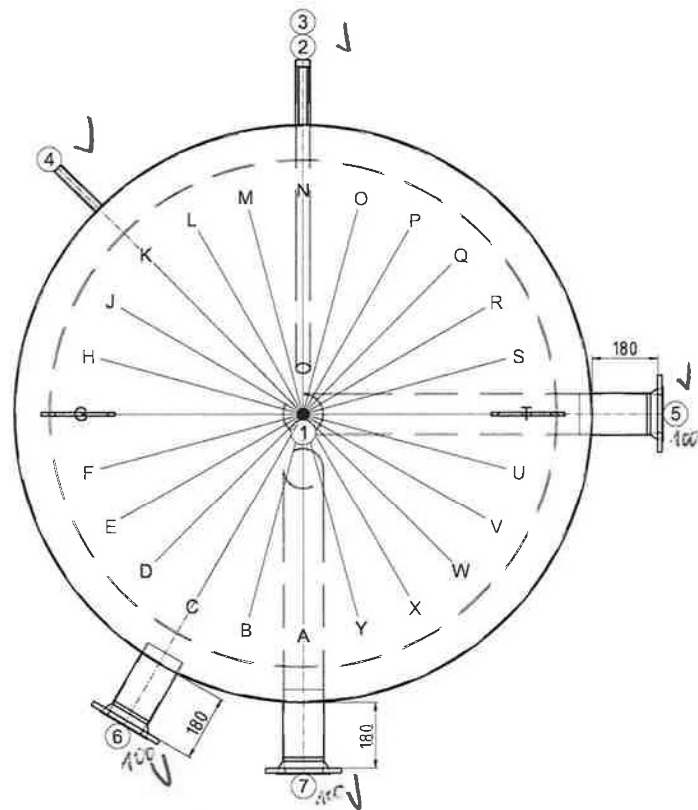

N° dessin: 47564/1

Com.: KST300 2311044 DGIP

N° d'ordre: 47564

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --


Contenu: 3512 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 394 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0,3 / 0,45 MPa
Surface extérieure: apprêté
Surface intérieure: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
Longueur de connection: 160 mm
Hauteur de basculement: 2343 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

OK AV

24.10.23

[Signature]



créateur/date: egl / 17.10.2023